# F.LLI LIPO SAGL



professional tile tools

## CATALOGUE 2026

# über uns

F.LLI LIPO ist nicht einfach nur ein Vertriebshändler, sondern ein Geschäftspartner, dessen Wurzeln direkt auf der Baustelle liegen. Da wir selbst jahrzehntelang in der Praxis tätig waren, kennen wir die täglichen Herausforderungen der Profis und wissen, wie entscheidend der Einsatz von einwandfreiem Werkzeug ist. Diese fundierte praktische Erfahrung leitet jede unserer Entscheidungen: Wir wählen für unsere Wiederverkäufer ausschließlich Werkzeuge aus, die wir selbst bei der Arbeit getestet und für gut befunden haben. Genau so haben wir die Exzellenz und Innovation der Marke Bihui entdeckt und beschlossen, diese denjenigen zur Verfügung zu stellen, die, wie Sie, die Fachleute der Branche beliefern.

Unser Ziel ist es nicht, Ihnen nur ein einzelnes Produkt zu verkaufen, sondern Ihnen hochwertige Lösungen anzubieten, die Ihre Kunden binden und Ihrer Verkaufsstelle einen konkreten Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Wir legen großen Wert auf den direkten Kontakt und schätzen die Bedeutung des Praxistests. Deshalb kommen wir mit unserem mobilen Showroom-Transporter direkt zu Ihnen: Eine einmalige Gelegenheit, die Robustheit der Materialien hautnah zu erleben und durch unsere technische Beratung innovative Artikel zu entdecken, die Ihr Sortiment perfekt ergänzen.

Dazu kommen ein schneller Versand und absolute operative Flexibilität, die sich genau an Ihre spezifischen logistischen und kommerziellen Bedürfnisse anpassen. Blättern Sie durch den Katalog und entdecken Sie die Ausrüstung, die von jenen ausgewählt wurde, die die Baustelle wirklich erlebt haben.

LIPOPRO F.LLI LIPO SAGL BIHUI

# Inhalt


01 **WERKZEUGE FÜR GROSSFORMATIGE FLIESEN**
Schneidsysteme 04
Handhabungs- und Tragesysteme 18
Gehrungsschnitt-Systeme (Jolly-Schnitt) 22

02 **AKKUBETRIEBENE VERLEGEWERKZEUGE**
Vakuum-Saugheber 28
Vibrations-Fliesenandrücker 37

03 **MANUELLES UND ELEKTRISCHES FLIESENSCHNEIDEN**
Handfliesenschneider 39
Elektrische Fliesenschneider 41

04 **ELEKTROMASCHINEN FÜR FLIESENLEGER**
Betonschleifer 45
Industrie-Staubsauger 47
Winkelschleifer 49

05 **DIAMANTWERKZEUGE**
Diamant-Trennscheiben 60
Schleif- und Polierwerkzeuge 72
Diamantbohrkronen / Bohren 81

06 **BIHUI MISCHTECHNIK**
Elektrische Mischer 99
Mischpaddel 103
Mörtel- und Nivelliermassenmischer 105

07 **KELLEN MIT WECHSELGRIFF, SPACHTEL & AUFZIEHER**
Zahnkellen 110
Maurerkellen 115
Spachtelschaber 116

08 **FLIESEN-NIVELLIERSYSTEME**
Wiederverwendbares Nivelliersystem 123
B-Rigid Nivelliersystem 124
Spin-Nivelliersystem 126
Laser-Wasserwaage & Richtwaage 134

09 **REINIGUNG UND PFLEGE**
Reinigungs- und Verfugungswerkzeuge 142
Fugen- und Silikonierwerkzeuge 152
Fliesenlegerwerkzeuge und Zubehör 158

**WERBEARTIKEL UND DISPLAY**




## Elektrisches Schneidsystem für Fliesenleger

- Kompatible Führungsschienen mit dem manuellen Schneidsystem für Fliesenleger. Zwei Systeme, eine Schiene.
- Verstärkte Führungsschienen mit Stahlstange für stabileres, präziseres Schneiden und eine längere Lebensdauer.
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen und Platten bis zu einer Größe von 3,2 m.
- CE-zertifizierte elektrische Schneidemaschine, 1.500 W, 230 V / 50 Hz, 13.000 U/min.
- Ausgestattet für Schnitte mit 90° und 45°.
- Maximale Schnitttiefe bei geradem Schnitt: 17 mm.
- Maximale Schnitttiefe bei Gehrungsschnitt: 15 mm.

PATENTED

## Komponenten:

- 3 × Aluminium-Führungsschienen
- 4 × Kunststoff-Saugnäpfe
- 2 × F-Klemmen
- 1 × Premium-Schneidblatt 125 mm
- 1 × Gehrungs-Schneidblatt 125 mm






| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| LFEC5 | 320cm(126") | 3-15mm(1/8"- 19/32") | 1 |
| LFRS5 | 320cm(126") | 3-15mm(1/8"- 19/32") | 1 |

XXL2.0






## Manuelles Schneidsystem für Fliesenleger

- Manuelles Schneidsystem für Fliesenleger
- Verstärkte Führungsschienen mit Stahlstange für stabileres, präziseres Schneiden und eine längere Lebensdauer.
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen und Platten bis zu einer Länge von 3,2 m.
- Revolutionärer Schneidkopf, geeignet zum Schneiden von Fliesen bis zu 15 mm Stärke.
- Schwerlast-Brechvorrichtung mit höherer Brechkraft für Fliesenstärken von 3–15 mm.

## Komponenten:

- 3 × Aluminium-Führungsschienen
- 4 × Kunststoff-Saugnäpfe
- 2 × F-Klemmen
- 1 × Schneidkopf
- 1 × Brechvorrichtung
- 1 × Ersatzrad in Kunststoffbox
- 1 × Kleine Werkzeugtasche mit Befestigungszubehör




## Brechzangen:

- LFTBE: Max. 8 mm Fliesenstärke
- LFTBD: Max. 15 mm Fliesenstärke
- LFTBH: Max. 15 mm Fliesenstärke

| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| LFMC5 | 320cm(126") | 3-15mm(1/8"- 19/32") | 1 |
| LFRS5 | 320cm(126") | 3-15mm(1/8"- 19/32") | 1 |




| Art.No | Brechen |
|---|---|
| LFTBE | Max.8mm(5/16") dick |
| LFTBD | Max.15mm(19/32") dick |
| LFTBH | Max.15mm(19/32") dick |



# Manuelles Schneidsystem



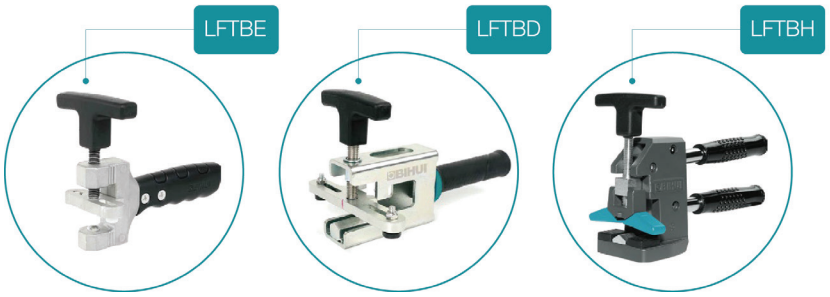


## Manuelles Schneidsystem

- Kompatible Führungsschienen mit dem elektrischen Schneidsystem. Zwei Systeme, eine Schiene.
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen bis zu einer Länge von 3,2 m.
- Führungsschienen in den Längen 1,4 m und 0,8 m für unterschiedliche Fliesenlängen.
- Schnitttiefe: 6–8 mm.

## Komponenten:

- 1 × Schneideinheit mit Hartmetallrad
- 1 × Ersatzrad in Box
- 4 × Kunststoff-Saugnäpfe
- 2 × F-Klemmen
- 1 × Brechzange




| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| LFMC | 320cm(126") | 6-8mm(1/4"- 5/16") | 1 |
| LFRS | 320cm(126") | 6-8mm(1/4"- 5/16") | 1 |









# Elektrisches Schneidsystem






## Elektrisches Schneidsystem

- Kompatible Führungsschienen mit dem manuellen Schneidsystem. Zwei Systeme, eine Schiene.
- CE-zertifizierte elektrische Schneidemaschine, 1.500 W, 230 V / 50 Hz, 13.000 U/min.
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen bis zu einer Länge von 3,2 m.
- Ausgestattet für Schnitte mit 90° und 45°.
- Trockenschnitt mit Staubabsaughaube und Adapter für den Anschluss an einen Staubsauger.
- Maximale Schnitttiefe: 17 mm.
- Verpackt im Kunststoffkoffer und in einer Aufbewahrungstasche für Werkzeuge.

## Komponenten:

- 1 × Premium-Schneidblatt 125 mm
- 1 × Gehrungs-Schneidblatt 125 mm
- 4 × Kunststoff-Saugnäpfe
- 2 × F-Klemmen zur Fixierung der Führungsschiene
- 1 × Gummi-Adapter

| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| LFEC | 320cm(126") | 6-17mm(1/4"- 85/127") | 1 |
| LFRS | 320cm(126") | 6-17mm(1/4"- 85/127") | 1 |















## Klassisches Trägersystem

- Maximale Plattengröße: 3,2 × 1,6 m.
- Maximale Tragfähigkeit: 130 kg (286 lbs).
- 2 Längsschienen mit Softgrip-Griffen.
- Einstellbare Länge: 1.700–3.200 mm.
- Inklusive 4 Vakuum-Saugnäpfen und 6 Aluminium-Saugnäpfen.
- Robuste und stabile Plattform für großformatige Platten.

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFCSV4 | 3.2x1.6M(126"x63") |










## Trägersystem für den professionellen Einsatz

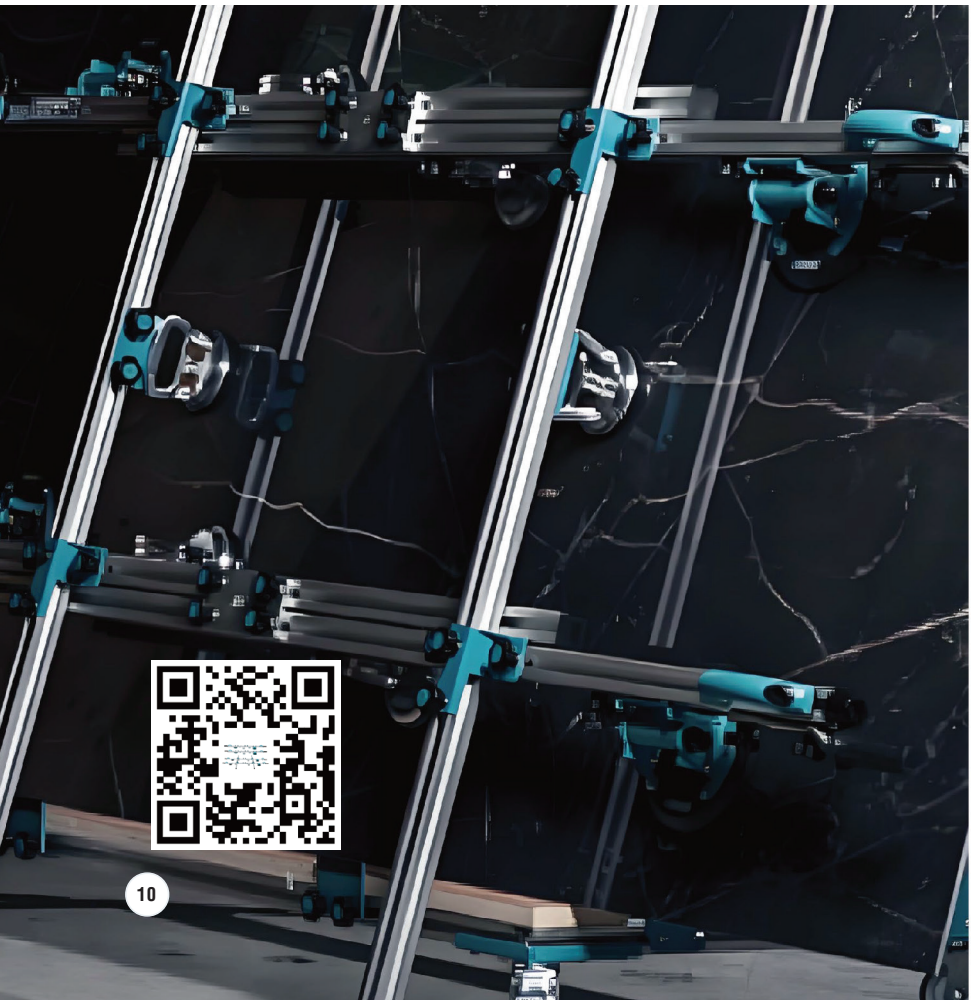- Maximale Plattengröße: 3,2 × 1,6 m.
- Maximale Tragfähigkeit: 200 kg (441 lbs).
- Inklusive 6 oder 8 Vakuum-Saugnäpfen mit Messinggriff.
- Ausgestattet mit vier Softgrip-Griffen oben und vier seitlichen Verlängerungsgriffen für zusätzliche Hebelkraft.
- Leichtgewichtig und einfach zu transportieren großformatiger Fliesen dank der verstellbaren Verlängerungsstangen, die sich an unterschiedliche Fliesengrößen anpassen lassen.

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFCSV6 | 6xSCVG8 |






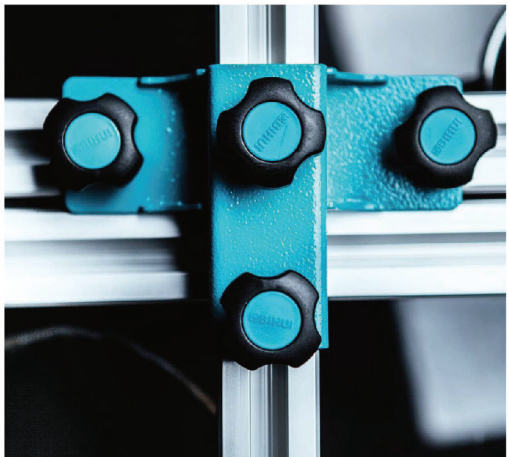



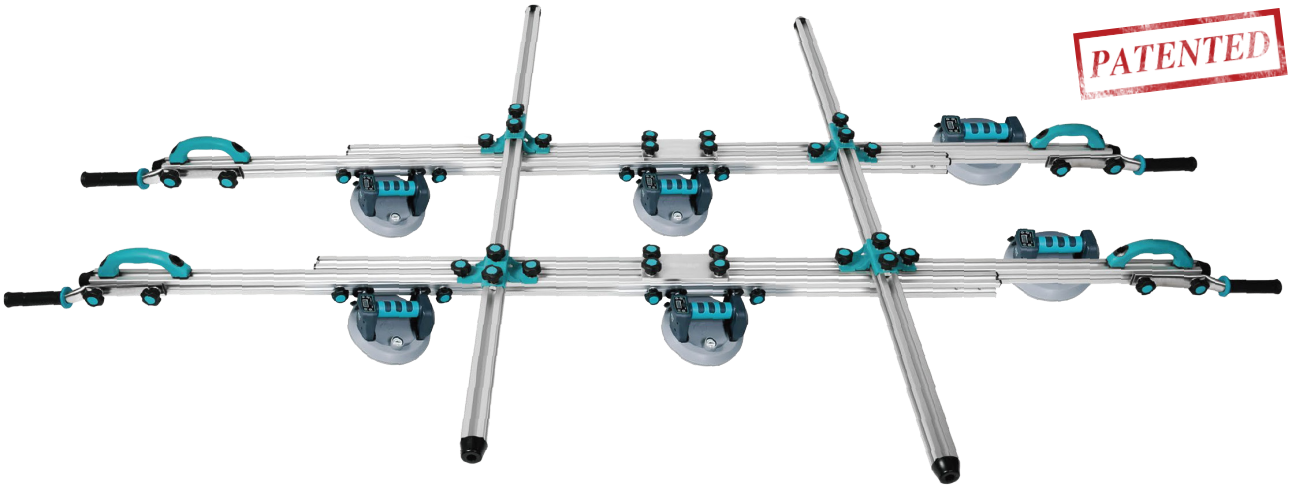


## Akku-betriebenes Master-Trägersystem

- Maximale Plattengröße: 3,2 × 1,6 m.
- Maximale Tragfähigkeit: 200 kg (441 lbs).
- Inklusive 6 batteriebetriebener Vakuum-Saugnäpfe mit digitalem Display.
- Austauschbares Design zum Wechseln der Saugnäpfe.
- Ausgestattet mit vier Softgrip-Griffen oben und vier seitlichen Verlängerungsgriffen für zusätzliche Hebelkraft.
- Leichtgewichtig und einfach zu transportieren großformatiger Fliesen dank der verstellbaren Verlängerungsstangen zur Anpassung an unterschiedliche Fliesengrößen.
- Geeignet sowohl für glatte als auch für strukturierte Fliesen.
- Automatischer Luftnachfüllmechanismus für sicheres Tragen.

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFCSB-2R | 1.9M(75") |
| LFCSB-2F | 1.65M(65") |
| LFCSB-6C | 200mm(8") |
| LFCS-BAG | 205x47x17.5cm |

XXL2.0





## X-Format-Trägersystem für Großformatfliesen

- Max. Fliesengröße: 3,2 × 1,6 m Großformatfliesen
- Maximale Tragkraft: 200 kg (441 lbs)
- X-Hauptrahmen max. 340 × 130 cm und min. 210 × 45 cm
- Inklusive 5 Stück 8” Batterie-Vakuumsauger (SCBC8)
- Batterie 26500 – 3,7 V – 3200 mAh
- Schnellwechselsystem für Saugnäpfe
- 4 Soft-Grip-Handgriffe
- Leicht, sicher und einfach zu transportieren und zu bedienen

| Art.No | Size | Description |
|---|---|---|
| LFCSB-5X | 2.1M | X-Frame |
| LFCSB-5C | 200mm(8") | Suction cup x5 |



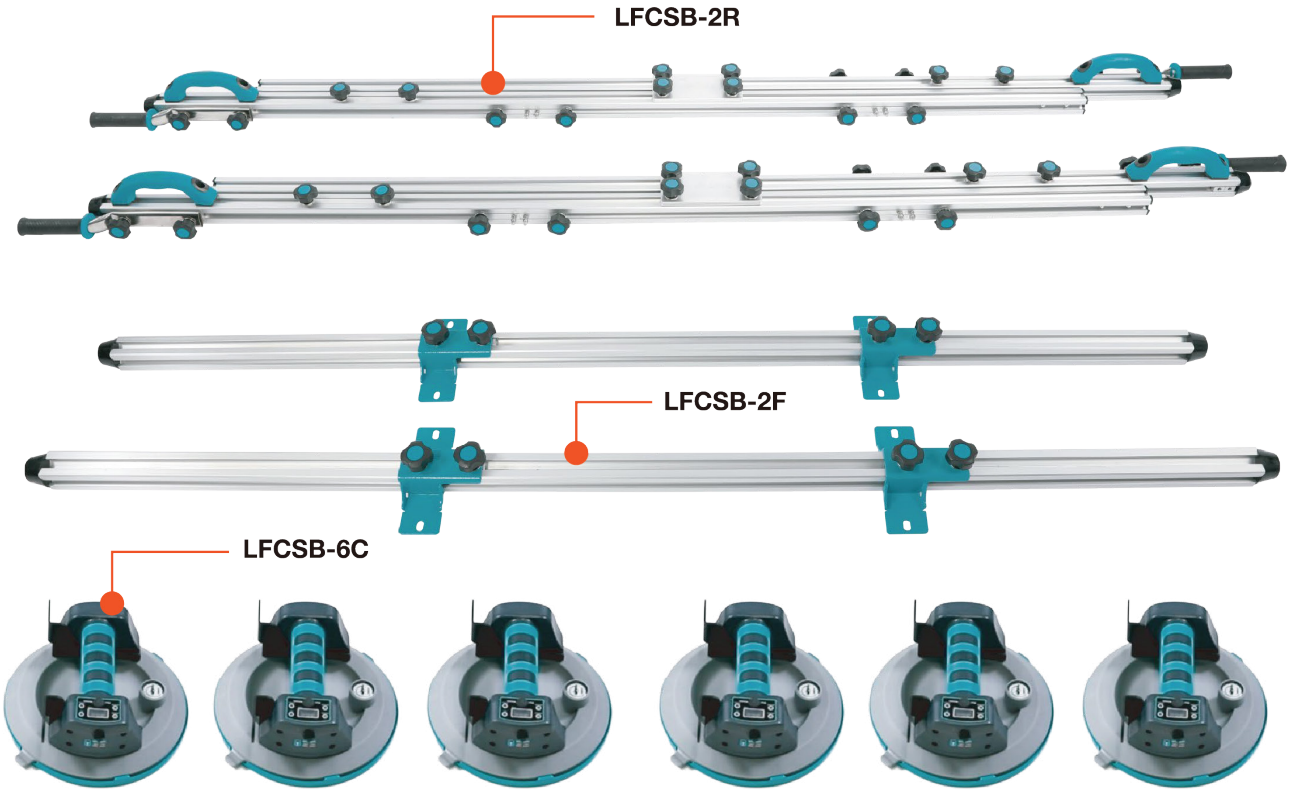













## Arbeitstisch

- Leichter, robuster und stabiler Arbeitstisch für großformatige Fliesen, ermöglicht Schneiden und Bohren ohne Risiko einer Beschädigung der Arbeitsfläche.
- Leicht zerlegbar für Transport und Lagerung; mehrere Tische können miteinander verbunden werden, um die Arbeitsfläche zu vergrößern.
- Klappbare Beine und Aufbewahrungshaken für das Schneidsystem.
- Höhe: 800 mm.
- Breite: 1.400 mm.
- Länge: 1.800 mm.
- Maximale Belastung: 200 kg (441 lbs).
- Geeignet für Fliesenformate bis zu 3,6 × 1,4 m bei Verbindung von zwei Tischen.

PATENTED

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFWB | 1.8x1.4M(71"x55") |

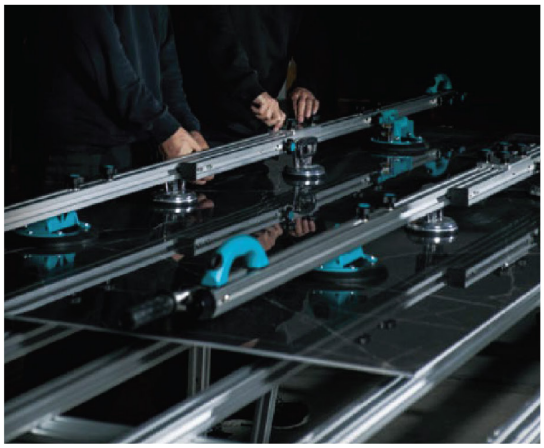



## Werkbank

- Schnell klapp- und aufstellbare Beine
- Höhenverstellbar 65 cm – 80 cm – 90 cm
- Verstellbare Tischlänge 1,0 m – 2,0 m
- Höhenverstellbare Beine mit 5-cm-Raster
- Mit ergonomischem Tragegriff
- Mit Gleitnuten und Aluminiumprofilen zur Verbindung mit Aluminium-Führungsschienen

| Art.No | Table Size | | Table Height | | Loading Capacity | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFWT-BC | 1.0-2.0M | 40"-80" | | | | Bench | 1 |
| LFWT-R15 | 1.5M | 59" | 65cm, 80cm, 90cm | 26", 31-1/2", 36" | 500Kg(1100lbs) | Rail | 6 |
| LFWT-R18 | 1.8M | 71" | | | | Rail | 6 |



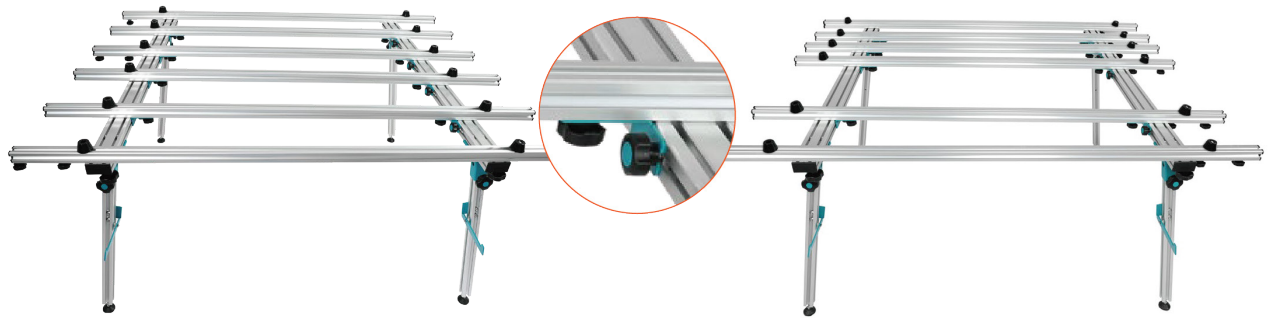



## Klappbarer Arbeitstisch 2.0

NEW

- Sekundenschneller Auf- und Abbau.
- Inklusive Aufbewahrungstasche mit Tragegurt.
- Aluminiumbeine mit hoher maximaler Belastbarkeit.
- Multifunktionale Kunststoff-Auflageplatte für Führungsschienen, Holzplatten usw.
- Erweiterbar mit Haken zur Aufbewahrung von Schneidschienen usw.
- Höhenverstellbare Beine mit zwei Transportrollen.




| Art.No | Description | Qty |
|---|---|---|
| LFFB-CB | Rails | 12 |
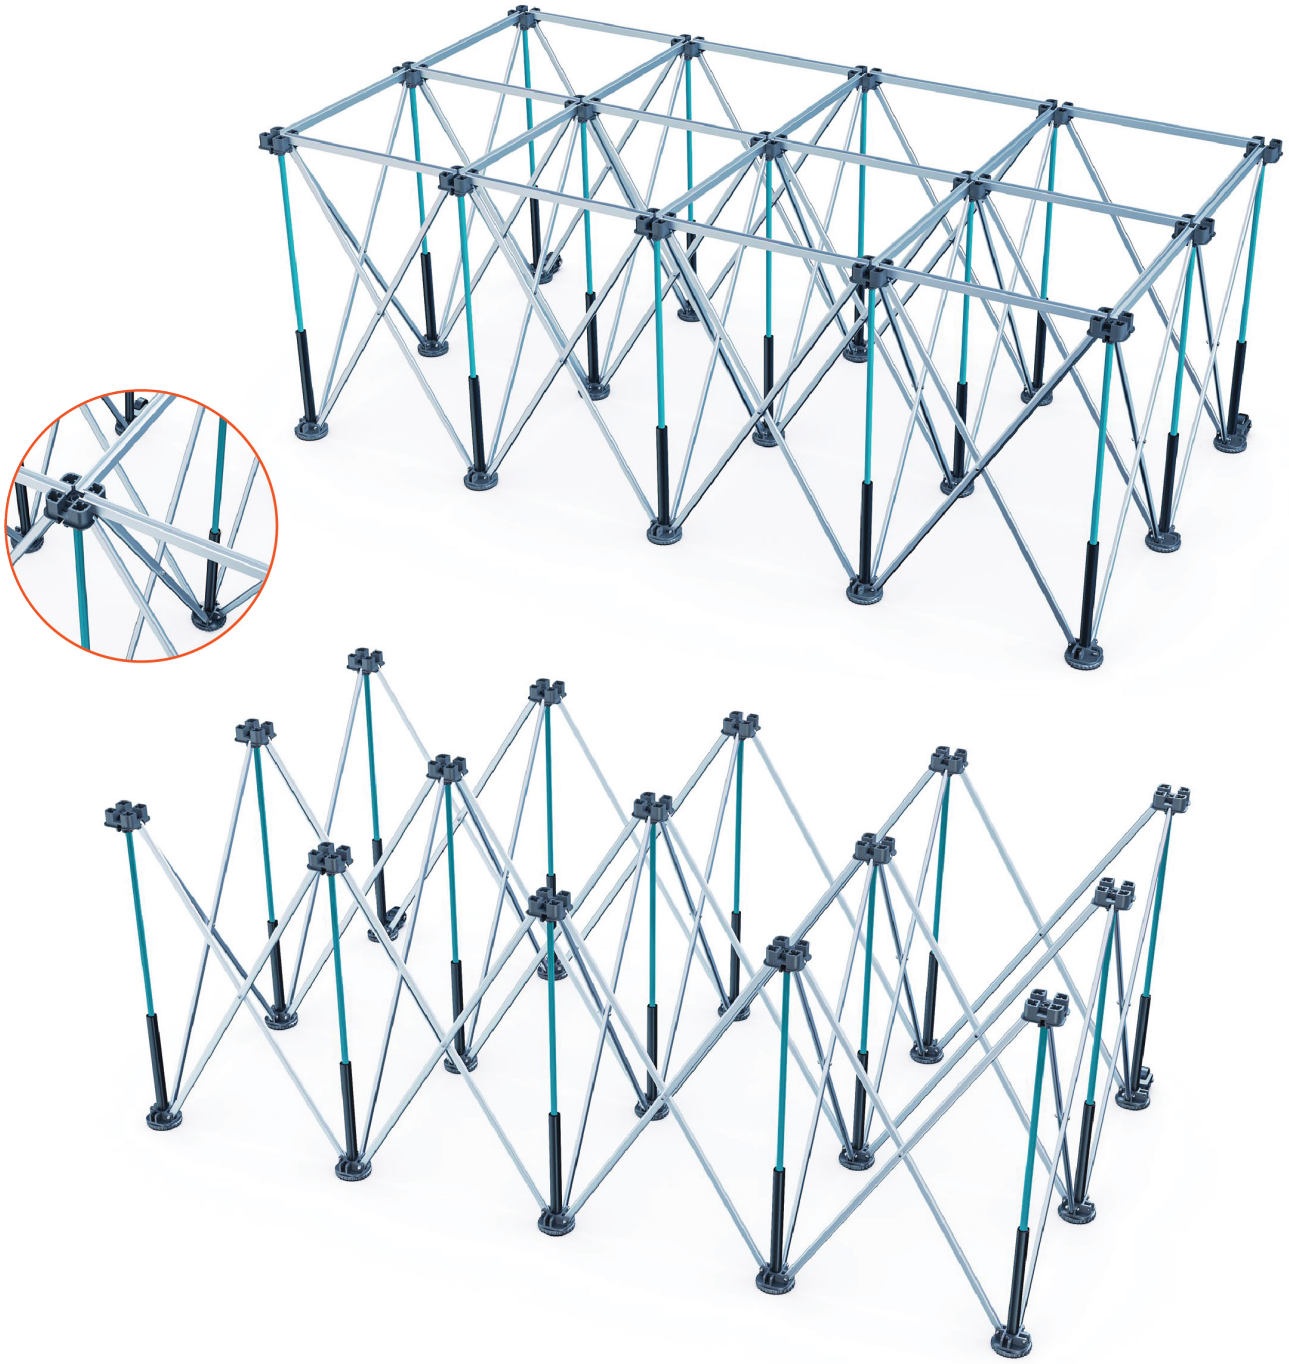
| Art.No | Opening Dimension | | Folded Dimension | | Loading Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| LFFB | 210x110x75cm | 87"x43"x29.5" | 44x31x99cm | 17"x12"x38" | 1500kg (3307lbs) |











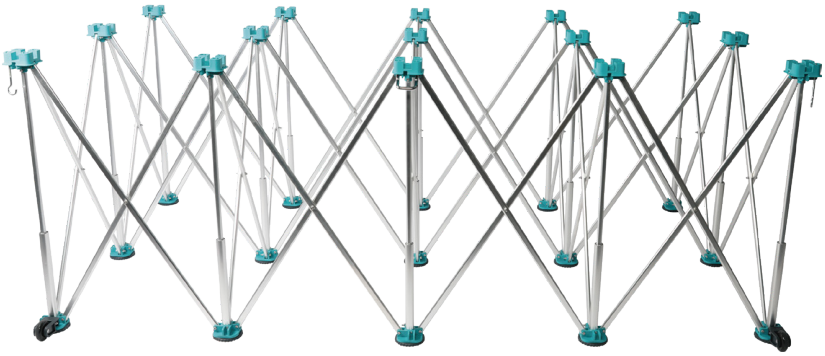



## Klappbarer Arbeitstisch 2.0

- Schnelles Aufstellen und Zusammenklappen in Sekunden
- Multifunktionale Kunststoffhalterungen für Querstreben
- Kompatibel mit Multifunction Folding Support Worktop
- Verstellbare Knöpfe für Höhenverstellung bis 40 mm
- Montagehaken zum Anbringen von Führungsschienen und anderen Werkzeugen
- Sicherungsriemen und Doppelrollen für einfachen Transport
- Ideal für großformatige Fliesen bei Schneid-, Bohr- und Polierarbeiten auf der Baustelle
- Transporttasche inklusive

| Art.No | Opening Dimension | | Folded Dimension | | Loading Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| LFFB | 220x115x82cm | 87"x43"x29.5" | 98x44x33cm | 38"x17"x12" | 1000kg (2205lbs) |
| LFFW | 220x115x82cm | 87"x43"x29.5" | 98x44x33cm | 38"x17"x12" | 1000kg (2205lbs) |
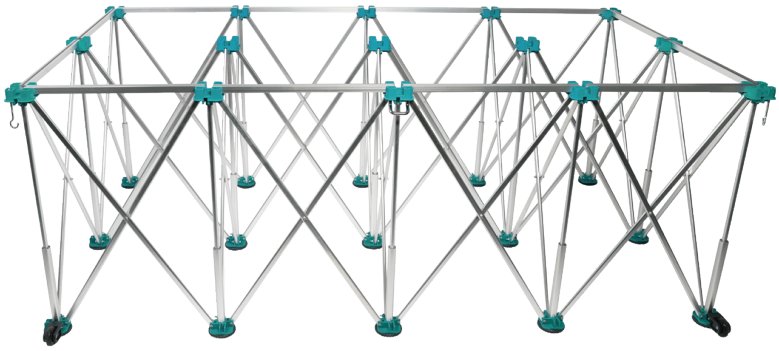
| Art.No | Description | Qty |
|---|---|---|
| LFFB-CB | Crossbar | 12 |




## Transportwagen

- Ideale Lösung zum Bewegen großformatiger Feinsteinzeugplatten im Lager und am Einsatzort;
- bietet eine Arbeitsfläche für Klebearbeiten
- Dank vier Gummirollen (feststellbar) an jeder Ecke wird eine hervorragende Kontrolle von Bewegung und Richtung erreicht
- Robuste Konstruktion für hohe Stabilität
- Maximale Tragfähigkeit: 280 kg (617 lbs)
- Geeignet zur Präsentation von Fliesenformaten bis zu 3,2 × 1,6 m

| Art.No | Size | | Loading Capacity |
|---|---|---|---|
| LFCART | 3.2x1.6M | 126"x63" | 280Kg(617lbs) |




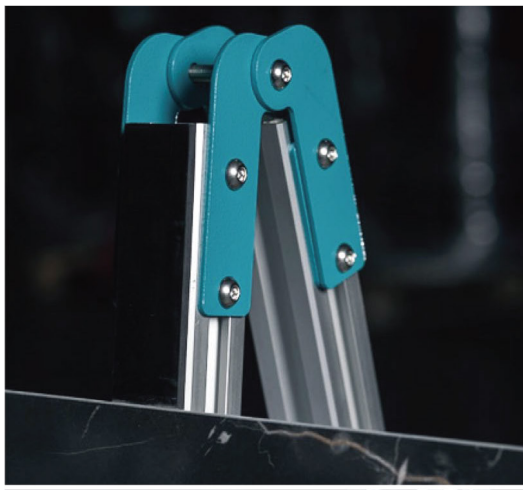










## Transport-Trolley

NEW

- Zum Transport von Fliesen bis zu 1200 × 600 mm
- Maximale Haltestärke 40 mm
- Maximale Tragfähigkeit: 200 kg
- Kompatibel mit Tragesystem für einfache Bedienung durch eine Person
- Integrierte Anschlagkonstruktion zur Vermeidung des Kippens der Fliesen
- Höhenverstellbar für unterschiedliche Fliesengrößen
- Ideal für das Auftragen von Fugenmasse, den Transport und die Lagerung

| Art.No | Size | | Loading Capacity |
|---|---|---|---|
| LFTRLY | 100x45x114cm | 39.3"x17.7"x44.8" | 200Kg(440lbs) |

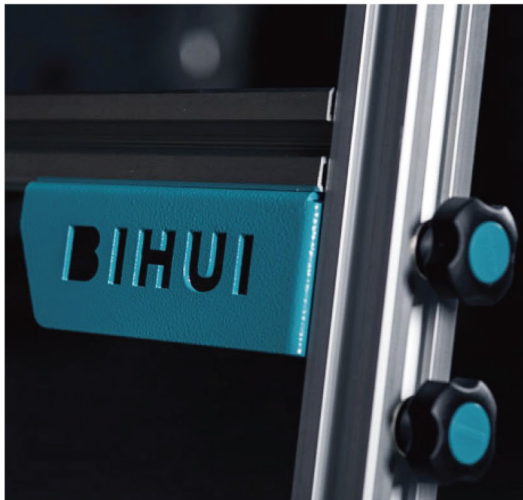





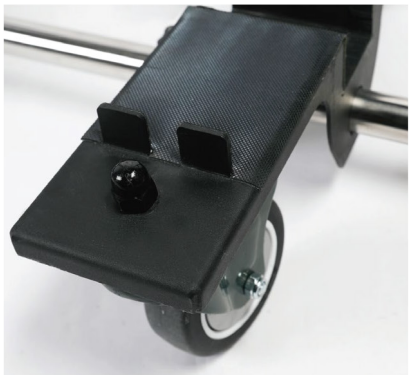



## All-in-One Arbeitstisch

NEW

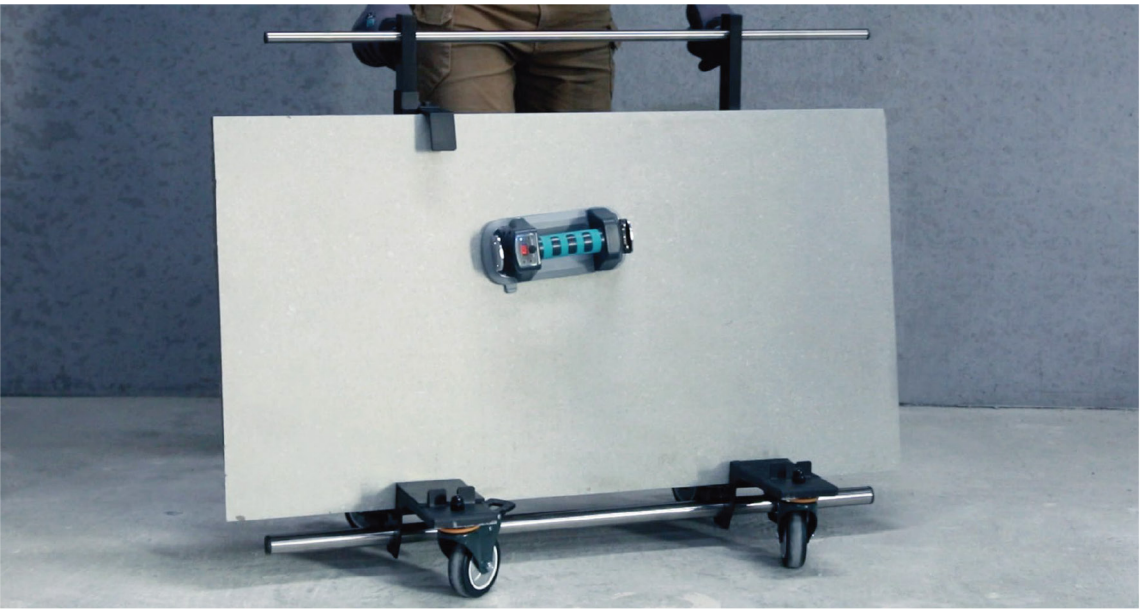- All-in-One-Design mit klappbaren Beinen und Transportrollen
- Mit Tragegriff und Höhenverstellung zur Bodenausrichtung
- Einsetzbar als Arbeitstisch oder Transportwagen zur Fixierung von Problemen an Wand oder Fahrzeug usw.
- Geeignet zum Schneiden, Bohren und Polieren sowie für den Transport
- Höhenverstellbar in 560 mm, 613 mm, 665 mm, 717 mm und 770 mm

| Art.No | Open Size | Table Size | Accessory Table Size |
|---|---|---|---|
| TWTMST | 1070x440x760mm | 800x400mm | 180x400mm |












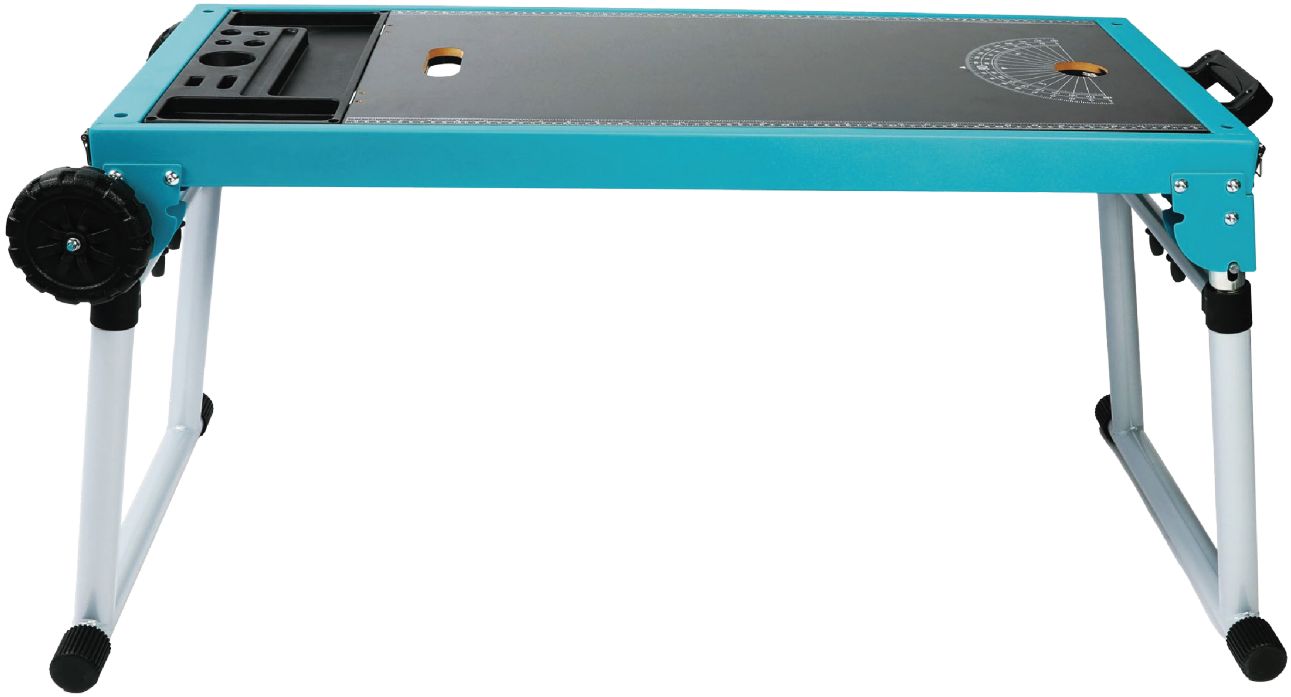






## Multifunktionale Werkbank für Fliesenleger

- Verstärkte, tragbare Werkbank mit ergonomischer Arbeitshöhe
- Ausziehbare Tischauflagen zur Vergrößerung der Arbeitsfläche bis auf 720 mm
- Integrierte Nut für 45°- und 90°-Schnitte sowie 110-mm-Bohrungen mit Bohrführung
- Geeignet zur Verwendung mit dem manuellen Fliesenschneider und als kleines Gerüst einsetzbar
- Konstruktion mit vier klappbaren Beinen, Tragegriffen und Rollen für einfachen Transport
- Komplett geliefert mit zwei F-Klemmen, verstellbaren Anschlägen und Fixierungen
- Tischlänge 1.160 mm und maximale Gerade-Schnittlänge 950 mm

| Art.No | Size | Loading Capacity |
|---|---|---|
| TWT900 | 116cm(46") | 200Kg(441lbs) |



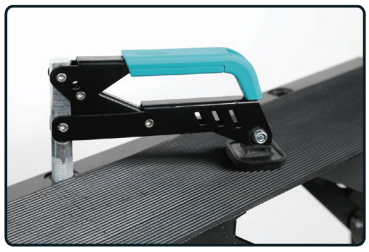










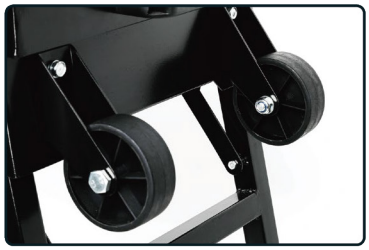


## Mitre Jolly Schneidsystem 2.0

- Enthält Schneidrahmen und BIHUI-Winkelschleifer
- Aus Edelstahl gefertigt mit Schutz-Gummistreifen
- Gehrungsschnitt-Winkelbereich 45°–55°
- Maximale Schnittlänge unbegrenzt
- Maximale Schnitttiefe 20 mm
- Diamant-Trennscheibe 125 mm
- Staubabsaugung mit 32-mm-Schutzhaube
- Geeignet für Winkelschleifer mit M14- und 5/8”-11-Aufnahme

| Art.No | Size | Including |
|---|---|---|
| LFMBF | 270x146x190mm 10-1/4"x6"x7-1/2" | AG1200 |
| LFMBF-BS | Universal | Bracket only |
| LFMBA | 270x146x190mm 10-1/4"x6"x7-1/2" | AG1400A |
| LFMBA-BS | Universal | Bracket only |

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPE125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 25mm | |

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPD125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 25mm | |














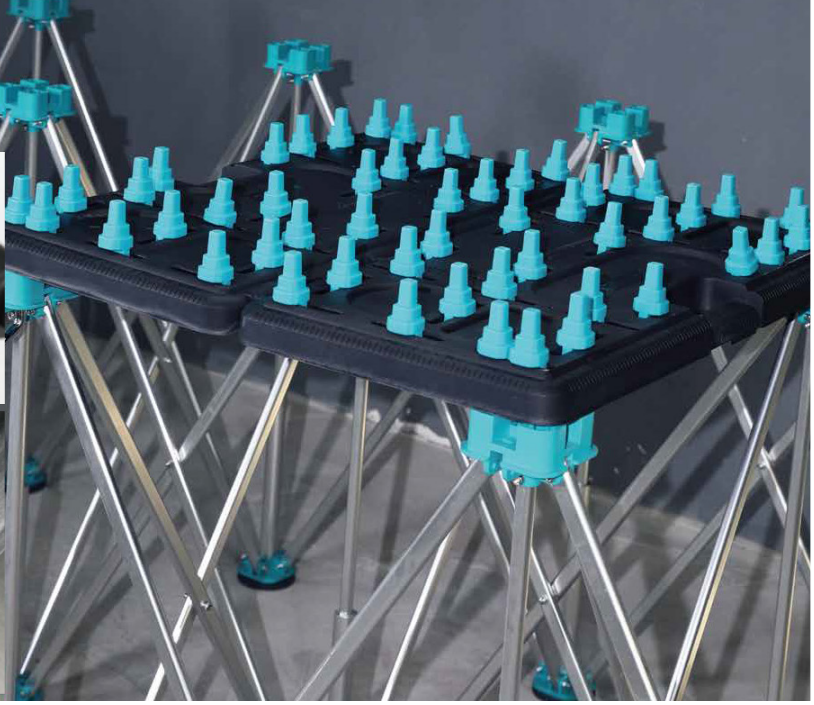


## Multifunktionale klappbare Arbeitsauflage

- Unterstützt Fliesen bis zu 600 × 600 mm (24” × 24”)
- Hergestellt aus langlebigem Kunststoffsockel mit austauschbaren Gummiauflagen
- Einfach zu reinigen, zu wechseln, zu falten und zu lagern
- Kompatibel mit dem Folding Work Stand Table 2.0
- Entwickelt für Bohren, Schneiden, Klebearbeiten und tägliche Arbeiten von Fliesenlegern
- Mehrere Einheiten können kombiniert werden, um größere Fliesen zu unterstützen
- Transporttasche inklusive

| Art.No | Open | Folded | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| LFFM | 600x600x75mm | 600x300x150mm | 100kg (220lbs) |



## COMING SOON

NEW

### Sichtbares Mitre Jolly Schneidsystem

- Enthält Schneidrahmen und BIHUI-Winkelschleifer
- Aus Edelstahl gefertigt mit Schutz-Gummistreifen
- Sichtbarer Gehrungsschnittwinkel 50°
- Maximale Schnittlänge unbegrenzt
- Maximale Schnitttiefe 25 mm
- Diamant-Trennscheibe 115 mm
- Staubabsaugung mit 32-mm-Schutzhaube
- M14-Gewindeanschluss für verschiedene Winkelschleifer











### Mitre Polishing Cutting System

NEW

- Kompatibel mit BIHUI-Winkelschleifer
- Geeignet für Trocken- und Nassanwendung
- Verstellbarer Winkel von -5° bis 50°
- Für präzises Schleifen bis auf Null-Grad-Winkel ausgelegt
- Technische Daten
- Leistung 1300 W
- Spannung 220 V / 50 Hz
- Geschwindigkeit 6-Gang-Design
- Drehzahl 2800–10000 U/min
- Aufnahme M14-Gewinde
- Schleifscheibe 100 mm trocken

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | LFMBS |
| Output | 1300W |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Speed | 6-speed design |
| RPM | 2800-10000r/min |
| Fitting | M14 thread |
| Grinding disc | 100mm dry |

















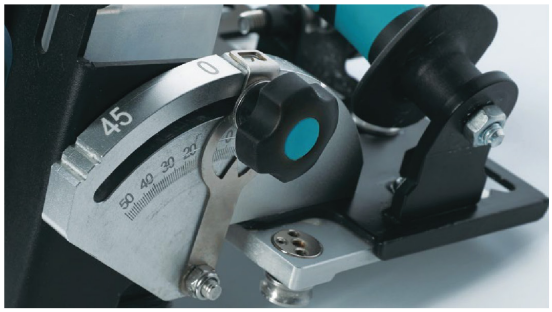




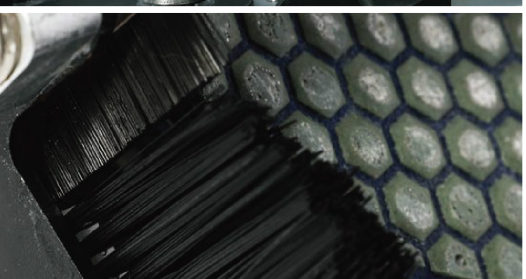

## Nutfräs-Halterung

NEW

- Kompatibel mit Winkelschleifern von 600 W bis 1200 W
- Geeignet für 125-mm-Trennscheiben
- Schnittwinkel 45°
- Schnitttiefe 8–22 mm
- Dreieckige, halboffene Struktur mit Staubabsauganschluss
- Ideal zum Nutenfräsen von Steinplatten, Fliesen und Steinmaterialien
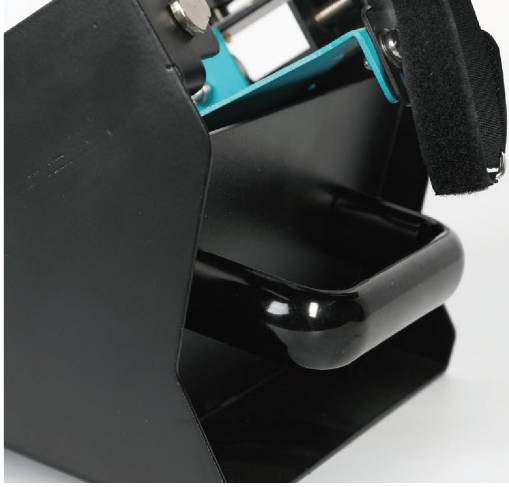
| Art.No | Cutting Depth | |
|---|---|---|
| LFSCG | 8-22mm | (5/16")-(7/8") |



## Aufhänger für Steinplatten und Fliesen

- Perfekt geeignet für großformatige Fliesen, Steinplatten und Natursteinmaterialien
- Kompatibel mit M8-Gewindestiften oder Spreizschrauben für eine sichere Montage
- Hergestellt aus langlebigem, korrosionsbeständigem Edelstahl 304 für langfristige Leistung
- 45° gebogenes Haken-Design zur Vermeidung von Verrutschen und für erhöhte Stabilität
- 120 Stück pro Verpackung

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| LFSCG-S6 | 120x40x0.6mm | 4.7"x1.5"x0.02" |




## Fliesen-Andrücker

- Entfernt Luft unter der Fliese
- Robustes Gummipad für schwere Beanspruchung

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BLFTBT | 355x146x10mm | 14"x6"x3/8" |








## Gehrungs-Jolly-Führungssystem mit M14-Spindel

- M14-Spindel mit universeller Aufnahme
- Sichtbarer Schnittwinkel 48°
- Maximale Schnittstärke 22 mm
- Geeignet für Trennscheiben Ø125 mm
- Aufrechte Halterung zum Schneiden von Fliesen ab mindestens 50 mm
- Hergestellt aus Edelstahl mit Schutzstreifen
- Universeller Gummiadapter Ø25–35 mm

| Art.No | | | | Compatible | Bevel Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMBU | 125mm | 5" | 22.23mm | M14 | 48° |

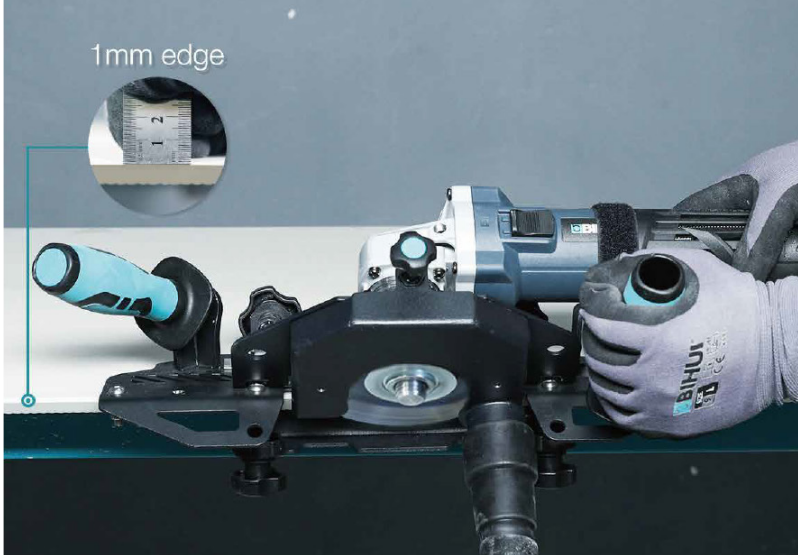

## Automatischer Fliesen-Markierstift

- Mit Gürtelclip
- Integrierter Minenspitzer
- Hergestellt aus BS- und Edelstahlmaterialien
- Sechs austauschbare Ersatzminen in Schwarz, Rot und Gelb
- Geeignet zum Markieren auf den meisten Oberflächen wie Fliesen, Glas und Metall

| Art.No | Size | | Diameter |
|---|---|---|---|
| TMK7 | 180mm | 7" | Ø2.8mm |
| TMK7-BP | 180mm | 7" | Ø2.8mm |



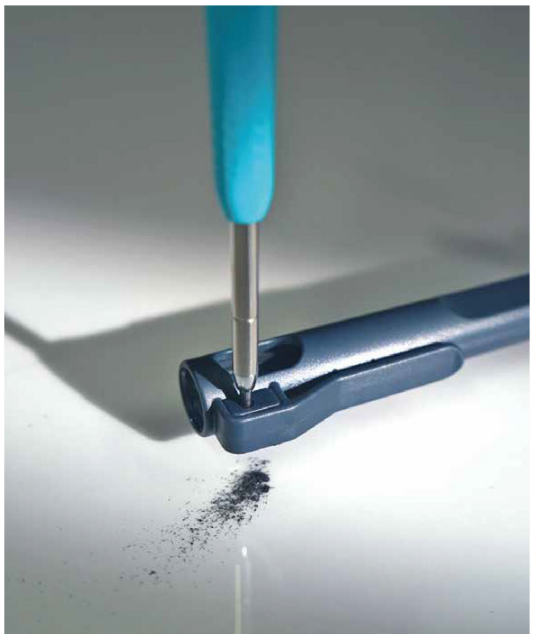





## Fliesen-Abstands- und Nivellierregler

- Ideal zum Einstellen des Fliesenspalts im horizontalen Bereich von 0,5 mm bis 40 mm
- Zwei Drehknöpfe zur Niveauregulierung
- Ausgestattet mit 2 Saugnäpfen und Vakuum-Saugnapf
- Ideal für großformatige Feinsteinzeugfliesen und Glas

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| LFTSB6 | 0.5-40mm | (1/64")-(1-5/8") |

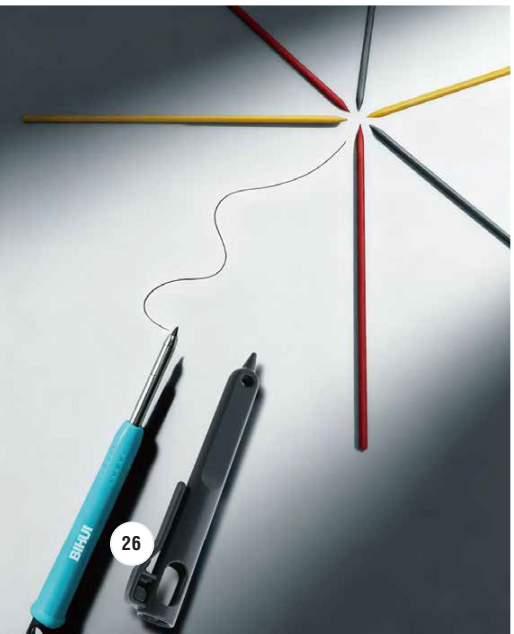

PATENTED

## Multifunktionaler Fliesenfixierer und Justierer

- Mit 6-Zoll-Vakuum-Saugnäpfen
- Geeignet für 90°-, 180°- und 270°-Ausrichtung sowie zur Einstellung des Fliesenabstands
- Zwei Drehknöpfe zur Niveauregulierung
- Leichte und zugleich robuste Konstruktion
- Ideal für die Handhabung von Feinsteinzeug-, Steinfliesen und Glas

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFTFV6 | Universal |







## LVT Akku-Saugnapf

NEW

- “Perfekt zum Anheben von LVT-Bodenbelägen bis 100 mm
- Automatischer Luftnachfüllmechanismus mit 90 kg Hubkapazität
- Ausgestattet mit digitalem Display
- Stahlplatten-Design für einfache Einstellung und Hebevorgänge Doppelter Gummisauger für hervorragende Abdichtung
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen

| Art.No | Size | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBLVT | 240x100x90mm | 3.7V - 3.2Ah | 120gKg(265lbs) |

















## Akku-Slim-Vakuum-Saugheber

- Max. Hebekapazität: 120 kg (265 lbs)
- Automatische Luftnachführung bei Lasten unter 90 kg
- Betrieben mit 3,7V-3,2Ah Lithium-Ionen-Akku
- Ideal für Bodenverlegung mit Breiten min 100 mm
- Gewindebohrungen auf beiden Seiten zur Spaltjustierung
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen

| Art.No | Size | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBLVT | 240x100x95mm | 3.7V - 3.2Ah | 120Kg(265lbs) |



## Akku-Slim-Vakuum-Saugheber

- Max. Hebekapazität: 160 kg (353 lbs)
- Automatische Luftnachführung bei Lasten unter 120 kg
- Betrieben mit 3,7V-3,2Ah Lithium-Ionen-Akku
- Mit doppeltem Monitoringsystem, digitaler Anzeige und Druckanzeige
- Doppelte Gummidichtung und zusätzlicher Dichtungsring für maximale Abdichtung
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen

| Art.No | Size | | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|---|
| SCBC8 | 200mm | 8" | 3.7V - 3.2Ah | 160Kg(353lbs) |









## Akku-Oval-Vakuum-Saugheber

- Max. Hebekapazität: 200 kg (353 lbs)
- Automatische Luftnachführung bei Lasten unter 160 kg
- Betrieben mit 3,7V-3,2Ah Lithium-Ionen-Akku
- Doppelte Gummidichtung und zusätzlicher Dichtungsring für überlegene Abdichtung
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen

| Art.No | Size | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBC9 | 245x160x95mm | 3.7V - 3.2Ah | 200gKg(353lbs) |





## Manueller Vakuum-Saugheber

- Vertikale Hebekapazität: 150 kg (330 lbs)
- Horizontale Hebekapazität: 110 kg (242 lbs)
- Kunststoffgriff mit Gummisaugplatte und Luftablassventil
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen

| Art.No | Size | Lifting Capacity |
|---|---|---|
| SCVE9 | 245x165mm | 150gKg(330lbs) |









## Elektrischer Vakuum-Saugheber

- Max. Hebekapazität: 200 kg (441 lbs)
- Automatische Luftnachführung bei Lasten unter 160 kg
- Betrieben mit 21V/2Ah Lithium-Ionen-Akku
- Intelligente Sensorüberwachung hält den optimalen Unterdruck aufrecht
- Doppellagiges Gummipad für glatte Oberflächen
- Zusätzliches Pad speziell für strukturierte Oberflächen

| Art.No | Battery | Vertical Capacity | Horizontal Capacity | ⬭ |
|---|---|---|---|---|
| LFBSL | 21V/2Ah | 200Kg | 80Kg | 290 x 150mm |
| LFBSL-RUB | | Pad for smooth surfaces | | 290 x 150mm |
| LFBSL-TXP | | Pad for texture surfaces | | 290 x 150mm |
| BP21-BAT2.0 | 21V/2Ah | - | | - |






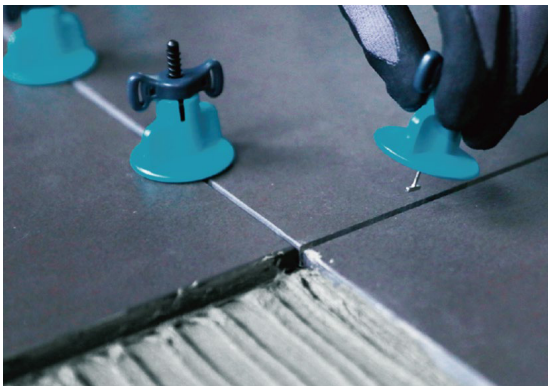

BIHUI
Ø50mm
M14




2mm 5/64"





BPTT
Battery Powered Tiling Tools

# BIHUI Battery Powered Tiling Tools

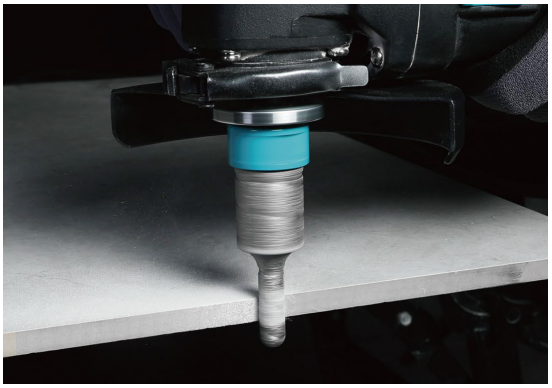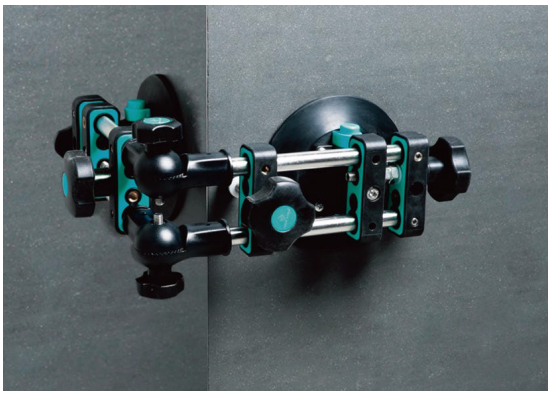



## Elektrische Akku-Pumpe

- “Betriebsanzeige-Taste
- USB-Ladegerät mit AC/DC-Ladebox”

| Art.No | Size | | Data |
|---|---|---|---|
| SCBB8-PG | 36x169mm | 1-55/27"x7" | 3.7V-2000mA |



## 8” Akku-Vakuum-Saugnapf-Set

- Ausgestattet mit Ersatz-Akku-Pumpe
- Manuelle Pumpe und elektrische Pumpfunktion
- Manuelle Hubkapazität 110 kg (243 lbs)
- Elektrische Hubkapazität 140 kg (309 lbs)
- Rutschfester Kunststoffgriff
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen
- Verpackt in MBC-Box

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBB8 | 200mm | 8" | 140Kg(309lbs) |



## 8” Vakuum-Saugnapf

- Mit Druckanzeige
- Hubkapazität 110 kg (243 lbs)
- Rutschfester Kunststoffgriff
- Robuste Konstruktion bei geringem Gewicht
- Schnelllösehebel für komfortable Bedienung
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen
- Ideal für großformatige Feinsteinzeugfliesen, Naturstein und Glas

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCVB8 | 200mm | 8" | 110Kg(243lbs) |







## Elektrische Akku-Pumpe

- Betriebsanzeige-Taste
- USB-Ladegerät mit AC/DC-Ladebox

| Art.No | Size | | Data |
|---|---|---|---|
| SCBS8-PG | 35x172mm | 1-3/8"x7" | 3.7V-2000mA |



## 8” Akku-Vakuum-Saugnapf-Set

- Ausgestattet mit zusätzlicher elektrischer Akku-Pumpe
- Manuelle Pumpe und elektrische Pumpfunktion
- Manuelle Hubkapazität 110 kg (243 lbs)
- Elektrische Hubkapazität 140 kg (309 lbs)
- Rutschfester Kunststoffgriff
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen
- Verpackt in MBC-Box

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBS8 | 200mm | 8" | 140Kg(309lbs) |



## Akku-Vakuum-Saugnapf

- Hubkapazität 130 kg (286 lbs)
- Automatischer Luftnachfüllmechanismus für sicheres Tragen
- Ausgestattet mit Doppelüberwachungssystem, digitalem Display und Druckanzeige
- Doppelter Gummiring und zusätzlicher Dichtungsring für optimale Abdichtung
- Großer Lithium-Akku 21700, 4000 mAh für längere Laufzeit
- Geeignet für glatte und strukturierte Oberflächen

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBA8 | 200mm | 8" | 130Kg(286lbs) |











BPTT

Battery Powered Tiling Tools

# Smart Vibration Tile Beater













VT 2.0

CE



## Intelligenter Vibrations-Fliesenandrücker

- Betrieben mit BIHUI-Lithium-Ionen-Akku
- Stufenlos einstellbare Vibrationsgeschwindigkeit
- Antivibrations-Zusatzgriff und TPR-Griff für maximalen Komfort
- Ausgestattet mit Libelle und großer Fixierklemme
- Saugnapf mit 45 gk (99 lbs) Hubkapazität
- Sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers unter Fliesen und großformatigen Platten während der Verlegung

| Art.No | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|
| LFTBS | 21V-2Ah-1000RPM | 45Kg(99lbs) |




## Vibrations-Fliesenandrücker

- Betrieben mit 21V Lithium-Ionen-Akku
- Ergonomischer Griff für maximalen Komfort
- Saugnapf mit 35 kg Hubkapazität
- Ausgestattet mit digitalem Bedienfeld mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers unter Fliesen und großformatigen Platten während der Verlegung

| Art.No | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|
| LFTBA-Plus | 21V-2Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |
| LFTBA | 21V-2Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |
| LFTBA-BAT | 21V-2Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |









## CVT Vibrations-Fliesenandrücker

- Stufenlos einstellbare Übertragungsgeschwindigkeit
- Betrieben mit Lithium-Ionen-Akku
- TPR-Griff für maximalen Komfort
- Saugnapf mit 35 kg Hubkapazität
- Sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers unter Fliesen und großformatigen Platten während der Verlegung

| Art.No | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|
| LFTBU | 16V-2.0Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |
| LFTBV | 16V-2.0Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |
| LFTBV-BAT | 16V-2.0Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |




## Quadratischer Schlagblock

- Geeignet für die meisten Saugnäpfe
- Zur großflächigen Übertragung der Vibration auf die Fliesen

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| LFTBS-BB | 260x180x12mm | 10-1/4"x7"x1/2" |

INCISE
Precise cutting for tiles

## INCISE Fliesenschneider



- Intelligenter und einfacher Einstellknopf für die Anpassung an unterschiedlich dicke Fliesen
- Einteilige Aluminium-Druckgussbasis
- Einfaches und langlebiges Einzelschienen-System
- Integriertes Spritzgussdesign für Brechvorrichtung, Schneidkopf und Griff
- Kleine und leicht verstellbare Brechvorrichtung für Fliesen unterschiedlicher Stärke
- Geeignet für 90°-Schnitte oder beliebige Winkel
- Gut sichtbare Gehrungsskala in Weiß und Schwarz
- Gut ablesbares Lineal mit Doppel-Skala und Markierungspfeil
- Intelligenter und einfach verstellbarer Knopf zum Anpassen an Fliesen unterschiedlicher Dicke
- Winkelpositionierung mit Begrenzungsdesign für einfache und präzise Einstellung
- Hartmetall-Ritzrad Ø12 × 3 mm

| Art.No | Cutting Length | | Diagonal Cutting Length(mm) | Cutting Thickness (mm) | Breaking force (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCA400 | 400 | 15-3/4" | 280 x 280 | 5 - 12 | 600 |
| TCA750 | 750 | 29-1/2" | 530 x 530 | 5 - 18 | 800 |





1.Ball bearing cutting system


2.LED working light


3.Elastic support plate


4.Inclined bracing


5.Angle positioning


6.Thickness adjuster



## King Fliesenschneider

- Robustes lineares Führungssystem
- Breite Basis aus Aluminiumlegierung
- Drehbares, verstellbares Vorderlineal für Schnitte in mehreren Winkeln
- Klappbares Seitenlineal für einfache Aufbewahrung auf beiden Seiten
- Innovative dreieckige Seitenführung zum Schneiden von 2 cm schmalen Streifen
- Mit grünem Laser und magnetischer Brechvorrichtung
- Schneidrad Ø22 × 6 × 6 mm
- Rutschfester Griff mit Höhenverstellung
- Integrierte Rollen und Tragegriff

| Art.No | Cutting Length | | Diagonal Cutting Length(mm) | Cutting Thickness (mm) | Breaking force (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCK850 | 850 | 33-1/2" | 600 x 600 | 6 - 20 | 1000 |
| TCK1300 | 1300 | 51" | 900 x 900 | 6 - 20 | 1000 |
| TCK1600 | 1600 | 63" | 1130 x 1130 | 6 - 20 | 1000 |

2TS
2cm tile solution










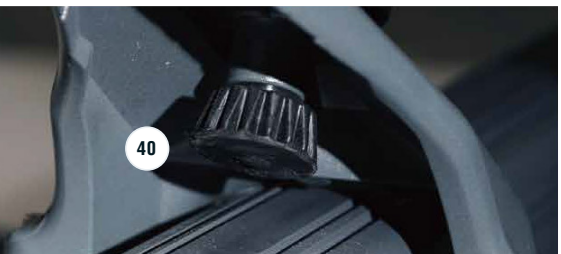



## Elektrische Fliesenschneidmaschine

NEW

- Klappbare Beine mit großen Rädern und Höhenverstellung
- Schubladenartiger Wasserbehälter mit integrierter Selbstzirkulation
- Rote Laserlinie für präzise Positionierung
- Verstellbare Schnitttiefe, maximal 50 mm
- Einteilige Führungsschiene aus Aluminiumlegierung
- Geliefert mit Schneidscheibe 250 × 25,4 mm
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, dünnem Granit und Marmor




| Technical Data | |
|---|---|
| Model | TCSG1300 |
| Outpuut | 1300W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 2800RPM |
| Cutting wheel | 250mm |
| Bore | 25.4mm |
| Max.cutting depth | 50 |
| Max.cutting angle | 0-45° |
| Max. length | 1300mm |
| Water tank | 20L |
| Water pump motor | 55W |
| Guaranteed sound power level | 85 dB (A) |
| Protection class | IP55 |

2TS
2cm tile solution

## Kontinuierliche Nass-Trennscheibe

- Zur Verwendung mit TCSG1300
- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Segmentstärke 1,4 mm für weniger Staub und schnellere Schnitte
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø25,4 mm
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen, Marmor und Granit

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCSG1300-CB | 250mm | 10" | 25.4mm | 10mm | |









## Automatische elektrische Fliesenschneidmaschine

- Geeignet für gerade Schnitte, 45°-Gehrungsschnitte, diagonale Schnitte, U-Schnitte und Kantenbearbeitung
- Ausgestattet mit integrierter Wasserpumpe und Laserlinie
- Klappbare Beine mit integrierten Rollen für den Transport
- Maximale Schnitttiefe 30 mm
- Geeignet zum Schneiden von Keramik, Feinsteinzeug, Porzellan und weiteren Materialien





| Technical Data | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.No | TSCA1200 | TSCA1600 | TSCA1800 | TSCA2400 | TSCA1200A |
| Output | 3000W | | | | 3000W |
| Voltage | 230V/50Hz | | | | 110V/60Hz |
| Speed | 12,000RPM | | | | 12,000RPM |
| Cutting blade | 120x20x1.3mm | | | | 4-3/4"x3/4"x1/16" |
| Max.cutting blade | 135x20x10mm | | | | 5-1/4"x3/4"x3/8" |
| Max cutting depth | 30mm | | | | 1-3/16" |
| Max cutting angle | 45° | | | | 45° |
| Diagonal Cutting Length(cm) | 850x850 | 1130x1130 | 1270x1270 | 1690x1690 | 33-1/2"x 33-1/2" |
| Cutting Length | 1200mm | 1600mm | 1800mm | 2400mm | 48" |

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBS120 | 120mm | 4-3/4" | 20.00mm | 10mm |
| DCBS130 | 130mm | 5-1/8" | 20.00mm | 10mm |

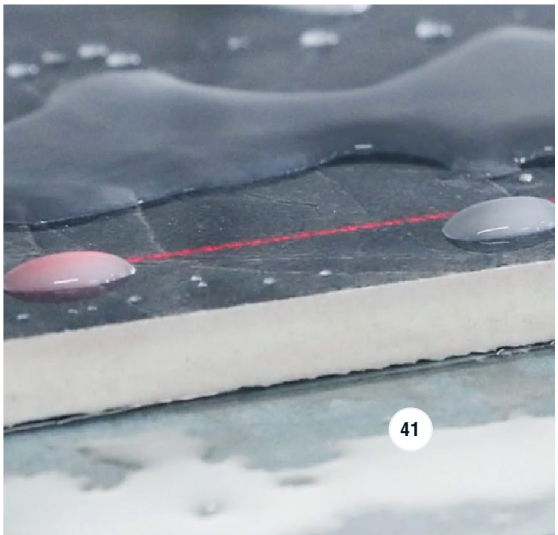2TS 2cm tile solution CE



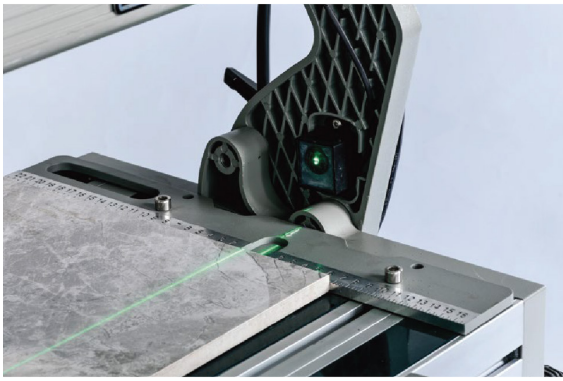



## Fliesensäge 10”

NEW

- Ausgestattet mit mobilem Untergestell, einfach zu transportieren und zu bewegen
- Mit LED-Licht und Laserlinie für präzise Schnitte
- Geeignet zum Schneiden von Feinsteinzeug, Keramik, Marmor und weiteren Materialien

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | TCSTW10 | TCSTW10A |
| Output | 1500W | 1800W |
| Voltage | 230V / 50Hz | 110V / 60Hz |
| Speed | 4000RPM | 4500RPM |
| Cutting wheel | 250mm | 10" |
| Bore | 22.23mm | 1" |
| Max.cutting depth | 95mm | 3-3/4" |
| Max.cutting angle | 0%/ 22.5° / 45° | 0%/ 22.5° / 45° |
| Max. length | 900mm | 36" |
| Diagonal Cutting | 600mm | 24" |

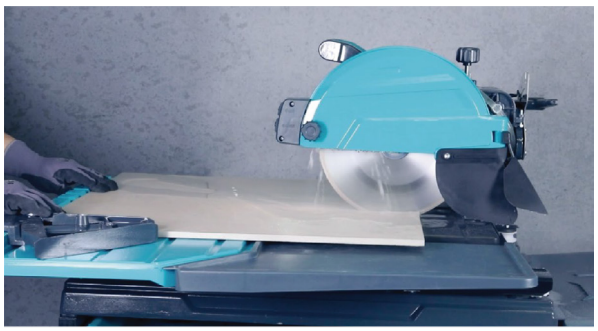



## Beton-Bodenschleifer

- Hergestellt aus langlebiger Aluminiumlegierung, Metall und technischen Kunststoffen
- Ergonomisches Design mit verbesserter Balance und Ebenheit
- Geeignet für nahezu alle 180-mm-Diamantscheiben
- Ausgestattet mit leistungsstarkem 8-A-Motor, elektronischer Geschwindigkeitsregelung und stufenloser Drehzahlregelung
- Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf- und Überlastschutzfunktion
- Abnehmbarer Schutz mit Schleifkante, geeignet für randnahes Arbeiten
- Selbstreinigendes Design mit professionellem Staubsaugeranschluss,
- verwendbar mit oder ohne Staubabsaugung
- Ausgestattet mit Bürstenrandabdichtung, geeignet zum Entfernen von Farbe,
- Bodenbeschichtungen und für sekundäre Renovierungsarbeiten
- Geeignet für Materialien wie Fliesen, Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz, Farbe und Teppichkleber







| Art.No | Voltage | Speed | | |
|---|---|---|---|---|
| CG1900 | 230V/50Hz | 0-3000RPM | 180mm(7") | 22.3mm |
| CG1900(UK) | 230V/50Hz | 0-3000RPM | 180mm(7") | 22.3mm |
| CG1900W | Dual row | | | |
| DCWG7 | Spike | | | |


180mm Diamond or resin discs


Protective cover with magnetic


Dust-free brush


Connection pipe to vacuum cleaner


Constant speed and soft start

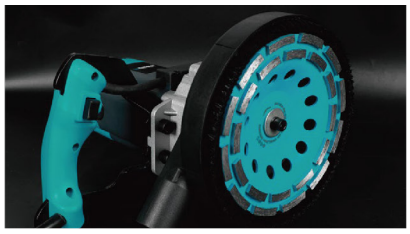
Variable speed switch





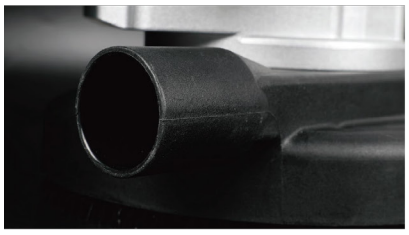


## Arbeitsständer für Betonbodenschleifer

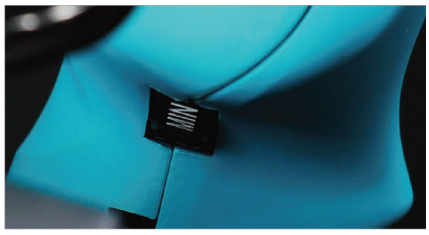- Arbeitsständer mit Höhenverstellung von 98–110 cm und ergonomischen Griffen
- Ausgestattet mit 2,5 m Kabel, Schalterbox, Universalrädern und Positioniervorrichtung
- Geeignet für BIHUI 1900W Beton-Bodenschleifer
- Reduziert Arbeitsaufwand und Energieverbrauch beim Polieren oder Schleifen großer Flächen

| Art.No | Voltage | Plug |
|---|---|---|
| CGWS19 | 230V/50Hz | Euro and UK |
| CGWS19A | 110V/60Hz | USA |








## COMING SOON

NEW

## Beton-Bodenschleifer

- Hergestellt aus langlebiger Aluminiumlegierung, Metall und technischem Nylon
- Ergonomisches Design mit verbesserter Balance und Ebenheit
- Ausgestattet mit Überlastschutz, Sanftanlauf und Drehzahlregelung
- Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Geeignet zum Entfernen alter Oberflächen sowie zur Vorbereitung neuer Untergründe für Renovierungsarbeiten
- Geeignet für Materialien wie Fliesen, Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz,
- Farbe, Beschichtungen und Teppichkleber

| Art.No | Voltage | Speed | ○ | ⊡ |
|---|---|---|---|---|
| CG2000 | 230V/50Hz | 0-3000RPM | 180mm(7") | 22.3mm |







Antistatic Hose 4M



Floor Brush



andle



Wand



Plastic Crevice Tool



Reducer Adapter



Dust Bag



Dust Collection Bag




## Industrie-Staubsauger 38 L

- Innovatives automatisches Reinigungssystem sorgt für konstant hohe Saugleistung
- Ausgestattet mit HEPA-Filter, filtert 99,95 % der Feinstäube bis 0,3 µm
- Geeignet für Nass- und Trockensaugen von Flüssigkeiten und festen Materialien
- Steckdose für Elektrowerkzeuge, automatische Aktivierung beim Einschalten des Werkzeugs
- Regulierbare Saugleistung für angepasste Leistung
- Automatischer Kabelaufrollmechanismus zum vollständigen Entleeren des Saugschlauchs
- Robuste Räder und Rollen für den Einsatz auf Baustellen
- Kabelaufwicklung für ordentliche Aufbewahrung
- Praktisches Zubehörfach und Stauraum

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | VCB38 | VCA38 |
| Voltage / Frequency | 230V/50Hz | 110V/60Hz |
| Motor power (w) | 1200W | 1.85HP |
| Airflow (max) | 262M³/H | 153CFM |
| Water lift (Max) | 250 | 104Inch |
| Filter efficiency | HEPA, >99.5%@0.3µm | |
| Filter cleaning | Innovated auto cleaning | |
| Airflow adjustable | adjustable | adjustable |
| Power socket | 2000W | 1200W |
| Remote control start | Optional | Optional |
| Tank capacity | 38L | 10Gal |
| Weight | 13.5kg | 30lbs |
| Dust Class | H class | |




## Industrie-Staubsauger 35 L

NEW

- Hochwertige Saugrohre aus Edelstahl
- Durchflussüberwachung mit LED-Warnleuchte und akustischem Warnsignal
- Großer Schlauchdurchmesser-Wahlschalter mit robuster Konstruktion sowie extra
- großem Saugleistungseinstellrad und Drehknopf
- Verstellbarer, klappbarer Schiebegriff für einfachen Transport
- Filterreinigung
- Steckdose für Elektrowerkzeuge mit automatischer Ein-/Ausschaltfunktion
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Spezielle Plastiktüte zur sauberen Entsorgung
- Transportverschluss durch Dichtstopfen

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | VCM35 | VCL35 |
| Voltage / Frequency | 230V/50Hz | 110V/60Hz |
| Motor power (w) | 1200W | 1080W |
| Airflow (max) | 250 mbar | 153CFM |
| Water lift (Max) | 250 | 104 inch |
| Airflow adjustable | adjustable | adjustable |
| Power socket | 2000W | 1200W |
| Tank capacity | 35L | 9.25Gal |
| Weight | 16Kg | 35 lbs |
| Dust Class | M class | |
| Suction hose 35mm | 5M | 5M |
| Suction hose 38mm | 2.5M | 2.5M |
| Noise(LpA) | LpA 74dB(A) | LpA 74dB(A) |
| Dimension(LxWxH) | 54x39x63.5cm | 54x39x63.5cm |



Suction hose D35 5M
anti-static, oil-resistant



Suction hose D38 2.5M
anti-static, oil-resistant



Power tool adapter Ø21, 25, 32mm
Power tool adapter Ø35mm



Dry floor nozzle 450mm



Crevice nozzle



Round nozzle Ø 75mm



HEPA 13 cartridge filter



Vacuum tubes, stainless steel, 2 x 0,5M



Fleece filter bag



Disposal bag

## 5” Winkelschleifer mit variabler Drehzahl

- Konstante Drehzahl mit Sanftanlauf
- Spindelgewinde M14
- 6 variable Drehzahlstufen von 3.000 bis 11.000 U/min
- Mit 3-m-Kabel und Überlastschutz
- 2-Positionen-TPR-Seitengriff
- Inklusive Schraubenschlüssel, Schutzhaube, Seitengriff und Kohlebürsten
- Geeignet zum Bohren, Schneiden und Polieren







| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AG1200 |
| Output | 1200W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 3000-11000RPM |

## 5” Industrie-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl

NEW

- Konstante Drehzahl mit Sanftanlauf
- Spindelgewinde M14
- 6 variable Drehzahlstufen von 4.000 bis 12.000 U/min
- Mit 3-m-Kabel und Überlastschutz
- 2-Positionen-TPR-Seitengriff
- Inklusive Schraubenschlüssel, Schutzhaube, Seitengriff und Kohlebürsten



| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AG1010 |
| Output | 1010W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 4000-12000RPM |




DRILLING


CUTTING


EDGE CUTTING









| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AG1400A |
| Output | 1400W |
| Voltage | 110V/60hz |
| Speed | 3000-10000RPM |
| Diameter | 115mm(4-1/2")/125mm(5") |
| Thread | 5/8"-11 |

## 5” Winkelschleifer mit variabler Drehzahl

- Konstante Drehzahl unter Last
- Spindelgewinde 5/8”-11
- 6 variable Drehzahlstufen von 3000–10000 U/min
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- 2-Positionen-TPR-Seitengriff für schnelle Handhabung
- Schnellwechsel-Schutzhaube
- Inklusive Schlüssel, Schutzhaube, Seitengriff und Kohlebürsten
- Geeignet zum Bohren, Schneiden und Polieren


BEVELLING


MILLING


POLISHING


DUST COVER SYSTEM

## Schleifstaub-Absaughaube



- Weltweit erste universelle Schleifstaubabsaugung mit innovativem Multi-Adapter-System
- Hohe Staubabsaugleistung von 97 %
- FLEX-SEAL-SYSTEM sorgt für eine natürliche Schleifbewegung
- MAGNETISCHE TRANSFORMATION ermöglicht die Anpassung für das Schleifen von Ecken
- Geeignet für Ø100–125 mm Diamant-Schleiftöpfe (Bohrung 21 mm)
- Höhenverstellbares Flanschsystem für verschiedene Arten von Schleiftöpfen
- MULTI-ADAPTOR-SYSTEM ermöglicht die Montage an einer Vielzahl von 115–125 mm Winkelschleifern wie BOSCH,
- Makita, Metabo, DEWALT, Milwaukee, FLEX usw.
- X-LOCK-Modell kann nicht verwendet werden
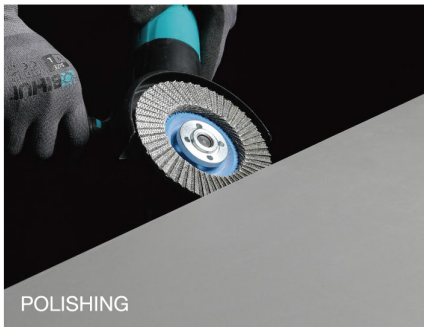
| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCFG5 | 100-125mm | 4"x5" |

## Schneidstaub-Absaughaube



- Weltweit erste universelle Schneidstaubabsaugung mit innovativem Multi-Adapter-System
- Hohe Staubabsaugleistung von 95 %
- 5-Rollen-System eliminiert jegliche Reibung auf der Arbeitsoberfläche
- Gut sichtbare und positionsverstellbare Schnittlinie
- Geeignete Trennscheiben: 115–125 mm, T1,5–10 mm Diamanttrennscheiben (Ø22,23)
- Schnitttiefe: 5–28 mm für 125-mm-Scheibe, 5–23 mm für 115-mm-Scheibe
- MULTI-ADAPTOR-SYSTEM ermöglicht die Montage an einer Vielzahl von 115–125 mm Winkelschleifern wie BOSCH,
- Makita, Metabo, DEWALT, Milwaukee, FLEX usw.
- X-LOCK-Modell kann nicht verwendet werden

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCFC5 | 115-125mm | 4-1/2"x5" |





## Bohrstaubabsaugung

- Sammelt Staub beim Bohren an Wand oder Boden
- Auch zur Führung beim Bohren von Löchern konzipiert
- Universeller Gummiadapter Ø 25–35 mm
- Gummidichtbasis verhindert weitgehend das Austreten von Feinstaub
- V-förmiger Stahlrahmen für erhöhte Stabilität
- Geeignet für Fliesen, Beton und Ziegel usw.

| Art.No | Size |
|---|---|
| TDBS | Up to 72mm |



## Schneidstaub-Absaughaube

- Sammelt Staub beim Schneiden von Fliesen
- Kann mit BIHUI-Winkelschleifer verwendet werden
- Mit Nivellierstütze für einfaches gerades Schneiden konzipiert
- Geeignet für Trennscheiben mit 115 mm und 125 mm

| Art.No | Size |
|---|---|
| TDBC | Ø 115-125mm |



Without Cutting Dust Extractor



Connects Easy to A Vacuum Cleaner



With Cutting Dust Extractor



## Schleifstaub-Absaughaube

- Bessere Gesundheit und weniger Reinigungsaufwand durch staubfreies Schleifen
- Universeller Staubsaugeranschluss Ø 25–35 mm
- Bürstenrand verhindert weitgehend das Austreten von Feinstaub
- Einstellbare Frontöffnung ermöglicht Kantenarbeiten
- Einstellbarer Schnappverschluss für sichere Montage am Winkelschleifer

| Art.No | Size |
|---|---|
| DCWDE5 | 100-125mm |
| DCWDEB | Spare brush |



Without Dust Extractor Grinding



Connects Easy to A Vacuum Cleaner



With Dust Extractor Grinding



Movable Guard for Grinding Up to Walls







## Mini-Winkelschleifer

NEW

- Spannung 230 V / 50 Hz
- Leistung 300 W
- Sechsstufige Drehzahlregelung
- Maximale Leerlaufdrehzahl 15.000 U/min
- Maximaler Scheibendurchmesser 50 mm

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AGMN300 |
| Output | 300W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 15000RPM |



## COMING SOON

### Akku-Mini-Winkelschleifer

NEW

- 18 V Lithium-Ionen-Akku
- Sechsstufige Drehzahlregelung
- Maximale Leerlaufdrehzahl 15.000 U/min
- Maximaler Scheibendurchmesser 50 mm
- Bürstenloser Motor

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AGMN21 |
| Output | 21V-2.0AH |
| Speed | 15000RPM |




## COMING SOON

### Mini-Schleifscheiben

NEW

- A - Nass-Polierscheibe
- B - Trocken-Polierscheibe
- C - Galvanisch beschichtete Polierscheibe
- D - Multifunktionale Trennscheibe
- E - Diamant-Sägeblatt
- F - Klettbefestigung

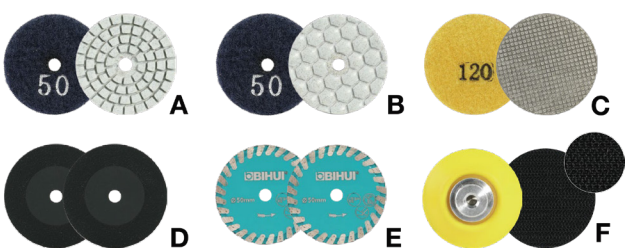











## Kabelloser Mini-Winkelschleifer

NEW

- Spindelgewinde M5
- Bürstenloser Motor
- Schnitttiefe 15 mm
- Diamanttrennscheibe 76 mm

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AGMN76 |
| Output | 12V-2.5AH |
| Speed | 19500RPM |




## B-Speedy Diamant-Trennscheibe

NEW

- Durchgehender Diamantring mit 8 mm Segmenthöhe
- Stammblattstärke 1,2 mm für universelle Schneidanwendungen
- Perfekt geeignet für den Einsatz mit Winkelschleifern
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen usw.

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGMN76-BT | 76mm | 3" | 10mm | 8mm | |








## Gesinterte Diamant-Trennscheibe

- Präzise und saubere Schnitte auch in engen Bereichen
- Für den Einsatz mit BIHUI Mini-Winkelschleifer
- Ideal zum Schneiden von Keramik, Feinsteinzeug und Marmor

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMBS45 | 45mm | 1-3/4" | 6mm | 0.6mm | 19.5mm | |

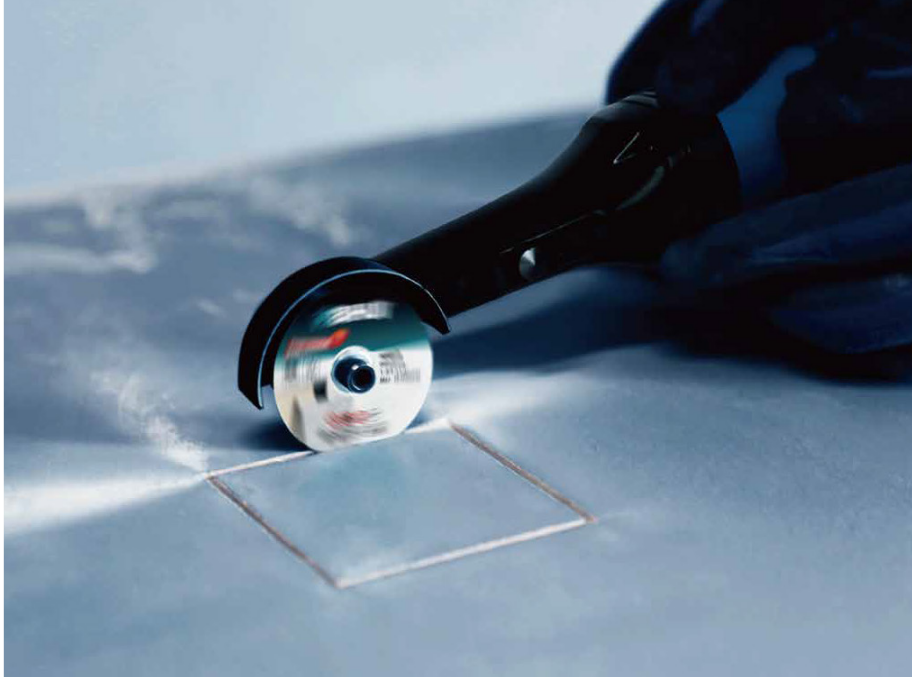


## Gesinterte Diamant-Trennscheibe

- Präzise und saubere Schnitte auch in engen Bereichen
- Verstärkter Stahlkörper
- Für den Einsatz mit BIHUI Mini-Winkelschleifer
- Geeignet zum Schneiden von Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen und Dünnplatten

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMBC50 | 50mm | 2" | 6mm | 0.7mm | 10mm | |




## Vakuumgelötete Diamant-Trennscheibe

- Präzise und saubere Schnitte auch in engen Bereichen
- Für den Einsatz mit BIHUI Mini-Winkelschleifer
- Ideal zum Schneiden von Keramik, Feinsteinzeug und Marmor

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMBV50 | 50mm | 2" | 6mm | 1.0mm | 6mm | |




## Klett-Poliertellerhalter

- Klettverbindung für Mini-Polierpads
- Integrierter Gewindeanschluss
- Mit Verlängerungsstange Ø3 × 30 mm

| Art.No | | |
|---|---|---|
| AGMPH2 | 50mm | 2" |



## Mini galvanisch beschichtete Diamant-Polierpads

- Verwendung mit Klett-Poliertellerhalter
- Effizientes Polieren mit galvanisch beschichtetem Diamant
- Ideal zum Polieren von Keramik, Feinsteinzeug und Marmor

| Art.No | Grit | Art.No | Grit |
|---|---|---|---|
| AGMEP1 | #60 | AGMEP3 | #200 |
| AGMEP2 | #120 | AGMEP4 | #400 |



## Mini Trocken-Polierpads

- 50 mm × Ø6
- Verwendung mit Klett-Poliertellerhalter
- Ideal zum Polieren von weißer und heller Keramik, Feinsteinzeug und Marmor

| Art.No | Grit | Art.No | Grit |
|---|---|---|---|
| AGMPD1 | #50 | AGMPD5 | #800 |
| AGMPD2 | #100 | AGMPD6 | #1500 |
| AGMPD3 | #200 | AGMPD7 | #3000 |
| AGMPD4 | #400 | - | - |



## Mini Nass-Polierpads

- 50 mm × Ø6
- Verwendung mit Klett-Poliertellerhalter
- Ideal zum Polieren von weißer und heller Keramik, Feinsteinzeug und Marmor

| Art.No | Grit | Art.No | Grit |
|---|---|---|---|
| AGMPW1 | #50 | AGMPW5 | #800 |
| AGMPW2 | #100 | AGMPW6 | #1500 |
| AGMPW3 | #200 | AGMPW7 | #3000 |
| AGMPW4 | #400 | - | - |







## Diamant-Schleif-Fächerscheibe

- Hergestellt mit langlebigem Kunststoffträger
- Sauberes Schleifergebnis ohne Absplittern
- Adapter zur Umwandlung von M5 auf 10 mm Aufnahme
- Geeignet zum Glätten, Schleifen und Formen von Feinsteinzeug, Keramik, Glas und Stein

| Art.No | | | | Grit |
|---|---|---|---|---|
| AGMF60 | 50mm | 2" | 10mm | #60 |
| AGMF120 | 50mm | 2" | 10mm | #120 |
| AGMF200 | 50mm | 2" | 10mm | #200 |
| AGMF400 | 50mm | 2" | 10mm | #400 |



## Präzisions-Sinterdiamant-Schleifstift

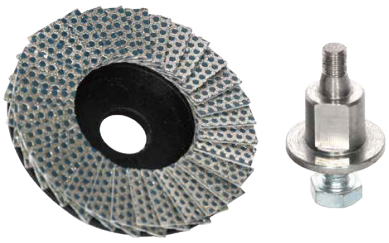- Präzises Glätten von Kanten in engen Bereichen
- Anschlussstange Ø3 für BIHUI Mini-Winkelschleifer
- Ideal zum Schleifen von Keramik, Feinsteinzeug und Marmor

| Art.No | Total Length | Diamond Length | QTY |
|---|---|---|---|
| AGMMT12 | 70mm | 30mm | 3pcs |
| AGMMT15 | 70mm | 30mm | 3pcs |
| AGMMT18 | 70mm | 30mm | 3pcs |



## Gesinterter Diamant-Bohrkronenbohrer

- Erzeugt saubere Bohrungen ohne Ausbrüche
- Ideal für die Installation von Armaturen und Steckdosen
- Kompatibel mit den meisten Standard-Bohrmaschinen
- Geeignet für Keramik-, Feinsteinzeug- und Natursteinfliesen

| Art.No | Diameter | Art.No | Diameter |
|---|---|---|---|
| DBDH06 | Ø6mm | DBDH58 | Ø58mm |
| DBDH08 | Ø8mm | DBDH60 | Ø60mm |
| DBDH35 | Ø35mm | DBDH70 | Ø70mm |
| DBDH40 | Ø40mm | DBDH90 | Ø90mm |







## Mini-Schienenhalter für Führungsschiene

- Kompatibel mit 2” Mini-Säge sowie Führungsschiene LFRS5
- Edelstahl-Lager gewährleisten präzise Schnittführung und Geradheit
- Einstellbare Schnitthöhe ermöglicht Nuten im mittleren Bereich von 0–10 mm
- Ausgestattet mit Wasser-Sprühschutz für staubfreies Schneiden

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| AGMNCS | 200x160x100mm | 8"x6-3/8"x4"mm |




## 2L Wasser-Kühlsystem

- Batteriebetrieben mit automatischer Wasserzufuhr
- Transparenter PVC-Schlauch, Länge: 1,6 m
- Nylon-Schutzabdeckung verhindert Wasserspritzer
- Entwickelt für Anwendungen mit Nassschnitt

| Art.No | Battery Model | Data | Capacity |
|---|---|---|---|
| AGCS2L | 18650 | 3.7V - 2Ah | 2L |






# BIHUI DIAMOND TECHNOLOGY

Unique professional tools for contractors




## Ultimate Diamant-Trennscheibe

NEW

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Stammblattstärke 1,4 mm für hohe Festigkeit und Steifigkeit
- Hochgeschwindigkeitsschnitt mit minimalem Absplittern und Selbstkühlung
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCAM115 | 115mm | 4.5" | 22.23mm | 10mm |
| DCAM125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## Ultimate Diamant-Trennscheibe

NEW

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Stammblattstärke 1,4 mm für weniger Staub und schnellere Schnitte
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø55 mm
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCAE115 | 115mm | 4.5" | 22.23mm | 10mm |
| DCAE125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## Ultimate Diamant-Kantenscheibe

NEW

- Durchgehender Diamantring mit 25 mm Segmenthöhe
- Stammblattstärke 1,6 mm für hohe Festigkeit und Steifigkeit
- Hochgeschwindigkeitsschnitt mit minimalem Absplittern und Selbstkühlung
- Geeignet zum Schneiden von Schiefer, Feinsteinzeug und Keramikfliesen

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPD115 | 115mm | 4.5" | 22.23mm | 25mm |
| DPD125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 25mm |





## B-TURBO Diamant-Trennscheibe

NEW

- Durchgehender Diamantring mit 7 mm Segmenthöhe
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Marmor, Schiefer und Slim-Platten

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDT85 | 85mm | 3-3/8" | 22.23mm | 7mm | |

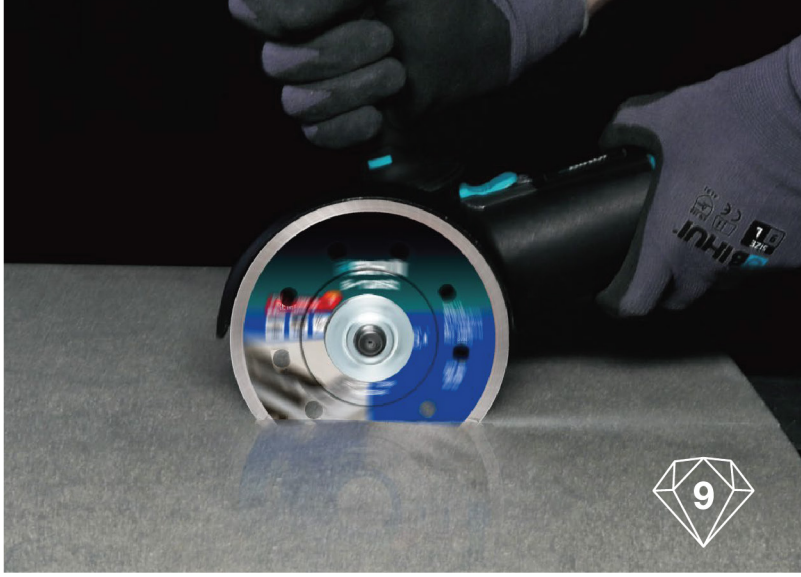


## B-TURBO Diamant-Trennscheibe

NEW

- Durchgehender Diamantring mit 7 mm Segmenthöhe
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø55 mm
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Marmor, Schiefer und Slim-Platten

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDT115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 7mm | |
| DCDT125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 7mm | |




## B-TURBO Diamant-Trennscheibe

NEW

- Durchgehender Diamantring mit 7 mm Segmenthöhe
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø70 mm
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Marmor, Schiefer und Slim-Platten

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDT200 | 200mm | 8" | 25.4mm-22.23mm | 7mm | |
| DCDT230 | 230mm | 9" | | | |









## B-MASTER Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø55 mm
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDA115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCDA125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## B-SLIM Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 7 mm Segmenthöhe
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø70 mm
- Geeignet zum Schneiden von Slim-Platten, Feinsteinzeug und Keramikfliesen

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDS115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 7mm |
| DCDS125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 7mm |




## B-MAGIC Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø55 mm
- Geeignet zum Schneiden von Feinsteinzeug, Marmor und Slim-Platten

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDW115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCDW125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

# COMING SOON

## B-FLASH Diamant-Trennscheibe

NEW

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø55 mm
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDB115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCDB125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

## B-SPEEDY Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø55 mm
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDM115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCDM125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

## B-MOSAIC Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Geeignet zum Schneiden von Mosaikfliesen, Glasmosaik und Steinmosaiken




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDC115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCDC125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |
| DCDC180 | 180mm | 7" | 22.23mm | 10mm |

## B-LIGHTNING Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Stammblattstärke 1,4 mm für weniger Staub und schnellere Schnitte
- Zentralbohrung verstärkt mit doppeltem Flansch Ø55 mm
- Stahlkörper mit spezieller Beschichtung für zusätzliche Steifigkeit
- Hochgeschwindigkeitsschneiden mit minimalem Absplittern und selbstkühlend
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDV125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |






## B-FAST Diamant-Trennscheibe

- Diamantring mit 12mm Segmenthöhe mit vier speziellen „W“-Segmenten
- Robuster 2,4-mm-Stahlkörper für universelle Schneidanwendungen
- Geeignet zum Schneiden von Granit, Stein und harten Ziegeln

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDF115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 12mm | |




## B-FAST Diamant-Trennscheibe

- Diamantring mit 12mm Segmenthöhe und vier speziellen „W“-Segmenten
- Robuster 2,4-mm-Stahlkörper für universelle Schneidanwendungen
- Geeignet zum Schneiden von Granit, Stein und harten Ziegeln

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDF125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12mm | |




## B-FAST Diamant-Trennscheibe

- Diamantring mit 12mm Segmenthöhe und vier speziellen „W“-Segmenten
- Robuster 2,6-mm-Stahlkörper für universelle Schneidanwendungen
- Geeignet zum Schneiden von Granit, Stein und harten Ziegeln

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDF230 | 230mm | 9" | 22.23mm | 12mm | |




## B-PERFECT Diamant-Trennscheibe

- Trockenschnitt bis zu 20 mm
- Verstärkter Flansch für lange Lebensdauer
- Feine Schnitte mit reduzierter Staubentwicklung
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen, Marmor, Natur- und Kunststein

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBN115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCBN4 | 100mm | 4" | 22.23mm | 10mm |
| DCBN5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## Vakuumgelötete Diamant-Trenn- und Schleifscheibe

- Entwickelt zum Anfasen, für kleine Schnitte, Schleifen, Abrunden und Formen von Kanten
- Geeignet für Materialien wie Feinsteinzeug, Marmor und Granit

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCWMM115A | 115mm | 4-1/2" | 5/8"-11 | 20mm |
| DCWMM115 | 115mm | 4-1/2" | M14 | 20mm |
| DCWMM5 | 125mm | 5" | M14 | 25mm |




## Galvanisch beschichtete Diamant-Trenn- und Schleifscheibe

- Entwickelt zum Anfasen, für kleine Schnitte, Schleifen, Abrunden und Formen von Kanten und Ecken
- Geeignet für Materialien wie Feinsteinzeug, Marmor und Granit

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCWME115A | 115mm | 4-1/2" | 5/8"-11 | 20mm |
| DCWME5 | 125mm | 5" | M14 | 25mm |










## B-EDGE Trenn- und Schleifscheibe

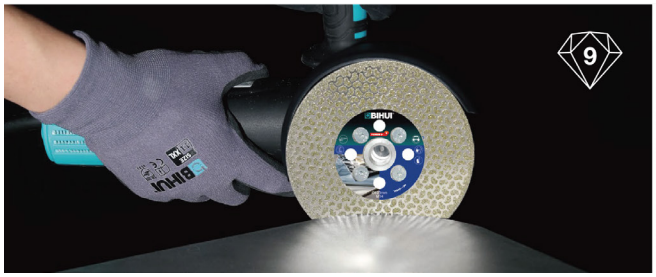- Durchgehender Diamantring mit 25 mm Segmenthöhe
- Stammblattstärke 1,6 mm für hohe Festigkeit und Steifigkeit
- Hochgeschwindigkeitsschnitt mit minimalem Absplittern und Selbstkühlung
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPE125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 25mm |




## B-MASTER Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Geeignet für handelsübliche Winkelschleifer und Steintrennmaschinen
- Ermöglicht das Schneiden von Slim-Platten, Keramik, Ziegeln und mikrokristallinem Stein
- Heißpress-Sinterverfahren und verstärkte Mittelaufnahme für Premiumqualität

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCCA115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCCA125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

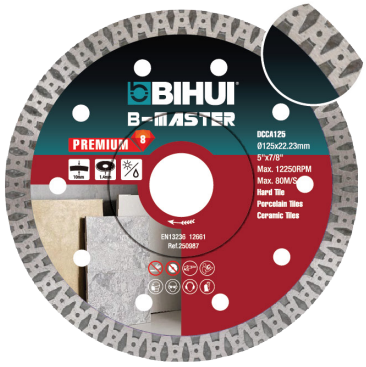


## B-SPEEDY Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Geeignet für handelsübliche Winkelschleifer und Steintrennmaschinen
- Ermöglicht das Schneiden von Hartfliesen, Keramik und Feinsteinzeug
- Heißpress-Sinterverfahren und verstärkte Mittelaufnahme Ø50 mm für Premiumqualität

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCCM115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCCM125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

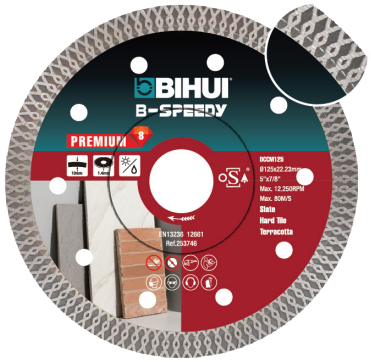


## B-TURBO Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Geeignet für handelsübliche Winkelschleifer und Steintrennmaschinen
- Ermöglicht das Schneiden von Hartfliesen, Keramik und Feinsteinzeug
- Heißpress-Sinterverfahren und verstärkte Mittelaufnahme Ø50 mm für Premiumqualität

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCCT115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCCT125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## B-LIGHTNING Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Geeignet für handelsübliche Winkelschleifer und Steintrennmaschinen
- Ermöglicht das Schneiden von Hartfliesen, Keramik und Feinsteinzeug
- Heißpress-Sinterverfahren und verstärkte Mittelaufnahme Ø50 mm für Premiumqualität

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCCV115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCCV125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

## B-TURBO Diamant-Trennscheibe

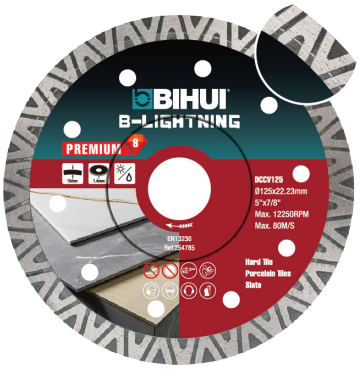- Trockenschnitt bis zu 20 mm
- Verstärkter Flansch für lange Lebensdauer
- Feine Schnitte mit reduzierter Staubentwicklung
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen, Marmor, Natur- und Kunststein




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBT115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 7.5mm |
| DCBT125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 7.5mm |

## B-SMOOTH Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 7,5 mm Segmenthöhe
- Stammblattstärke 1,6 mm für weniger Staub und schnellere Schnitte
- Hochgeschwindigkeitsschnitt mit minimalem Absplittern und Selbstkühlung

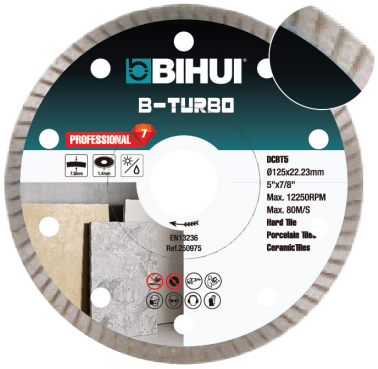


| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBG115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 7.5mm |

## B-ACTION Diamant-Trennscheibe

- Durchgehender Diamantring mit 10 mm Segmenthöhe
- Robuster 1,8-mm-Stahlkörper für universelle Schneidanwendungen
- Stahlkörper mit spezieller Beschichtung für zusätzliche Steifigkeit
- Hochgeschwindigkeitsschnitt mit minimalem Absplittern und Selbstkühlung
- Perfekt geeignet für den Einsatz mit Winkelschleifern
- Geeignet zum Schneiden von Hartfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBS120 | 120mm | 4-3/4" | 20.00mm | 10mm |
| DCBS130 | 130mm | 5-1/8" | 20.00mm | 10mm |

## B-CLEAN Diamant-Trenn- und Schleifscheibe

- Stammblattstärke 1,0 mm für schnellere Schnitte
- Hochgeschwindigkeitsschnitt mit minimalem Absplittern
- Geeignet zum Schneiden von Glas, Feinsteinzeug und Slim-Platten




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPG115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 30mm |
| DPG125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 30mm |
| DPG230 | 230mm | 9" | 22.23mm | 15mm |
| DPG250 | 250mm | 10" | 22.23mm | 15mm |






## Mehrzweck-Diamanttrennscheibe

- 4 mm hohe segmentierte Diamantschneidkante
- 2,4 mm Dicke für ruhigen Schnitt
- Geeignet zum Schneiden von Edelstahl, Keramik, Beton, Mauerwerk, Kunststoff, Leichtholz

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSBS125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 4mm | |




## METAL MASTER Diamanttrennscheibe

- Durchgehende Diamantschneidkante mit voller Höhe von 3 mm
- 1,4 mm Dicke für dünnen Schnitt
- Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Stahlrohr, Stahlblech, Winkelstahl, PVC-Rohr, Bewehrungsstahl

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSBC115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 3mm | |
| DSBC125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 3mm | |

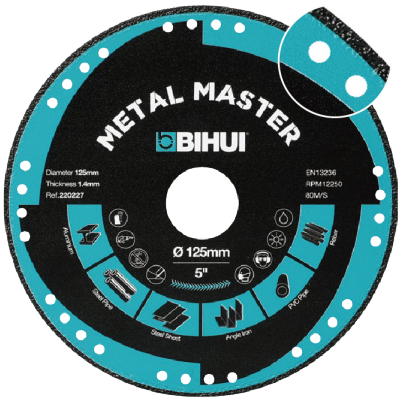

## Mini-Diamant-Schleiftopf

- Für schnelles Schleifen in engen Bereichen
- Ideal zum Schleifen von Beton, Estrich und Klebstoff
- Von Hand drehbar zur Kontrolle des Rundlaufs

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGW50 | 50mm | 2" | M14 | 6mm | |
| DGW50A | 50mm | 2" | 5/8"-11 | 6mm | |







## Mini-Diamanttrennscheibe

NEW

- Für schnelles und präzises Schneiden mit hoher Anpassungsfähigkeit
- Ideal zum Schneiden von Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Marmor und Stein

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCW50 | 50mm | 2" | M14 | 6mm |
| DCW50A | 50mm | 2" | 5/8"-11 | 6mm |
| DCW50-SB | 50mm | 2" | 6mm | 6mm |
| DCW60 | 60mm | 2-3/8" | M14 | 6mm |
| DCW60A | 60mm | 2-3/8" | 5/8"-11 | 6mm |
| DCW60-SB | 60mm | 2-3/8" | 6mm | 6mm |
| DCW75-SB | 75mm | 3" | 6mm | 6mm |
| DCW75 | 75mm | 3" | M14 | 6mm |



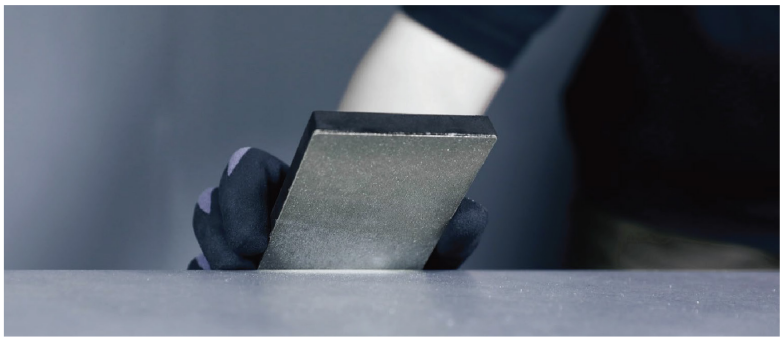

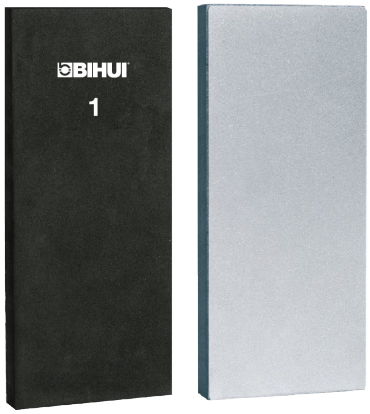


## Rechteckiges Diamant-Handschleifpad

- Ausgestattet mit einer robusten Diamantplatte
- Weiche EVA-Rückseite für komfortablen Halt
- Extra-langes rechteckiges Design für einfaches Polieren in engen Bereichen
- Erhältlich in drei Körnungen: #1 (60), #2 (200) und #3 (400)

| Art.No | Grit |
|---|---|
| DHPS1 | 60# |
| DHPS2 | 200# |
| DHPS3 | 400# |

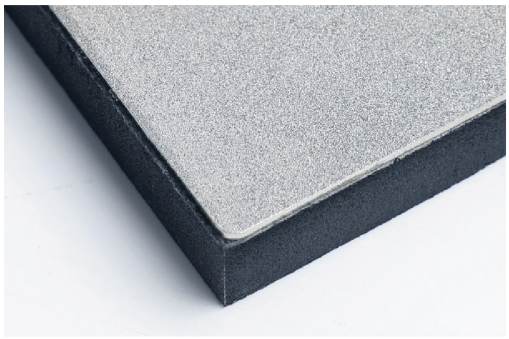


## Mini BIHUI Diamant-Trennscheibe

- Scheibenstärke: 1 mm
- Präzise und saubere Schnitte auch in engen Bereichen
- Für den Einsatz mit BIHUI 3” Mini-Winkelschleifer
- Geeignet zum Schneiden von harten Fliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMN76-BB | 76mm | 3" | 10mm | 1.0mm | 6.5mm | |




## Mini Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand

- Scheibenstärke: 0,8 mm
- Präzise und saubere Schnitte auch in engen Bereichen
- Verstärkter Stahlkörper
- Für den Einsatz mit BIHUI 3” Mini-Winkelschleifer
- Geeignet zum Schneiden von Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen und Stein

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMN76-BC | 76mm | 3" | 10mm | 0.8mm | 6.5mm | |



## Vakuumgelötete Diamant-Trennscheibe

- Körperstärke: 1,6 mm
- All-in-One Werkzeug für schnelles und aggressives Schneiden und Schleifen
- Geeignet zum Schneiden von Fliesen, Metallrohren und PVC-Rohren

| Art.No | Size | | |
|---|---|---|---|
| DCFB5 | 115-125mm | 4-1/2"x5" | |




## B-PERFECT Diamant-Trennscheibe

- Scheibenstärke: 1,2 mm
- Extra schmale Segmente für weniger Staub und schnellere Schnitte
- Mit verstärkter zentraler Aufnahmebohrung
- Geeignet zum Schneiden von Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen und Slim Slabs

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCBN5X8 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm | |




## Staubabsaugung für Trennarbeiten

- Geeignet für Trennscheiben von 115 mm und 125 mm
- Universeller Gummiadapter Durchmesser 25–35 mm
- Inklusive 8-Loch Wasser-Sprühplatte für Nassschnitt
- Kompatibel mit den meisten Standard-Winkelschleifern
- Ideal zur Staubabsaugung beim Schneiden

| Art.No | Size | | |
|---|---|---|---|
| DCFB5 | 115-125mm | 4-1/2"x5" | |





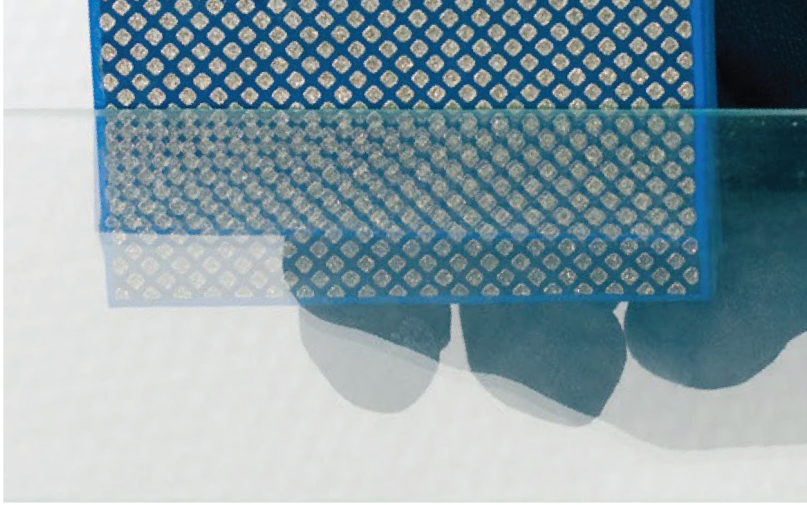




## Diamant-Handschleifpad

- Für Nass- und Trockenschleifen von Kanten und Oberflächen
- Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor und Glas
- Verwendung der gesamten Diamantfläche für beste Ergebnisse
- Größe: 55 x 95 mm

| Art.No | Grit |
|---|---|
| DHP060 | 60# |
| DHP120 | 120# |
| DHP200 | 200# |
| DHP400 | 400# |

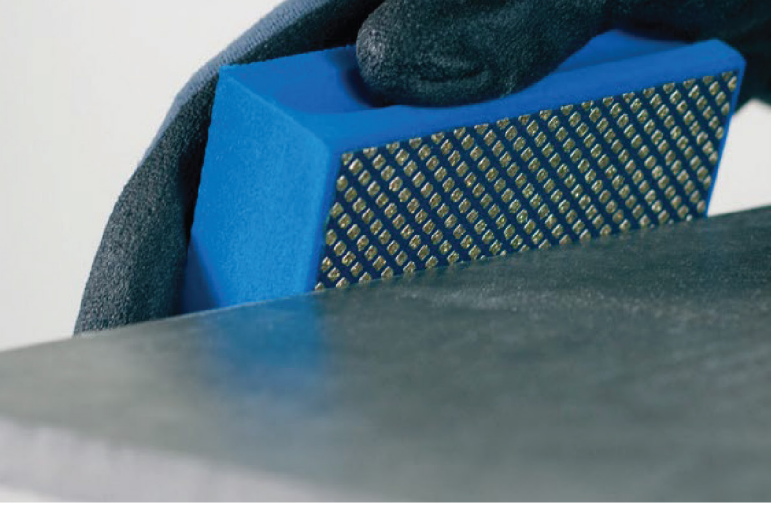


## Spezial-Diamant -Handschleifpad

NEW

- Für Nass- und Trockenschleifen von Kanten und Oberflächen
- Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor und Glas
- Verwendung der gesamten Diamantfläche für beste Ergebnisse
- Überlegen für einen komfortablen Halt
- Größe: 55 x 95 mm

| Art.No | Grit |
|---|---|
| DMP060 | 60# |
| DMP120 | 120# |
| DMP200 | 200# |
| DMP400 | 400# |

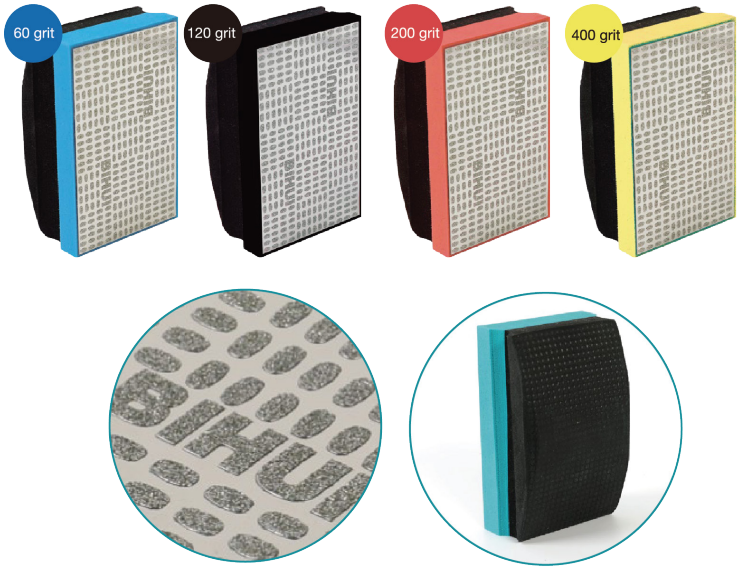



## Premium-Bullnose-Schleifscheibe

- Bullnose-Design für schnelles Anfasen
- Mittlere Körnung für allgemeines Schleifen
- Perfekt für den Einsatz mit Winkelschleifern
- Geeignet zum Schleifen von harten Fliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen usw.

| Art.No | | | Thickness | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGW310 | 75mm | 3" | 10mm | 11000 | |
| DGW315 | 75mm | 3" | 15mm | 11000 | |
| DGW320 | 75mm | 3" | 20mm | 11000 | |

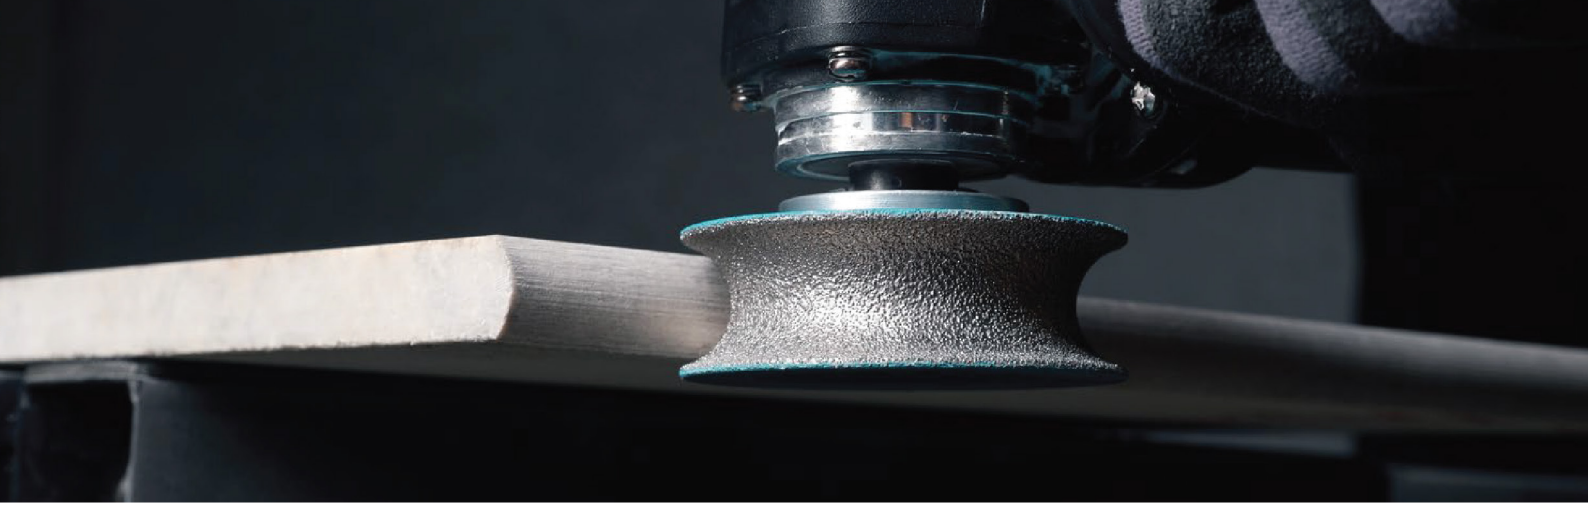


## Demi-Bullnose-Schleifscheibe

- Demi-Bullnose-Design für schnelles Anfasen
- Mittlere Körnung für allgemeines Schleifen
- Perfekt für den Einsatz mit Winkelschleifern
- Geeignet zum Schleifen von harten Fliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen usw.

| Art.No | | | Thickness | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGV310 | 75mm | 3" | 10mm | 11000 | |
| DGV315 | 75mm | 3" | 15mm | 11000 | |
| DGV320 | 75mm | 3" | 20mm | 11000 | |



## Runde Schleifscheibe

- Rundes Design für schnelles Anfasen
- Mittlere Körnung für allgemeines Schleifen
- Perfekt für den Einsatz mit Winkelschleifern
- Geeignet zum Schleifen von harten Fliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen usw.

| Art.No | | | Thickness | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGR310 | 75mm | 3" | 10mm | 11000 | |
| DGR315 | 75mm | 3" | 15mm | 11000 | |
| DGR320 | 75mm | 3" | 20mm | 11000 | |










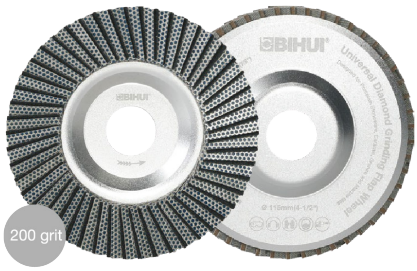


## Universal-Diamant-Fächerschleifscheibe 2.0

- Spiral-Turbo-Design für aggressives und schnelles Schleifen
- Langlebige Diamant- und Siliziumkarbid-Lamellen
- Bohrung 22,23 mm, geeignet für die meisten Winkelschleifer
- Verbesserte, stärkere Metall-Trägerplatte für längere Lebensdauer
- Geeignet zum Schleifen und Glätten von Materialien wie Feinsteinzeug, Marmor und Granit usw.

| Art.No | | | Grit | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS060 | 115mm | 4-1/2" | #60 | 10500 | |
| DPS120 | 115mm | 4-1/2" | #120 | 10500 | |
| DPS200 | 115mm | 4-1/2" | #200 | 10500 | |





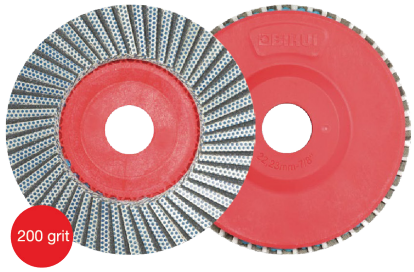


## Universal-Diamant-Fächerschleifscheibe

- Spiral-Turbo-Design für aggressives und schnelles Schleifen
- Langlebige Diamant- und Siliziumkarbid-Lamellen
- Bohrung 22,23 mm, geeignet für die meisten Winkelschleifer
- Geeignet zum Schleifen und Glätten von Materialien wie Feinsteinzeug, Marmor und Granit usw.

| Art.No | | | Grit | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPF060 | 115mm | 4-1/2" | #60 | 10500 | |
| DPF120 | 115mm | 4-1/2" | #120 | 10500 | |
| DPF200 | 115mm | 4-1/2" | #200 | 10500 | |

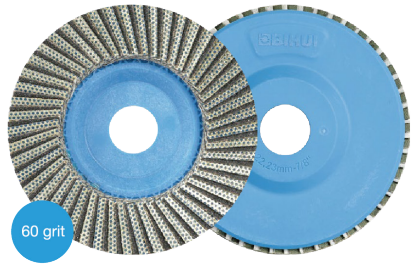

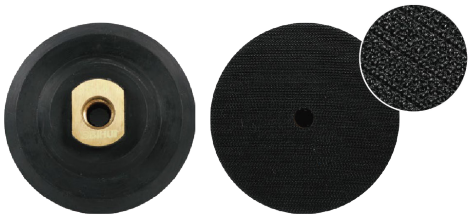

## Polierpad-Halter

- Klettverbindung für Polierpads
- Gummirücken mit M14- oder 5/8”-11-Gewinde

| Art.No | Size | | Thread |
|---|---|---|---|
| DPPH4 | 100mm | 4" | M14 |
| DPPH4A | | | 5/8"-11 |




## Magnetischer Polierpad-Halter

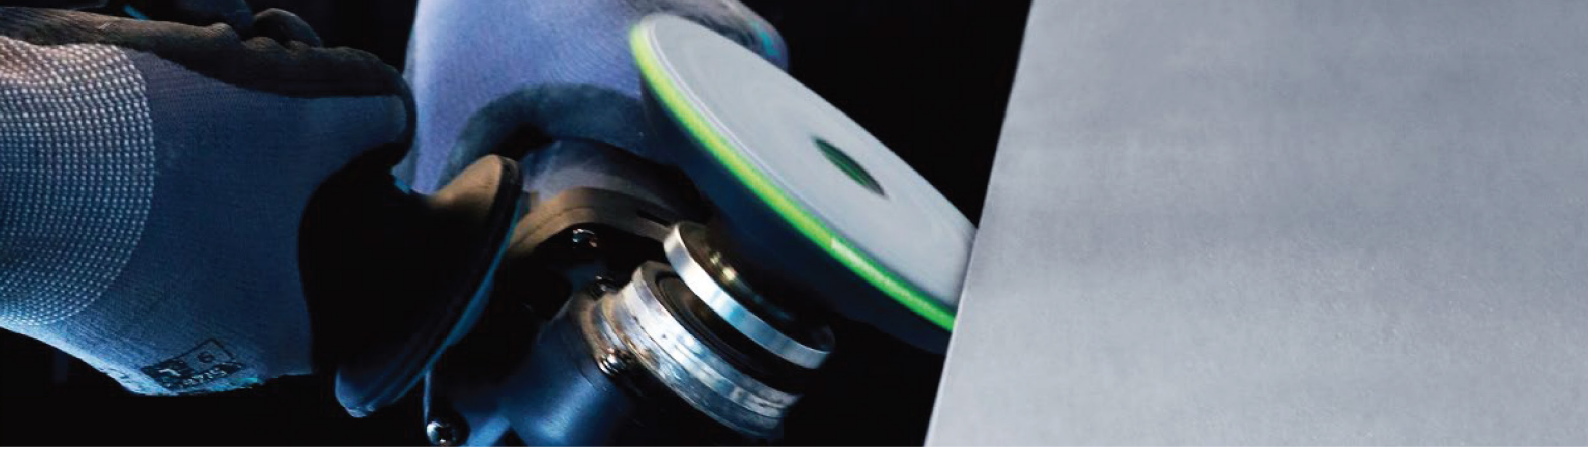NEW

- Empfohlene Drehzahl 3400 U/min
- Beseitigt das Risiko des Verrutschens der Pads dank vier zusätzlicher Klemmstellen
- Ermöglicht schnellen und einfachen Padwechsel ohne Abnutzung des Klettsystems und erhöht die Effizienz

| Art.No | Size | | Thread |
|---|---|---|---|
| DPPM4 | 100mm | 4" | M14 |
| DPPM4A | | | 5/8"-11 |




## Vakuumgelötetes Diamant-Polierpad

- Aggressiv und hochwertiges Finish
- Ideal für das Polieren ebener Flächen und das Anfasen von Kanten
- Entwickelt für Fliesen, Porzellan, Marmor und Glas

| Art.No | Size | | Grit |
|---|---|---|---|
| DPV405 | 100mm | 4" | #50 |
| DPV410 | | | #100 |

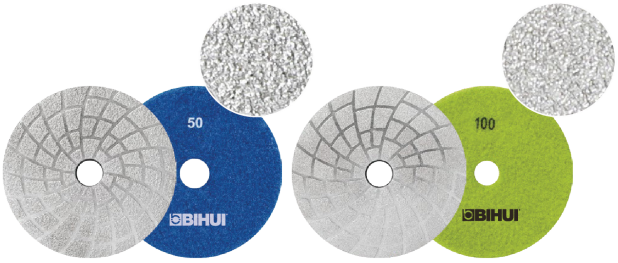


## Diamant-Polierpads

- Scharf, langlebig und hochwertiges Finish
- Ideal zum Polieren ebener Flächen und angefaster Kanten
- Leichtes Farbpad-Design
- Speziell ideal für weiße und helle Keramikfliesen und andere Materialien

| Art.No | Size | | Grit |
|---|---|---|---|
| DPP405 | 100mm | 4" | M14 |
| DPP410 | | | 5/8"-11 |
| DPP420 | | | M14 |
| DPP480 | | | 5/8"-11 |
| DPP415 | | | M14 |

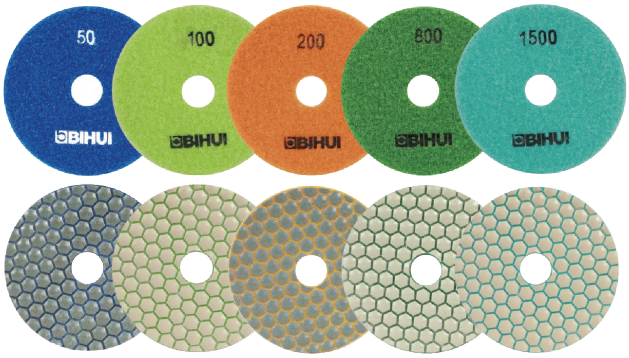

## PCD-Diamant-Topfscheibe

NEW

- SBT-vakuumgelötete Technologie sorgt für eine längere Lebensdauer der Scheibe bei hoher Abtragsleistung
- Empfohlene Mindestleistung des Winkelschleifers 1200W
- Vollständig angeordnete Diamantsegmente sorgen für bessere Balance und höhere Lebensdauer
- Geeignet für Anwendungen auf Epoxid, Urethan, Mastix, Klebstoff, Farbe und allen Beschichtungen mit maximaler Abtragsrate

| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWS5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWD7 | 180mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |



## Vakuumgelötete Topfscheibe für Beschichtungen und Klebstoffe

- Stachelige Diamanten für aggressiven und schnellen Materialabtrag sowie zur Oberflächenvorbereitung
- Mit Luftlöchern ausgestattet, die ein kühles und stabiles Schnittmuster unterstützen und den Verschleiß reduzieren
- Verstärkte Verbundtechnologie mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Schlag und Abrieb
- Geeignet zum Entfernen von Epoxid, Klebstoffresten, Farb- und Beschichtungsrückständen usw. von Beton,
- Granit, Sandstein und Baumaterialien

| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWG5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |



## Doppelreihige Topfscheibe

- Doppelreihiges Design für aggressiven und schnellen Materialabtrag sowie zur Oberflächenvorbereitung
- Mit Luftlöchern ausgestattet, die ein kühles und stabiles Schnittmuster unterstützen und den Verschleiß reduzieren
- Geeignet zum Schleifen, Glätten und zum Entfernen von Klebstoffen und Materialien von Beton,
- Granit, Sandstein und Baumaterialien

| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWD5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWD7 | 180mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |

## Turbo-Topfscheibe

- Spiral-Turbo-Design für aggressiven und schnellen Materialabtrag sowie zur Oberflächenvorbereitung
- Mit großen Luftlöchern ausgestattet, die ein kühles und stabiles Schnittmuster unterstützen und den Verschleiß reduzieren
- Geeignet zum Schleifen, Glätten und Entfernen von Klebstoffen und Materialien von Beton,
- Granit, Sandstein und Baumaterialien



| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWT5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWT7 | 180mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |

## Fan-Topfscheibe

- Turbo-Fächerdesign für aggressiven und schnellen Materialabtrag sowie zur Oberflächenvorbereitung
- Mit großen Luftlöchern ausgestattet, die ein kühles und stabiles Schnittmuster unterstützen und den Verschleiß reduzieren
- Geeignet zum Schleifen und Glätten von Materialien wie Beton, Granit, Sandstein und Baumaterialien



| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWF5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWF7 | 175mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |

## Pfeilsegment-Topfscheibe

- Pfeilsegment-Design für aggressiven und schnellen Materialabtrag sowie zur Oberflächenvorbereitung
- Mit großen Luftlöchern ausgestattet, die ein kühles und stabiles Schnittmuster unterstützen und den Verschleiß reduzieren
- Geeignet zum Schleifen und Glätten von Materialien wie Beton, Granit, Sandstein und
- Baumaterialien sowie zum Entfernen von Klebstoffen, Epoxid und Farbe



| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWA5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWA7 | 175mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |



Art.No: DCPB05



Art.No: DCPB10



Art.No: DCPE45



Art.No: DCPV22



Art.No: DCPV30

## Bullnose-Diamantprofil

NEW

- Grundmaterial Stahl 45#
- Nickelbeschichtete Schleifoberfläche
- 5/8”-11- oder M14-Gewinde
- Kann zur Herstellung von Kantenprofilen auf Granit, Marmor, Kalkstein, Quarz oder Kunststein,
- Keramik oder Keramikfliesen verwendet werden, wie Bögen, Fasen, Ogee-Profile und Vollrundprofile
- Passend für handelsübliche Winkelschleifer

| Art.No | Size |
|---|---|
| DCPB10 | 115-B/10 |
| DCPB05 | 115-B/5 |
| DCPV22 | 115-V/22 |
| DCPV30 | 115-V/30 |
| DCPE45 | 115-E/10/45 |










## Kühlwachs

- Zur Kühlung von Fliesenbohrern
- Verlängert die Lebensdauer und erhöht die Bohrgeschwindigkeit
- Zwei Sekunden eintauchen, vier Sekunden kühlen

| Art.No | Size |
|---|---|
| DBCW30 | 30ml |
| DBCW50 | 50ml |
| DBCW100 | 100pcs |
| DBCW30-DSP | 223x223x174mm |

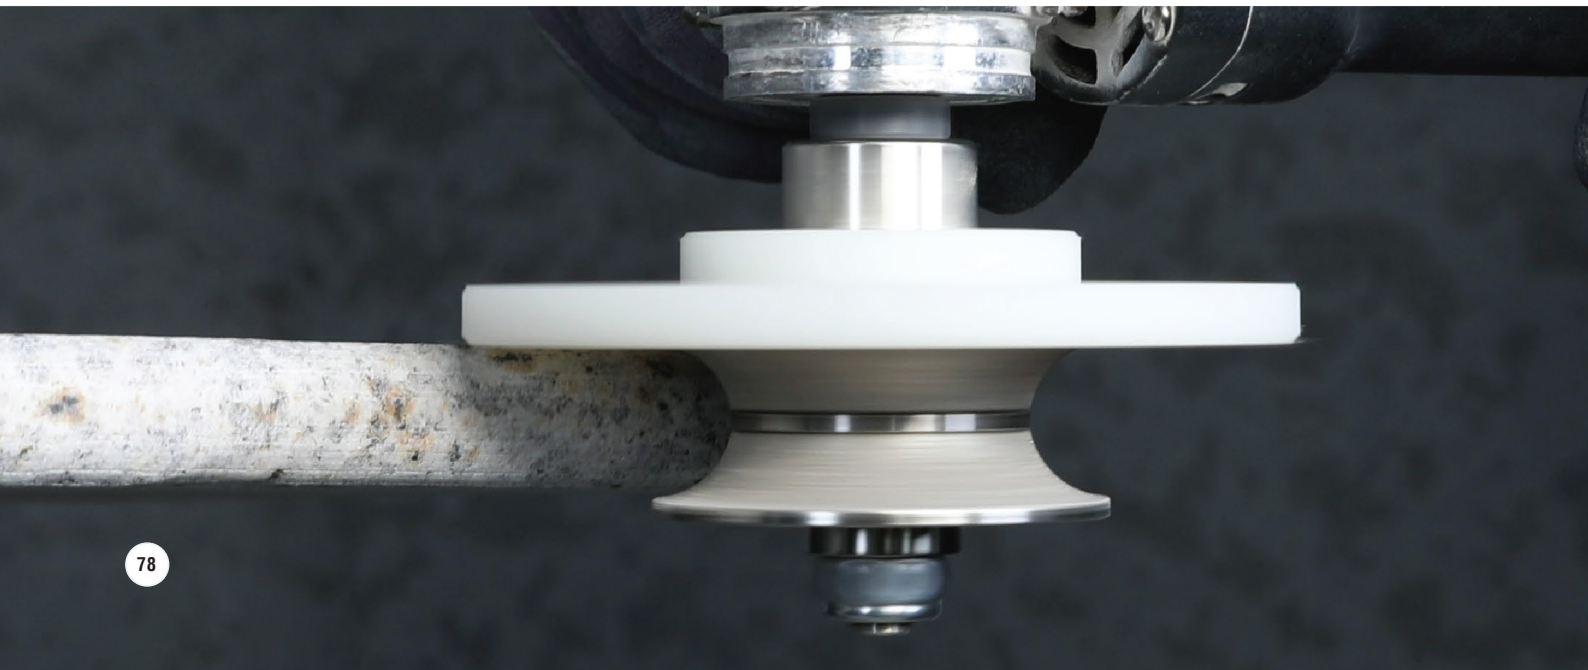




## Bohrfutter-Adapter

- Zum Umwandeln von M14-Gewinde in Sechskantaufnahme für Bohrmaschinen
- Empfohlene Mindestdrehzahl 2500 U/min

| Art.No | Size |
|---|---|
| DBAMH | M14-Hexagon |
| DBAAH | 5/8"-11-Hexagon |



## Fliesen-Abrichtstein

NEW

- Feine Körnung #150
- Hilft, frische Diamanten freizulegen
- Extrem vorteilhaft bei Verwendung mit Wasser
- Hält Diamanttrennscheiben scharf und sorgt für sauberen Schnitt

| Art.No | Size |
|---|---|
| DCBDSS | 200x50x25mm |




BIHUI






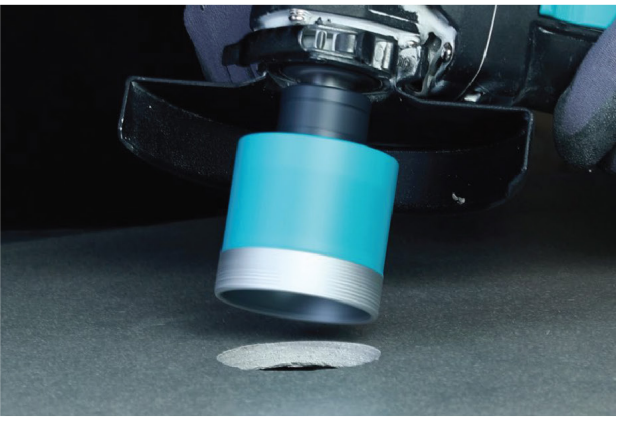

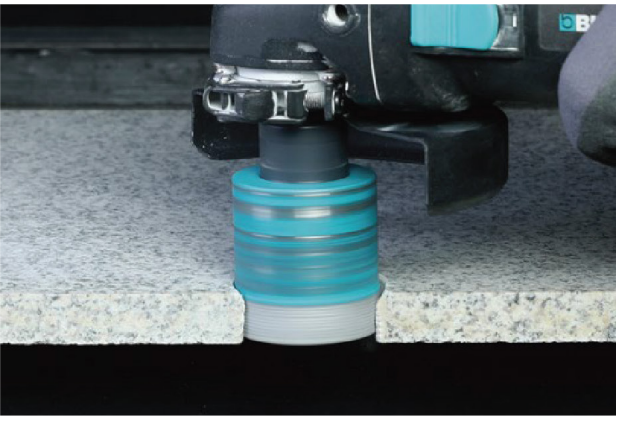

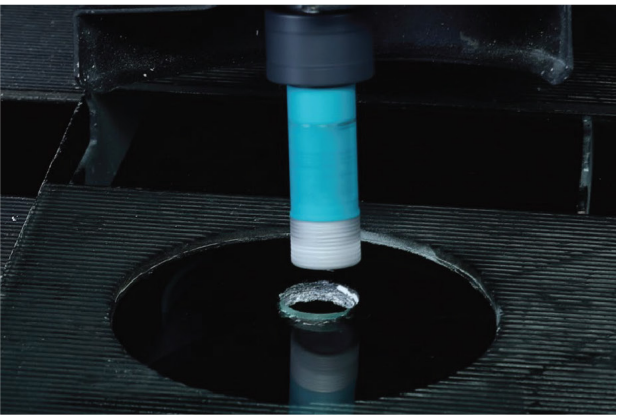



## Turbo-Trockenbohrkrone 2.0

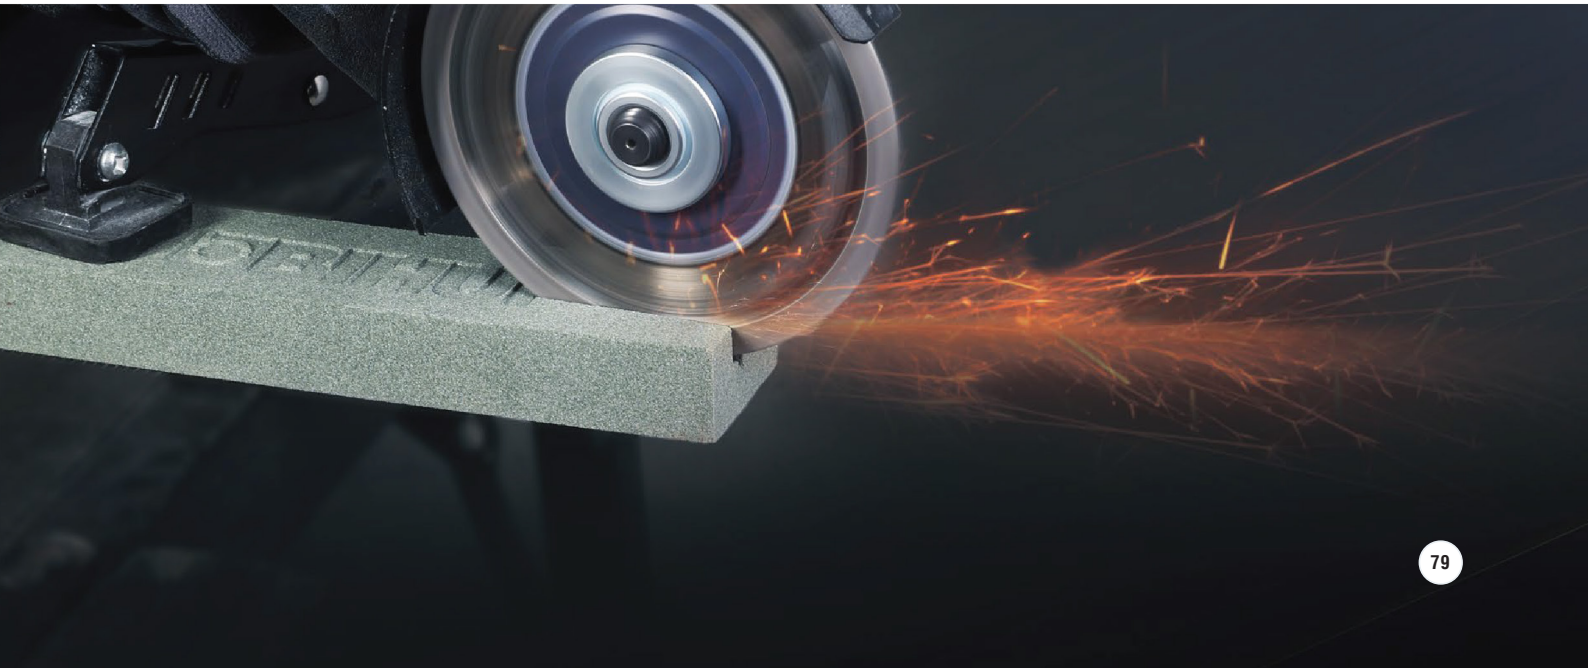- Geordnete Diamantanordnungstechnologie
- M14-Gewinde für Winkelschleifer
- Höhere Geschwindigkeit und längere Lebensdauer
- Empfohlene Drehzahl 11000 U/min
- Geeignet zum Bohren von Feinsteinzeug, Marmor und Granit usw.

| Art.No | Size | | Art.No | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDB06 | 6mm | 1/4" | DBDB55 | 55mm | 2-3/16" |
| DBDB08 | 8mm | 5/16" | DBDB57 | 57mm | 2-1/4" |
| DBDB10 | 10mm | 3/8" | DBDB60 | 60mm | 2-3/8" |
| DBDB12 | 12mm | 1/2" | DBDB65 | 65mm | 2-1/2" |
| DBDB20 | 20mm | 3/4" | DBDB68 | 68mm | 2-5/8" |
| DBDB25 | 25mm | 1" | DBDB70 | 70mm | 2-3/4" |
| DBDB28 | 28mm | 1-1/8" | DBDB75 | 75mm | 3" |
| DBDB30 | 30mm | 1-3/16" | DBDB82 | 82mm | 3-1/4" |
| DBDB35 | 35mm | 1-3/8" | DBDB100 | 100mm | 4" |
| DBDB40 | 40mm | 1-5/8" | DBDB115 | 115mm | 4-1/2" |
| DBDB50 | 50mm | 2" | DBDB120 | 120mm | 4-3/4" |

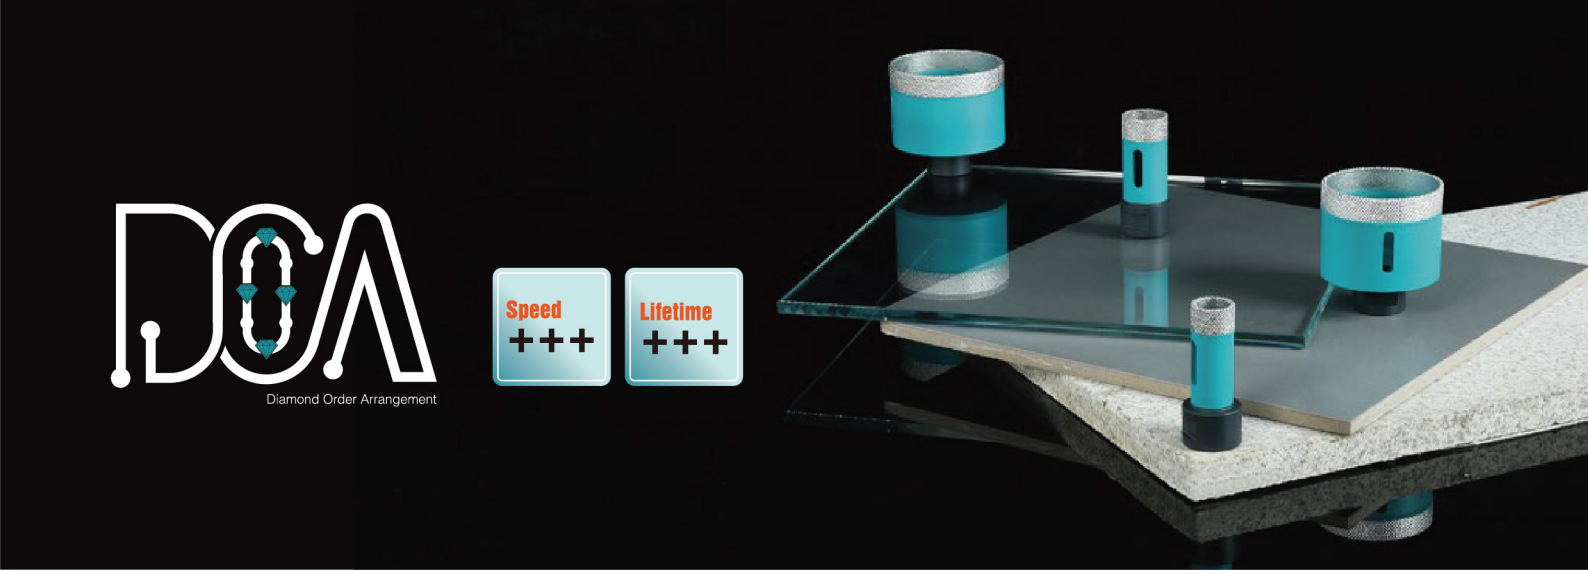More sizes available

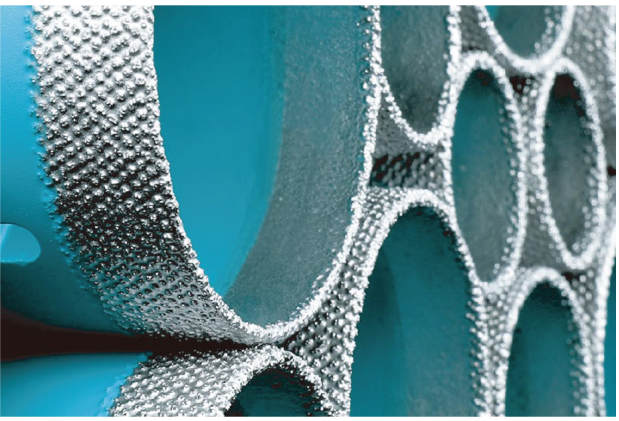




## Turbo-Trockenbohrkrone

- Vakuumgelötete Diamantbohrkrone
- M14- oder 5/8”-11-Gewinde für Winkelschleifer
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Empfohlene Drehzahl 11000 U/min
- Geeignet zum Bohren von Feinsteinzeug, Marmor und Granit

| Art.No | Size | | Art.No | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDF06 | 6mm | 1/4" | DBDF55 | 55mm | 2-3/16" |
| DBDF08 | 8mm | 5/16" | DBDF57 | 57mm | 2-1/4" |
| DBDF10 | 10mm | 3/8" | DBDF60 | 60mm | 2-3/8" |
| DBDF12 | 12mm | 1/2" | DBDF65 | 65mm | 2-1/2" |
| DBDF20 | 20mm | 3/4" | DBDF68 | 68mm | 2-5/8" |
| DBDF25 | 25mm | 1" | DBDF70 | 70mm | 2-3/4" |
| DBDF28 | 28mm | 1-1/8" | DBDF75 | 75mm | 3" |
| DBDF30 | 30mm | 1-3/16" | DBDF82 | 82mm | 3-1/4" |
| DBDF35 | 35mm | 1-3/8" | DBDF100 | 100mm | 4" |
| DBDF40 | 40mm | 1-5/8" | DBDF115 | 115mm | 4-1/2" |
| DBDF50 | 50mm | 2" | DBDF120 | 120mm | 4-3/4" |

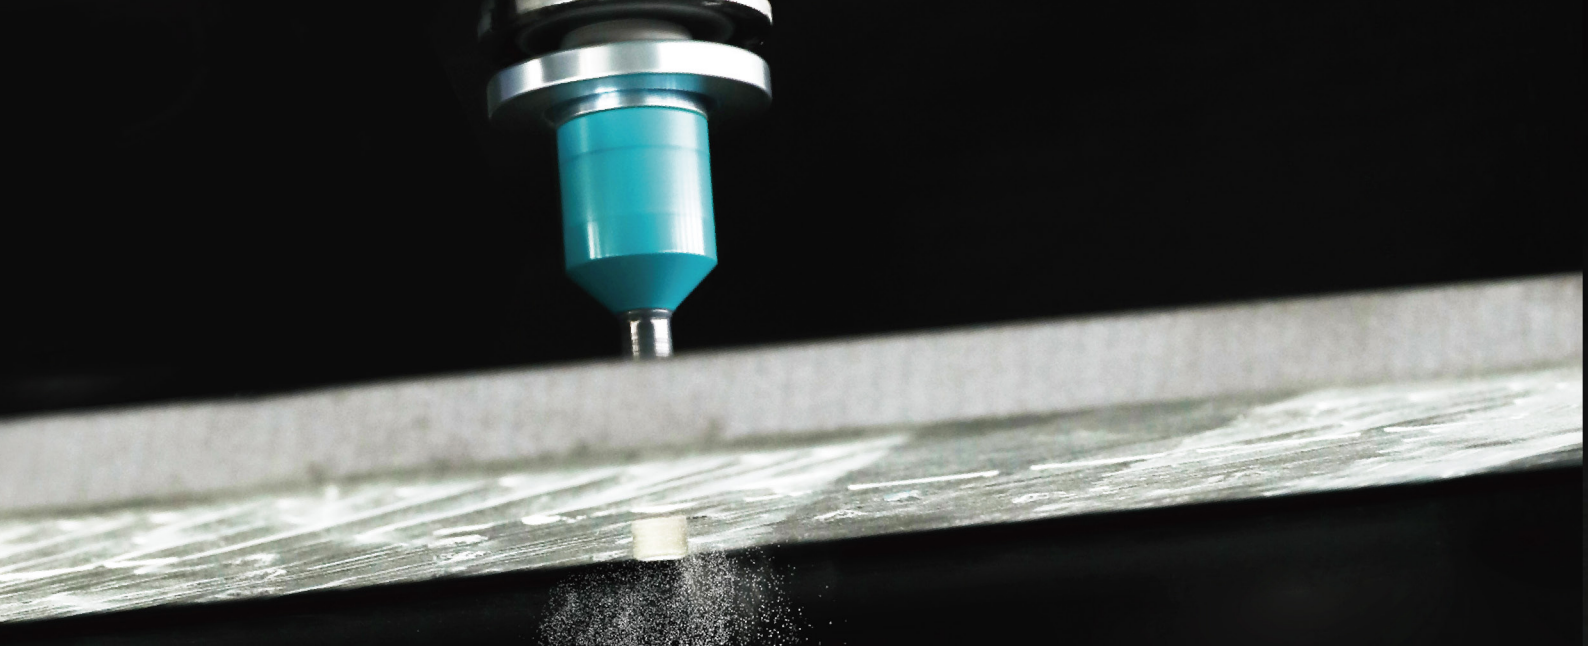More sizes available













## Schnellwechsel-Diamant-Trockenbohrer

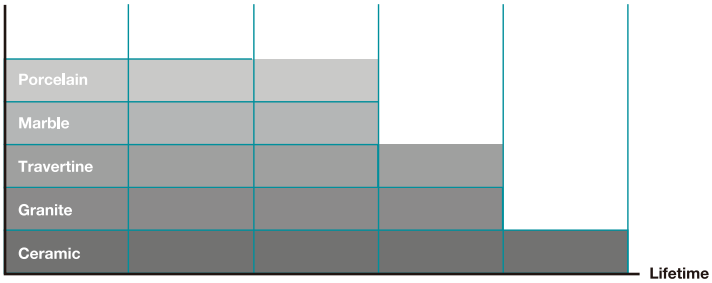- Schneller Wechsel auf Sechskant-Bohrschaft
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Empfohlene Drehzahl 2500 U/min
- Geeignet zum Bohren von Feinsteinzeug, Marmor und Granit
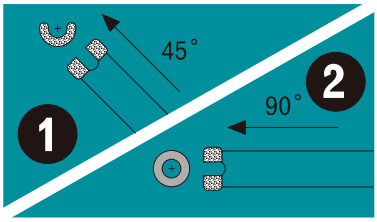
| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DBDQ05 | 5mm | 3/16" |
| DBDQ06 | 6mm | 1/4" |
| DBDQ07 | 7mm | 9/32" |
| DBDQ08 | 8mm | 5/16" |
| DBDQ10 | 10mm | 3/8" |
| DBDQ12 | 12mm | 1/2" |
| DBDQ14 | 14mm | 9/16" |
| DBDQ20 | 20mm | 3/4" |

More sizes available

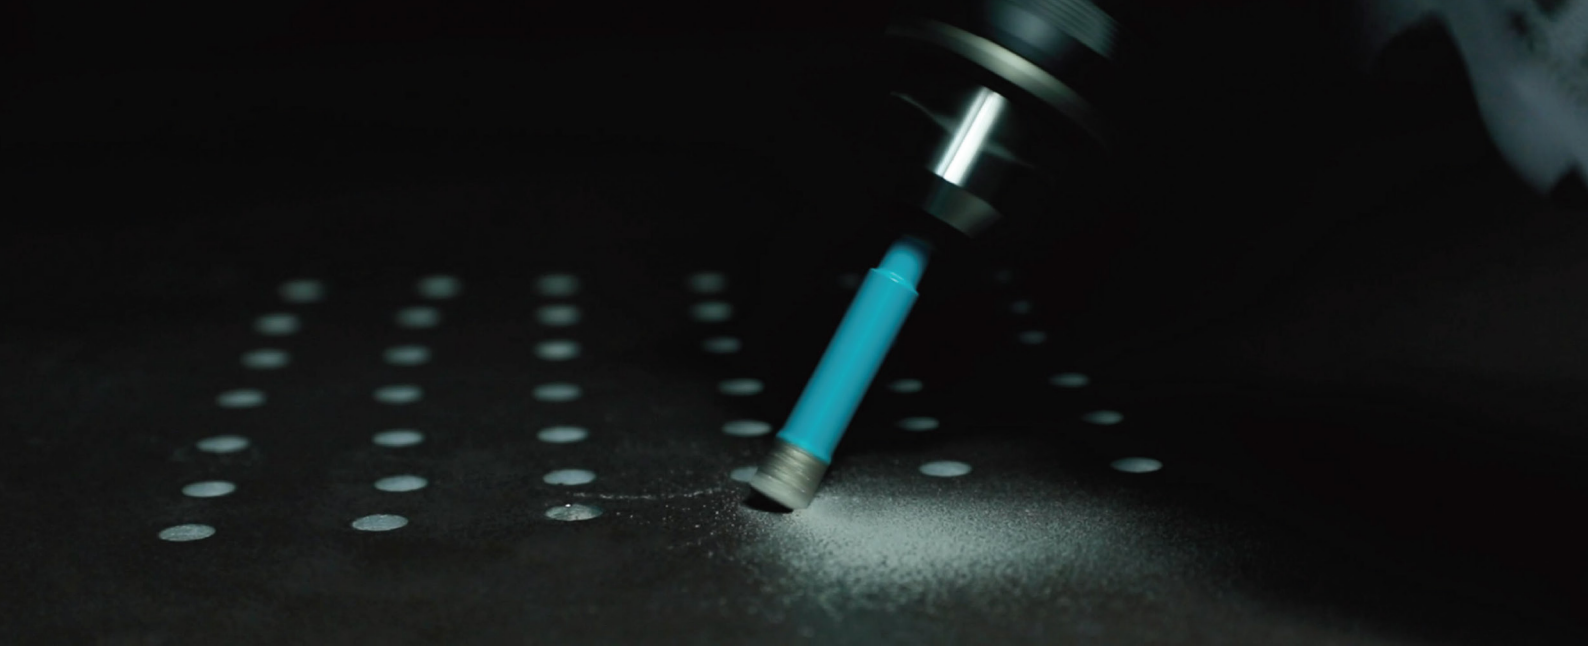








## Diamant-Turbo-Bohrerset

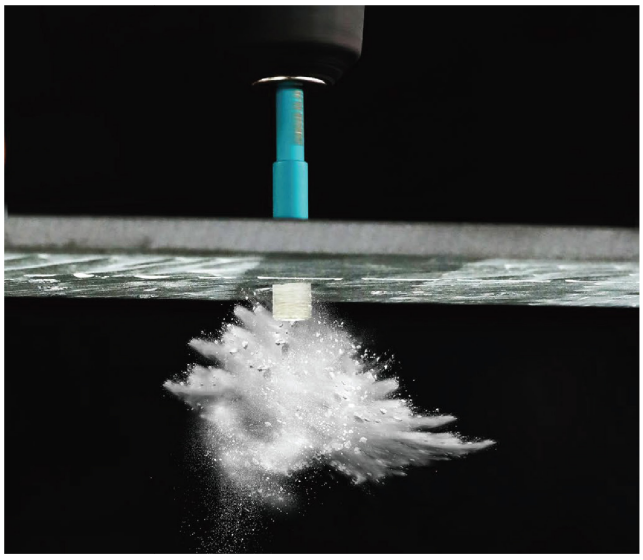- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- M14-Anschluss für Winkelschleifer
- Sechskantadapter für Bohrmaschine
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø6x64, Ø8x64, Ø10x64, Ø12x64mm und Adapter

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMK5 | 5pcs Set |



## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- M14-Anschluss für Winkelschleifer
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø25x74, Ø40x74, Ø60x74, Ø70x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMK4 | 4pcs Set |



## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- M14-Anschluss für Winkelschleifer
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø20x74, Ø35x74, Ø55x74, Ø60x74, Ø75x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMS5 | 5pcs Set |

## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- M14-Anschluss für Winkelschleifer
- Sechskantadapter für Bohrmaschine
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø6x64, Ø8x64, Ø20x74, Ø35x74, Ø50x74, Ø70x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMK6 | 6pcs Set |




## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- M14-Anschluss für Winkelschleifer
- Sechskantadapter für Bohrmaschine
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø50x74, Ø68x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMS6 | 6pcs Set |




## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- Vakuumgelöteter Diamant-Schleifstift
- M14-Anschluss für Winkelschleifer
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø68x74mm
- Fingerbohrer Ø20mm und Kegelbohrer Ø20–48mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMS7 | 7pcs Set |



## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- M14-Anschluss für Winkelschleifer
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø50x74, Ø68x74mm
- Fingerbohrer Ø20mm und Kegelbohrer Ø20–48mm
- Trennscheibe Ø125mm und Kühlgel

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMS10 | 10pcs Set |







## Multifunktions-Diamantfräser

- Mittlere Körnung
- Empfohlene Mindestdrehzahl 1500 U/min
- Erhältlich mit M14- oder 5/8”-11-Gewinde
- Zum Vergrößern oder Polieren von Bohrlöchern nach dem Bohren
- Anfasen 0–10mm, Ø10mm, 10–25mm, Ø25mm, Ø25–48mm

| Art.No | Size | Thread |
|---|---|---|
| DM4N1 | 4 in 1 | M14 |
| DM4N1A | 4 in 1 | 5/8"-11 |

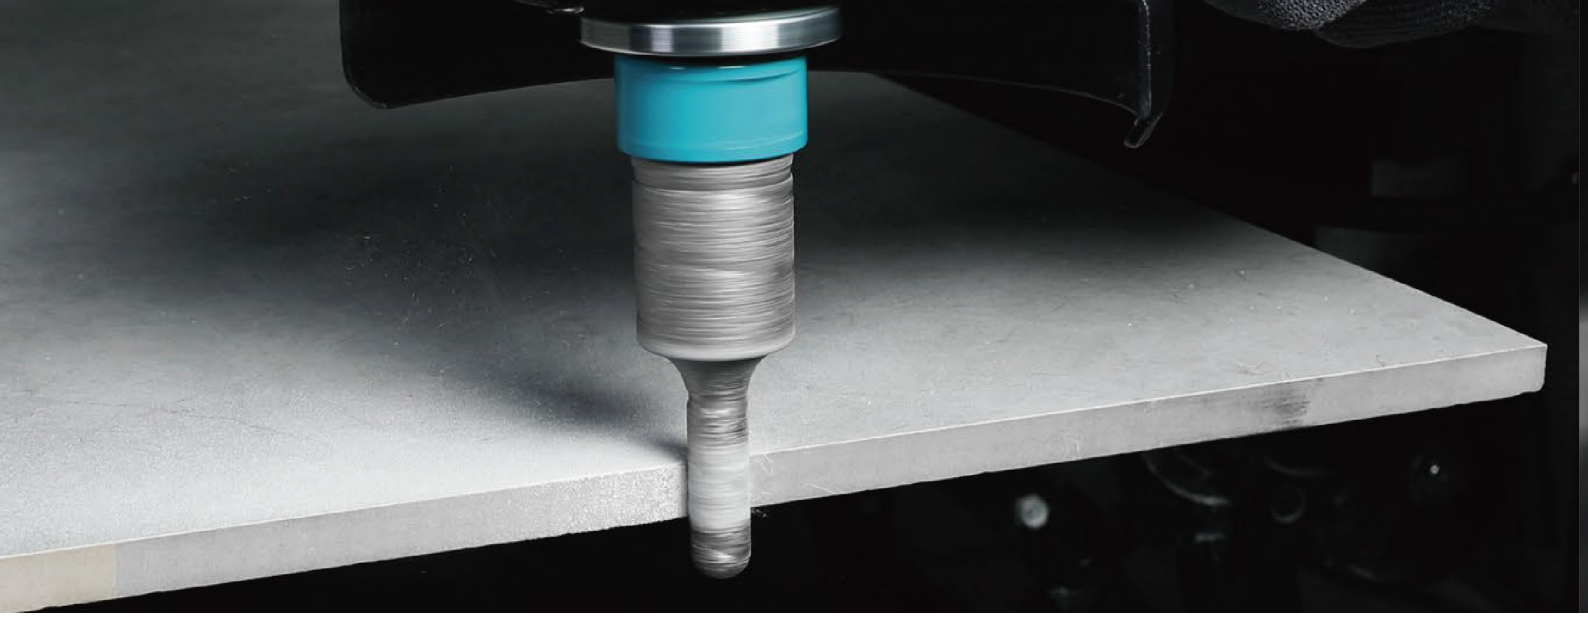

## Diamantfräser

- Mittlere Körnung
- Empfohlene Mindestdrehzahl 1500 U/min
- Zum Vergrößern oder Polieren von Bohrlöchern nach dem Bohren

| Art.No | Size | | Thread |
|---|---|---|---|
| DMB10 | 10mm | 3/8" | M14 |
| DMB10A | 10mm | 3/8" | 5/8"-11 |



## Diamantfräser

- Mittlere Körnung
- Empfohlene Mindestdrehzahl 1500 U/min
- Zum Vergrößern oder Polieren von Bohrlöchern nach dem Bohren

| Art.No | Size | | Thread |
|---|---|---|---|
| DMB20 | 20mm | 3/4" | M14 |
| DMB20A | 20mm | 3/4" | 5/8"-11 |




## Diamantfräser

- Mittlere Körnung, konische Spitze
- Empfohlene Mindestdrehzahl 1500 U/min
- Zum Vergrößern oder Polieren von Bohrlöchern nach dem Bohren

| Art.No | Size | Thread |
|---|---|---|
| DMC238 | 2-38mm | M14 |
| DMC238A | 2-38mm | 5/8"-11 |



## Diamantfräser

- Mittlere Körnung, flache Spitze
- Empfohlene Mindestdrehzahl 1500 U/min
- Zum Vergrößern oder Polieren von Bohrlöchern nach dem Bohren

| Art.No | Size | Thread |
|---|---|---|
| DMF2048 | 20-48mm | M14 |
| DMF2048A | 20-48mm | 5/8"-11 |



## Diamantfräser

- Mittlere Körnung, flache Spitze
- Empfohlene Mindestdrehzahl 1500 U/min
- Zum Vergrößern oder Polieren von Bohrlöchern nach dem Bohren

| Art.No | Size | Thread |
|---|---|---|
| DMF3575 | 35-75mm | M14 |
| DMF3575A | 35-75mm | 5/8"-11 |




INNOVATION
BIHU
SIZE
10 XL
















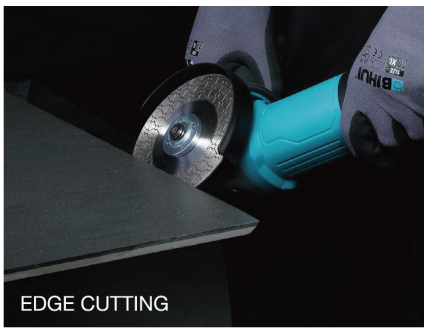


| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AG1400A |
| Output | 1400W |
| Voltage | 110V/60hz |
| Speed | 3000-10000RPM |
| Diameter | 115mm(4-1/2")/125mm(5") |
| Thread | 5/8"-11 |

## 5” Winkelschleifer mit variabler Drehzahl

- Konstante Drehzahl unter Last
- Spindelgewinde 5/8”-11
- 6 variable Drehzahlstufen von 3000–10000 U/min
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- 2-Positionen-TPR-Seitengriff für schnelle Handhabung
- Schnellwechsel-Schutzhaube
- Inklusive Schlüssel, Schutzhaube, Seitengriff und Kohlebürsten
- Geeignet zum Bohren, Schneiden und Polieren














1. Start drill at a 45° angle to the surface until good contact has been established.

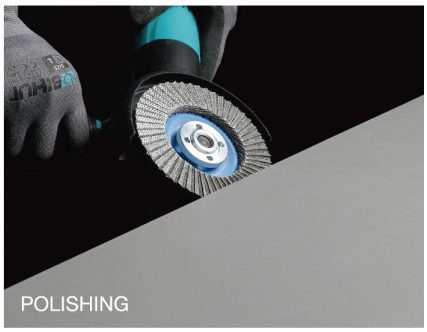

2. Proceed drilling in a circular motion until the hole is done.




## Turbo-Trockenbohrkrone

- Vakuumgelötete Diamantbohrkrone
- M14- oder 5/8”-11-Gewinde für Winkelschleifer
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Empfohlene Drehzahl 11000 U/min
- Geeignet zum Bohren von Feinsteinzeug, Marmor und Granit

| Art.No | Size | | Art.No | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDF05 | 5mm | 3/16" | DBDA45 | 45mm | 1-3/4" |
| DBDF06 | 6mm | 1/4" | DBDA50 | 50mm | 2" |
| DBDF08 | 8mm | 5/16" | DBDA55 | 55mm | 2-3/16" |
| DBDF10 | 10mm | 3/8" | DBDA60 | 60mm | 2-3/8" |
| DBDF12 | 12mm | 1/2" | DBDA65 | 65mm | 2-1/2" |
| DBDF20 | 20mm | 3/4" | DBDA68 | 68mm | 2-5/8" |
| DBDF28 | 28mm | 1-1/8" | DBDA70 | 70mm | 2-3/4" |
| DBDF30 | 30mm | 1-3/16" | DBDA75 | 75mm | 3" |
| DBDF35 | 35mm | 1-3/8" | DBDA82 | 82mm | 3-1/4" |
| DBDF38 | 38mm | 1-1/2" | DBDA100 | 100mm | 4" |
| DBDF40 | 40mm | 1-5/8" | DBDA115 | 115mm | 4-1/2" |

More sizes available










BIHUI
BIHUI
BIHUI
BIHUI

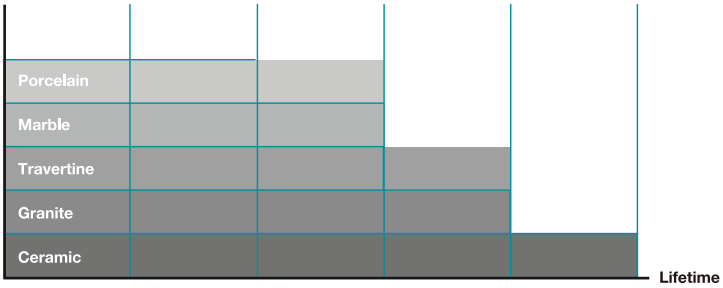

## Set vakuumgelöteter Diamantfräser

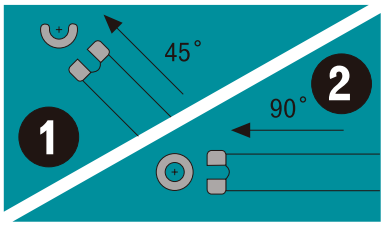- 5/8”-11-Anschluss für Winkelschleifer
- 5/8”-11-auf-Sechskantadapter für elektrische Bohrmaschine
- Perfekt zum Vergrößern und Polieren von Bohrlöchern, lange Lebensdauer
- Diamantfräser in 3/8”(10mm), 3/4”(20mm), 3/32”–1-1/2”(2–38mm), 3/4”–1-7/8”(20–48mm)
- Wachs für Diamant-Trockenbohrer oder Fräser

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAS6 | 6pcs Set |



## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- 5/8”-11-Anschluss für Winkelschleifer
- Sechskantadapter für Bohrmaschine
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø6x64, Ø8x64, Ø20x74, Ø35x74, Ø50x74, Ø70x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAK7 | 7pcs Set |



## Set vakuumgelöteter Diamantfräser

- 5/8”-11-Anschluss für Winkelschleifer
- 5/8”-11-auf-Sechskantadapter für elektrische Bohrmaschine
- Bohrführung für Bohrer von 4mm bis 115mm
- Perfekt zum Vergrößern und Polieren von Bohrlöchern mit langer Lebensdauer
- Diamantfräser in 3/8”(10mm), 3/4”(20mm), 3/32”–1-1/2”(2–38mm), 3/4”–1-7/8”(20–48mm)
- Wachs für Diamant-Trockenbohrer oder Fräser

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAK10 | 10pcs Set |



## Set vakuumgelöteter Diamantfräser und Bohrer

- 5/8”-11-Anschluss für Winkelschleifer
- 5/8”-11-auf-Sechskantadapter für elektrische Bohrmaschine
- Bohrführung für Bohrer von 4mm bis 115mm
- Perfekt zum Vergrößern und Polieren von Bohrlöchern mit langer Lebensdauer
- Trockenbohrer in Ø1/2”(12mm), Ø3/4”(20mm), Ø4-1/2”(115mm)
- Diamantfräser in 3/8”(10mm), 3/4”(20mm), 3/32”–1-1/2”(2–38mm), 3/4”–1-7/8”(20–48mm)
- Wachs für Diamant-Trockenbohrer oder Fräser

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDBS4 | 4pcs Set |



## Professionelles Diamant-Werkzeugset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer in den Größen 20x74mm und 38x74mm
- Vakuumgelöteter Diamant-Fingerbohrer Ø20mm und Kegelbohrer Ø2–38mm
- Trennscheibe Ø115mm und Ø125mm
- Polierpad-Halter und Polierpads Ø100mm
- Handpad mit Körnung #60

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAS6 | 6pcs Set |



## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- 5/8”-11-Anschluss für Winkelschleifer
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen 1/4”, 5/16”, 3/4”, 1-3/8”, 2”, 2-3/4” und Adapter

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAK7 | 7pcs Set |



## Diamant-Turbo-Bohrerset

- Vakuumgelötete Diamantbohrer
- 5/8”-11-Anschluss für Winkelschleifer
- Hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø50x74, Ø68x74mm
- Fingerbohrer Ø20mm und Kegelbohrer Ø20–48mm
- Trennscheibe Ø125mm und Kühlgel

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAK10 | 10pcs Set |



## DOA vakuumgelötetes Diamant-Trockenbohrerset

- Diamanten in geordneter Anordnung
- M14-Anschluss für Winkelschleifer
- Premiumqualität und lange Lebensdauer
- Bohrer in den Größen Ø20x74, Ø35x74, Ø55x74, Ø73x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDBS4 | 4pcs Set |







## Gesinterter Diamantbohrer

NEW

- M14-Gewinde für Winkelschleifer
- Segmentiertes Design für längere Lebensdauer
- Schnelleres Bohren und längere Standzeit
- Empfohlene Drehzahl 11000 U/min
- Geeignet zum Bohren von Feinsteinzeug, Marmor und Granit usw.

| Art.No | Size | | Art.No | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDS06 | 6mm | 1/4" | DBDS25 | 25mm | 1" |
| DBDS08 | 8mm | 5/16" | DBDS30 | 30mm | 1-3/16" |
| DBDS10 | 10mm | 3/8" | DBDS35 | 35mm | 1-3/8" |
| DBDS12 | 12mm | 1/2" | DBDS40 | 40mm | 1-5/8" |
| DBDS20 | 20mm | 3/4" | DBDS50 | 50mm | 2" |

More sizes available





## Diamant-Bohr- und Fräswerkzeug

NEW

- Bohrkrone zum Bohren von Löchern
- Fräskörper zum Vergrößern oder Erweitern von Löchern
- Geeignet zum Bohren und Fräsen von Feinsteinzeug, Marmor und Granit

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DMM20 | 20mm | 3/4" |
| DMM35 | 35mm | 1-3/8" |
| DMM50 | 50mm | 2" |
| DMM68 | 68mm | 2-5/8" |



## Trockenbohrer zum Öffnen von Ablauföffnungen

- Ausgestattet mit Lochgröße 40mm und Schleifdurchmesser 60mm
- Schnelles Bohren und perfektes Schleifen für die Installation von Bodenabläufen

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DBDP40 | 40mm | 1-5/8" |



## Pilz-Saugnapf-Bohrhilfe

- Geeignet für Bohrer von 5–70mm
- Saugnapf kann einzeln verwendet werden
- Ideal für glatte Keramikfliesen, Glas und mehr
- Saugnapf mit Luftablassknopf

| Art.No | Size |
|---|---|
| DBGS | 5-70mm |





## Bohrführung Master

- Integrierter Wasseranschluss als Kühlanlage für Nassbohren
- Zur Führung von Bohrkronen von 4mm bis 115mm
- Feste Lochgrößen in 4,5,6,7,8,10,12,20,35mm
- Einstellbare Stahlplatte mit maximaler Spannlänge 80mm
- Für Bohrkronen von 81mm bis 115mm wird die Bohrkrone am Ende der Führung fixiert
- Abnehmbarer Saugnapf, kann separat verwendet werden, mit einer max. Tragkraft von 35 kg (77 lbs).
- Saugnapf geeignet für Fliesen, Glas, Marmor, Granit usw.



| Art.No | Size |
|---|---|
| DBGM | Universal |
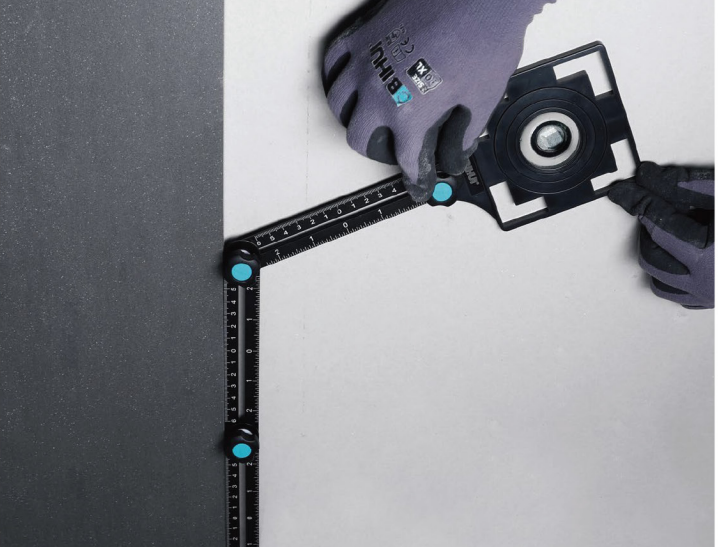
## Universelle Bohrführung

- Hochwertiger Saugnapf zur Lochpositionierung
- Integrierte Stahlplatte für präzises Bohren
- ABS-Material mit komfortablem Nylongriff
- Geeignet für Bohrdurchmesser 4,5,6,8,10,12,14mm



| Art.No | Size |
|---|---|
| DBGU | Universal |

## Multifunktionaler verstellbarer Fliesen-Bohrloch-Lokator

- Hergestellt aus 2,5mm Aluminiumlegierung, langlebig und präzise
- Lasergravur in Zentimetern und Zoll, einfach und klar
- Sechsseitig klappbare Arme mit 360° frei drehbaren Fixierknöpfen
- Bohrführungen 25, 40, 45, 55 und 75mm für Bohrungen in Fliesen, Glas, Marmor, Granit usw.
- BIHUI einzigartige Komfort-Blumenschraube



| Art.No | Size |
|---|---|
| DBG6 | Universal |


BIHUI




## Elektrischer Handmischer

NEW

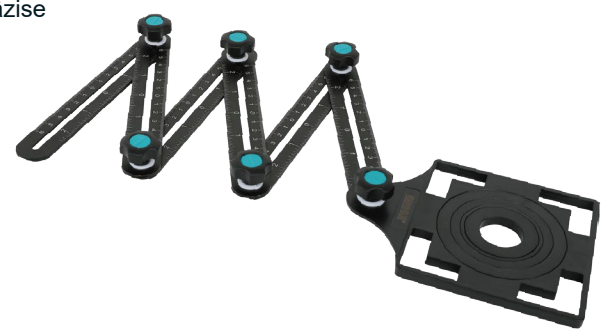- Variable und konstante Drehzahl
- VDE-Stecker und 3 m (118”) Kabel
- Schnellmontage-Mischpaddel
- Elektronische Sanftanlauffunktion
- FI-Schutzschalter
- Geeignet zum Mischen von Zement, Farben, Fliesenkleber, Klebstoffen usw.

| Technical Data | | | |
|---|---|---|---|
| Art.No | MMB1600 | MMB1800 | MMB1800A |
| Output | 1600W | 1800W | 1800W |
| Mixing volume | 17 Gal | 22 Gal | 22 Gal |
| Mixing paddle | | 160x615xM14 | |
| Rated voltage | | 230V | 110-120V |
| Frequency | | 50HZ | 60HZ |
| Speed I | | 250-500RPM | 250-500RPM |
| Speed II | | 400-800RPM | 400-800RPM |
| Net weight | | 6Kg | 8Kg |
| Protection | | Class II | Class II |














## Akku-Handmischer

NEW

- Variable und konstante Drehzahl
- Schnellmontage-Mischpaddel
- Elektronische Sanftanlauffunktion
- Elektronische Schutzeinrichtung (FFU)
- Geeignet zum Mischen von Zement, Farben, Fliesenkleber, Klebstoffen usw.

| Technical Data | |
|---|---|
| Capacity | 21V-4.0Ah |
| Mixing volume | 20L |
| Mixing paddle | 615x120xM14 |
| Speed I | 250-500RPM |
| Speed II | 400-800RPM |
| Output Protection | Class II |

BPTT
Battery Powered Tiling Tools












## Elektrischer Handmischer 1800W

- Rührpaddel für schnelles und effizientes Mischen viskoser Materialien
- Leichtes, schlagfestes Motorgehäuse
- Hohes Drehmoment für kraftvolles Mischen
- Variable Drehzahl mit Sanftanlauf
- Ergonomischer Griff reduziert Ermüdung
- VDE-Stecker und 3 m (118”) Kabel
- Kontrollleuchte für Überlastung und Warnung zum Wechsel der Kohlebürsten
- Geeignet zum Mischen von Zement, Farben, Fliesenkleber, Klebstoffen usw.

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | MMA1800 |
| Output | 1800W |
| Voltage | 110V/60Hz |
| Speed | 200-480RPM / 300-750RPM |
| Fitting | M14 |
| Mixing capacity | 24Gl |
| Net Weight | 6Kg |
| Paddle | 140 x 600mm(5.5"x24") |
| Mixture Volume | 120L(32Gal) |
| LpA | 97 dB(A) |
| LwA | 108 dB(A) |
| aw(Vibration) | 5.5m/s2 K=1.5m/s2 |
| Protection class II | |










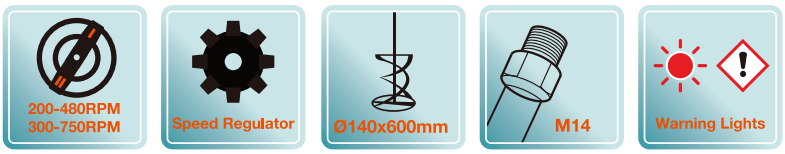


## Elektrischer Handmischer 1200W

- Robustes Hochleistungsgetriebe mit hohem Drehmoment
- Bis zu 300 Stunden Dauerarbeitszeit
- Rundlauf des Rührpaddels < 0,5 mm für geringere Ermüdung
- Maximales Mischvolumen 40L
- Geeignet zum Mischen von Zement, Farben, Fliesenkleber, Klebstoffen usw.

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | MME1200 |
| Output | 1200W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 150-300RPM / 300-650RPM |
| Fitting | M14 |
| Mixing capacity | 24Gl |
| Net Weight | 5.6Kg |
| Paddle | 120 x 600mm(5.5"x24") |
| Protection class II | |



Soft start and constant speed



Six speed for choosing



Quick installing mixing paddle






## Handbohrmaschine und Mischer

NEW

- 1/2”-13mm-M14-Gewinde
- Vorwärts-/Rückwärtsschalter
- Hinterer D-Griff um 360° drehbar
- Variable Drehzahl mit Arretierknopf für Dauerbetrieb
- Geeignet zum Mischen und Bohren

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | MMD1214 | MMC1214 |
| Output | 1050W | 1050W |
| Voltage | 110V-120V/60Hz | 230V/50Hz |
| Speed | 0-550RPM | 0-550RPM |
| Fitting | M14 | M14 |
| Mixing capacity | 10Gl | 10Gl |
| Net Weight | 4Kg | 4Kg |
| Paddle | 120 x 600mm(5.5"x24") | 120 x 600mm(5.5"x24") |



Product Video



## Twist-Mischpaddel

- M14-Stahlgriff mit Metallaufhängung
- Geeignet für Mörtel, Fliesenkleber, Putz, Estrich und Spachtelmassen

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MPGZ120 | 120xM14x600mm | 4-3/4"x5/8"x24" | 1pc | 8 |
| MPGZ600 | 140xM14x600mm | 5-1/2"x5/8"x24" | 1pc | 8 |
| MPGZ160 | 160xM14x600mm | 6-3/8"x5/8"x24" | 1pc | 8 |



## Spiral-Mischpaddel

- M14-Stahlgriff mit Metallaufhängung
- Geeignet für Mörtel, Fliesenkleber, Putz, Estrich und Spachtelmassen

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MPSC120 | 120xM14x600mm | 4-3/4"x5/8"x24" | 1pc | 8 |
| MPSC600 | 140xM14x600mm | 5-1/2"x5/8"x24" | 1pc | 8 |
| MPSC160 | 160xM14x600mm | 6-3/8"x5/8"x24" | 1pc | 8 |



## Farb-Mischpaddel

- Sechskantschaft passend für Bohrmaschine
- Geeignet zum Mischen von Spachtelmasse und Farbe

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MPPS400 | 80x8x400mm | 3-9/64"x5/16"x15-3/4" | 1pc | 24 |



## Kasten-Mischpaddel

- Sechskantschaft passend für Bohrmaschine
- Geeignet für Mörtel, Fliesenkleber, Putz, Estrich und Spachtelmassen

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MPD760 | 130x10x860mm | 5-1/8"x3/8"x 33-1/2" | 1pc | 8 |



## Twist-Mischpaddel

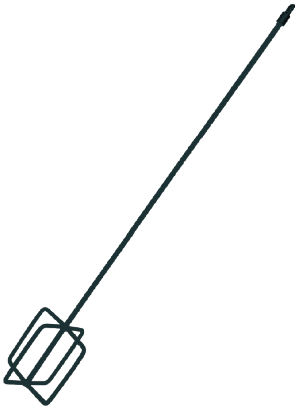NEW

- Schnellwechsel-Design für BIHUI-Adapter
- Stahlgriff mit Metallaufhängung
- Geeignet für Mörtel, Fliesenkleber, Putz, Estrich und Spachtelmassen

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MMB-MP01 | 160x615mm | 6-3/8"x24-7/32" | 1 | 8 |



## Spiral-Mischpaddel

NEW

- Schnellwechsel-Design für BIHUI-Adapter
- Stahlgriff mit Metallaufhängung
- Geeignet für Mörtel, Fliesenkleber, Putz, Estrich und Spachtelmassen

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MMB-MP02 | 160x615mm | 6-3/8"x24-7/32" | 1 | 8 |
| MMB-MP03 | 140x590mm | 5-1/2"x24" | 1 | 8 |

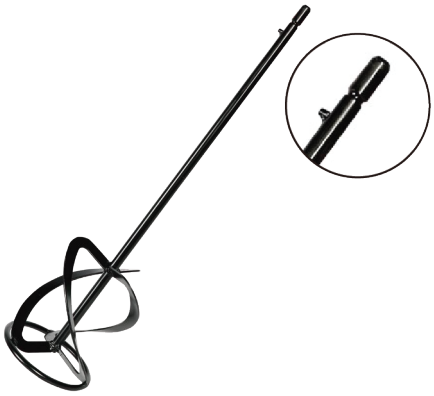

## Schnellwechsel-Adapter

NEW

- M14-Gewinde passend für die meisten Maschinen
- Schnellwechsel-Design mit Klemmmechanismus
- Zur Verwendung mit BIHUI-Schnellwechsel-Mischpaddeln

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MMBADP | 50x50x82mm | 2"x2"x3-1/4" | 1 | 40 |



## Mischerstation mit Timer

NEW

- Einfacher Transport mit 2 großen Rädern
- Thermischer Schutz verhindert Motorüberlastung
- Dreiteiliges Design für einfache Lagerung und Transport
- Behältervolumen 65 Liter
- Maximale Mischkapazität 50 kg

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | MMWT65 | MMWT65A |
| Motor Power | 900W | 840W |
| Voltage | 230V | 110V~120V |
| Frequency | 50HZ | 60HZ |
| Rotation Speed | 1440RPM | 1680RPM |
| Motor Speed | 65RPM | 68RPM |
| Net Weight | 26.5KG | 26.5KG |
| Drum Capacity | 65L(17Gal) | 65L(17Gal) |
| Noisc | 84.25 dB(A) | 84.25 dB(A) |












Benelux

## 20L Eimer-Einsatz

- Weiches und langlebiges Material
- Leicht zu reinigen und mehrfach verwendbar
- Geeignet für 20–25L Mischeimer

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| MPBL20 | 250(-270mm)x370mm | 10"(-10-1/ |










## Tragbarer Mörtelmischer

- Leistungsstarker Mischer mit kompakter und robuster Konstruktion
- Abnehmbare Mischpaddel für einfache Reinigung
- Trommelkapazität 120L, Mischkapazität 100L
- Sacköffner am Deckel für einfaches Befüllen
- Geeignet zum Mischen verschiedener Substanzen einschließlich Zement, Mörtel, Putz und Beton
- Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | MM1500 | MM2400 |
| Power | 1500W | 2400W |
| Voltage | 230V | 230V |
| Frequency | 50HZ | 50HZ |
| Motor Power | 1600RPM | 1600RPM |
| Drum Capacity | 120L(32Gal) | 150L(40Gal) |
| Drum Mouth Diameter | 690mm(27.17") | 690mm(27.17") |
| Drum Rotate Speed | 30RPM | 30RPM |
| Overall Dimensions | 760x820x1170mm (27"x32"x46") | 760x820x1170mm (27"x32"x46") |
| Net Weight | 127kgs(280lbs) | 131kgs(289lbs) |

**Manufacturer reserves the right to change specifications without notice. Specifications may differ from country to country**





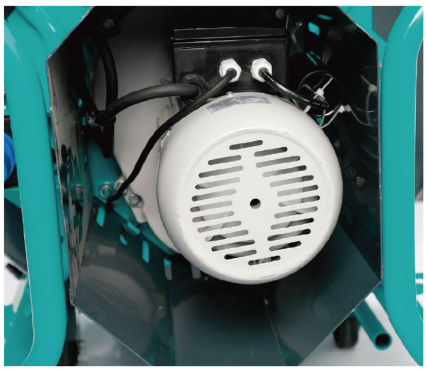

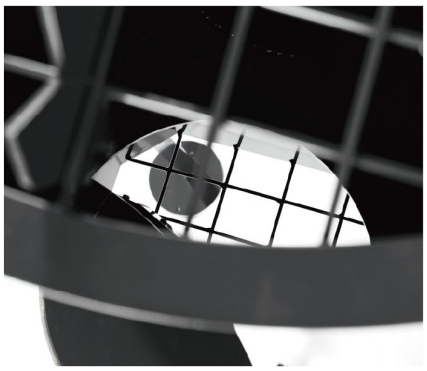

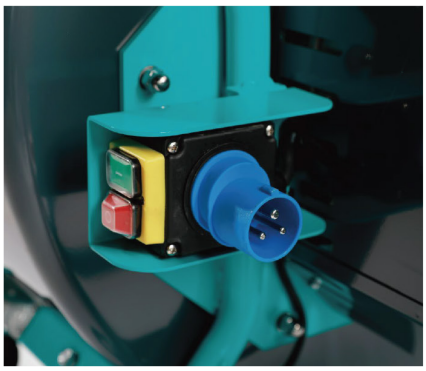

## Mischstation für Nivelliermassen

- Mischt bis zu 100 kg mit freien Händen
- Ergonomische Handhabung und gedämpfte Strukturwinkel für kontrolliertes Ausgießen
- Abnehmbare Mischmaschine und großes Rührpaddel
- Bremsbare Transportrollen und leichter Rahmen
- Bogenförmiger Ausgießstutzen und Staubschutzplatte
- Geeignet zum Mischen von selbstnivellierenden Massen, Spachtelmassen und Epoxidharzen mit hoher Fließfähigkeit




| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | MS1900 |
| Measurement | 745x560x997mm |
| Net Weight | 33.5Kg |
| Power | 1900W |
| Voltage/Frequency | 230V/50-60HZ |
| No load speed | 1st 150-300RPM<br>2nd 300-650RPM |
| Mixing Paddle | 300x600mm |
| Capacity | 100L |
| Noise measurements | LpA=85,8dB(A) |
| LpA [dB(A)] | LpA =85,8dB(A) |
| LpCpeak (dB) ..... | Less than 130dB(A) |
| KpCpeak (dB) | |
| Lwa [dB(A)] ..... | LwA =96,8dB(A) |
| KwA [dB(A)] | Kwa=3 dB(A) |
| Work mode - vibration emission value a (m/s2) | ah,D=1,695m/s2 |
| Uncertainty K (m/s3) | K= 1,5 m/s2 |

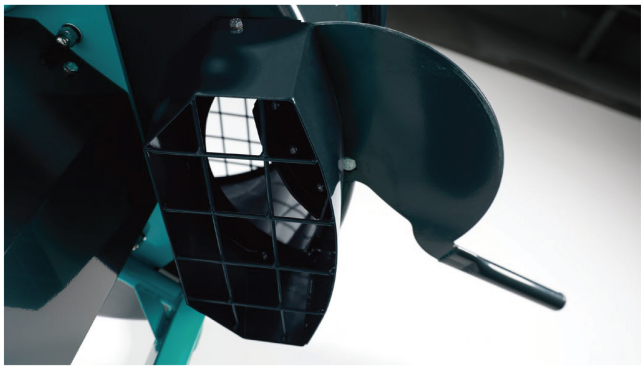**Manufacturer reserves the right to change specifications without notice. Specifications may differ from country to country**








**45°** **90°**




## Mischstation für Nivelliermassen

- Freihändiges Mischen bis zu 220 lbs
- Ergonomischer Griff und gedämpfte Strukturwinkel für einfaches Ausgießen
- Abnehmbare 1800W-Mischmaschine und großes Rührpaddel
- Bremsbare Transportrollen und leichter Rahmen
- Bogenförmiger Ausgießstutzen und Staubschutzplatte
- Geeignet zum Mischen von selbstnivellierendem Zement, Spachtelmassen und Epoxidharzen mit guter Fließfähigkeit

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | MS1900A |
| Measurement | 29" x 22" x 39" |
| Net Weight | 56.5lbs |
| Power | 1900W |
| Voltage/Frequency | 110V-120V/60HZ |
| No load speed | 1st 150-300RPM<br>2nd 300-650RPM |
| Mixing Paddle | 11-3/4" x 24" |
| Capacity | 100L(26Gal) |
| Noise measurements | LpA=85,8dB(A) |
| LpA [dB(A)] | LpA =85,8dB(A) |
| LpCpeak (dB) ..... | Less than 130dB(A) |
| KpCpeak (dB) | |
| Lwa [dB(A)] ..... | LwA =96,8dB(A) |
| KwA [dB(A)] | Kwa=3 dB(A) |
| Work mode - vibration emission value a (m/s2) | ah,D=1,695m/s2 |
| Uncertainty K (m/s3) | K= 1,5 m/s2 |

**Manufacturer reserves the right to change specifications without notice. Specifications may differ from country to country**





| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| MS1900-MP | 295x600mm | 11-3/4" x 24" |
| MS1900-FM | 980x650x710mm | 39-9/64"x26"x27-1/2" |




## Umschaltbares Pro-Long Zahnkellen-Set

- 2 Stück umschaltbare Softgriff-Griffe
- 6 Stück Edelstahl-Zahnkellen 480x130mm
- Zahnungen 6, 8, 10, 12mm, Tigerzahn und Diagonalzahn
- Robuste Aufbewahrungs- und Ablaufbox

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSJK9 | 480x130mm (19"x5-1/8") | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 8mm(5/16") SQ notch |
| | | 10mm(3/8") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | Diagonal notch |
| | | Tiger notch |




## Umschaltbares Jumbo Zahnkellen-Set

- 2 Stück umschaltbare Softgriff-Griffe
- Umschaltbar für Rechts- und Linkshänderbetrieb
- 6 Stück Edelstahl-Zahnkellen 280x115mm
- Zahnungen 6, 8, 10, 12mm, Tigerzahn und 10x20mm Rundzahn
- 6 Stück Edelstahl-Zahnkellen 480x130mm
- Zahnungen 6, 8, 10, 12mm, Tigerzahn und Diagonalzahn
- Aufbewahrungs- und Ablaufbox für 280x115mm Kellen
- Professionelles Zahnkellen-Set, spart Platz bei der Lagerung

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSJK15 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 8mm(5/16") SQ notch |
| | | 10mm(3/8") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | 10x20mm(3/8"x3/4") Round Notch |
| | | Tiger notch |
| | 480x130mm (19"x5-1/8") | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 8mm(5/16") SQ notch |
| | | 10mm(3/8") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | Diagonal notch |
| | | Tiger notch |






4 x 4 x 4mm
5/32" x 5/32" x 5/32"




6 x 6 x 6mm
1/4" x 1/4" x 1/4"




8 x 8 x 8mm
5/16" x 5/16" x 5/16"




10 x 10 x 10mm
3/8" x 3/8" x 3/8"




12 x 12 x 12mm
1/2" x 1/2" x 1/2"




Rounded 20 x 20 x 10mm
Rounded 3/4" x 3/4" x 3/8"




2.4 x 2.4 x 2.4mm
3/32" x 3/32" x 3/32"




Tiger




Diagonal Notch



PLAIN



**Easy-Attach**
Switch between floats and trowels with the convenience of only one handle



**Slide-Lock Handle**
For secure and adjustable placement along trowels and floats.



**Blade Lock**
Stores trowel and floats securely.



**Drain System**
Leaves your blades and floats dry while in storage.

SWITCH SYSTEM




## Umschaltbares Zahnkellen-Set

- Edelstahlklingen 280x115mm
- 6 Stück umschaltbare Klingen mit verschiedenen Verzahnungen
- Umschaltbarer TPR-Griff
- Robuste Aufbewahrungs- und Ablaufbox

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSJG8 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 8mm(5/16") SQ notch |
| | | 10mm(3/8") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | 10x20mm(3/8"x3/4") Round Notch |
| | | Tiger notch |

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSJA8 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 3.2mm(1/8") SQ notch |
| | | 4.5mm(3/17") SQ notch |
| | | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | 6x12x20mm (1/4"x1/2"x3/4") U Notch |
| | | Tiger notch |



## Umschaltbarer Griff

- Geeignet für BIHUI Switch-System-Pads und -Klingen usw.
- Schnellverriegelungs- und Entriegelungsklemme



## Ersatz-Umschaltgriff

- Holzgriff
- Schnelllöse-Verriegelung
- Gleitverriegelungssystem
- Zur Verwendung mit BIHUI austauschbarer Ersatzklinge



## Umschaltbare Klinge

- #420 Edelstahl
- Verschiedene Zahnungen verfügbar
- Größe: 280x115mm (11”x4-1/2”)



## Umschaltbare Klinge

- #420 Edelstahl
- Verschiedene Zahnungen verfügbar
- Größe: 480x130mm (19”x5-1/8”)




## Aufbewahrungsbox mit Umschaltgriff

- Umschaltbarer Softgriff
- Schnellverriegelungs- und Entriegelungsklemme
- Robuste Aufbewahrungs- und Ablaufbox
- Geeignet für BIHUI Switch-System-Pads und -Klingen usw.

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| PTSJHB | 280x115mm | 11"x4-1/2" |





## Ersatz-Umschaltklinge

- Edelstahlklinge
- Robuste Aluminiumschiene
- Zur Verwendung mit BIHUI umschaltbarem Softgriff
- Spezielle Zahnung für Bodenarbeiten

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTQACT4 | 290x110mm (11-3/8"x4-3/8") | 1.5x1.5x1.5mm (1/16"x1/16"x1/16") |
| PTQFCA4 | | 1.5x1.5x1.5mm (1/16"x1/16"x1/16") |
| PTQFFA4 | | 1.5x1x1mm (1/16"x1/32"x1/32") |
| PTQFOW4 | | 1.5x3x3mm (1/16"x1/8"x1/8") |
| PTQRCA4 | | 2.5 x 2.5 x 2.5mm (3/32" x 3/32" x 3/32" |
| PTQWHA4 | | 1.5x2x1mm (1/16"x5/64"x1/32") |





## Jumbo-Zahnkelle

- Schwere Zahnkelle mit langlebigen 290mm-Schienen
- Metallbügelgriff für perfekte Balance und zusätzliche Kontrolle
- Griff mit der Klinge durch 12 verschweißte Nieten verbunden
- 0,8mm hochwertige Edelstahlklinge
- Verschiedene Zahnungsgrößen für jede Anwendung

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSM08 | 480x120mm (19"x4-3/4") | 8mm(5/16") SQ notch |
| PTSM10 | | 10mm(3/8") SQ notch |
| PTSM12 | | 12mm(1/2") SQ notch |
| PTSM15 | | 15mm(19/32") SQ notc |
| PTSM20 | | 20mm(3/4") SQ notch |
| PTSMPL | | Plain |




## Zahnkelle

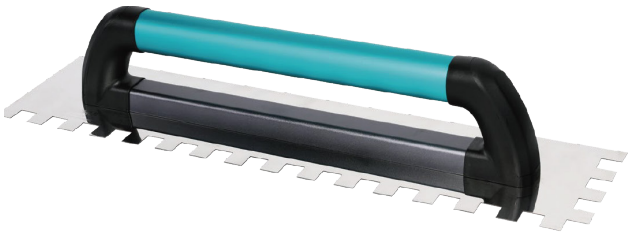- Konturierter Griff verbessert Kontrolle und Komfort
- Griff mit der Klinge durch 8 montierte Nieten befestigt
- 0,7mm hochwertige Edelstahlklinge
- Verschiedene Zahnungsgrößen für jede Anwendung

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSB03 | 280x120mm (11"x4-3/4") | 3mm(1/8") SQ notch |
| PTSB04 | | 4mm(5/32") SQ notcl |
| PTSB45 | | 4.5mm(3/17") SQ not |
| PTSB06 | | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTSB08 | | 8mm(5/16") SQ notcl |
| PTSB10 | | 10mm(3/8") SQ notcl |
| PTSB12 | | 12mm(1/2") SQ notcl |
| PTSB20 | | Round Notch |
| PTSBTG | | Tiger notch |
| PTSBPL | | Plain |



## Zahnkelle

- Konturierter Griff verbessert Kontrolle und Komfort
- Griff mit der Klinge durch 6 verschweißte Nieten befestigt
- 0,6mm hochwertige Edelstahlklinge
- Verschiedene Zahnungsgrößen für jede Anwendung

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTCB06 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTCB08 | | 8mm(5/16") SQ not |
| PTCB10 | | 10mm(3/8") SQ not |
| PTCB12 | | 12mm(1/2") SQ not |
| PTCBTG | | Tiger notch |




## Zahnkelle

- Konturierter Griff für verbesserten Komfort und Kontrolle
- Griffstütze mit der Klinge durch 13 montierte Nieten verbunden
- 0,7mm hochwertige Edelstahlklinge
- Verschiedene Zahnungsgrößen für jede Anwendung

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSL06 | 320x120mm (12-1/2"x4-3/4") | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTSL08 | | 8mm(5/16") SQ notch |
| PTSL10 | | 10mm(3/8") SQ notch |
| PTSL12 | | 12mm(1/2") SQ notch |
| PTSLTG | | Tiger notch |



## Zahnkelle

NEW

- Konturierter Griff verbessert Kontrolle und Komfort
- Griff mit der Klinge durch 6 Schrauben befestigt
- 0,6mm hochwertige Edelstahlklinge
- Verschiedene Zahnungsgrößen für jede Anwendung

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSS06 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTSS08 | | 8mm(5/16") SQ notch |
| PTSS10 | | 10mm(3/8") SQ notch |
| PTSS12 | | 12mm(1/2") SQ notch |
| PTSSTG | | Tiger notch |



## Zahnkelle

NEW

- Geschlossener Griff für verbesserte Kontrolle und Komfort
- Griff mit der Klinge durch 4 montierte Nieten befestigt
- 0,7mm hochwertige Edelstahlklinge
- Verschiedene Zahnungsgrößen für jede Anwendung

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSD06 | 280x120mm (11"x4-3/4") | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTSD08 | | 8mm(5/16") SQ notch |
| PTSD10 | | 10mm(3/8") SQ notch |
| PTSD12 | | 12mm(1/2") SQ notch |
| PTSDPL | | Plain |



## Putzkelle

- Edelstahl #420
- Softgriff

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTSHP4 | 100mm | 4" |



## Spitzkelle

- Hochfester Kohlenstoffstahl
- Softgriff

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHG7 | 180mm | 7" |



## Fugenkelle

- Hochfester Kohlenstoffstahl
- Softgriff

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHT08 | 8mm | 5/16" |
| BTCHT10 | 10mm | 3/8" |
| BTCHT12 | 12mm | 1/2" |



## Randkelle

- Hochfester Kohlenstoffstahl
- Softgriff

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHM5 | 125mm | 5" |



## Spitzkelle

- Hochfester Kohlenstoffstahl
- Softgriff

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHG6 | 180mm | 7" |
| BTCHG8 | 200mm | 8" |



## Eimerkelle

- Hochfester Kohlenstoffstahl
- Softgriff

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHB4 | 120mm | 4-3/4" |
| BTCHB5 | 140mm | 5-1/2" |
| BTCHB6 | 160mm | 6-3/8" |
| BTCHB7 | 180mm | 7" |



## Fliesenentferner-Schaber

NEW

- Ideal zum Entfernen von Fliesen und Klebstoffen
- 2,0mm dicke Stahlklinge
- Gummierter Griff
- Stahlkappe für zusätzliche Festigkeit

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TRSC4 | 100mm | 4" |



## Eimer-Schaber

- Gebogenes Klingendesign für sauberes Entfernen von Materialien
- Entwickelt für die meisten Misch- und Fugeimer

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| PTK165 | 165mm | 6-1/2" |



## Professionelles Abziehmesser

- Edelstahlklinge mit spiegelpolierter Oberfläche für einfache Reinigung
- Leichtes, ergonomisch gestaltetes Griffdesign für den täglichen Einsatz

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| PTK22 | 220mm | 8-5/8" |
| PTK30 | 300mm | 12" |
| PTK40 | 400mm | 15-3/4" |
| PTK50 | 500mm | 20" |
| PTK60 | 600mm | 24" |
| PTKNQ6 | 600mm | 24" |







## Spachtelschaber

- Einteiliges Design mit Softgriff, Klinge aus #420 Edelstahl
- Edelstahlklinge
- Fein polierte Softklinge

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| PTS1NH | 38mm | 1-1/2" |
| PTS2 | 50mm | 2" |
| PTS3 | 75mm | 3" |
| PTS4 | 100mm | 4" |
| PTS5 | 125mm | 5" |
| PTS6 | 150mm | 6" |
| PTS8 | 200mm | 8" |
| PTS10 | 250mm | 10" |
| PTS10IN1 | 75mm | 3" |




## Umschaltbares Spachtelschaber -Set

NEW

- Ein Griff – 5 Klingen
- Premium-Umschaltgriff für alle Klingen
- Mit starkem Hammerende
- Edelstahl #420
- Klingen in 1,5”, 4”, 5”, 6”, 5N1

| Art.No | Size |
|---|---|
| PTKSK6 | 6pcs kit |

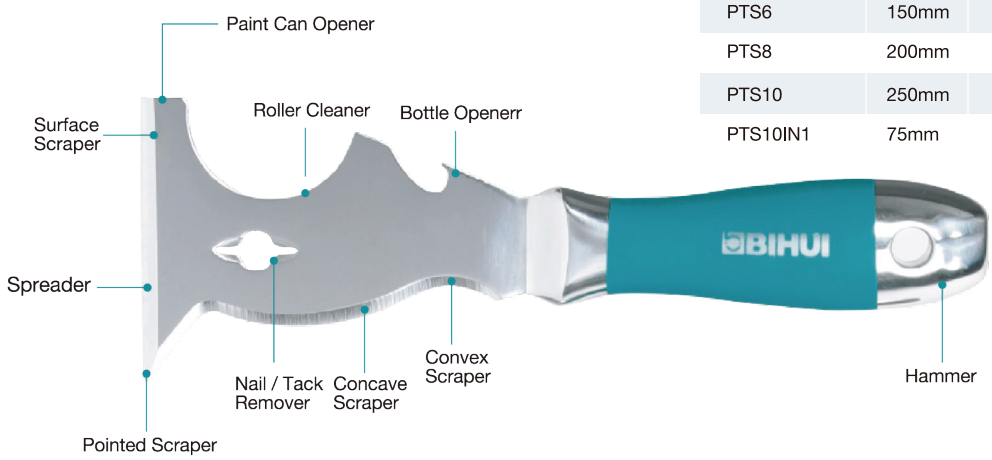













## Professionelles Spachtel - und Glättschaber-Set

- Ergonomischer PVC-Griff
- Flexible 0,3mm Edelstahlklinge
- Enthält Wandspachtel in 250mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm
- Teleskopstiel mit 1100mm
- Ersatz-Verbindungsgriff
- Nylon-Farbroller 220mm

| Art.No | Description | Qty |
|---|---|---|
| PTKJK8 | Drywall Skimming Scraper Kit | 1 |
| PTKJ25 | Skimming scraper 250mm | 1 |
| PTKJ40 | Skimming scraper 400mm | 1 |
| PTKJ60 | Skimming scraper 600mm | 1 |
| PTKJ80 | Skimming scraper 800mm | 1 |
| PTKJ100 | Skimming scraper 1000mm | 1 |
| PTKJCB | Quick Release Handle Adaptor | 1 |
| PTKJPR | Nylon Paint Roller | 1 |
| PTKJTH | Telescope handle | 1 |






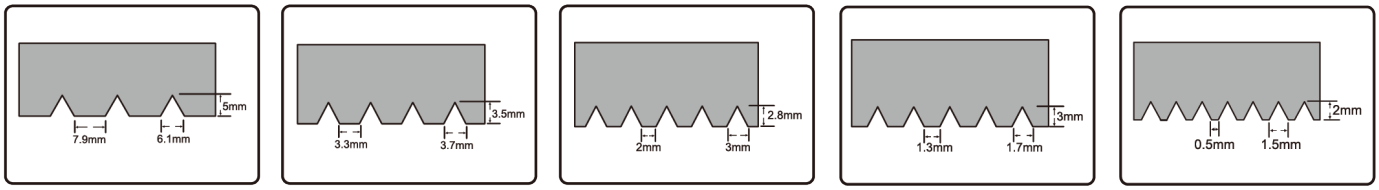


B11 B3 B2 A2 A1




## Klebstoffverteiler

NEW

- Umschaltbarer Jumbo-Anti-Rutsch-Griff
- Druckmechanismus zum Austausch der Klinge
- Ideal zum Auftragen von Bodenbelagskleber auf den Untergrund vor der Verlegung

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| FTSCA1 | 180x137mm (7''x5-2/5'') | 1.5x0.5x2mm V notch A1 |
| FTSCA2 | | 1.7x1.3x3mm V notch A2 |
| FTSCB2 | | 3x2x2.8mm V notch B2 |
| FTSCB3 | | 3.7x3.3x3.5mm V notch I |
| FTSCB11 | | 6.1x7.9x5mm V notch B1 |




## Kohlenstoffstahl-Klinge

- Geeignet für BIHUI Klebstoffverteiler
- Zur Verwendung mit umschaltbarem Jumbo-Anti-Rutsch-Griff
- Erhältlich in verschiedenen Zahnungen

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| FTSBA1 | 180x137mm (7''x5-2/5'') | 1.5x0.5x2mm V notch A |
| FTSBA2 | | 1.7x1.3x3mm V notch A |
| FTSBB2 | | 3x2x2.8mm V notch B2 |
| FTSBB3 | | 3.7x3.3x3.5mm V notch |
| FTSBB11 | | 6.1x7.9x5mm V notch B |

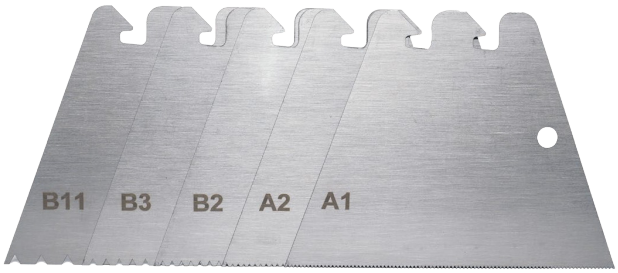

## Umschaltbarer Jumbo-Anti-Rutsch-Griff

- Geeignet für BIHUI Klebstoffverteiler
- Erhältlich in verschiedenen Zahnungen

| Art.No | Size |
|---|---|
| FTSHDL | 160x90mm |



## 14L Eimereinsatz

- Weiches und langlebiges Silikonmaterial
- Leicht zu reinigen und wiederverwendbar
- Geeignet für 14L (3,5 Gallonen) Mischeimer

| Art.No | Capacity | |
|---|---|---|
| MPBL14 | 14L | 3.5 gallon |




## 20L Eimereinsatz

- Hergestellt aus 100 % Rohmaterial
- Mit Deckel und Stahlgriff
- Kompatibel mit BIHUI 20L Eimereinsatz
- Entwickelt zum Mischen von Fliesenkleber, Fugenmörtel, Putz und Zement

| Art.No | Capacity | | Mixing Capacity |
|---|---|---|---|
| MPBK20 | 20L | 5 gallon | 40Kg(99lbs) |



## 10L Stapelbarer Kunststoff-Eimer

- Hergestellt aus transparentem PP-Material
- Form mit integrierter Messskala
- Stapelbare Deckel und flexibler Griff
- Einzigartiges Wandaufhängungsloch-Design
- Inklusive Trenneinsatz für Nivelliersysteme

| Art.No | Size | | Capacity |
|---|---|---|---|
| BLS-BKT | 348*254*222mm | 14"x10"x8-5/8" | 10L |






## Mehrzweck-Staubbox

- Geeignet für Bohren und Schneiden
- Staubanschluss zur Verbindung mit einem Staubsauger
- Staubauffangschale auf der Unterseite
- Weicher Griff für einfachen Transport
- Leichte und stabile Konstruktion

| Art.No | Size |
|---|---|
| TDB | 500x350x62mm (20"x14"x2-1/2") |










## Eimer-Staubabscheider

- Ideal für Staubabsaugung beim Mischen und Anrühren
- Schnelles Einspannen am Eimer mit Feder
- 3-stufiger Gummiadapter für Staubsauger
- Schnelles Absaugdesign zur Reduzierung von Staub
- Geeignet für Mischeimer bis zu 35 mm Wandstärke
- Vorteilhaft für Gesundheit und Umwelt

| Art.No | Size |
|---|---|
| TDBM | Universal |








Environmental Protection
PATENTED





## Wiederverwendbares Fliesen-Nivelliersystem

- Hält die Fliesen plan und vermeidet Höhenversatz
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen bis 17mm
- Geeignet für Fugenabstände von 1,5–6mm
- Verwendung in Kombination mit anderen Nivelliersystemen oder Abstandshaltern
- Kratzfeste große Kappe und schnell drehbarer Spannknopf
- Wiederverwendbar und All-in-One, spart Zeit und Kosten

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL50 | 1.5mm | 1/16" | 50pcs | 12 | 30 |
| TSL250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 4 | 12 |
| TSL50-SN | 1.5mm nails | 1/16" nails | 50pcs | 100 | 24 |
| TSL1MM | 1mm | 1/32" | 50pcs | 12 | 36 |
| TSL1MM-SN | 1mm nails | 1/32" nails | 50pcs | 100 | 36 |

## HOW TO USE




Insert T-pin parallel into the grout joint
(For a wider joint, use classic spacers together)




Hold the blue cap in 90° position and spin down the gray handle




Twist the gray handle down to the required level (no tools needed)




Return parallelly back for 90° to the grout joint for reuse (Note: remove immediately after the grout has cured, refering to the manufacturer's instruction, no more than 6 hours.)




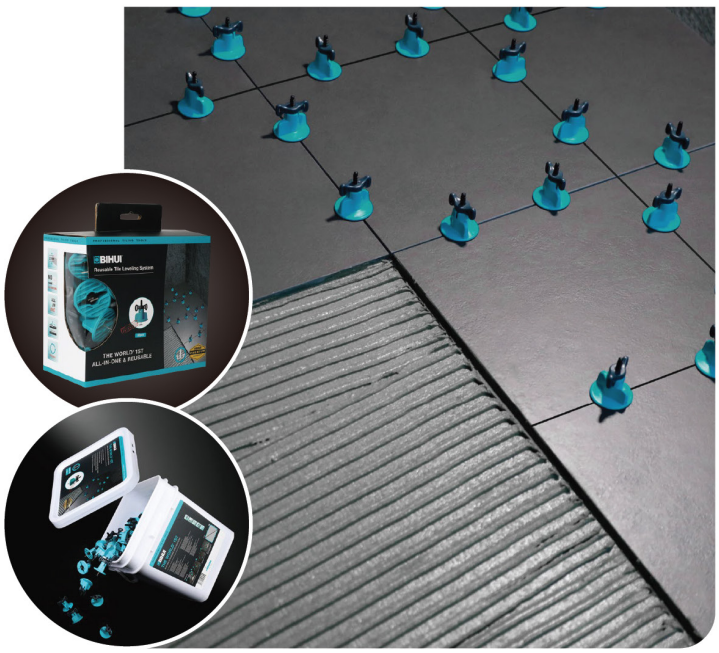

## Fliesen-Nivellier-Abstandshalter 0,5 mm



- Hält die Fliesen plan
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**0.5MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSS100 | 0.5mm | 1/64" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLSS250 | 0.5mm | 1/64" | 250pcs | 10 | 14 |
| BLSS500 | 0.5mm | 1/64" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLSS1K | 0.5mm | 1/64" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLSS2K | 0.5mm | 1/64" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Fliesen-Nivellier-Abstandshalter 1 mm



- Hält die Fliesen plan
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**1MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS1100 | 1mm | 1/32" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLS1250 | 1mm | 1/32" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLS1500 | 1mm | 1/32" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLS11K | 1mm | 1/32" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLS12K | 1mm | 1/32" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Fliesen-Nivellier-Abstandshalter 1,5 mm



- Hält die Fliesen plan
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**1.5MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS2100 | 1.5mm | 1/16" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLS2250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLS2500 | 1.5mm | 1/16" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLS21K | 1.5mm | 1/16" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLS22K | 1.5mm | 1/16" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Fliesen-Nivellier-Abstandshalter 2 mm



- Hält die Fliesen plan
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**2MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSN100 | 2mm | 5/64" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLSN250 | 2mm | 5/64" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLSN500 | 2mm | 5/64" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLSN1K | 2mm | 5/64" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLSN2K | 2mm | 5/64" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Fliesen-Nivellier-Abstandshalter 3 mm



- Hält die Fliesen plan
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**3MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS3100 | 3mm | 1/8" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLS3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLS3500 | 3mm | 1/8" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLS31K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLS32K | 3mm | 1/8" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Fliesen-Nivellier-Abstandshalter 4 mm



- Hält die Fliesen plan
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**4MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS4100 | 4mm | 5/32" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLS4250 | 4mm | 5/32" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLS4500 | 4mm | 5/32" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLS41K | 4mm | 5/32" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLS42K | 4mm | 5/32" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Fliesen-Nivellierkeil



- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen
- Abstandsfunktion für 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm und 4 mm
- Verwendbar für 3–18 mm Fliesenstärke

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| BLSE100 | 100mmx22mmx27mm (4"x7/8"x1-1/16") | 100pcs | 20 | 32 |
| BLSE250 | | 250pcs | 10 | 6 |
| BLSE500 | | 500pcs | 4 | 6 |
| BLS41K | | 1000pcs | 2 | 12 |

## Fliesen-Nivellierzange




- Verbesserte Genauigkeit und höhere Montagegeschwindigkeit
- Schnell verstellbarer Abstandmechanismus
- Ergonomischer Komfortgriff
- Maximale Arbeitstiefe 12 mm (1/2")
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| BLSFP | Universal | 1 | 20 | 36 |

## Fliesen-Nivellier-Set



- 1x Boden- und Wandzange
- 100x Fliesen-Nivellierkeile
- 100x Fliesen-Nivellier-Abstandshalter

| Art.No | Size | | Inclu. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSK1 | 1mm | 1/32" | BLSFP<br>BLS1100<br>BLSE100 | 6 | 24 |
| BLSK2 | 1.5mm | 1/16" | BLSFP<br>BLS2100<br>BLSE100 | 6 | 24 |
| BLSK3 | 3mm | 1/8" | BLSFP<br>BLS3100<br>BLSE100 | 6 | 24 |

## Rolle zur Entfernung des Nivelliersystems



3 tubes to be connect together

- Hohe Qualität und leichtgängige Nylonrollen
- Abgeschrägtes Design zur Vermeidung von Kratzern auf Fliesen
- Ergonomischer Griff und 1,35 m Länge für Arbeiten im Stehen
- Besonders effizient zur Entfernung aller Arten von Nivelliersystemen

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSRR | 1.4M | 55" | 1 | 10 | 12 |




# Spin Level



## HOW TO USE




Place the level base under the tiles 10 cm from either end




Apply the level washer and level cap to the level base

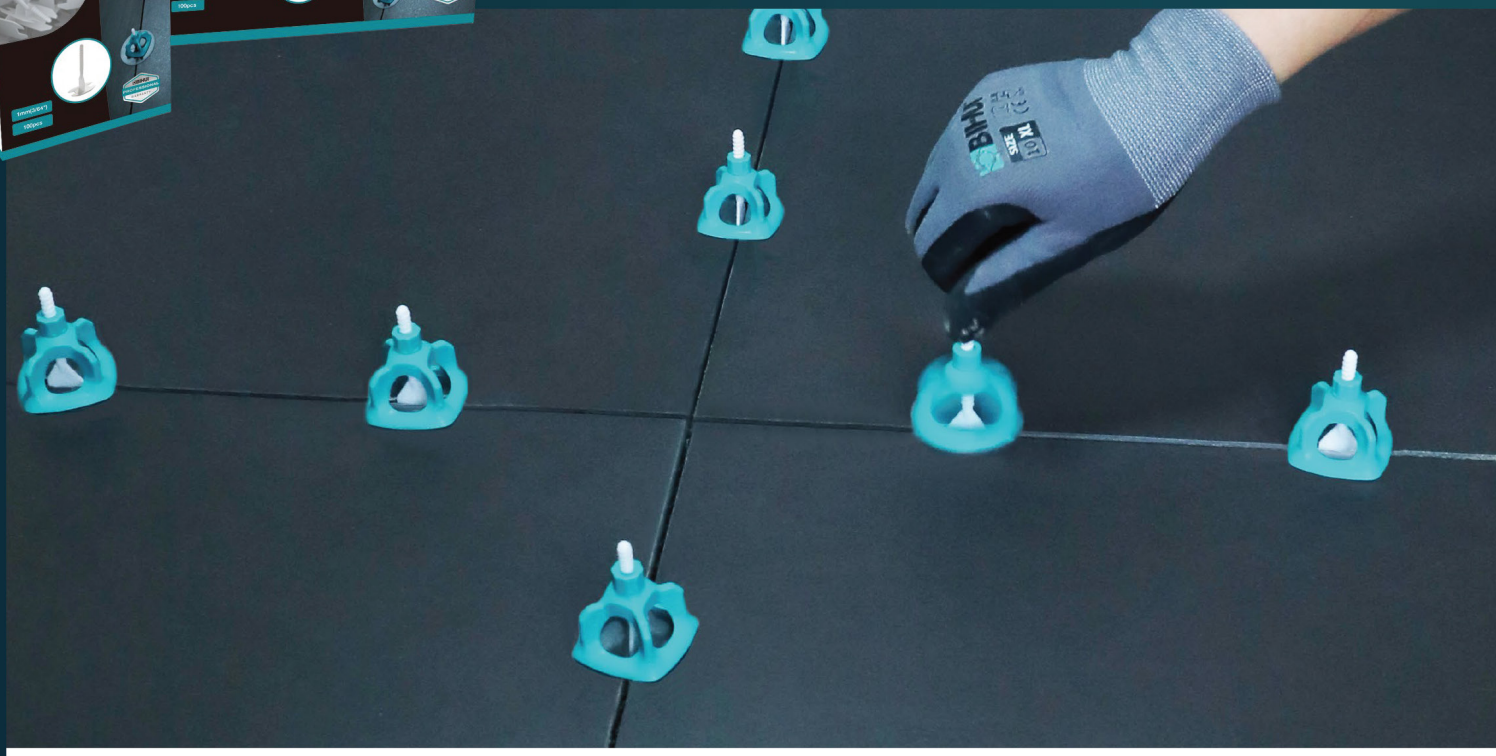


Spin down the level cap to the required level to ensure no lippage




Remove the cap with BIHUI levelling dozer for reuse





## Mehrzweck-Fliesenschutz

NEW

- Reibungsmindernde Oberflächenschutzscheibe
- Kompatibel mit verschiedenen Nivelliersystemen
- Wiederverwendbar und langlebige Qualität

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| SLS100 | 65x55mm | 100pcs | 32 |

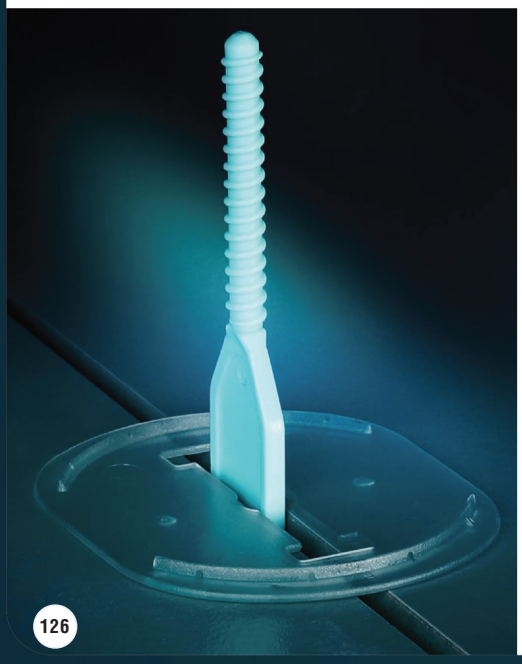

## Spin-Level-Basis 1 mm

- Hält Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**1MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL1100 | 1mm | 1/32" | 100pcs | 20 | 18 |
| SL1250 | 1mm | 1/32" | 250pcs | 8 | 18 |
| SL1500 | 1mm | 1/32" | 500pcs | / | / |
| SL11K | 1mm | 1/32" | 1000pcs | / | / |



## Spin-Level-Basis 1,5 mm

- Hält Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**1.5MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL2100 | 1.5mm | 1/16" | 100pcs | 20 | 18 |
| SL2250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 8 | 18 |
| SL2500 | 1.5mm | 1/16" | 500pcs | / | / |
| SL21K | 1.5mm | 1/16" | 1000pcs | / | / |



## Spin-Level-Basis 2 mm

- Hält Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**2MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLN100 | 2mm | 5/64" | 100pcs | 20 | 18 |
| SLN250 | 2mm | 5/64" | 250pcs | 8 | 18 |
| SLN500 | 2mm | 5/64" | 500pcs | / | / |
| SLN1K | 2mm | 5/64" | 1000pcs | / | / |



## Spin-Level-Basis 3 mm

- Hält Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**3MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL3100 | 3mm | 1/8" | 100pcs | 20 | 18 |
| SL3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 8 | 18 |
| SL3500 | 3mm | 1/8" | 500pcs | / | / |
| SL31K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | / | / |



## Spin-Level-Basis 3 mm

- Hält Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**H 3MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL3H100 | 3mm | 1/8" | 100pcs | / | / |
| SL3H250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | / | / |
| SL3H500 | 3mm | 1/8" | 500pcs | / | / |
| SL3H1K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | / | / |



## Spin-Level-Kappe

- Hält Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| SLC100 | Universal | 100pcs | 16 | 8 |
| SLC250 | Universal | 250pcs | / | / |


Tornado
spin levelling system
PATENTED



## Tornado Schnell-Clip-Kappe

- Schnelles Clip-Design, schneller als je zuvor
- Hält die Fliesen plan
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| BLTF100 | Universal | 1pc | 8 | 15 |



## Tornado-Level-Basis 1 mm

- Hält die Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**1MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT1100 | 1mm | 1/32" | 100pcs | 20 | 28 |
| BLT1250 | 1mm | 1/32" | 250pcs | 8 | 28 |
| BLT11K | 1mm | 1/32" | 1000pcs | 1 | 112 |



## Tornado-Level-Basis 1,5 mm

- Hält die Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**1.5MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT2100 | 1.5mm | 1/16" | 100pcs | 20 | 28 |
| BLT2250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 8 | 28 |
| BLT21K | 1.5mm | 1/16" | 1000pcs | 1 | 112 |



## Tornado-Level-Basis 3 mm

- Hält die Fliesen plan bis zu 18 mm
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen
- Vermeidet Höhenversatz bei unebenen Fliesen

**3MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT3100 | 3mm | 1/8" | 100pcs | 20 | 28 |
| BLT3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 8 | 28 |
| BLT31K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | 1 | 112 |

## HOW TO USE



Place the level base under the tiles



Apply the fast clip cap to the level base



Close the cap and spin down to the required



Remove the cap with BIHUI rubber mallet and



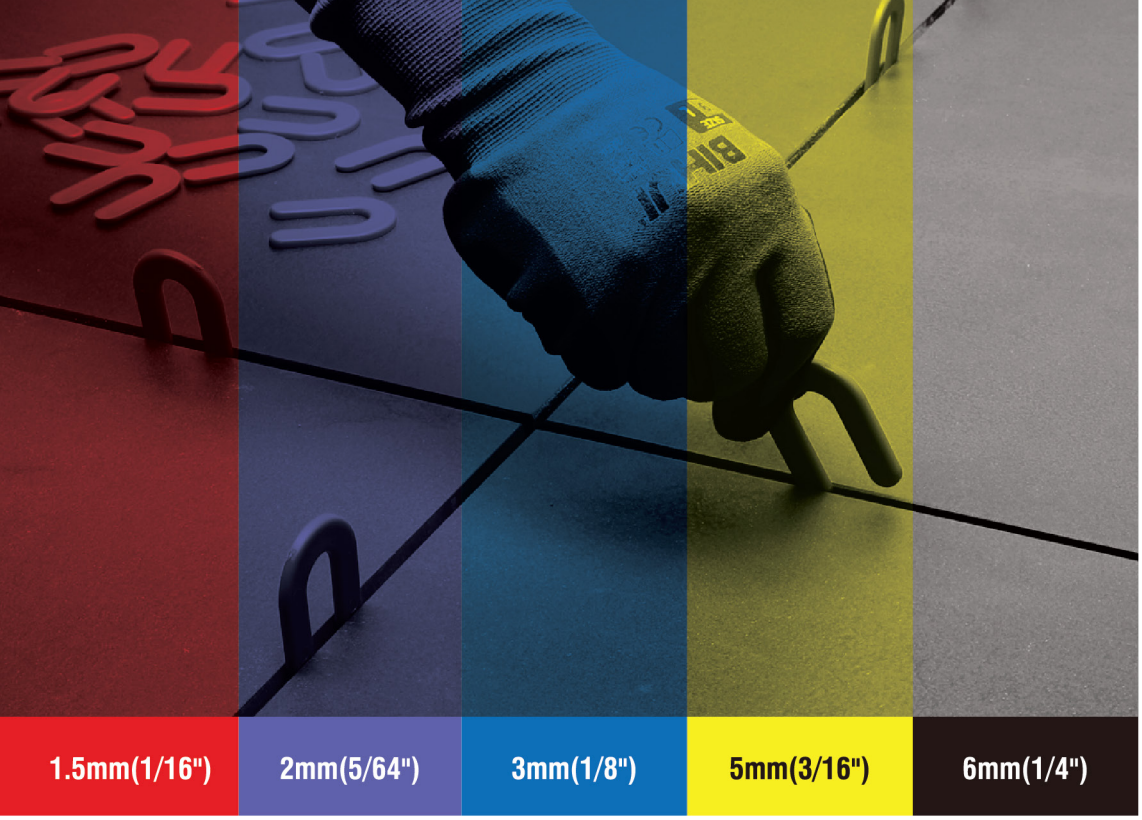







## Hufeisen-Distanzscheibe

- Hochschlagfeste, wiederverwendbare Kunststoff-Distanzscheibe
- Für horizontale und vertikale Fliesenverlegung
- Einfach zu installieren und leicht zu entfernen
- Für das Ausrichten von Marmor, Granit, Feinsteinzeug und großformatigen Fliesen
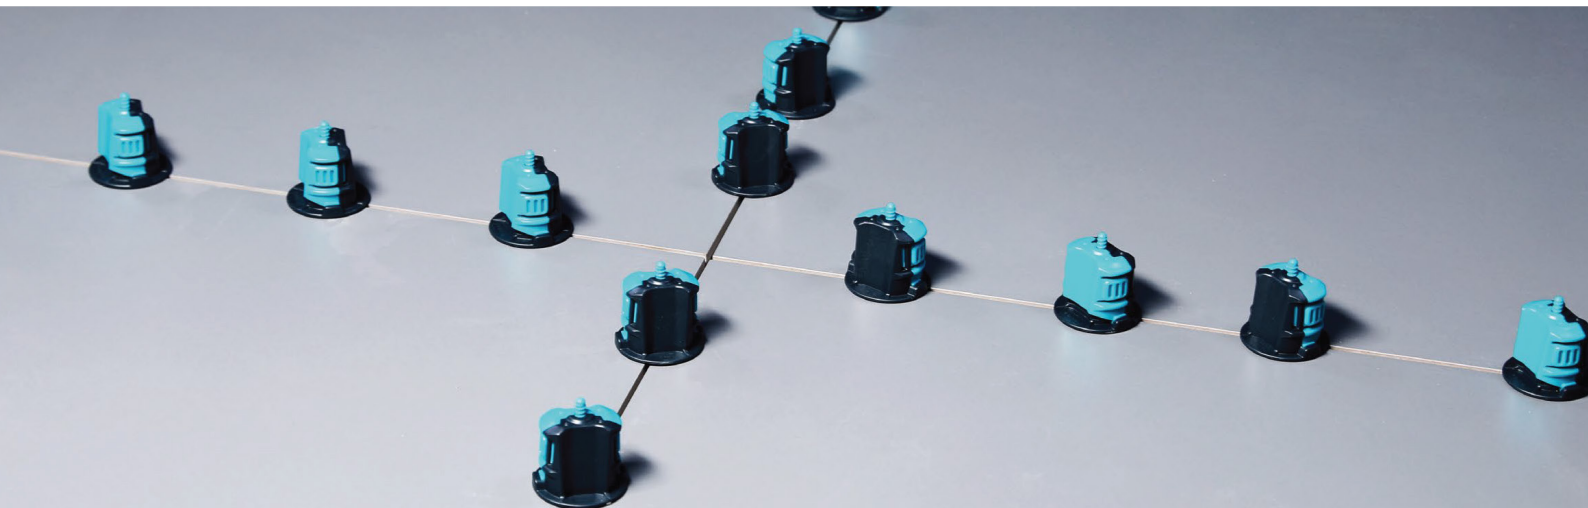
| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB400 | 1.5mm | 1/16" | 400pcs | 12 | 30 |
| HSP350 | 2mm | 5/64" | 350pcs | 12 | 30 |
| HSR300 | 3mm | 1/8" | 300pcs | 12 | 24 |
| HSY220 | 5mm | 3/16" | 220pcs | 12 | 12 |
| HSB150 | 6mm | 1/4" | 150pcs | 12 | 24 |
| HSB1K | 1.5mm | 1/16" | 1000pcs | 6 | 12 |
| HSR1K | 2mm | 5/64" | 1000pcs | 4 | 12 |
| HSY1K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | 2 | 21 |
| HSBK1K | 5mm | 3/16" | 1000pcs | 2 | 18 |

## Fliesenkreuze

- 250 Stück pro wiederverschließbarem Beutel
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen



| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSC1250 | 1mm | 1/32" | 250pcs | 100 | 42 |
| TS15250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 100 | 32 |
| TSC2250 | 2mm | 5/64" | 250pcs | 100 | 16 |
| TSC3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 100 | 30 |
| TSC5250 | 5mm | 3/16" | 250pcs | 100 | 24 |

## T-Abstandshalter

- 250 Stück pro wiederverschließbarem Beutel
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen



| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TST2250 | 2mm | 5/64" | 250pcs | 100 | 35 |
| TST3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 100 | 40 |
| TST4250 | 4mm | 5/32" | 250pcs | 100 | 28 |
| TSC5250 | 5mm | 3/16" | 250pcs | 100 | 24 |



## Mehrgrößen-Abstandshalter

- 50 Stück pro wiederverschließbarem Beutel
- Wiederverwendbar
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| TSM50 | 4 IN 1 | 50pcs | 100 | 14 |



## Drehkeil

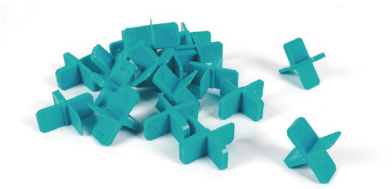- 50 Stück pro wiederverschließbarem Beutel
- Wiederverwendbar
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSR50 | 1-13mm | (1/32")-(3/16") | 50pcs | 100 | 14 |



## Fliesenkeil

- 250 Stück pro wiederverschließbarem Beutel
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSW250 | 0.5-5mm | (1/64")-(3/16") | 1pc | 100 | 45 |



## Fliesenkeil

NEW

- 75 Stück pro Kunststoffbehälter
- Wiederverwendbar
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSW75 | 0.5-5mm | (1/64")-(3/16") | TSA316 | 12 | 48 |



## Fliesenkeil

NEW

- 450 Stück pro Kunststoffbehälter
- Wiederverwendbar
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSW450 | 0.5-3mm | 1/64")-(1/8") | 450pcs | 12 | 48 |



## Kreuz-Fliesenabstandshalter

- Lange Beine für komfortable Anwendung
- Ideal für Wand- und Bodenfliesen

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA13K | 1mm | 1/32" | 3000pcs | / | / |
| TSA23K | 1.5mm | 1/16" | 3000pcs | / | / |
| TSA316 | 3mm | 1/8" | 1600pcs | / | / |
| TSA585 | 5mm | 3/16" | 850pcs | / | / |
| TSA655 | 6mm | 1/4" | 550pcs | / | / |

1MM(1/32")



**3000pcs/bag**
1x33x4mm(1/32"x1-1/4"x5/32")

1.5MM(1/16")



**3000pcs/bag**
1.5x33x4mm(1/16"x1-1/4"x5/32")

3MM(1/8")



**1600pcs/bag**
3x35x4mm(1/8"x1-3/8"x5/32")

5MM(3/16")



**850pcs/bag**
5x39x4mm(3/16"x1-1/2"x5/32")

6MM(1/4")



**550pcs/bag**
6x40x6mm(1/4"x1-5/8"x1/4")





## Aluminium-Kasten-Abziehset

- Gerade Kanten mit BIHUI-Schutzkappen
- Genauigkeit: ±0,05 mm/m (0,0002 Zoll/Zoll)
- Merkmale einer hochbelastbaren rechteckigen Konstruktion mit außergewöhnlicher Geradheit,
- Festigkeit und geringem Gewicht
- Klare eloxierte Aluminiumkonstruktion garantiert Rostfreiheit, verzieht sich nicht und ist leicht zu reinigen
- Verwendet zum Abziehen von Material bei Betonpflaster- und Landschaftsbauarbeiten

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASES6 | 450mm | 18" | 1pc | 1 | / |
| | 600mm | 24" | 1pc | | |
| | 750mm | 30" | 1pc | | |
| | 900mm | 36" | 1pc | | |
| | 1350mm | 54" | 1pc | | |
| | 1800mm | 72" | 1pc | | |



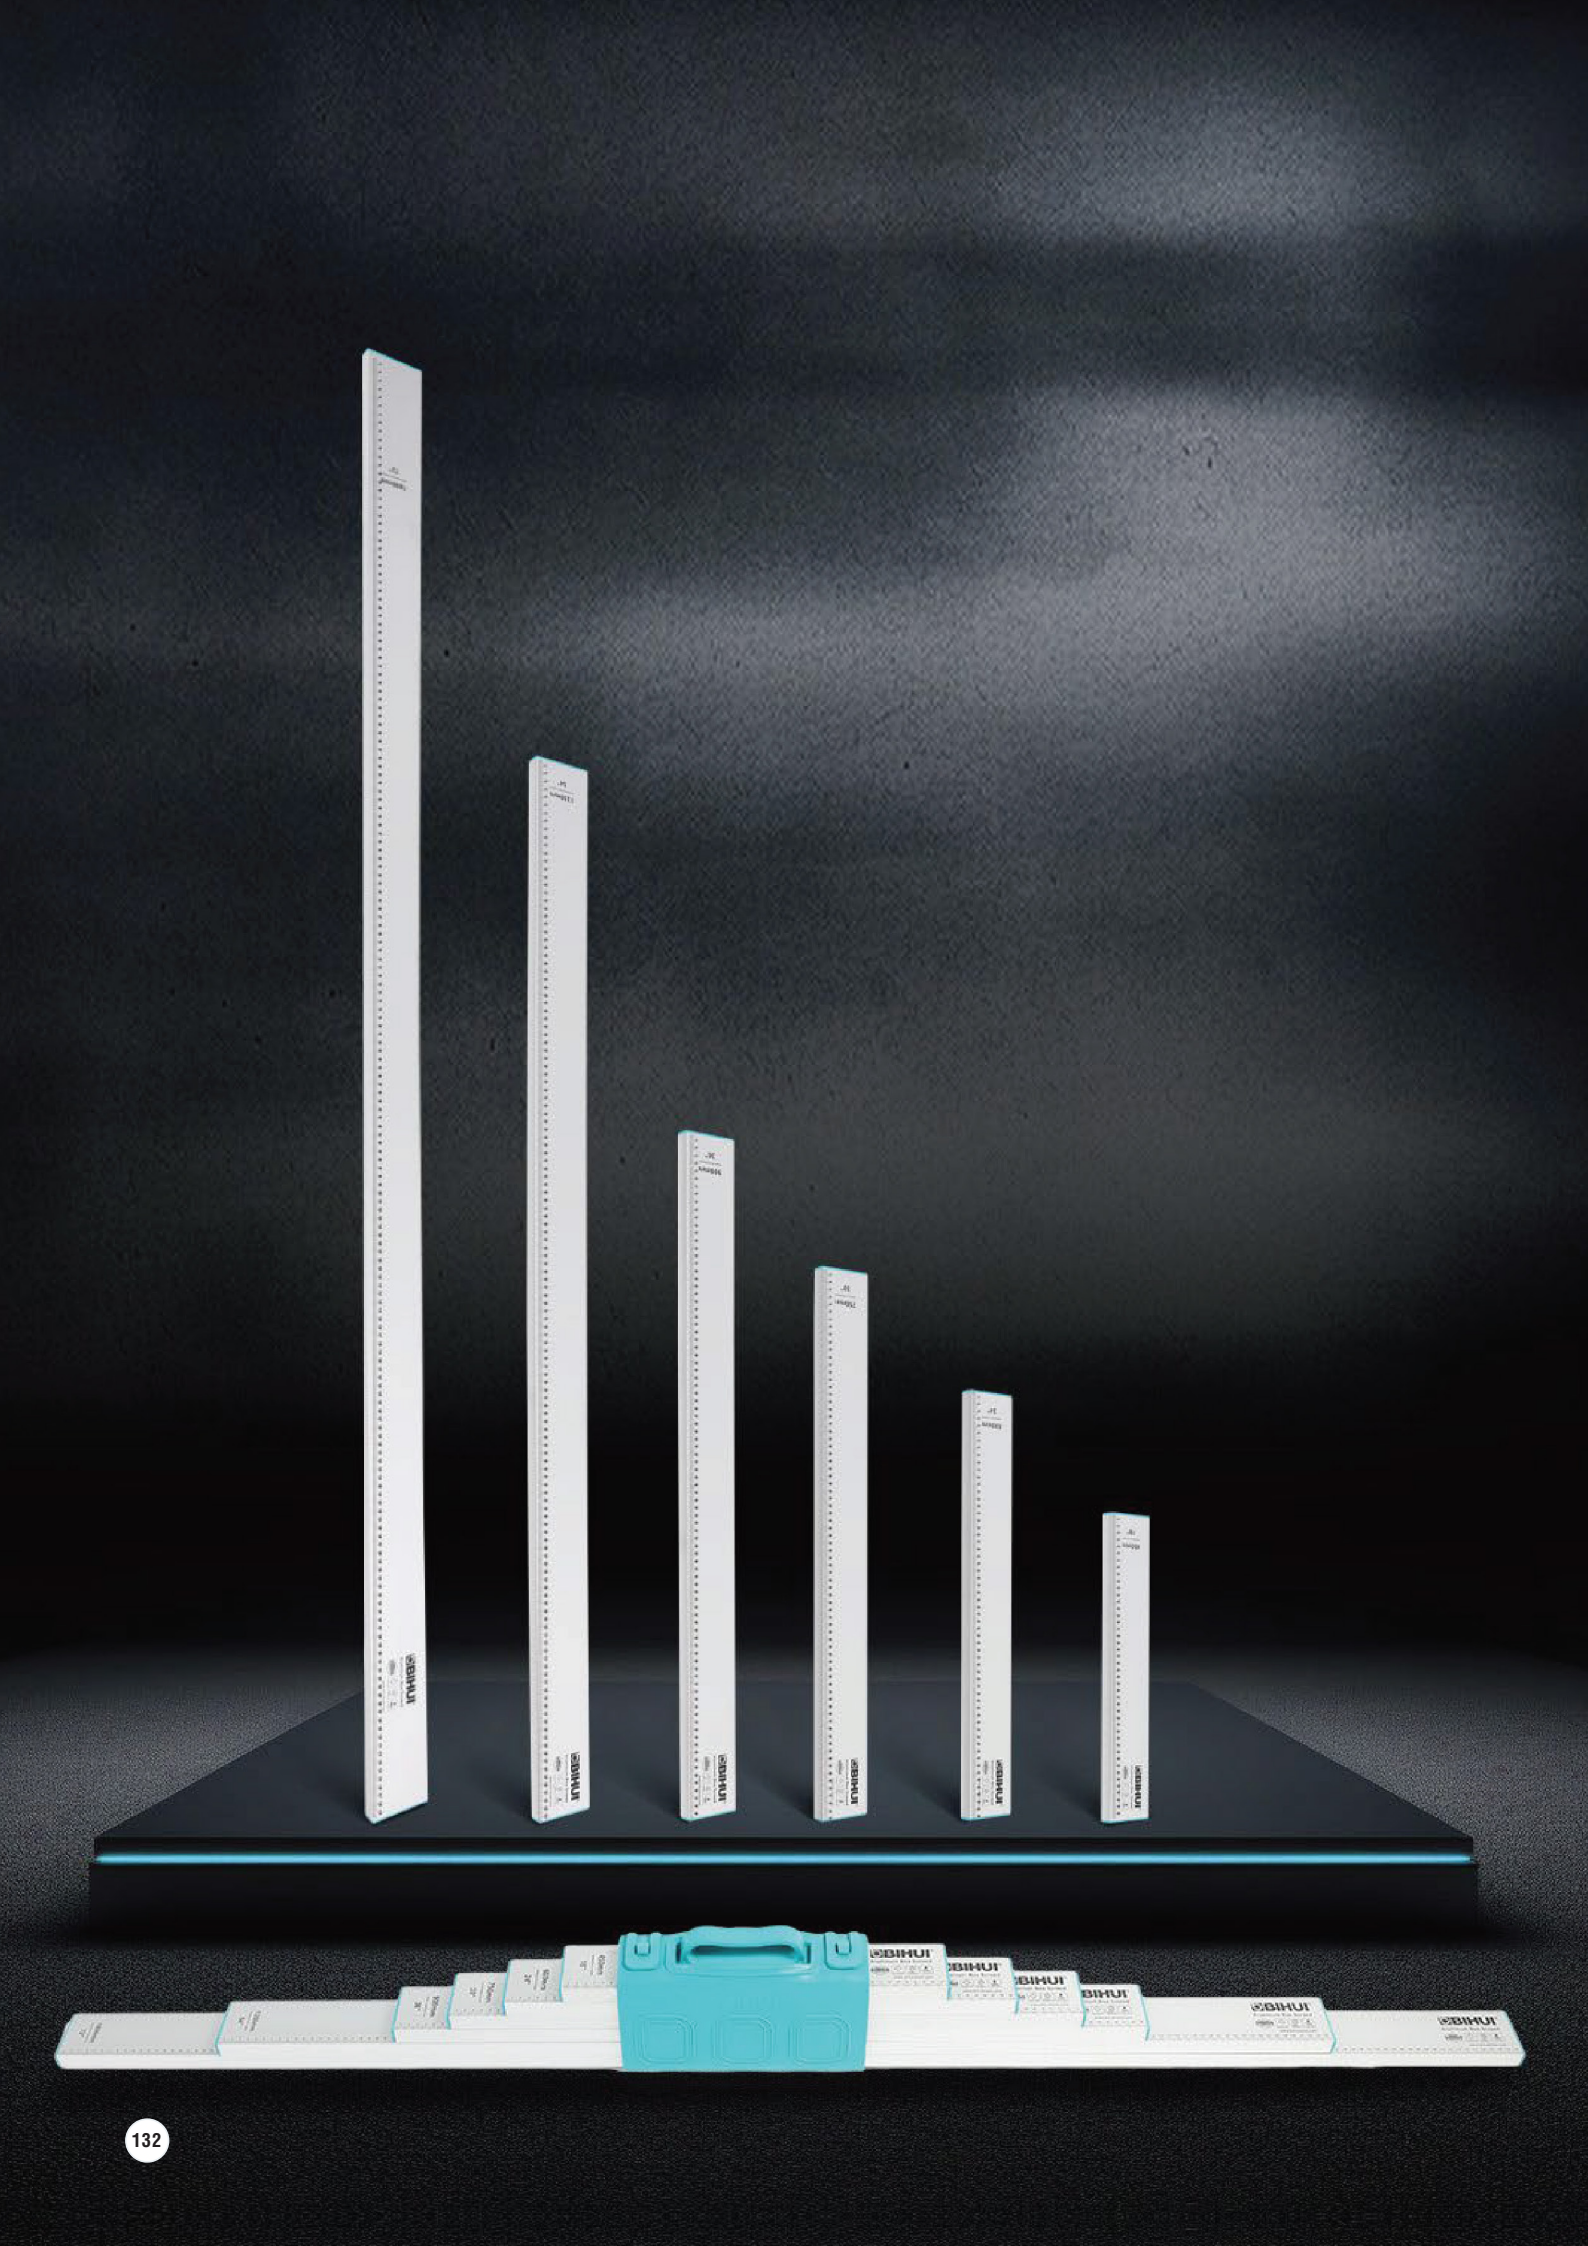








16 Universal
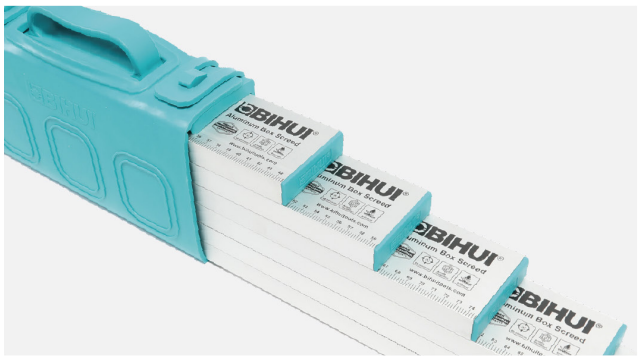
## 16-Linien-Laser-Nivelliergerät

- Lithium-Ionen-Akku betrieben
- OSRAM grüne Laserstrahlen
- 360° Selbstnivellierung
- Ausgestattet mit TFT-Farbdisplay
- Präzise Reset-Funktion und automatische Selbstnivellierung
- Integrierte Speicherfunktion
- Unterstützt das Nivellieren in jedem Winkel, patentierte Technologie
- Drei Stufen der Helligkeit einstellbar
- Perfekt für Hilfsnivellierungen in verschiedenen Einsatzbereichen
- Dauerbetrieb bis zu 5 Stunden
- Vollständige Ladezeit ca. 4 Stunden

| Art.No | Date | Qty | |
|---|---|---|---|
| LLG12 | 3.7V/5.2Ah | 1pc | 1 |

### Zubehör beinhaltet

- USB-Ladekabel
- Lithium-Ionen-Akku
- Laser-Zielplatte
- Grüne Schutzbrille
- Hubplattform

CE










BIHUI

12 Universal

## 12-Linien-Laser-Nivelliergerät

- Hilfsanwendung bei Fliesenverlegung, Wanddekoration, Treppengeländern, abgehängten Decken,
- Lithium-Ionen-Akku betrieben
- OSRAM grüne Laserstrahlen
- 360° Selbstnivellierung
- Einstellbare Halterung mit Wasserwaage
- Magnetische Halterung und zusätzlicher Justierer
- Grüne Schutzbrille und Zielplatte
- Perfekt für Hilfsnivellierungen in verschiedenen Einsatzbereichen

## Zubehör beinhaltet

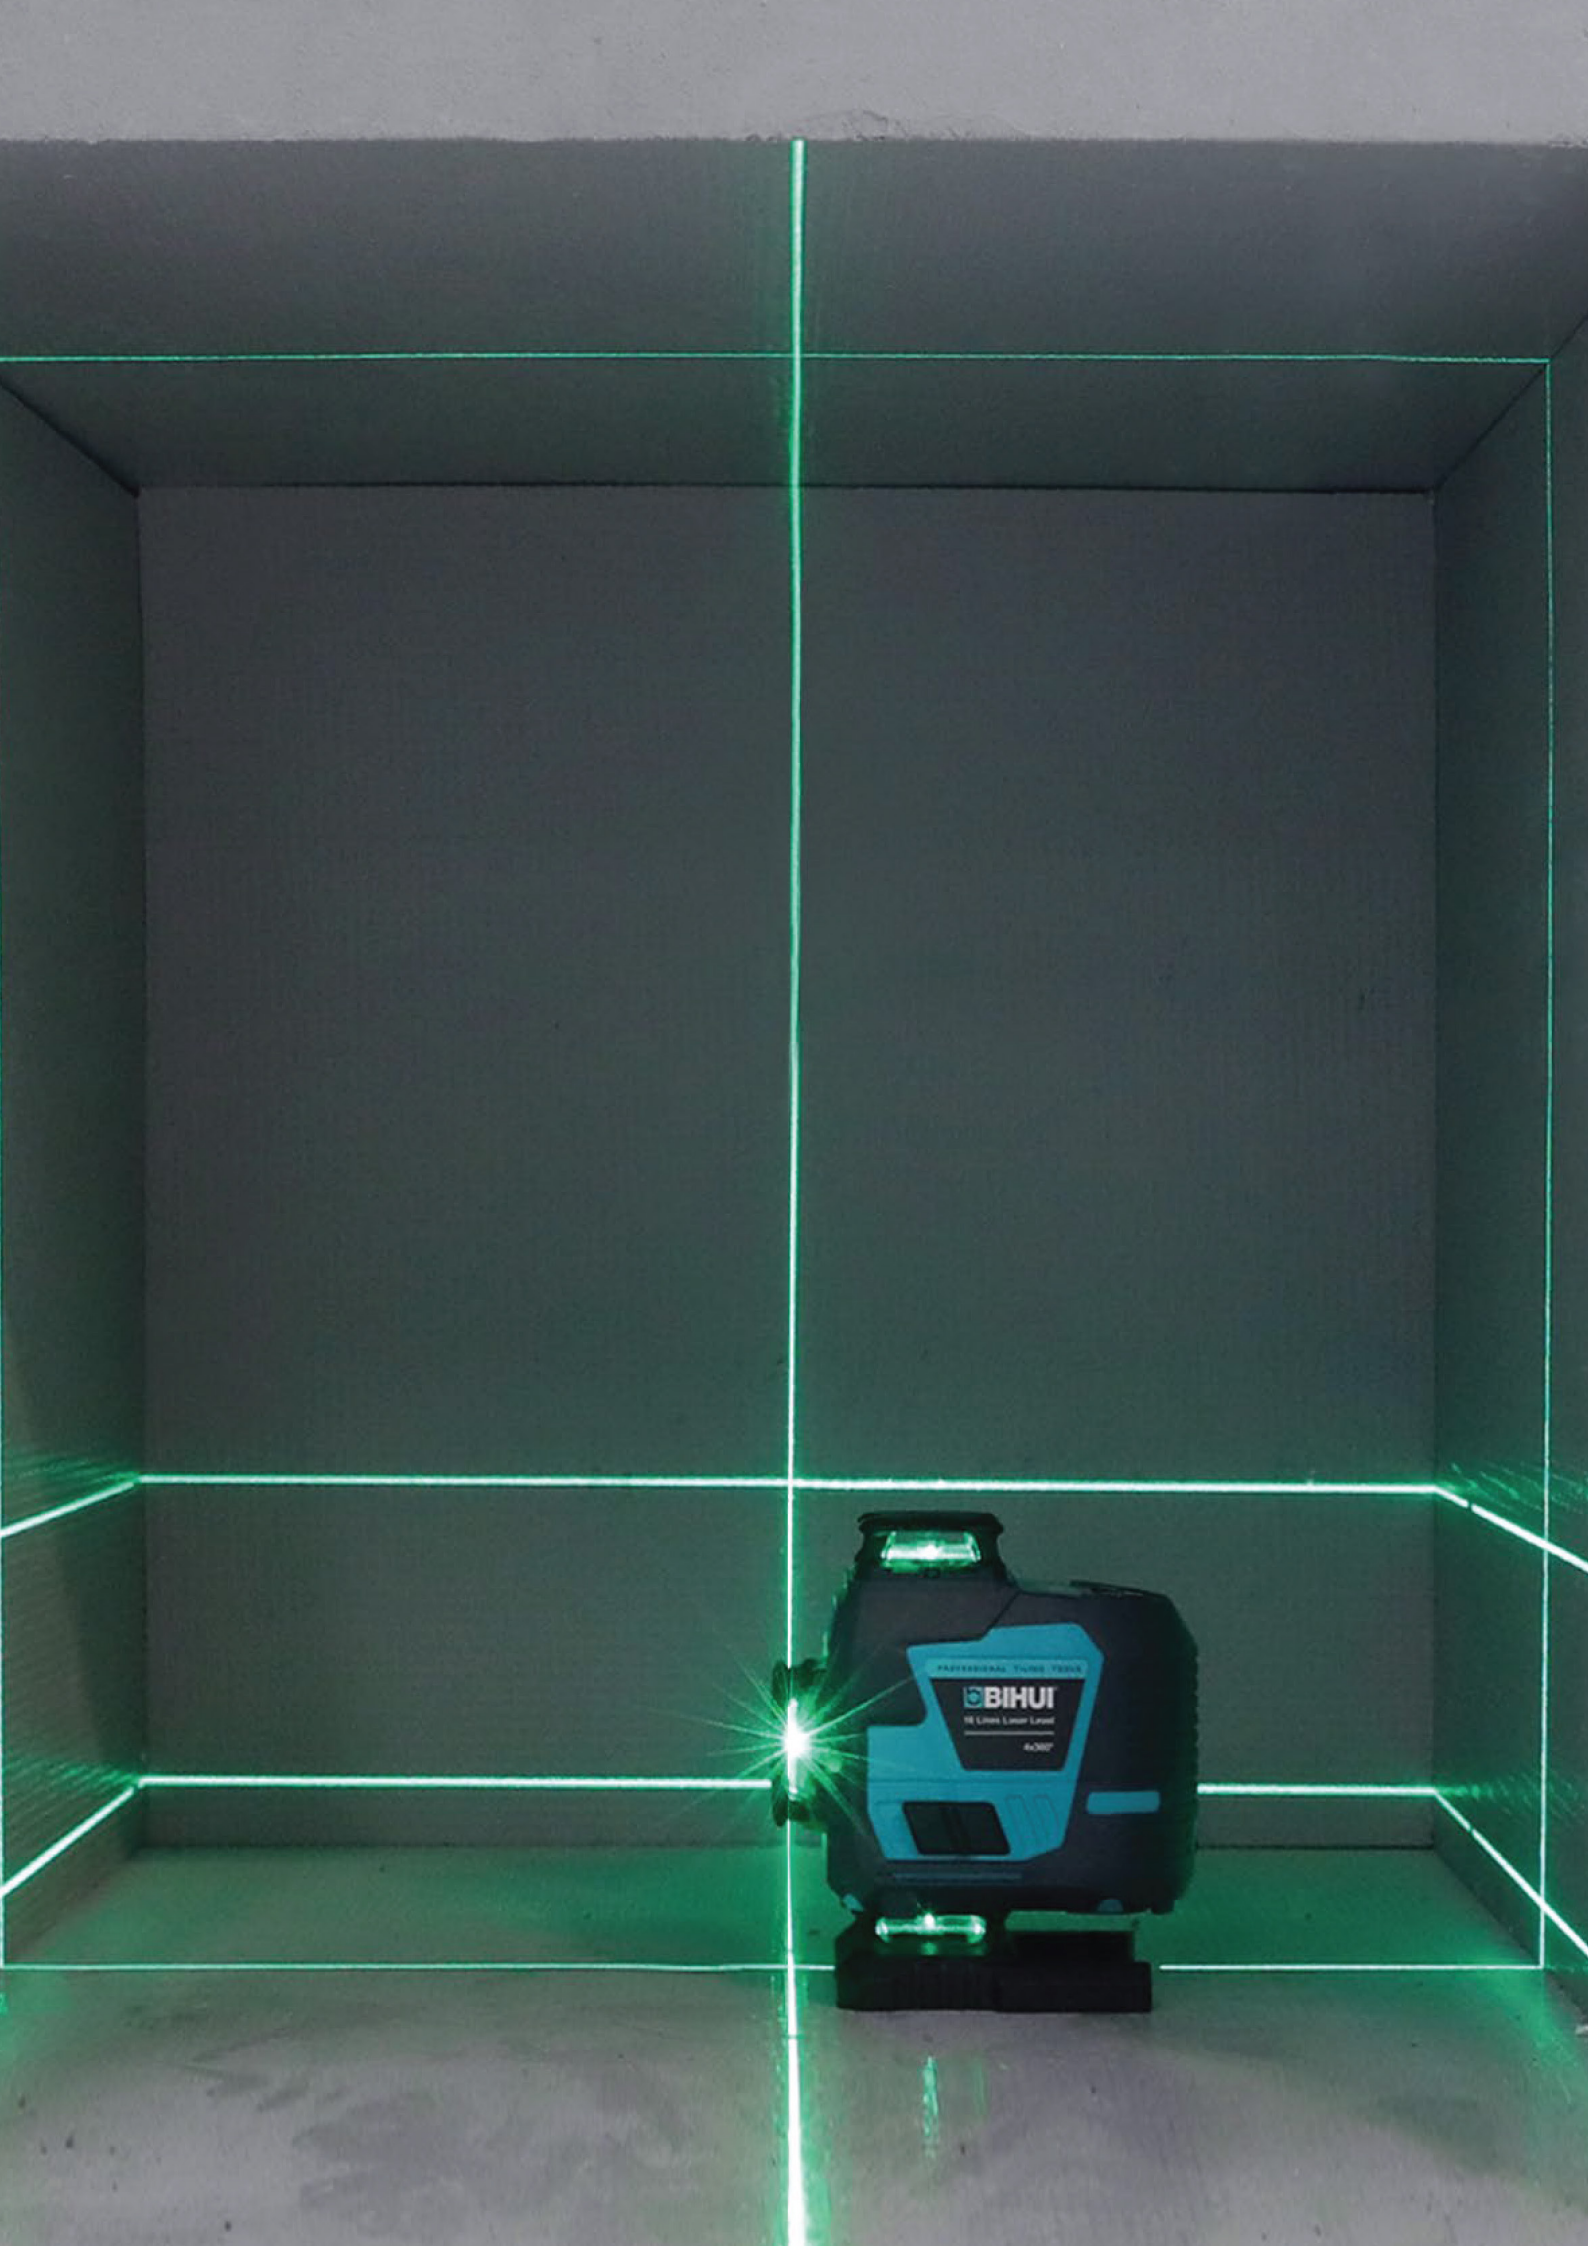- USB-Ladekabel
- Lithium-Ionen-Akku
- Laser-Zielplatte
- Grüne Schutzbrille
- Halterung mit Einstellfunktion und Wasserwaage
- Magnetische Halterung PV9 & PV6+

| Art.No | Date | Qty | |
|---|---|---|---|
| LLG12 | 3.7V/5.2Ah | 1pc | 1 |









## 5-Linien-Laser-Nivelliergerät

- Hilfsanwendung bei Fliesenverlegung, Wanddekoration, Bodenfliesenverlegung, Treppengeländern,
- abgehängten Decken, Verputzarbeiten usw.
- Lithium-Ionen-Akku betrieben
- OSRAM grüne Laserstrahlen
- 360° Selbstnivellierung
- Einstellbare Halterung mit Wasserwaage
- Grüne Schutzbrille und Zielplatte
- Perfekt für Hilfsnivellierungen in verschiedenen Einsatzbereichen

## Zubehör beinhaltet

- USB-Ladekabel
- Lithium-Ionen-Akku
- Laser-Zielplatte
- Grüne Schutzbrille
- Halterung mit Einstellfunktion und Wasserwaage

| Art.No | Date | Qty | |
|---|---|---|---|
| LLG05 | 3.7V/5.2Ah | 1pc | 1 |

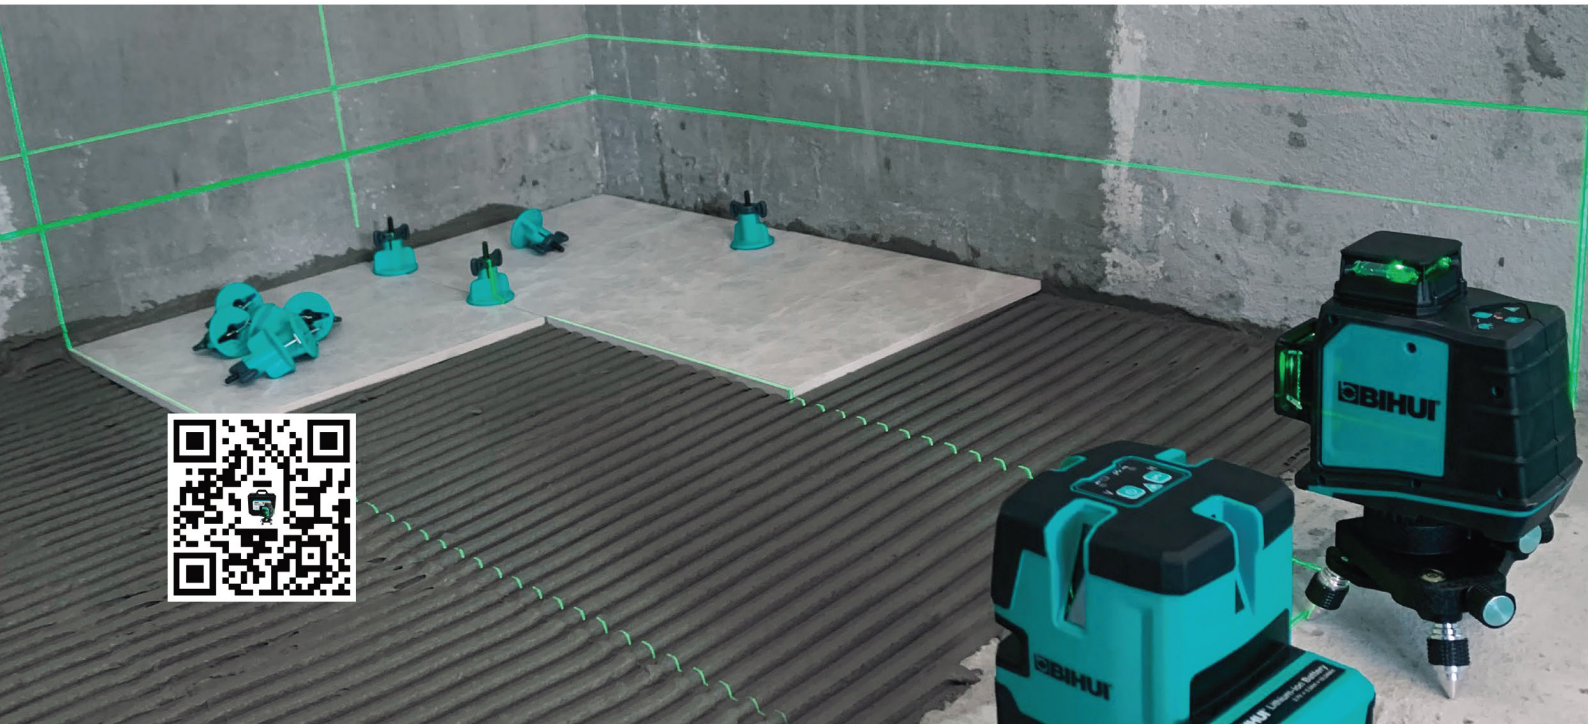







## Stativ für Laser-Nivelliergeräte

- Faltbares Stativ mit 5/8”-11 Anschluss
- Zusätzlicher 5/8”-11 auf 1/4” Adapter
- Einstellbare Höhe bis zu 1,5 m
- Perfekt für BIHUI Laser-Nivelliergeräte

| Art.No | Date | Qty | |
|---|---|---|---|
| LLG-TRP | 58-150cm (2-1/4")-(6") | 1pc | 20 |







## Schnellwinkel

- Robuster Aluminiumlegierungskörper
- Geprägte imperiale Skalen und gängige Sparren-Umrechnungstabelle
- Mit Winkelmesser-Skala 0–90°
- Als Sägeschiene für Winkelmessungen und Schnitte verwendbar
- Ideal für alle Bau- und Renovierungsprojekte

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TMRT7 | 180mm | 7" |

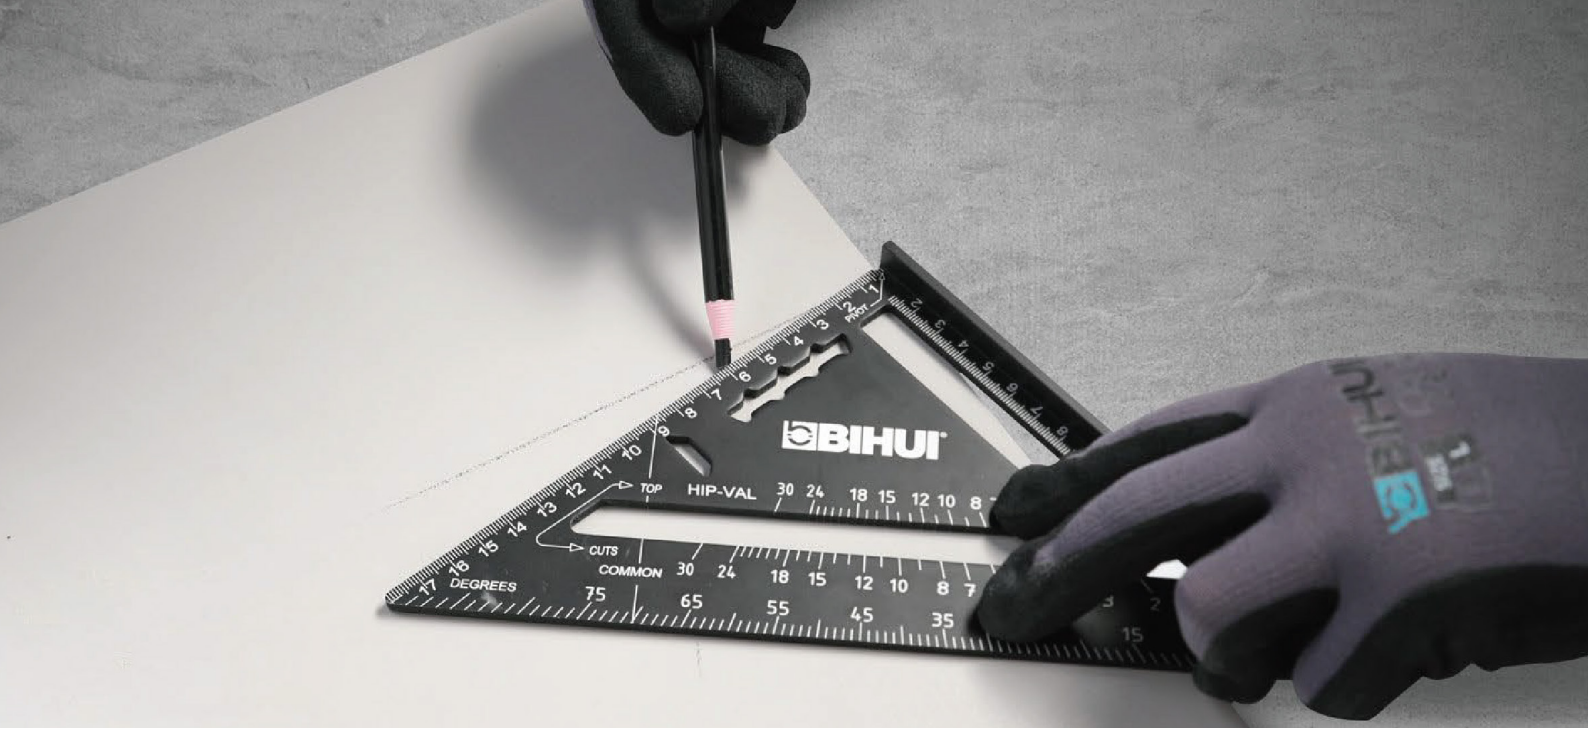

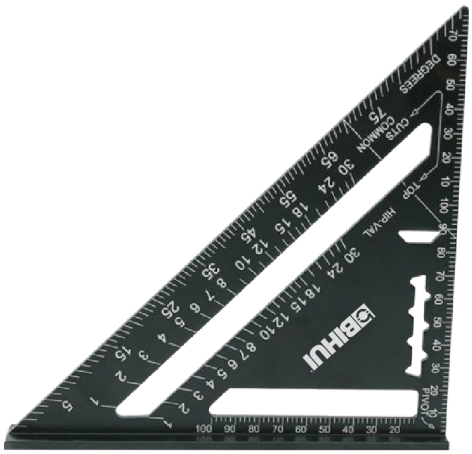
## Bandmaß mit breitem Band

- Verschleiß- und stoßfest dank Nylonbeschichtung
- Ausgestattet mit einem leistungsstarken magnetischen Bandhaken
- Automatische Bremse und Ein-Tasten-Rückzug
- Mit Gürtelclip ausgestattet

| Art.No | Size | Blade info. | |
|---|---|---|---|
| TMR5M | 65x60x30mm (2-1/2"x2-3/8"x1-3/16") | 5M(16') | 22mm-1.9M |
| TMR8M | 80x75x35mm (2-1/2"x2-3/8"x1-3/16") | 8M(26') | 27mm-2.8M |


BIHUR
Auto Brake™
5m

# B-RolleX


U.V.
0.5mm/m
0.0005in/in.
BIHUI
BIHUI
60cm
24"
www.bihuitools.com
BIHUI
TSL060 B-RolleX Level

## Fliesen-Wasserwaage

- Genauigkeit: 0,5 mm/m (0,0005 Zoll/Zoll)
- Stoßfeste Gummi-Endkappen
- Komfortabler Gummigriff
- Vergrößerte horizontale Libelle für klare Sicht auf die Blase
- 3 solide, stoßfeste Acryl-Libellen zur Kontrolle von Horizontal- und Vertikalniveaus
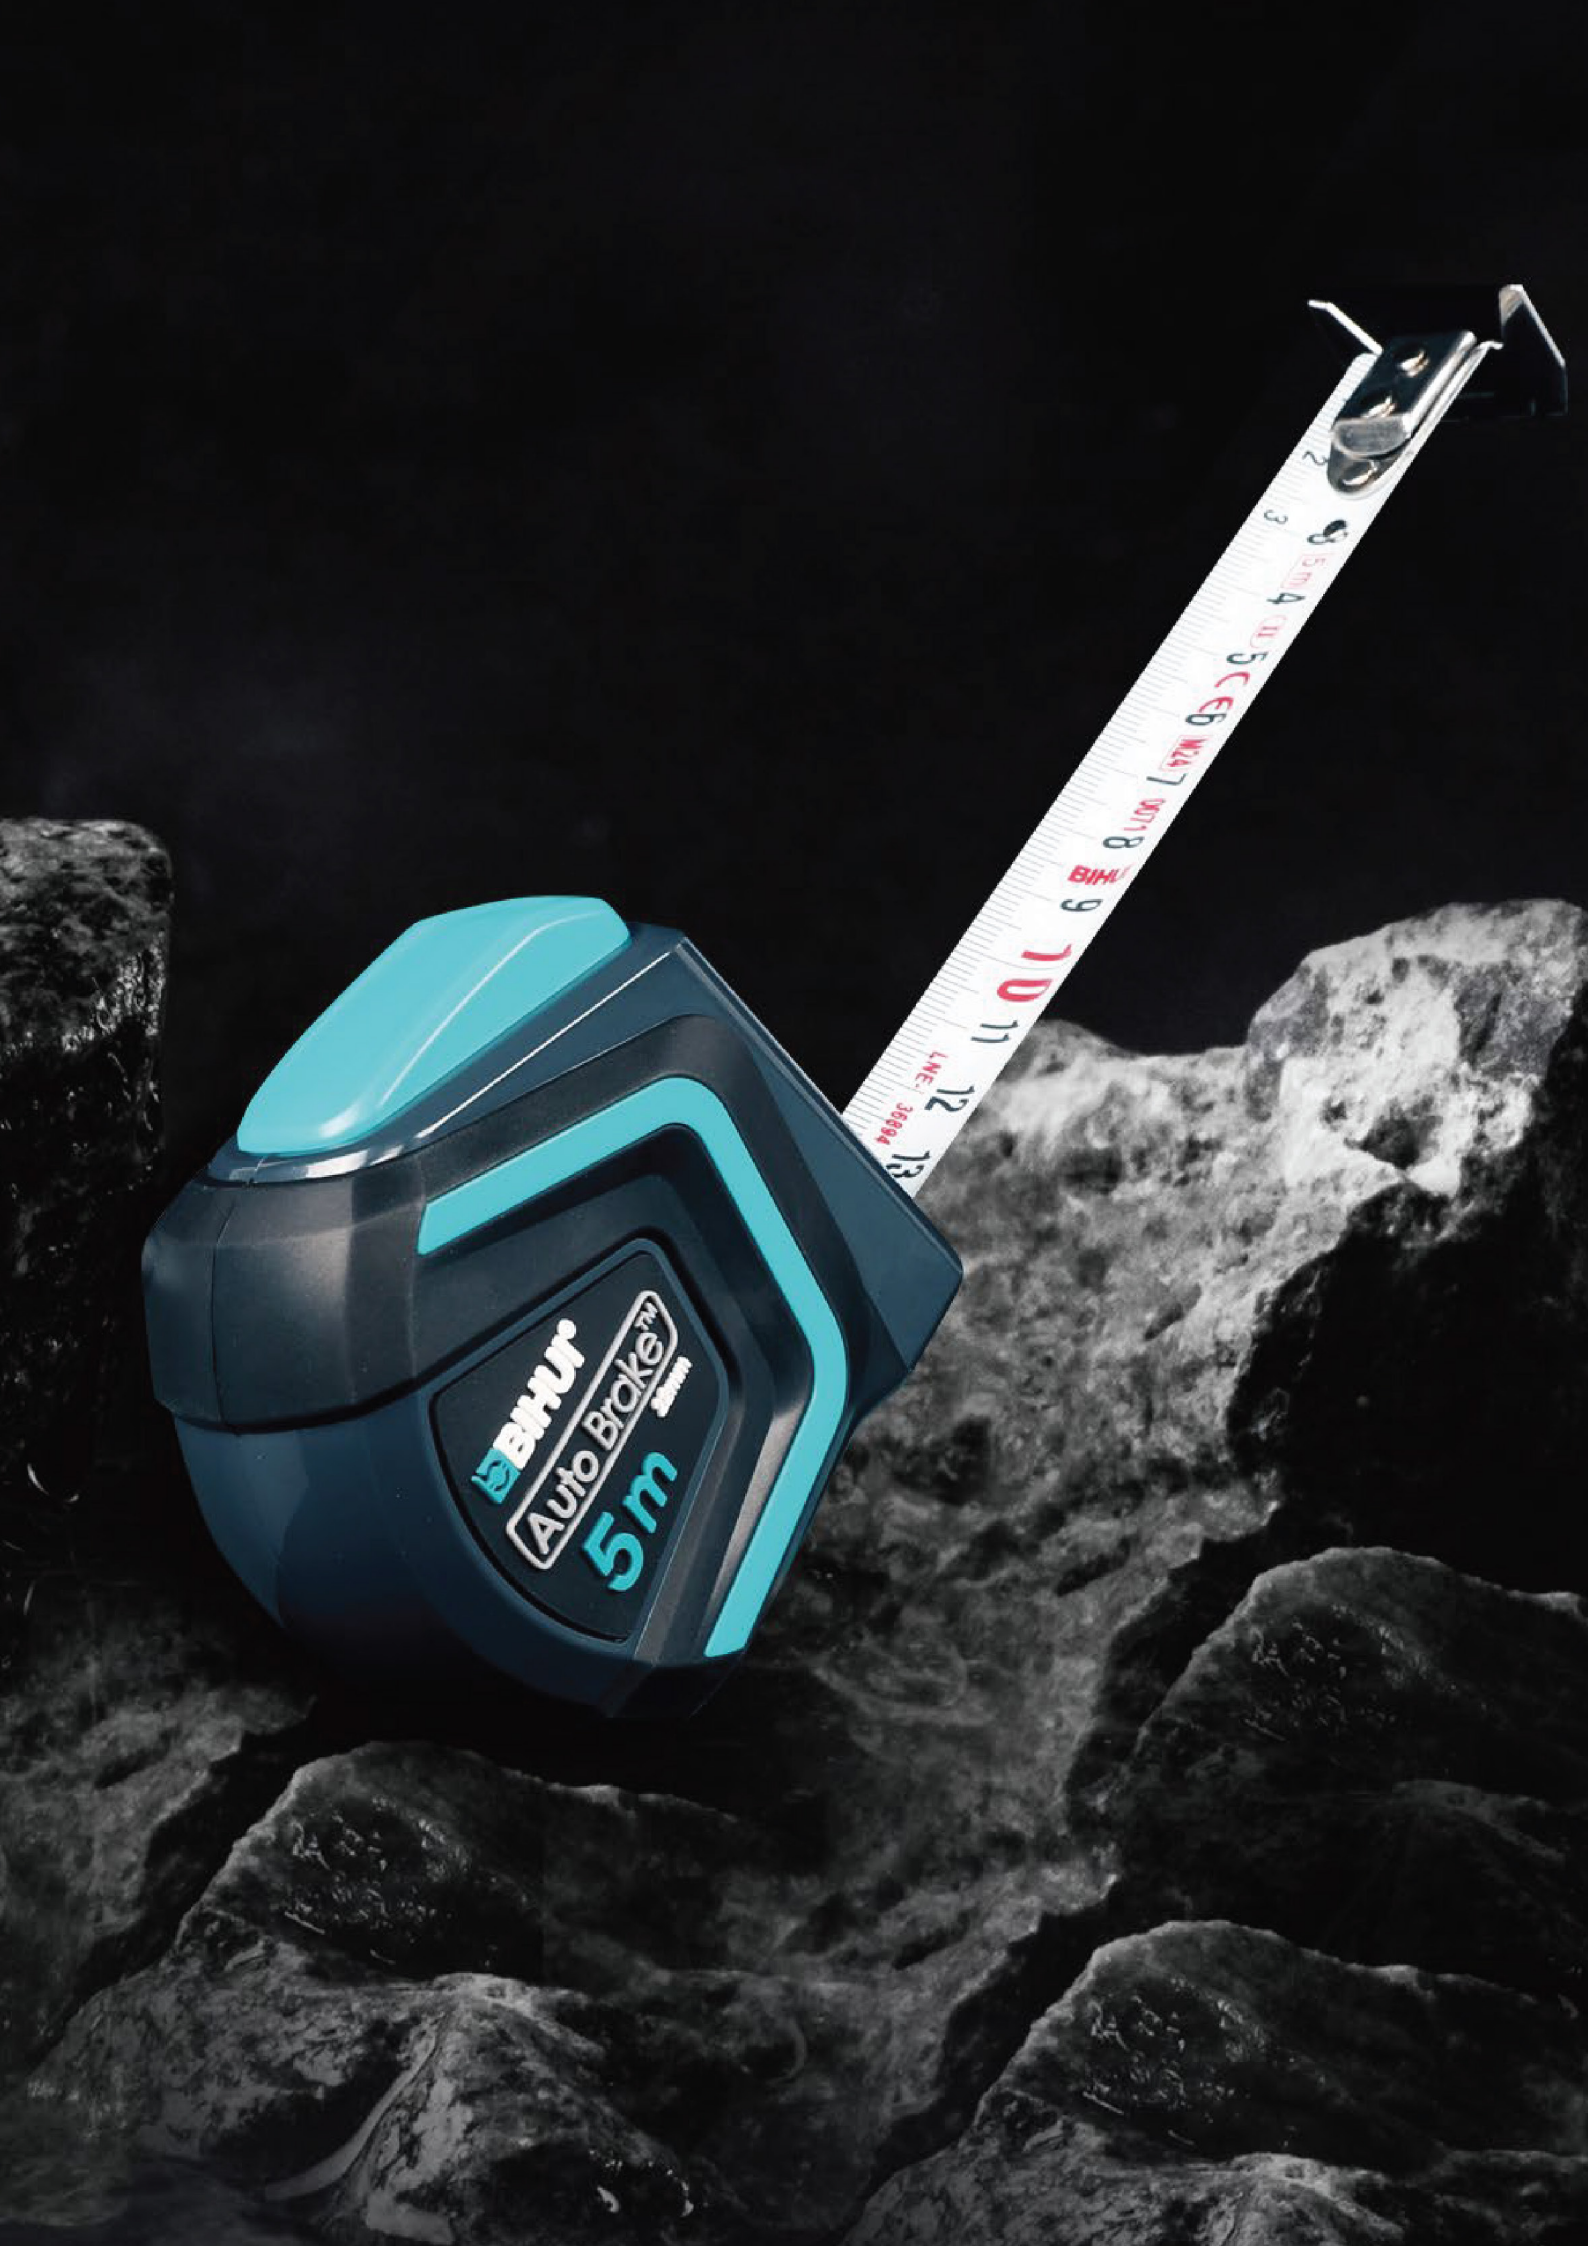
| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TSL060 | 600mm | 24" | 1 | 8 |
| TSL080 | 800mm | 32" | 1 | 8 |
| TSL100 | 1000mm | 40" | 1 | 8 |
| TSL120 | 1200mm | 47-1/4" | 1 | 8 |
| TSL180 | 1800mm | 71" | 1 | 8 |
| TSL240 | 2400mm | 96" | 1 | 8 |
| TSL-DSP | 400x632x295mm | | 1 | 1 |



Horizontal level on the floor


Vetrical level on the wall





Art.No: TSL-DSP







## Digitale magnetische Wasserwaage

NEW

- MEMS-Beschleunigungssensor-Technologie
- LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- 9-V-Lithiumbatterie nicht enthalten
- Messwert-Haltefunktion
- Verschiedene Messmodi
- Speicher- und Abruffunktion
- Kalibrier- und Summerfunktion
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Automatische Abschaltung
- Schutzklasse IP54
- Ideal für Zimmerei, Bau, Fliesenarbeiten, Mauerwerk und Terrassenmontage

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TSLD060 | 600mm | 24" | 1 | 8 |



# Switchable
## Grouting & Cleaning System

### 12-teiliges Set zum Verfugen und Reinigen

NEW

- 12-teiliges Set zum Verfugen und Reinigen
- 1 x Schwammbrett
- 1 x EVA-Fugengummibrett
- 1 x flexibles Gummibrett
- 1 x grünes Epoxid-Gummibrett
- 5 x gezahnte Klingen
- 1 x austauschbarer Griff
- 1 x austauschbarer weicher Griff
- 1 x Werkzeugbox
- 1 x austauschbarer Einzelgriff
- 1 x austauschbarer Doppelkopfgriff



| Art.No | Size |
|---|---|
| PTSCK12 | 12pcs |





### Austauschbarer weicher Griff

- Geeignet für BIHUI Switch System Pads und Klingen
- Schneller Verriegelungs- und Freigabemechanismus

| Art.No | Size |
|---|---|
| PTSGSH | 220x68mm |





# The World's First Switch System for grouting & cleaning tools and trowel blades



## Schwammbrett

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- Hydroschwamm mit Blockzuschnitt
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten
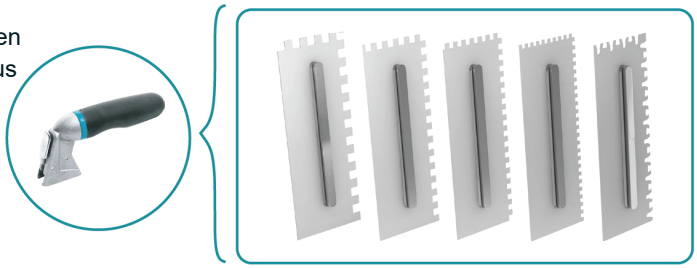
| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSGSG | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 |



## Cellulose-Reibebrett

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- 100 % Cellulose
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSCSP | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16) | 1 | 40 |



## EVA-Fugenreibebrett

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSEVA | 280x140x8mm (11"x5-1/2"x5/16") | 1 | 40 |



## Reinigungspads

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- Hervorragend zum Entfernen von Fugenmasse oder Kleber von Fliesenoberflächen
- Enthält 3 Pads in fein, mittel und grob

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSCNP | 250x120mm (10"x4-3/4") | 1 | 25 |



## Fugenreibebrett

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- Aluminiumbasis mit hochdichtem EVA
- Gummibelag

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSGRF | 240x100mm (9-3/8"x4") | 1 | 40 |



## Epoxid-Fugenreibebrett

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- Grüner Hartgummi

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSEPX | 248x116mm (10"x4-1/2") | 1 | 40 |

# Switchable
## Grouting & Cleaning System





## Austauschbarer Griff

- Weicher Griff

| Art.No | Size | Qty |
|---|---|---|
| CFSSHDL | 224x90x76mm (9"x3-1/2"x3") | 1 |



## Austauschbares EVA-Fugenreibebrett

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten

| Art.No | Size | Qty |
|---|---|---|
| CFSSE11 | 280x140x8mm (11"x5-1/2"x5/16") | 1 |



## Austauschbares Hydro-Schwammbrett

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- Hydroschwamm mit Blockzuschnitt
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten

| Art.No | Size | Qty |
|---|---|---|
| CFSSS11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 |



## Austauschbares Hydro-Schwammbrett

- Verwendung mit austauschbarem weichem Griff
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFSSJ11 | 340x180x40mm (13-3/8"x7"x1-5/8") | 1 | with cutting |
| CFSSW11 | 340x180x40mm (13-3/8"x7"x1-5/8") | 1 | without cutting |




# Smart 19L
## Trade washy bucket




### 19L Fliesen-Waschset

- Robuster Wascheimer mit Rädern und Standfüßen
- Bogenförmiger Griff für leichtes und ergonomisches Handling
- Dreifachrollen für schnelle Wasserextraktion
- Hochbelastbares Kunststoffgitter, bleibt sicher an Ort und Stelle
- Weiches Schwammbrett mit Blockzuschnitt
- Weiches EVA-Fugenreibebrett mit hoher Dichte
- Ideal für die Reinigung von Wand- und Bodenfliesen sowie zum Auftragen von Fugenmasse

| Art.No | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| TWS19 | 1x19L heavy duty bucket with handle<br>1xdurable plastic grid<br>1xTriple rollers<br>1x 2 wheels<br>1xsponge float with cut 280x140x30mm<br>1xEVA grout float 280x140x8mm | 1 | 1 |
| TWS19A | 1x19L heavy duty bucket with handle<br>1xdurable plastic grid<br>1xTriple rollers<br>1x2 wheels | 1 | 6 |
| TWS19G | Plastic Grate | 1 | 20 |
| TWS19R | Triple Rollers | 1 | 20 |








Durable Plastic grid



Tri-roller, triple efficiency

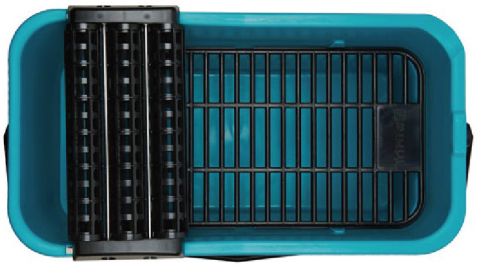

Arc-Shaped Edge



Rotary wheels and anti-slip stands



## Gummi-Schwammbrett

NEW

- Weicher Griff
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| CFRBFF | 280x140x18mm (11"x5-1/2"x11/16") | 1 | 40 | Fine |
| CFRBFC | 280x140x18mm (11"x5-1/2"x11/16") | 1 | 40 | Coarse |



## Cellulose-Schwammbrett

- Weich und saugfähig
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| CFCSP11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 | with cutting |
| CFCSW11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 | without cutting |



## Professionelles Schwammbrett

- Weicher Griff
- Hydroschwamm mit Blockzuschnitt

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| CFHSS11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 | with cutting |
| CFHSW11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 | without cutting |



## Hydro-Schwammbrett

- Weicher Griff
- Hydroschwamm mit diamantförmigem Blockzuschnitt

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHSD11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 |



## EVA-Fugenreibebrett

- Weicher Griff

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFES11 | 280x140x8mm (11"x5-1/2"x5/16") | 1 | 40 |



## Reinigungspads

- Hervorragend zum Entfernen von Fugenmasse oder Kleber von Oberflächen
- Enthält 3 Pads in super fein, mittel und grob

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CSPK4 | 250x120mm (10"x4-3/4") | 1 | 25 |
| CSPB | 250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4") | 1 | 100 |
| CSPW | 250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4") | 1 | 100 |
| CSPR | 250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4") | 1 | 100 |


BIHUI
SIZE
L



## Fugenreibebrett

- Weicher Griff
- Aluminiumbasis mit hochdichtem EVA
- Gummibelag

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| CFERS | 240x100mm (9-3/8"x4") | 1 | 48 | 2 |



## Urethan-Fugenreibebrett

- Massiver thermoplastischer Gummibelag 12 mm
- Langlebig mit TPR-Griff

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFSRS | 89x254mm | 3.5"x10" | 1 | 24 | 6 |



## Epoxid-Fugenreibebrett

- Grüner Hartgummi
- Ideal für schnelles Verfugen

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFHRL | 248x116mm | 10"x4-1/2" | 1 | 40 | 4 |



## Epoxid-Weichreibebrett

- Blauer Weichgummi
- Ideal für schnelles Verfugen

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFHSL | 248x116mm | 10"x4-1/2" | 1 | 40 | 4 |





## Hydro-Verfugungsschwamm

- Weich und saugfähig
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten
- Rund polierte Kanten

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHS190 | 190x140x51mm (7-5/8"x 5-1/2"x 2") | 1 | 100 |



## Hydro-Verfugungsschwamm

- Ideal zum Reinigen von Fliesen nach dem Verfugen

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHS165 | 165x110x60mm (6-1/2"x4-3/8"x2-3/8") | 1 | 100 |



## Cellulose-Schwamm

- 100 % Cellulose
- Ideal für alle Arten von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFCS165 | 165x110x50mm (6-1/2"x4-3/8"x2") | 1 | 100 |
| CFCS180 | 180x110x50mm (7"x4-3/8"x2") | 1 | 100 |



## Hydro-Scheuerschwamm

- Doppelkombination mit Hydroschwamm
- Rund polierte Kanten

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHC180 | 180x110x65mm (7"x4-4-3/8"x2-1/2") | 1 | 100 |



## Brauner Hydro-Schwamm

- Ideal zum Reinigen von Fliesen nach dem Verfugen

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHB160 | 160x100x60mm (6-3/8"x4"x2-3/8") | 1 | 100 |



## Mikrofaser-Schwamm

- Doppelkombination mit Hydroschwamm
- Rund polierte Kanten

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHM190 | 190x120x50mm (7-1/2"x4-3/4"x2") | 1 | 100 |



## Vakuumverpackter Verfugungsschwamm

- Ideal zum Reinigen von Fliesen nach dem Verfugen
- Extrem saugfähig
- Hohe Abriebfestigkeit

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFSV30 | 190x140x50mm (7-5/8"x 5-1/2"x 2") | 1 | 240 |
| CFSV100 | 180x110x50mm (7-5/8"x 5-1/2"x 2") | 1 | 200 |



## Silikonentferner

- Mit weichem Griff
- Klinge aus Edelstahl
- Scharfe Kontaktkante zum schnellen Entfernen von Silikon und Fugenmasse

| Art.No | Size |
|---|---|
| STRMV | Universal |





## Set zur Reparatur von Fugen und Dichtstoffen

- Abschlussprofile mit Radien 3R (1/8R) und 6R (1/4R)
- Kartuschendüse für Fugenmasse
- Silikon- und Dichtstoff-Entfernungsmesser
- Schnell und einfach zu verwenden und zu reinigen

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| STARK3 | Universal | 1 | 96 |





## Silikon-Applikator-Set

- Halbrunde Ausschnitte zur Erstellung einer Viertelkreisfuge
- Gerade Schnittkanten zur Erstellung einer Dreiecksfuge
- Einfach zu verwenden, kein Abkleben oder Abdecken der Fugen erforderlich

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| STAK2 | 60x60mm | 2-3/8" | 1 | 144 |





## Silikon-Applikator-Set

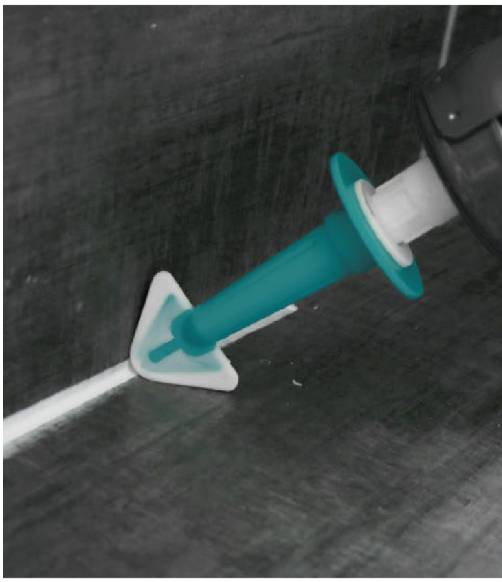- Abschlussprofile in 0R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 12R, 14R, 20R
- Einfach zu verwenden, kein Abkleben oder Abdecken der Fugen erforderlich
- Speziell entwickelt für perfekte, glatte Silikonfugen

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| STAK4 | 46x46mm | 1-3/4"x1-3/4" | 1 | 200 |



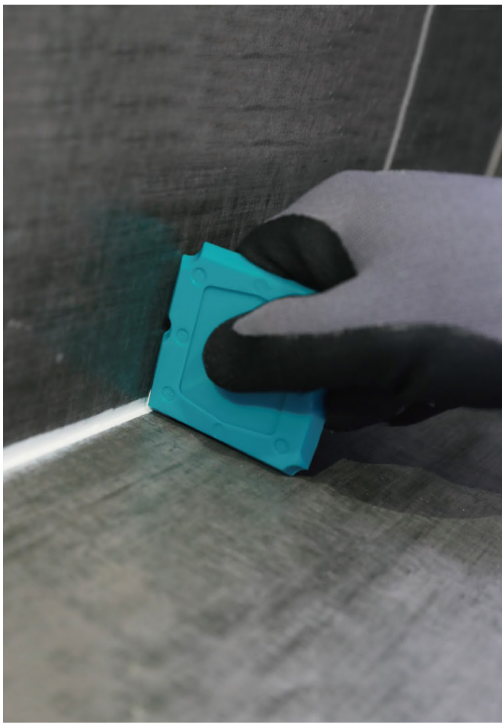

## Silikon-Applikator-Set

- Abschlussprofile in 3R, 4,5R, 6R, 8R, 9, 12, 2C, 3C, 4C
- Ergonomisches Griffdesign für bessere Kontrolle

| Art.No | Capacity | Qty | |
|---|---|---|---|
| STAK10 | Universal | 1 | 96 |



## Kartuschenpistole

- Einkomponenten-Dispenser
- Mechanisches Übersetzungsverhältnis 26:1 und Hub 4 mm
- Maximale Druckkraft 400 kgf (3,9 kN)
- Griff aus Aluminiumlegierung und Stahlabzug
- Patentierte 360° drehbare genietete Stahlhalterung
- Patentiertes Design ohne Spalt am Abzug
- Geeignet für kalte Witterung und hochviskose Materialien

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCG310 | 310ml | 10.5oz | 1 | 12 |



## Kartuschenpistole

- Aluminium-Druckgussmaterial und Metallzylinder
- Arbeitssparendes Griffdesign
- Anti-Tropf-Funktion
- Druckkraft 135 kgf
- Kleberbehälter um 360 Grad drehbar
- Geeignet für Silikon und strukturelle Klebstoffe

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCG300 | 310ml | 10.5oz | 1 | 12 |



## Kartuschenpistole

- Aluminium-Druckgussmaterial und Metallzylinder
- Arbeitssparendes Griffdesign
- Anti-Tropf-Funktion
- Druckkraft 135 kgf
- Kleberbehälter um 360 Grad drehbar
- Geeignet für Silikon und strukturelle Klebstoffe

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCG600 | 600ml | 20.28oz | 1 | 12 |












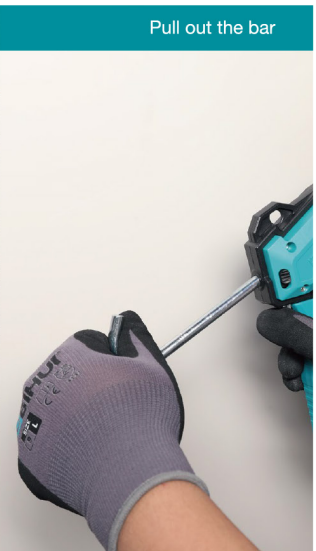






## Kartuschenpistole

NEW

- Einstellbares Übersetzungsverhältnis 25:1–12:1
- Integrierte Anti-Tropf-Funktion
- Arbeitssparender Komfortgriff
- Konstruktion aus Aluminium-Druckguss mit 360° drehbarem Zylinder
- Geeignet für mittel- und hochviskose Materialien

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCGM10 | 310ml | 10.5oz | 1 | 12 |

## COMING SOON



## Kartuschenpistole

NEW

- Einstellbares Übersetzungsverhältnis 20:1–10:1
- Integrierte Anti-Tropf-Funktion
- Arbeitssparender Komfortgriff
- Konstruktion aus Aluminium-Druckguss mit 360° drehbarem Zylinder
- Geeignet für mittel- und hochviskose Materialien



## Fliesen- und Bodenreparatur-Set

NEW

- Mit 16 Wachsblöcken in den gängigsten Farben
- Perfekt zur Reparatur von rissigen Fliesen, Marmor, keramischen Wänden und Bodenoberflächen
- 1 x Heißschmelz-Wachs-Applikationswerkzeug
- 16 x harte Wachs-Sticks in verschiedenen Farben
- 1 x Reinigungsschaber
- 1 x strukturierter Schaber
- 1 x PU-Schwamm mit hoher Dichte
- 1 x Reinigungstuch
- 1 x Typ-C-Ladekabel

| Art.No | Parameter | Qty | |
|---|---|---|---|
| TRPK | 5V/1200mAh | 1 | 20 |




### Tile Wax Index

D H J H G K E A

### Floor Wax Index

D B E A F C G K

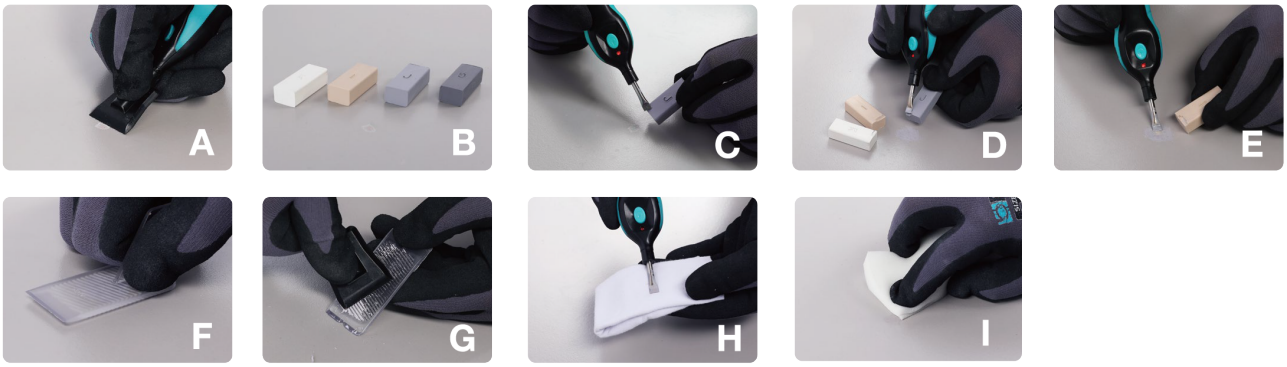




BIHUI



## Fugenkratzer

- Mit TPR-Softgriff
- Zum Entfernen alter Fugen zwischen Fliesen
- 2 x Wolframkarbid-Klingen
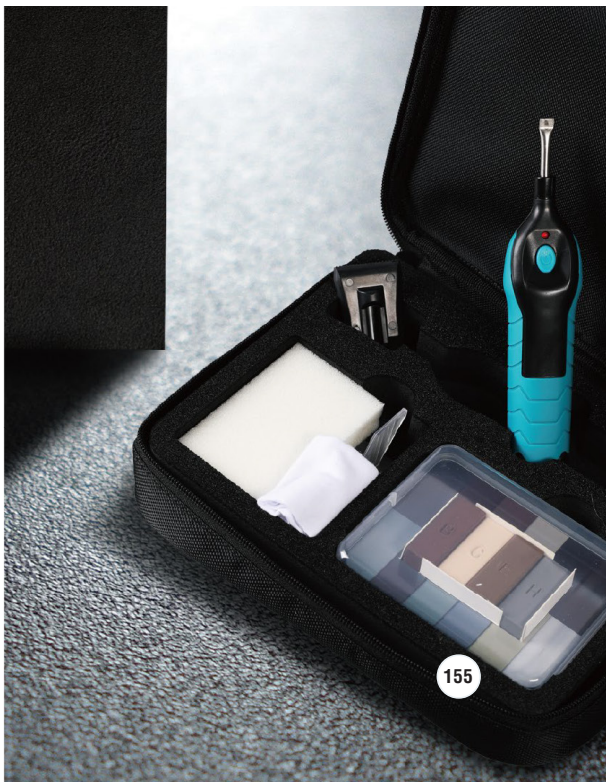
| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TGRS2 | 200mm | 8" | 1 | 100 |



## Fugenkratzer-Klingen

- 2 x Wolframkarbid-Klingen
- Zur Verwendung mit BIHUI Fugenkratzer

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| TGRSB2 | Spare blades for TGRS2 | 1 | 200 |




## Fugenkratzer

NEW

- Mit ergonomischem Softgriff
- Zum Entfernen von Schimmel, verfärbten Fugen und Dichtstoffen
- 2 x abgewinkelte Wolframkarbid-Klingen
- Für schmalere Fugen, eine Klinge aus dem Fugenkratzer entfernen

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TGRK2 | 195mm | 7-5/8" | 1 | 6 |



## Fugenkratzer

- 2 x Wolframkarbid-Klingen
- Zur Verwendung mit BIHUI Fugenkratzer

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| TGRKB2 | Spare blades for TGRK2 | 1 | 200 |




## Nivellier-Keile

- Hochfeste selbstklebende Rückseite
- Flexibles Vinylmaterial
- 10 Stück pro Streifen
- Entwickelt für eine ebene und gleichmäßige Oberfläche beim Gießen von
- selbstnivellierenden und zementgebundenen Bodenmaterialien

| Art.No | Size |
|---|---|
| MSLP100 | 10-100mm |



## Wandfliesen-Nivellierheber

- Praktische Einstellung ermöglicht eine freie Höhenverstellung von 1–20 cm
- Schnellösehebel für Feineinstellung und Demontage
- Einzelne Tragfähigkeit bis 80 kg
- Ideal zur Erleichterung der Verlegung großformatiger Wandfliesen

| Art.No | Size |
|---|---|
| TAS25 | 1-20cm |





## Leistenschneider

- Zinklegierungs-Winkelschneider mit austauschbarer SK5-Klinge
- Scharfe und langlebige 45°-Schneide für präzise Einstellung
- Verriegelungsdesign für sichere Aufbewahrung
- Gummibeschichteter Griff für maximalen Komfort
- Geeignet zum Schneiden von Leisten mit einer Dicke von weniger als 3 mm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| FTC200 | 200mm | 8" |



## Multifunktions-Leistenabzieher

- Kunststoffgriff und Klinge aus Edelstahl
- Leichtes und kompaktes Design zur Vermeidung von Schäden an den Wänden
- Entwickelt für Sockelleisten, Zierleisten, Stuhl-/Wandprofile und Dekorpaneele usw.

| Art.No | Size |
|---|---|
| FTP100 | 270x100x80mm (11"x4"x3-9/64") |



## Fliseneckenschutz

- PP-Material kann mehrfach verwendet werden
- Geeignet für Fliesen unterschiedlicher Dicke
- Lässt sich leicht aufschieben und bleibt sicher an der Fliesenecke
- Vermeidet mögliche Beschädigungen der Fliesen

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| LFTP06 | 6mm | 1/4” |
| LFTP10 | 10mm | 3/8" |
| LFTP13 | 13mm | 33/64" |



## Kraft-Fliesenknabber

- Dreifache Kraft bei gleichem Kraftaufwand
- Komfortabler Griff
- Maximale Fliesenstärke 12 mm
- Ideal für unregelmäßige Schnitte in Keramik- und Feinsteinzeugfliesen

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TNC10 | 250mm | 10" |



## Gerader Fliesenknabber

- Zum Formen schmaler Streifen und Ausschnitte aus Wand- oder Bodenfliesen entwickelt
- Gesenkgeschmiedet
- Gerade Backe mit Hartmetalleinsatz
- Weicher Griff

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TND8 | 200mm | 8" |



## Fliesenbrechzange

- Doppelfunktion zum Schneiden und Brechen kleiner Wandfliesen
- Hartmetall-Schneidrad, Metallkonstruktion
- Komfortabler Griff

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TNB8 | 200mm | 8" |



## Gummihammer

- Weicher Griff

| Art.No | Size |
|---|---|
| RMWO24 | 24OZ |



## Gummihammer aus einem Stück

- Komfortabler Griff

| Art.No | Size |
|---|---|
| RMWS24 | 24OZ |



## Profilabnehmer mit Arretierung

- Einzeln vorgespannte Lamellen
- Reibungsarmen Kunststofflamellen
- Mit Lamellen-Arretierungssystem
- Magnetisch für freihändiges Arbeiten
- Metrische und imperiale Skala

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TPL250 | 250mm | 10" | 1 | 30 |



## Profilabnehmer

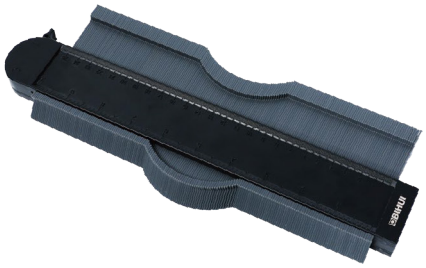- Schnelle und einfache Möglichkeit zum Kopieren komplexer Formen
- Einzeln vorgespannte Lamellen
- Reibungsarme Kunststofflamellen
- Ideal für Fliesenarbeiten, Tapezieren, Teppichverlegung und Laminatböden

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TPG250 | 250mm | 10" | 1 | 36 |



## Markierstift

- Schwarz, Weiß und Rot
- Zum Markieren auf verschiedenen Oberflächen bei Schneid- und Bohrarbeiten

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCM3 | 180mm | 7" | 3 | 240 |



COMING SOON

## Automatischer Markierstift 2.0

- Wird mit 1 schwarzer Mine und 6 Ersatzminen geliefert; Farben: schwarz, rot, gelb
- Schreibt auf den meisten Oberflächen einschließlich Metall, Holz, Kunststoff, Ziegel, Blöcke und Glas
- Integrierter Minenspitzer im Griff
- Gürtelclip und Hilfsloch zur Linienmarkierung
- Hergestellt aus hochwertigem ABS und Edelstahl






## Automatischer Markierstift

- Wird mit 1 schwarzer Mine und 6 Ersatzminen geliefert; Farben: schwarz, rot, gelb
- Schreibt auf den meisten Oberflächen einschließlich Metall, Holz, Kunststoff, Ziegel, Blöcke und Glas
- Integrierter Minenspitzer im Griff
- Gürtelclip und austauschbare Mine
- Hergestellt aus hochwertigem ABS und Edelstahl

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCM7 | 150mm | 6" | 1 | 20( |
| TCM7-BP | 150mm | 6" | 1 | 20( |
| TCM7-SL | 120mm | 4-3/4" | 6 | 40( |
| TCM7-SB | 120mm | 4-3/4" | 6 | 40( |
| TCM7-D27 | 185x155x155mm | 7"x6-3/8"x6-3/8" | 27 | 6 |

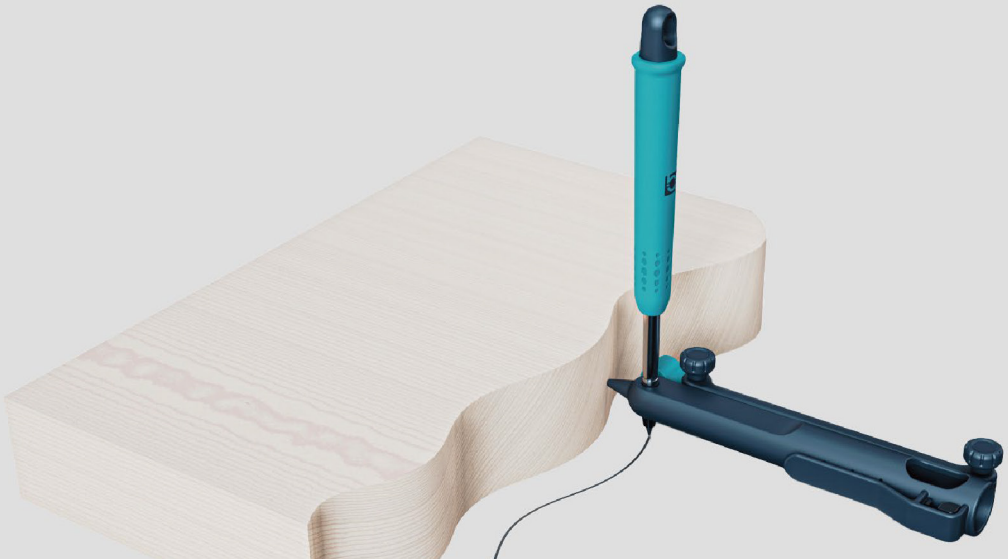


Tile




Wood




Tile Backing Board



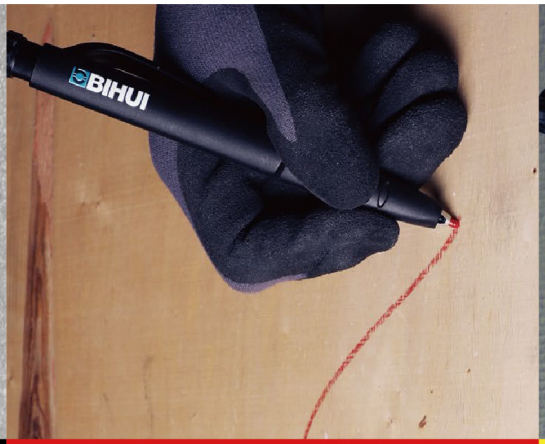

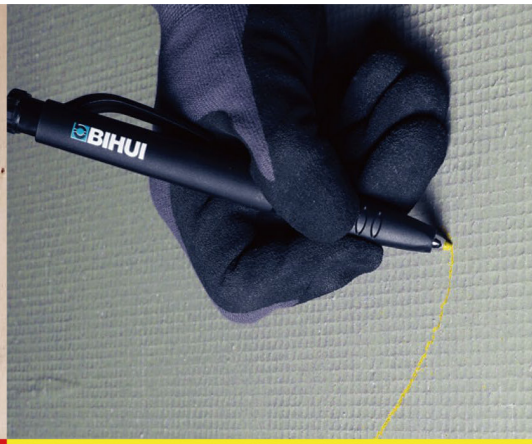

## Leder-Knieschoner

- Weicher und breiter Gurt
- Einzelner Klettverschluss-Gurt
- Waschbar und langlebig
- Premium-Neopren
- Hochbelastbares Polster aus geschlossenzelligem Schaumstoff

| Art.No | Size |
|---|---|
| BLKP | Universal |



## Gel-Knieschoner

- Schaumstoffkern für maximale Dämpfung
- Gelbeschichtung für zusätzlichen Komfort
- Klettgurte und Druckclip für zusätzliche Sicherheit
- Hohe Stabilität zur Vorbeugung von Ermüdung der Bänder und Sehnen

| Art.No | Size |
|---|---|
| TKPG | Universal |



## TPR-Knieschoner

- Wasserdichte und rutschfeste technische Oberfläche
- Hergestellt aus atmungsaktivem Diving-Gewebe und Oxford-Stoff
- Langlebige, verstärkte Nähte und zusätzlicher Schaumstoffkern
- Weicher Gelkern und dick gepolsterter Schaumstoffkern bieten überlegenen Schutz
- Einfaches und sicheres Klettverschlusssystem
- Schützt vor Nägeln, Schrauben, Glas und Schmutz

| Art.No | Size |
|---|---|
| TKPT | Universal |





## Gel-Knieschoner Max

- Große Auflagefläche mit Bodenkontakt
- Gelpolster für maximale Dämpfung
- Elastischer Gurt und Schnallenverschluss
- Schützt vor Nägeln und Glas

| Art.No | Size |
|---|---|
| TKPF | Universal |



## Fliesenleger-Handschuhe

- Bietet hervorragenden Halt und Bewegungsfreiheit beim Handhaben von Fliesen und Stein
- Verschleißfest, schmutzabweisend, elastisch, atmungsaktiv und komfortabel

| Art.No | Size |
|---|---|
| TGDL | 9 / L |
| TGDXL | 10 / XL |
| TGDXXL | 11 / XXL |



## Anti-Vibrations-Handschuhe

- Universalgröße für optimale Passform
- Anti-Vibrations-Design mit dickem Gummipolster

| Art.No | Size |
|---|---|
| TGAVXL | 10 / XL |

A BIHUI BRAND

# PROTECTION FOR YOUR CRAFT

Calling

FM Radio

DAB+

20 Preset Radio Stations







Durable ABS shells



Adjustable band

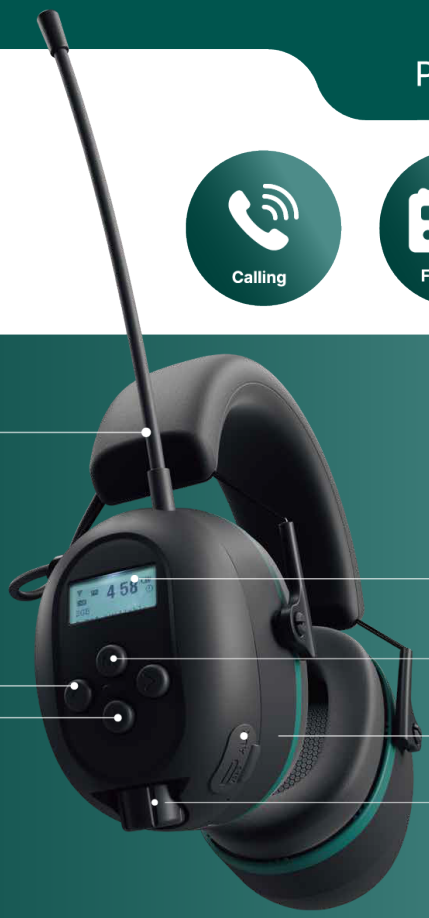

PU Soft padding

Type C Input

Li-ion Capacity 2,000mAh

S/M/L

Bluetooth 5.4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range of Size | H-122 W-15S/M/L | | | | | | |
| Sound Attenuation | SNR=31dB | | | | | | |
| Sound Attenuation | H-35(dB), M-28(dB), L-22(dB) | | | | | | |
| Frequency(HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean Attenuation(DB) | 18.5 | 21.4 | 28.2 | 34.8 | 35.6 | 46.5 | 41.6 |
| Standard Deviation | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 |





## Bluetooth-Gehörschutz-Kapselgehörschützer

- Bluetooth 5.4 kabellose Technologie zum Telefonieren und Musikhören
- Mit DAB- und FM-Radio
- 20 voreingestellte Radiosender
- LCD-Digitalanzeige
- Verstellbarer Bügel und komfortable Ohrpolster
- USB-C Ladeanschluss

| Art.No | Battery | SNR |
|---|---|---|
| FTPEMB | 2000mAh | 31dB |

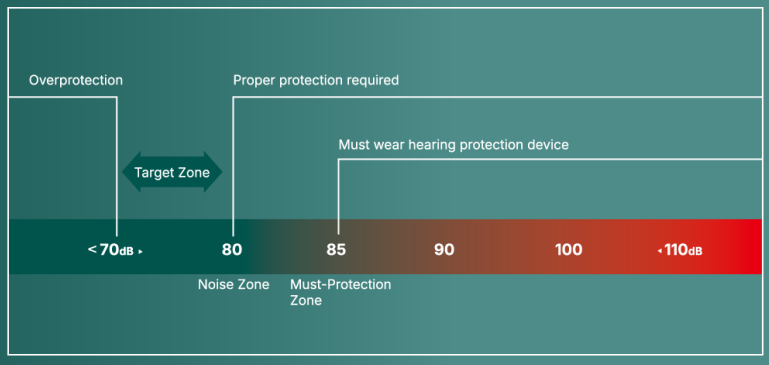

## Professionelle Gehörschutz-Kapselgehörschützer

- Atmungsaktive und komfortable Ohrpolster
- Verstellbarer Bügel und kompaktes Klappdesign für minimale Aufbewahrungsgröße

| Art.No | SNR |
|---|---|
| FTPEMP | 33dB |



## Bügelgehörschutzstöpsel

- Hergestellt aus weichem PU-Schaum
- Austauschbare Ohrstöpsel
- Mehrere Tragepositionen möglich

| Art.No | SNR |
|---|---|
| FTPEPB | 27dB |



## Ohrstöpsel mit Verbindungskordel

- Hergestellt aus weichem PU-Schaum
- Maximale Geräuschdämmung

| Art.No | SNR | Qty |
|---|---|---|
| FTPEPW | 38dB | 50pcs |



## Schutzbrille mit Vollsicht

- Weiche PVC-Schutzabdichtung für dichten Sitz am Gesicht
- Schlagfeste PC-Scheiben
- Kompatibel mit normalen Korrektionsbrillen

| Art.No | Protection Level |
|---|---|
| FTPSGG | 1-M D |



## Klare Schutzbrille

- Hohe optische Klarheit
- Schlagfeste PC-Scheibe
- Kratzfeste und beschlaghemmende Beschichtung
- Effektiver UV-Schutz 280 nm – 400 nm

| Art.No | Protection Level |
|---|---|
| FTPSG1 | GL0 CT HMT K N |



## Graue Schutzbrille

- Geeignet für längeren Einsatz im Außenbereich
- Schlagfeste PC-Scheiben
- Kratzfeste und beschlaghemmende Beschichtung
- Effektiver UV-Schutz 280 nm – 400 nm

| Art.No | Protection Level |
|---|---|
| FTPSG2 | GL3 CT HMT KN |



PVC nose bridge

Lightweight wraparound frame





Thermoplastic Rubber temples

PC lenses





## Faltbare Schutzmaske

- Mindestfilterleistung 94 %
- Verstellbarer Nasenclip
- Patentiertes faltbares Design

| Art.No | Protection Level | Qty |
|---|---|---|
| FTPMP2 | FFP2 | 20pcs |



## Faltbare Schutzmaske mit Ventil

- Mindestfilterleistung 99 %
- Verstellbarer Nasenclip
- Einwegventil für einfaches Ausatmen
- Patentiertes faltbares Design

| Art.No | Protection Level | Qty |
|---|---|---|
| FTPRP2 | FFP2 | 10pcs |



## Schutzmaske mit Ventil

- Mindestfilterleistung 99 %
- Verstellbarer Nasenclip
- Einwegventil für einfaches Ausatmen

| Art.No | Protection Level | Qty |
|---|---|---|
| FTPRP3 | FFP3 | 10pcs |












## TPR-Knieschoner

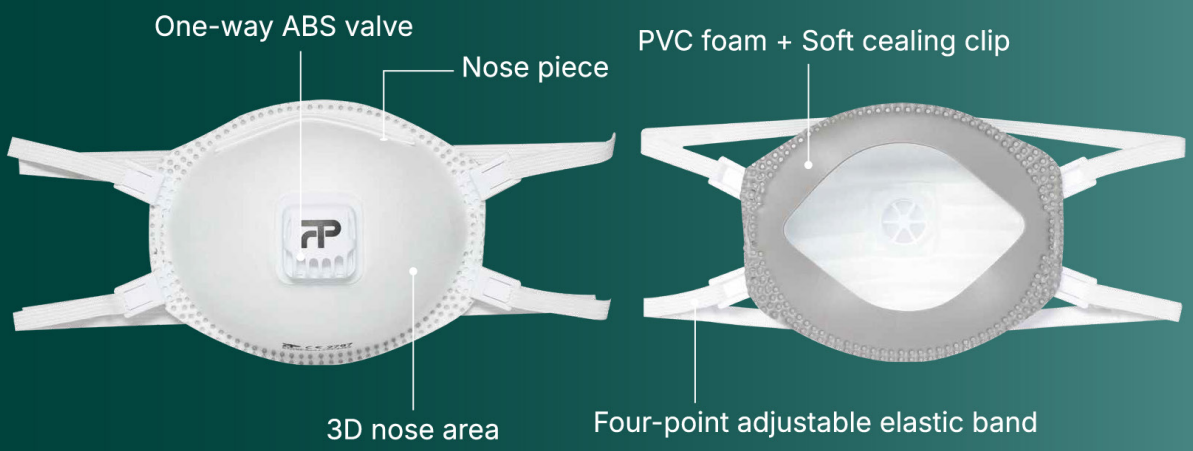- Hergestellt aus PP + TPR Material
- Wasserdicht und rutschfest
- Flache Unterseite für bessere Stabilität
- Reißfeste Befestigungsriemen
- Großer Gelkern reduziert den Druck auf die Knie

| Art.No | Size |
|---|---|
| FTPKPB | Universal |











## NBR-Knieschutzmatte

- Hergestellt aus NBR-Schaumstoff
- Wasserdicht, schmutzabweisend und antistatisch
- Wärmeisolierend und kälteisolierend

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| FTPKPL | 465x363x40mm | 18"x14"x1-5/8" |











## Einweg-Nitril-Schutzhandschuhe

- Verbesserte synthetische Nitrilkautschuk-Formel
- Strukturierte Fingerspitzen für bessere Rutschfestigkeit
- Schutz vor verschiedenen Chemikalien
- Latexfrei und puderfrei

| Art.No | Size | Thickness | Qty |
|---|---|---|---|
| FTPGNM | M | 3-6mil | 100pcs |
| FTPGNL | L | 3-6mil | 100pcs |
| FTPGNXL | XL | 3-6mil | 100pcs |



## Schutzhelm mit passiven Kapselgehörschützern

- ABS-Helm mit atmungsaktiver Schutzabdichtung
- Komfortable und austauschbare Ohrpolster
- Verstellbarer Bügel mit 360° Drehfunktion
- Praktisches Snap-On Adapter-System

| Art.No | SNR |
|---|---|
| FTPHLM | 23.4dB |



## Halbmasken-Atemschutzgerät

- Stromlinienförmiges ergonomisches Design
- Hergestellt aus Silikon für hohen Tragekomfort
- Geeignet für verschiedene Anwendungen, besonders zum Schutz vor organischen Gasen

| Art.No | Description | Standard |
|---|---|---|
| FTPKPR | Respirator Body | EN140:1998 |
| FTPKPF | Air Filter Pad | EN143:2001 P3 R |
| FTPKPV | Organic Gas Filter | EN14387:2021 A1 |
| FTPKPC | Gas Filter Cover | - |

| Art.No | Facial Size | Standard |
|---|---|---|
| FTPKP3 | 132.5-158.5mm<br>108.5-138.5mm | EN14387 - A1P3 R |



## Einweg-Schutzanzug

- Hergestellt aus PE-Mikroporenmembran und PP-Vliesstoff
- Doppelseitiger Reißverschluss, dreiteilige Kapuze, dreieckiger Schrittbereich für besseren Schutz
- Leicht, atmungsaktiv und antistatisch für längeren Tragekomfort
- Schützt vor Partikeln (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), Staub, Schmutz und biologischen Gefahren

| Art.No | Size | Reference Height(cm) |
|---|---|---|
| FTPCS | S | 164-170 |
| FTPCM | M | 170-176 |
| FTPCL | L | 176-182 |
| FTPCXL | XL | 182-188 |
| FTPC2XL | 2XL | 188-194 |

## Polyethylen-Gewebeklebeband

- Einfach von Hand reißbar
- Beständig gegen Farbe und Wasser
- Schnelle Haftung, leichtes Ablösen
- Perfekt zum Fixieren von Fliesen in rechten Winkeln
- Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug und andere Materialien





| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSMTP | 50mmx25M | 2"x82' |

## Weißes Abdeckband

- Beidseitig leicht von Hand abreißbar
- Beständig gegen Farbe und beschreibbar
- Schnelle Haftung, leichtes Ablösen
- Perfekt zum Fixieren von Staubschutztüren
- Geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug und andere Materialien





| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSMSK | 40mmx10M | 1-5/8"x22' |

## Klebematte

- Obere Schicht fängt Staub und Schmutz von Schuhen und Wagen auf
- 30 nummerierte Lagen, leicht abziehbar zum Erneuern
- Selbstklebende Matten verhindern ein Verrutschen
- Perfekt für den Schutz von Baustellen in sensiblen Bereichen



| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSPSM | 66x115cm | 26"x45" |
| DCSPSH | 33x66cm | 13"x26" |



## Staubschutztür „U“

- Verhindert Baustellenstaub und Gerüche
- Hergestellt aus klarem und robustem Kunststoff
- Große komfortable Zuglaschen
- Wiederverwendbar und einfach zu montieren
- „U“-Design für bessere Abdichtung
- Geeignet für Türen bis 115 × 217 cm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TDZD | 220x120cm | 7.2'x4' |

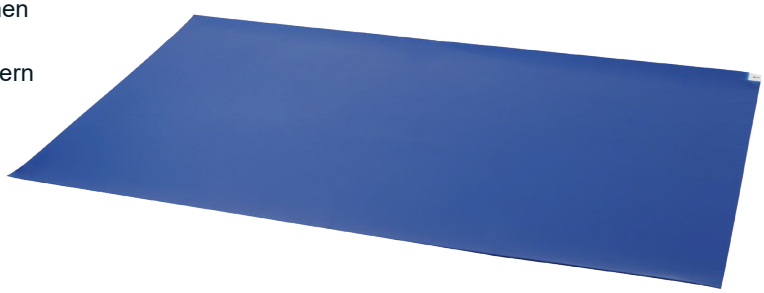**Thickness 1.0mm**







## Staubschutztür „U“

- Verhindert Baustellenstaub und Gerüche
- Hergestellt aus klarem, extra dickem Kunststoff
- Große komfortable Zuglaschen
- Wiederverwendbar und einfach zu montieren
- „U“-Design für bessere Abdichtung
- Geeignet für Türen bis 115 × 217 cm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSDDU | 220x120cm | 7.2'x4' |

**Thickness 1.5mm**







## Staubschutztür „L“

- Verhindert Baustellenstaub und Gerüche
- Hergestellt aus klarem und robustem Kunststoff
- Große komfortable Zuglaschen
- Wiederverwendbar und einfach zu montieren
- „L“-Design für einfaches Ein- und Ausgehen
- Geeignet für Türen bis 115 × 217 cm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSDDL | 220x120cm | 7.2'x4' |







## XL Staubschutztür „U“

- Verhindert Baustellenstaub und Gerüche
- Hergestellt aus klarem, extra dickem Kunststoff
- Große komfortable Zuglaschen
- Wiederverwendbar und einfach zu montieren
- „XL“-Design für größere Türen
- Geeignet für Türen bis 219 × 247 cm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSDDX | 250x224cm | 8.2'x7.3' |








Plastic Large comfort pull tabs


Made of strong plastic


Reusable and easy setting up


U design for better sealing

## Applikator für Schutzfolie

- Edelstahlwalze erhältlich in 24”, 28” und 36”
- Schiebfunktion mit Softgriff
- Längenverstellbarer Stiel und drehbare Endkappe für 2”- und 3”-Rohre
- Perfekt für die Anwendung von Schutzfolien auf der Baustelle

| Art.No | Size |
|---|---|
| DCSAPT | 24", 28", 36" Rollers |







## Teppichschutzfolie

- Selbstklebend, auf Rolle gewickelt
- Schützt Teppiche vor Wasser, Farbe, Flecken, Staub und Schmutz
- Einfach anzubringen und zu entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Nur geeignet für synthetische Teppiche

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| FTCP700 | 700mmx25M | 28"x82' |




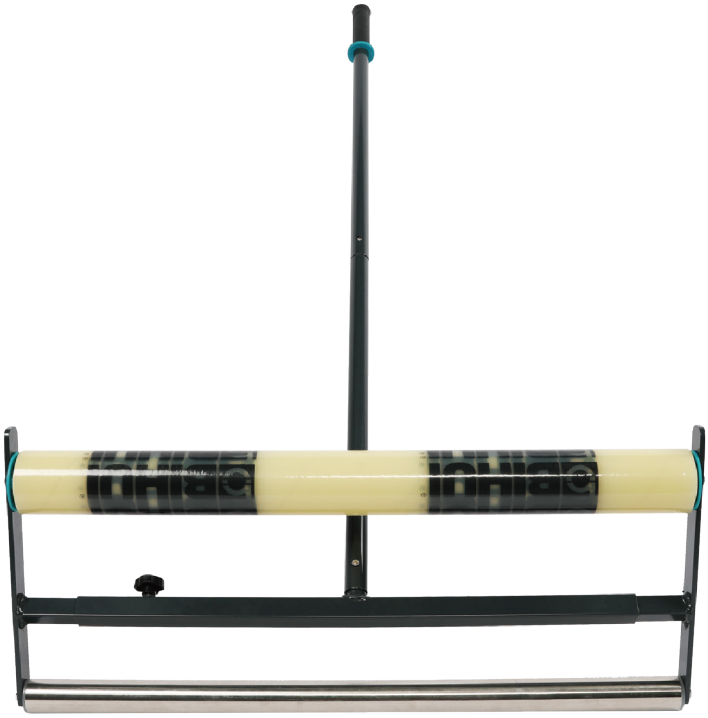


Self adhesive film


Eliminates trip hazard


Quick & Easy to install and removal

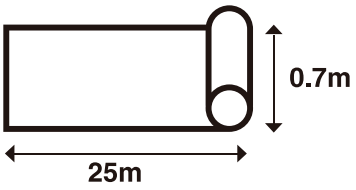
Peotects carpeted surfaces

## Bodenschutzfolie

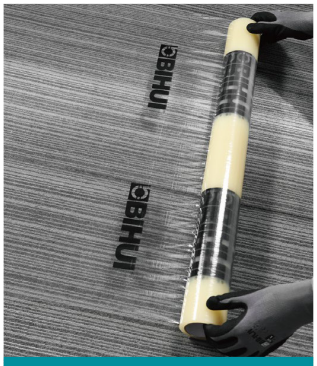- Selbstklebend und auf Rolle gewickelt
- Schützt harte Oberflächen vor Wasser, Farbe, Flecken, Staub und Schmutz
- Einfach anzubringen und zu entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Geeignet für harte Oberflächen wie Fliesen, Arbeitsplatten und Türen

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| FTFP700 | 700mmx25M | 28"x82' |







Self adhesive film


Eliminates trip hazard


Quick & Easy to install and removal

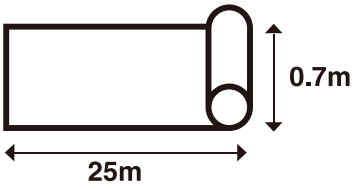
Peotects hard surfaces


BIHUI
BIHUI
BIHUI
Innovation
Quality
High-Performance
JOIN US TO BE
GLOBAL LEADING BRAND
BIHUI




## Arbeitszelt

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BPG09 | 2.8M | 118" |




## Roll-Up-Banner

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BPG10 | 3x3M | 118" |




## Hängeposter

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BPG11 | 80x200cm | 31-1/2"x78" |




## Beachflag

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BPG12 | 120x60cm | 47-1/4"x24" |




## Thermoflasche 500 ml

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG19 | 265x70mm (10-1/4"x2-3/4) |




## Display für TSL50

| Art.No | Size |
|---|---|
| TSL-DSP | 400x632x295mm (15-3/4"x25"x12") |




## Display für Markierstifte und Minen

| Art.No | Size |
|---|---|
| TCM7-D27 | 185x155x155mm |




## Display für TSL50

| Art.No | Size |
|---|---|
| TSL-DSP | 400x632x295mm (15-3/4"x25"x12") |




## Demo-Werkzeugkoffer

| Art.No | Size |
|---|---|
| TTB-DEMO | 570x320x195mm (22-3/8""x12-1/2"x7-5/8") |




## Display für Diamantwerkzeuge

| Art.No | Size |
|---|---|
| DBCP-DSP | Universal |




## Geschenktasche

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG17 | 35x37x15cm (1-3/8"x1-1/2"x19/31") |




## Pickleball-Set

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG18 | Universal |




## Elektrischer Luftbläser

| Art.No | Battery | Data |
|---|---|---|
| BPG22 | 21700 | 7.4V/3000mAh |




## Werkzeug-Aufbewahrungsbox

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG16 | Universal |




## Elektrisches Skateboard

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG20 | Universal |

# LIPOPRO



XXL2.0



BPTT
Battery Powered Tiling Tools

BMS
A BIHUI BRAND



DCA
Diamond Order Arrangement





SWITCH
SYSTEM



B-RolleX

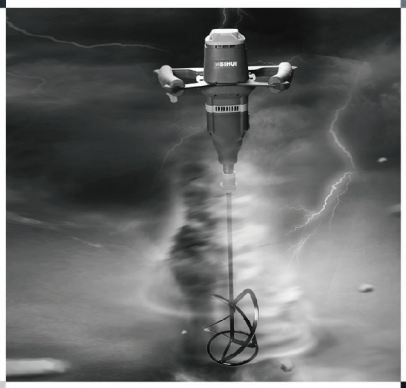CVT 2.0

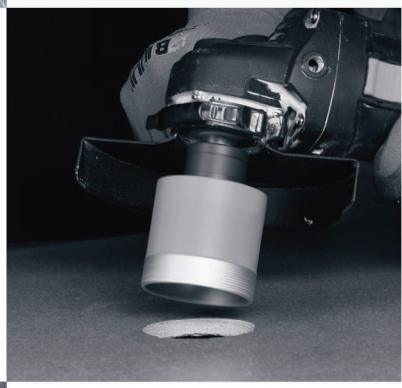



DUST COVER SYSTEM





C-LION



DELUXE



INCISE
Precise cutting for tiles





BDT TECHNOLOGY
BIHUI DIAMOND TECHNOLOGY



Tornado
spin levelling system

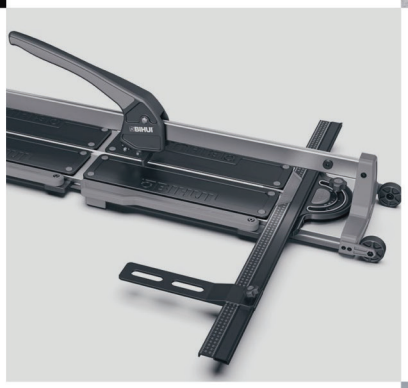

B-RIGID
LEVEL SYSTEM



LIPOPRO

# F.LLI LIPO SAGL

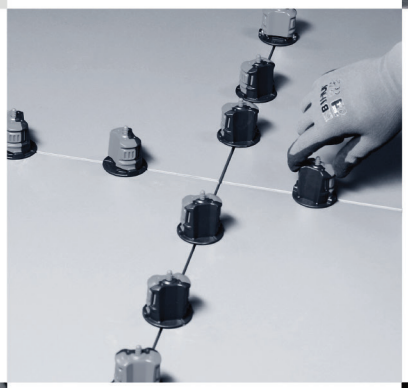

professional tile tools
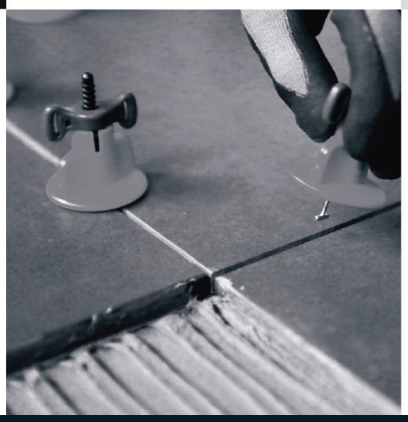
## CATALOGUE 2026
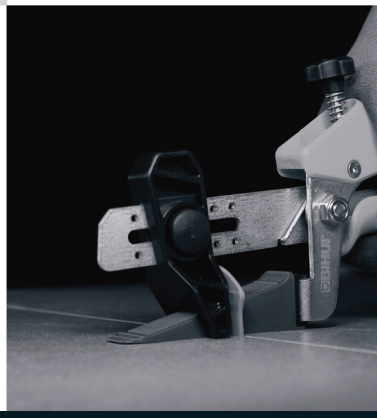
# à propos de nous

F.LLI LIPO n’est pas un simple distributeur, mais un partenaire commercial issu directement de la réalité du chantier. Ayant passé des décennies sur le terrain, nous connaissons de première main les défis quotidiens des professionnels et l’importance vitale d’utiliser un équipement irréprochable. Cette profonde expérience pratique guide chacun de nos choix: nous sélectionnons pour nos revendeurs exclusivement des outils que nous avons testés et approuvés en travaillant. C’est précisément ainsi que nous avons découvert l’excellence et l’innovation de la marque Bihui, en décidant de la mettre à la disposition de ceux qui, comme vous, approvisionnent les spécialistes du secteur.

Notre objectif n’est pas de vous fournir un produit isolé, mais de vous offrir des solutions de la plus haute qualité qui fidéliseront vos clients, garantissant à votre point de vente un avantage concret.

Nous croyons fermement aux relations directes et à la valeur de l’essai pratique. C’est pourquoi nous venons à votre rencontre dans vos locaux avec notre fourgon showroom itinérant : une occasion unique de vous faire toucher du doigt la solidité des matériaux et de vous faire découvrir, grâce à nos conseils techniques, des articles innovants parfaits pour enrichir votre offre.

À tout cela, nous associons des expéditions rapides et une flexibilité opérationnelle totale, en nous adaptant à vos besoins logistiques et commerciaux spécifiques. Feuilletez le catalogue et découvrez les équipements choisis par ceux qui ont véritablement vécu la réalité du chantier.

LIPOPRO F.LLI LIPO SA GL BIHUI

# Contenu


01 **OUTILS POUR CARREAUX GRAND FORMAT**
Systèmes de coupe 04
Systèmes de manutention 18
Systèmes de coupe à onglet (Jolly) 22

02 **OUTILS DE POSE SUR BATTERIE**
Ventouses 28
Vibreurs à carreaux 37

03 **COUPE-CARREAUX MANUELS ET ÉLECTRIQUES**
Coupe-carreaux manuels (Carrelettes) 39
Coupe-carreaux électriques (Scies à carrelage) 41

04 **MACHINES ÉLECTRIQUES POUR CARRELEURS**
Ponceuses à béton / Surfaceuses 45
Aspirateurs de chantier 47
Meuleuses d'angle 49

05 **OUTILS DIAMANTÉS**
Disques diamantés 60
Meulage et polissage 72
Trépans et forets / Perçage 81

06 **SOLUTIONS DE MALAXAGE BIHUI**
Malaxeurs électriques 99
Turbines de malaxage / Pales 103
Malaxeurs pour mortier et ragréage 105

07 **TRUELLES À POIGNÉE INTERCHANGEABLE, SPATULES ET RACLOIRS**
Platoirs dentés 110
Truelles de maçon 115
Spatules à enduire 116

08 **SYSTÈMES DE NIVELLEMENT POUR CARRELAGE**
Système de nivellement réutilisable 123
Système de nivellement B-Rigid 124
Système de nivellement Spin 126
Niveaux laser et niveaux à bulle 134

09 **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
Outils de nettoyage et de jointoiement 142
Outils pour joints et mastics 152
Outils et accessoires de carreleur 158

**ARTICLES PROMOTIONNELS ET PRÉSENTOIRS**




## Système de coupe électrique pour carreleurs

- Rails compatibles avec le système de coupe manuel pour carreleurs. Deux systèmes, un seul rail.
- Rails renforcés avec renfort en acier intégré
- Convient à la coupe de carreaux et de dalles grand format jusqu'à une longueur de 3,2 m.
- Machine de coupe électrique certifiée CE, 1 500 W, 230 V / 50 Hz, 13 000 tr/min.
- Équipée pour des coupes à 90° et à 45°.
- Profondeur de coupe maximale en coupe droite: 17 mm.
- Profondeur de coupe maximale en coupe d'onglet: 15 mm.

PATENTED



## Composants:

- 3 × rails en aluminium
- 4 × ventouses en plastique
- 2 × serre-joints en F
- 1 x disque diamant premium 125 mm
- 1 x disque diamant pour coupe d'onglet 125 mm
- 1 × sacoche à outils avec accessoires de fixation




| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| LFEC5 | 320cm(126") | 3-15mm(1/8"- 19/32") | 1 |
| LFRS5 | 320cm(126") | 3-15mm(1/8"- 19/32") | 1 |

XXL2.0






## Système de coupe manuel pour carreleurs

- Rails compatibles avec le système de coupe électrique pour carreleurs. Deux systèmes, un seul rail.
- Rails renforcés avec renfort en acier intégré pour une coupe plus stable, plus précise et une durée de vie prolongée.
- Convient à la coupe de carreaux et de dalles grand format jusqu'à une longueur de 3,2 m.
- Tête de coupe révolutionnaire adaptée à la coupe de carreaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur.
- Séparateur robuste avec force de rupture élevée pour des carreaux d'une épaisseur de 3 à 15 mm.

## Composants:

- 3 × rails en aluminium
- 4 × ventouses en plastique
- 2 × serre-joints en F
- 1 × tête de coupe
- 1 × séparateur
- 1 × roulette de rechange dans une boîte en plastique
- 1 × sacoche à outils avec accessoires de fixation




## Pinces à casser:

- LFTBE : épaisseur maximale du carreau 8 mm
- LFTBD : épaisseur maximale du carreau 15 mm
- LFTBH : épaisseur maximale du carreau 15 mm

| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| LFMC5 | 320cm(126") | 3-15mm(1/8"- 19/32") | 1 |
| LFRS5 | 320cm(126") | 3-15mm(1/8"- 19/32") | 1 |




| Art.No | Breaking |
|---|---|
| LFTBE | Max.8mm(5/16") thick |
| LFTBD | Max.15mm(19/32") thick |
| LFTBH | Max.15mm(19/32") thick |



# Système de coupe manuel



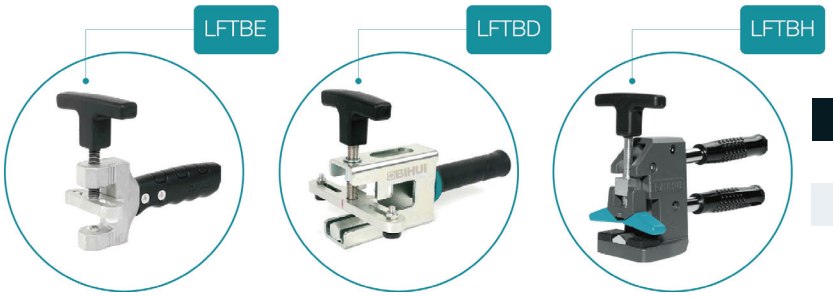


## Système de coupe manuel

- Rails compatibles avec le système de coupe électrique. Deux systèmes, un seul rail.
- Convient à la coupe de carreaux jusqu'à une longueur de 3,2 m.
- Rails de longueurs 1,4 m et 0,8 m pour différentes longueurs de carreaux.
- Profondeur de coupe: 6–8 mm.

## Composants:

- 1 × unité de coupe avec molette en carbure
- 1 × molette de rechange dans une boîte
- 4 × ventouses en plastique
- 2 × serre-joints en F
- 1 × pince de rupture




| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| LFMC | 320cm(126") | 6-8mm(1/4"- 5/16") | 1 |
| LFRS | 320cm(126") | 6-8mm(1/4"- 5/16") | 1 |









# Système de coupe électrique






## Système de coupe électrique

- Rails compatibles avec le système de coupe manuel. Deux systèmes, un seul rail.
- Machine de coupe électrique certifiée CE, 1 500 W, 230 V / 50 Hz, 13 000 tr/min.
- Convient à la coupe de carreaux jusqu'à 3,2 m de longueur.
- Équipée pour des coupes à 90° et à 45°.
- Coupe à sec avec carter d'aspiration des poussières et adaptateur pour le raccordement à un aspirateur.
- Profondeur de coupe maximale: 17 mm.
- Livré dans une mallette en plastique et un sac de rangement pour outils.

## Composants:

- 1 × disque diamant premium 125 mm
- 1 × disque diamant pour coupe d'onglet 125 mm
- 4 × ventouses en plastique
- 2 × serre-joints en F pour la fixation du rail
- 1 × adaptateur en caoutchouc

| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| LFEC | 320cm(126") | 6-17mm(1/4"- 85/127") | 1 |
| LFRS | 320cm(126") | 6-17mm(1/4"- 85/127") | 1 |










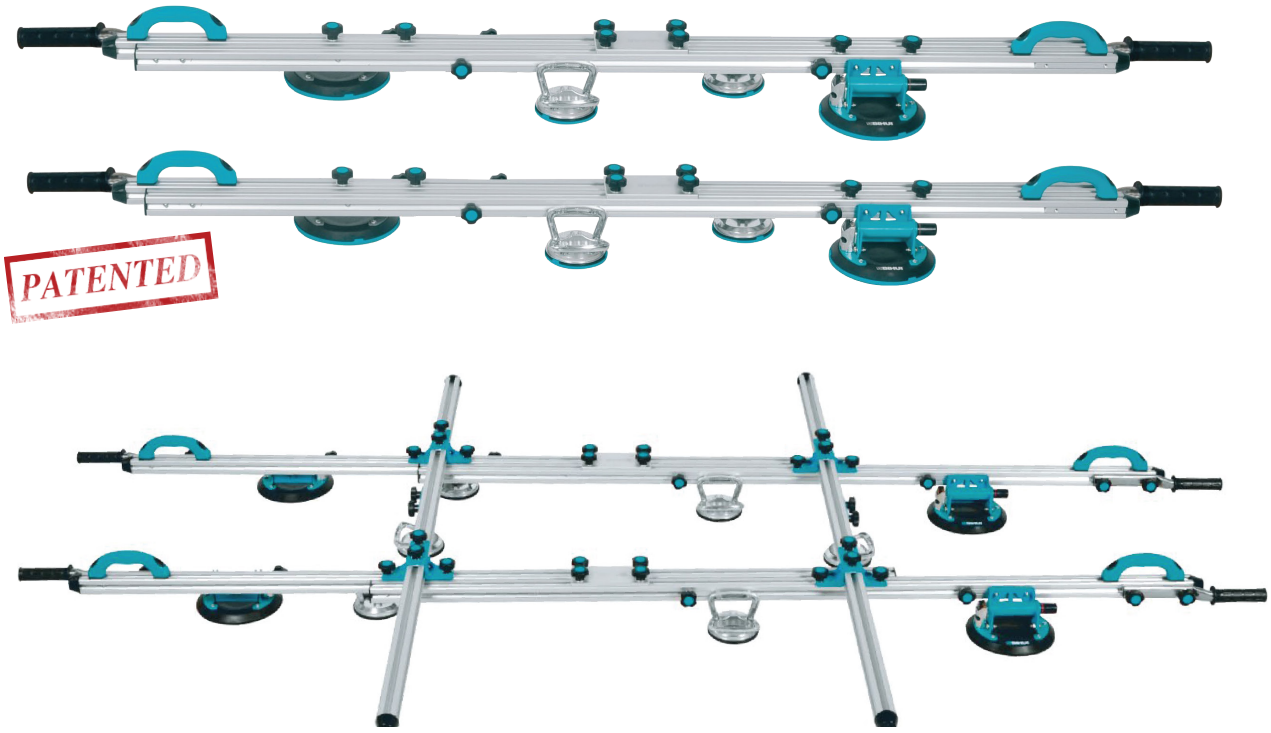


## Système de transport classique

- Dimensions maximales des plaques: 3,2 × 1,6 m.
- Capacité de charge maximale: 130 kg (286 lbs).
- 2 rails longitudinaux avec poignées à prise souple.
- Longueur réglable: 1 700–3 200 mm.
- Comprend 4 ventouses à vide et 6 ventouses en aluminium.
- Plateforme robuste et stable pour plaques grand format.

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFCSV4 | 3.2x1.6M(126"x63") |










## Système de transport professionnel

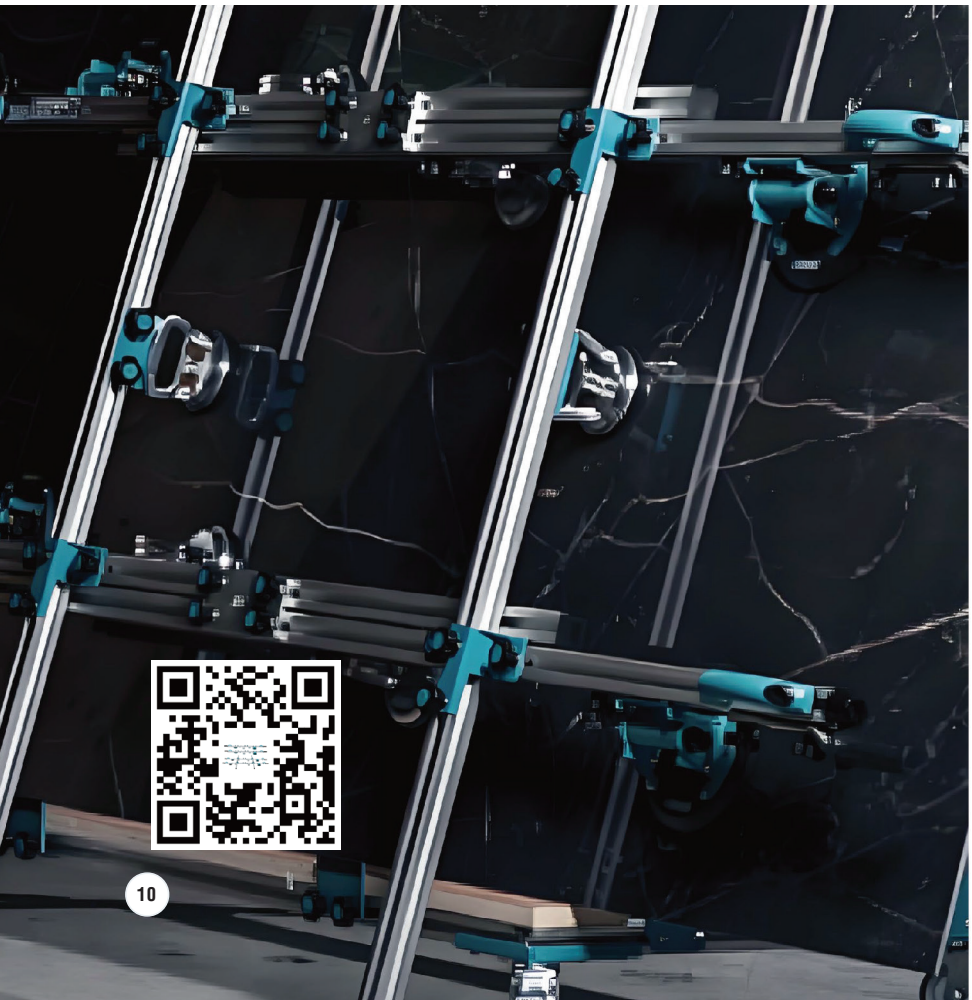- Dimensions maximales des plaques : 3,2 × 1,6 m.
- Capacité de levage maximale : 200 kg (441 lbs).
- Comprend 6 ou 8 ventouses à vide avec poignée en laiton.
- Équipé de quatre poignées à prise souple sur le dessus et de quatre poignées d'extension latérales pour une force supplémentaire.
- Léger et facile à transporter pour les carreaux grand format grâce aux barres d'extension réglables, permettant de s'adapter aux différentes dimensions des carreaux.

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFCSV6 | 6xSCVG8 |






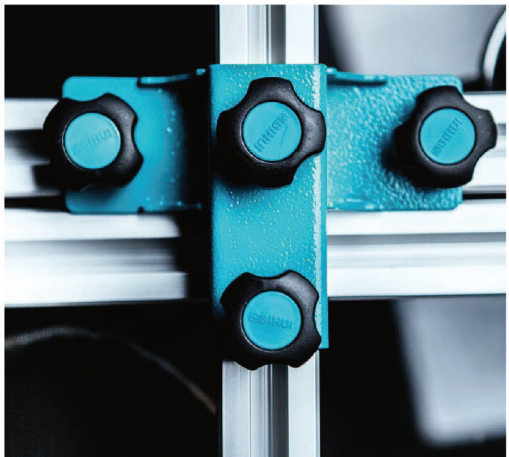



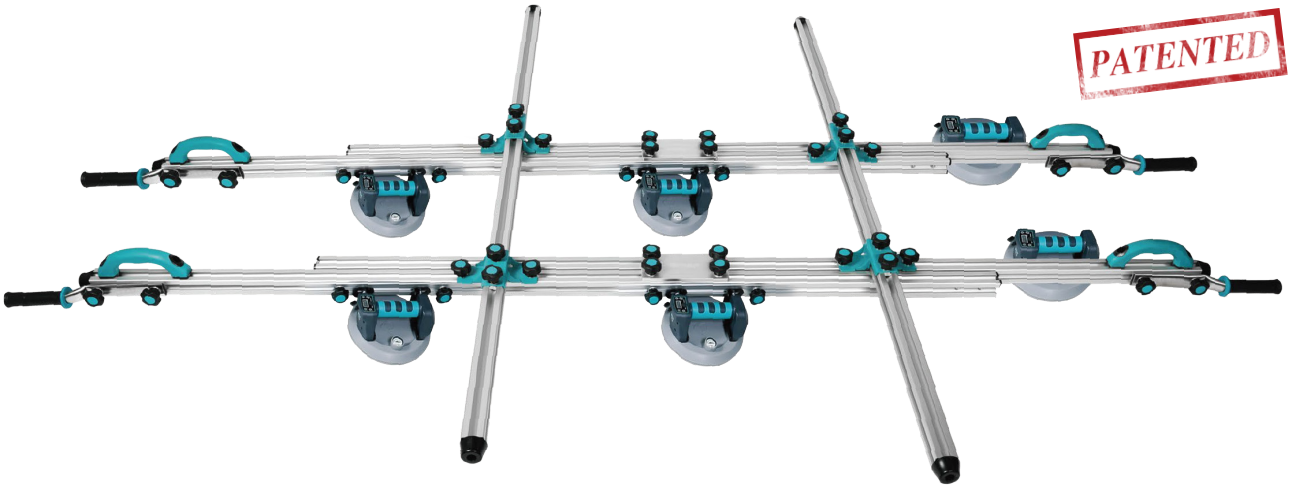


## Système de transport Master alimenté par batterie

- Dimensions maximales des plaques : 3,2 × 1,6 m.
- Capacité de levage maximale : 200 kg (441 lbs).
- Comprend 6 ventouses à vide alimentées par batterie avec affichage numérique.
- Conception interchangeable permettant de changer les ventouses.
- Équipé de quatre poignées à prise souple sur le dessus et de quatre poignées d'extension latérales pour une force supplémentaire.
- Léger et facile à transporter pour les carreaux grand format grâce aux barres d'extension réglables, permettant de s'adapter aux différentes dimensions des carreaux.
- Convient aussi bien aux carreaux lisses qu'aux carreaux texturés.
- Mécanisme automatique de réapprovisionnement en air garantissant un transport en toute sécurité.

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFCSB-2R | 1.9M(75") |
| LFCSB-2F | 1.65M(65") |
| LFCSB-6C | 200mm(8") |
| LFCS-BAG | 205x47x17.5cm |

XXL2.0





## Système de transport en X pour carreaux grand format

- Dimension maximale des carreaux : 3,2 × 1,6 m
- Capacité de levage maximale : 200 kg (441 lbs)
- Cadre principal en X max. 340 × 130 cm et min. 210 × 45 cm
- Livré avec 5 ventouses électriques 8” (SCBC8)
- Batterie 26500 – 3,7 V – 3200 mAh
- Système de remplacement rapide des ventouses
- 4 poignées Soft-Grip
- Léger, sûr et facile à transporter et à utiliser

| Art.No | Size | Description |
|---|---|---|
| LFCSB-5X | 2.1M | X-Frame |
| LFCSB-5C | 200mm(8") | Suction cup x5 |



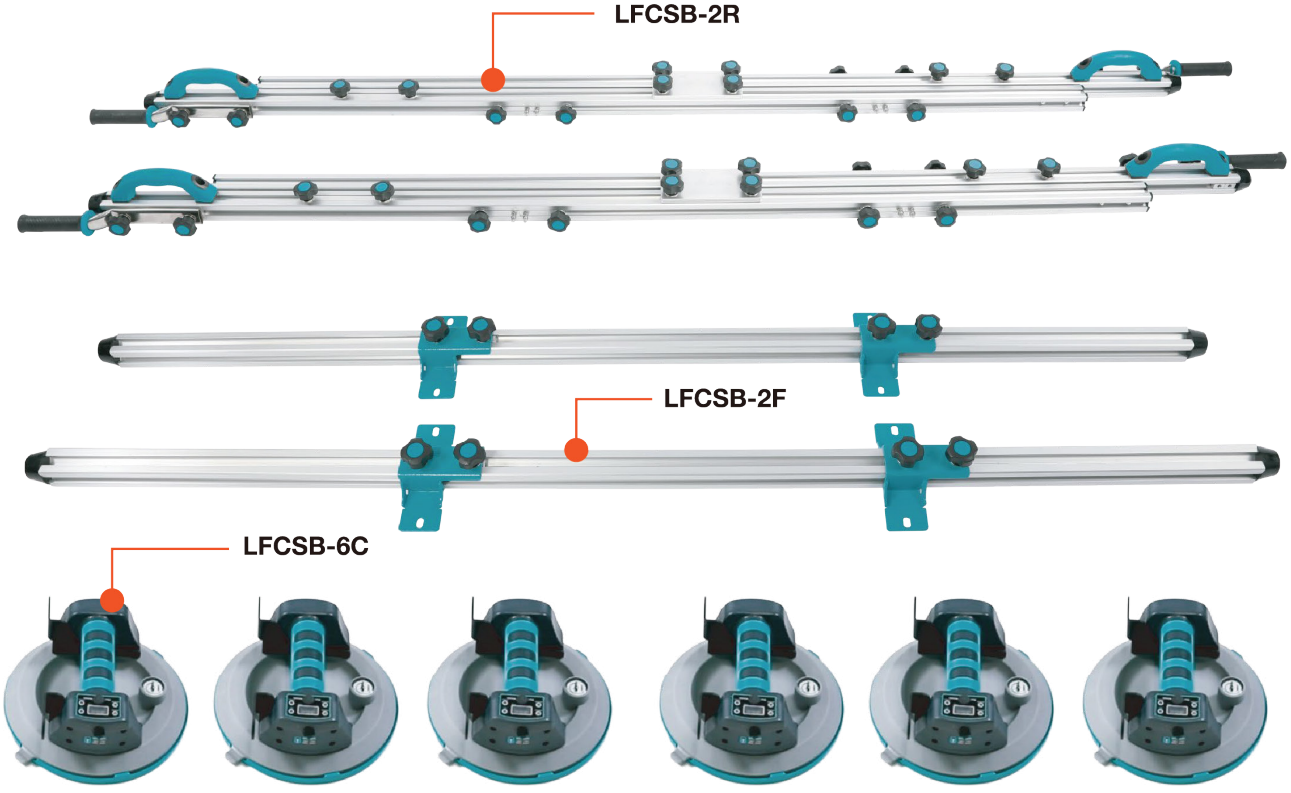









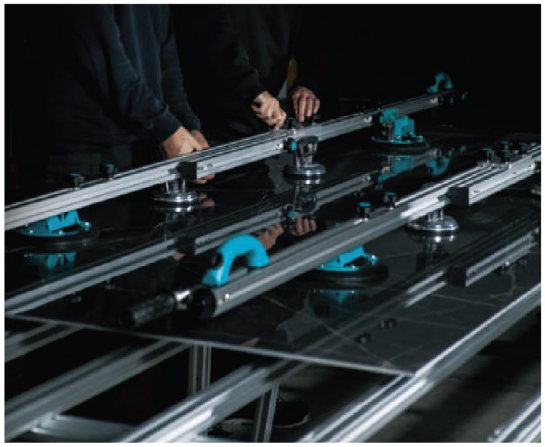



## Établi de travail

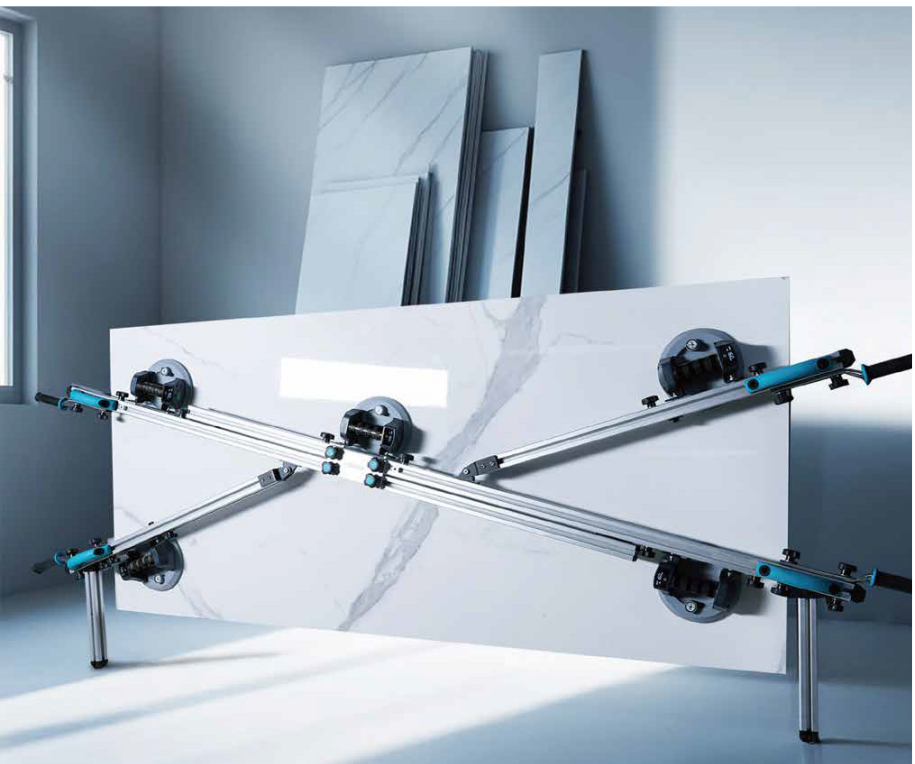PATENTED

- Établi léger, robuste et stable pour carreaux grand format, permettant la coupe et le perçage sans risque d'endommager la surface de travail.
- Facilement démontable pour le transport et le stockage;possibilité d'assembler plusieurs tables afin d'augmenter la surface de travail.
- Pieds pliables et crochets de rangement pour le système de coupe.
- Hauteur: 800 mm.
- Largeur: 1 400 mm.
- Longueur: 1 800 mm.
- Charge maximale: 200 kg (441 lbs).
- Convient aux formats de carreaux jusqu'à 3,6 × 1,4 m lorsque deux tables sont assemblées.

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFWB | 1.8x1.4M(71"x55") |





## Établi

- Pieds à pliage et dépliage rapide
- Hauteur réglable 65 cm – 80 cm – 90 cm
- Longueur de table réglable 1,0 m – 2,0 m
- Pieds réglables en hauteur par pas de 5 cm
- Avec poignée de transport ergonomique
- Avec rainures de glissement et profils en aluminium pour la connexion aux rails en aluminium

| Art.No | Table Size | | Table Height | | Loading Capacity | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFWT-BC | 1.0-2.0M | 40"-80" | | | | Bench | 1 |
| LFWT-R15 | 1.5M | 59" | 65cm, 80cm, 90cm | 26", 31-1/2", 36" | 500Kg(1100lbs) | Rail | 6 |
| LFWT-R18 | 1.8M | 71" | | | | Rail | 6 |



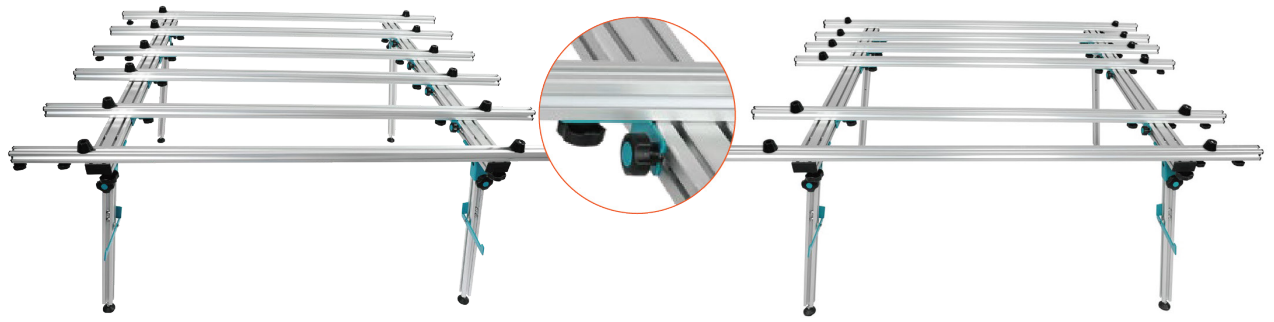



## Table de travail pliante 2.0

NEW

- Mise en place et pliage en quelques secondes.
- Livrée avec un sac de rangement doté d'une sangle de transport.
- Pieds en aluminium avec capacité de charge maximale élevée.
- Plateau supérieur multifonction en plastique pour rails de guidage, panneaux en bois, etc.
- Extensible avec des crochets pour le rangement des rails de coupe, etc.
- Pieds réglables en hauteur avec deux roulettes de transport.




| Art.No | Description | Qty |
|---|---|---|
| LFFB-CB | Rails | 12 |
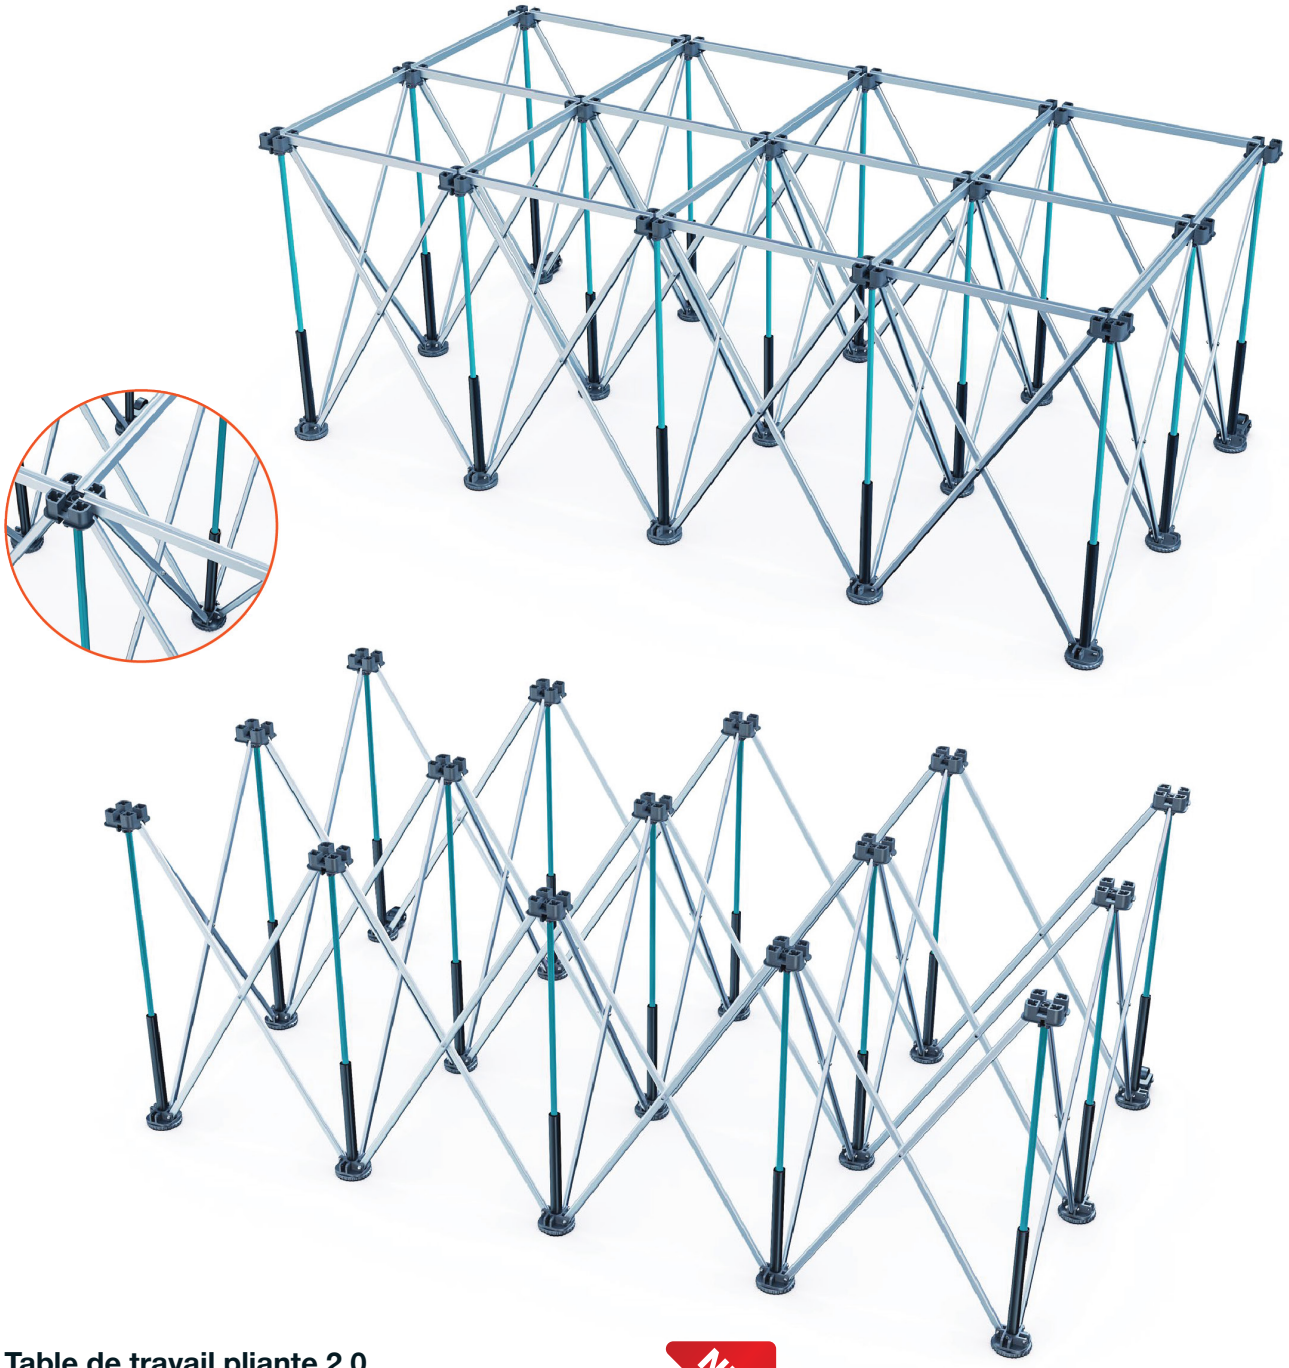
| Art.No | Opening Dimension | | Folded Dimension | | Loading Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| LFFB | 210x110x75cm | 87"x43"x29.5" | 44x31x99cm | 17"x12"x38" | 1500kg (3307lbs) |











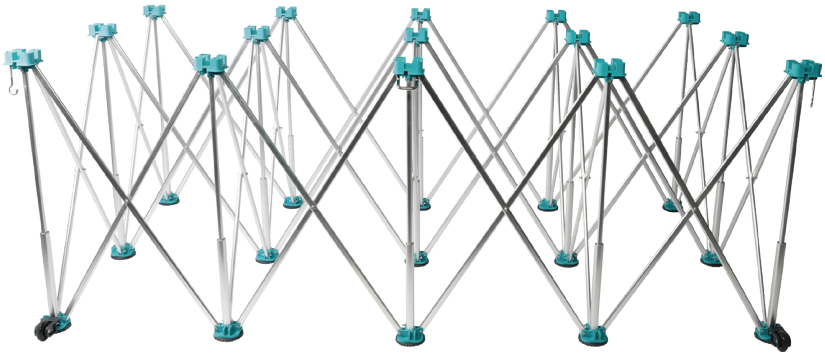



## Table de travail pliante 2.0

- Montage et pliage rapides en quelques secondes
- Supports plastiques multifonctions pour barres transversales
- Compatible avec le plateau Multifunction Folding Support Worktop
- Boutons réglables permettant un réglage en hauteur jusqu'à 40 mm
- Crochets de montage pour installer rails de guidage et autres outils
- Sangles de sécurité et doubles roulettes pour un déplacement facile
- Idéale pour les carreaux grand format lors des opérations de coupe, perçage et polissage sur chantier
- Sac de transport inclus

| Art.No | Opening Dimension | | Folded Dimension | | Loading Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| LFFB | 220x115x82cm | 87"x43"x29.5" | 98x44x33cm | 38"x17"x12" | 1000kg (2205lbs) |
| LFFW | 220x115x82cm | 87"x43"x29.5" | 98x44x33cm | 38"x17"x12" | 1000kg (2205lbs) |
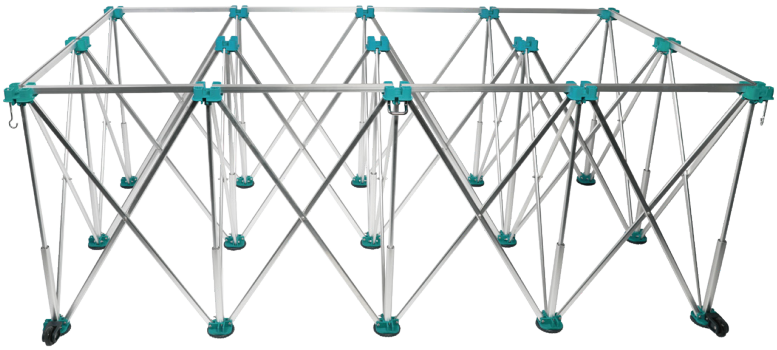
| Art.No | Description | Qty |
|---|---|---|
| LFFB-CB | Crossbar | 12 |




## Chariot de transport

- Solution idéale pour déplacer des dalles en grès cérame grand format en entrepôt et sur les lieux d'installation, offrant une surface de travail pour les applications de colle
- Grâce aux quatre roulettes en caoutchouc (avec frein) positionnées à chaque coin, un excellent contrôle du déplacement
- et de la direction est garanti
- Structure robuste assurant une grande stabilité
- Capacité de charge maximale : 280 kg (617 lbs)
- Convient pour exposer des formats de carreaux jusqu'à 3,2 × 1,6 m

| Art.No | Size | | Loading Capacity |
|---|---|---|---|
| LFCART | 3.2x1.6M | 126"x63" | 280Kg(617lbs) |




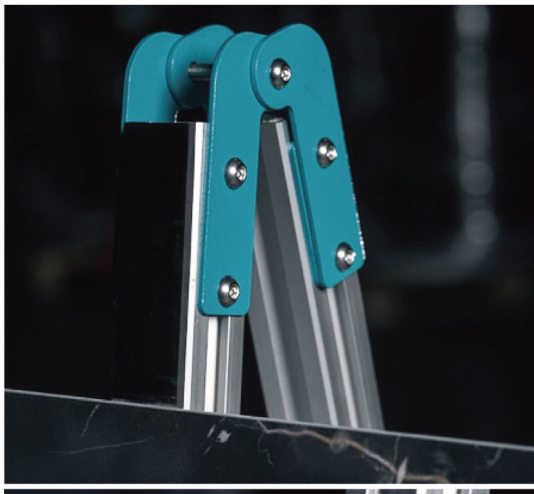





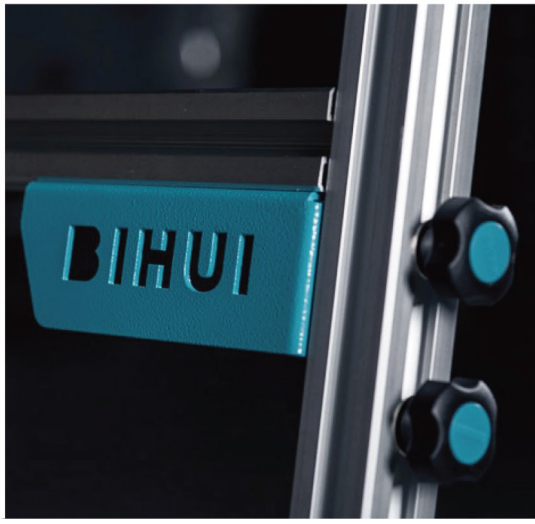



## Chariot de transport

NEW

- Pour le transport de carreaux jusqu'à 1200 × 600 mm
- Épaisseur maximale du carreau: 40 mm
- Capacité de charge maximale : 200 kg
- Compatible avec un système de portage pour une utilisation facile par une seule personne
- Conception avec butée intégrée pour éviter le basculement des carreaux
- Hauteur réglable pour différentes dimensions de carreaux
- Idéal pour l'application de joints, le transport et le stockage

| Art.No | Size | | Loading Capacity |
|---|---|---|---|
| LFTRLY | 100x45x114cm | 39.3"x17.7"x44.8" | 200Kg(440lbs) |







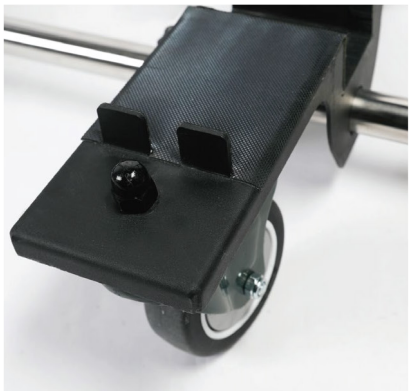



## Table de travail tout-en-un

NEW

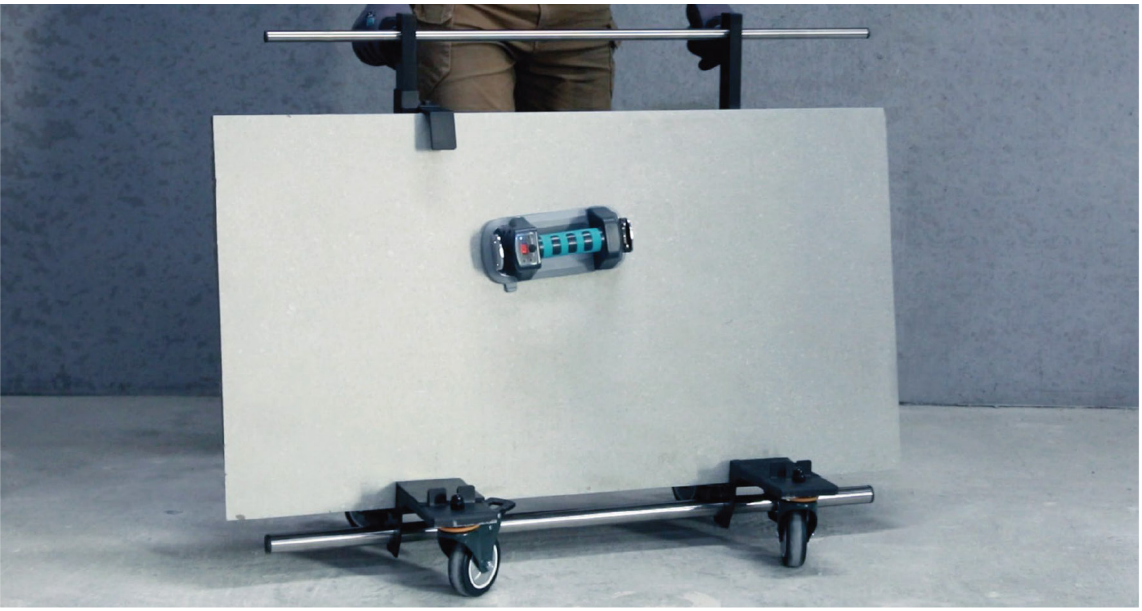- Conception tout-en-un avec pieds pliables et roues de transport
- Avec poignée de transport et réglage en hauteur pour l'adaptation au sol
- Utilisable comme table de travail ou chariot pour la fixation sur mur ou véhicule, etc.
- Convient à la coupe, au perçage et au polissage ainsi qu'au transport
- Hauteur réglable à 560 mm, 613 mm, 665 mm, 717 mm et 770 mm

| Art.No | Open Size | Table Size | Accessory Table Size |
|---|---|---|---|
| TWTMST | 1070x440x760mm | 800x400mm | 180x400mm |



















## Établi multifonction pour carreleurs

- Établi portable renforcé avec hauteur de travail ergonomique
- Extensions de table extensibles pour augmenter la surface de travail jusqu'à 720 mm
- Rainure intégrée pour coupes à 45° et 90° ainsi que pour perçages de 110 mm avec guide de perçage
- Compatible avec le coupe-carreaux manuel et utilisable comme petit échafaudage
- Conception avec quatre pieds pliables, poignées de transport et roulettes pour un déplacement facile
- Livré complet avec deux serre-joints en F, règles réglables et dispositifs de maintien
- Longueur de table 1 160 mm et longueur de coupe droite maximale de 950 mm
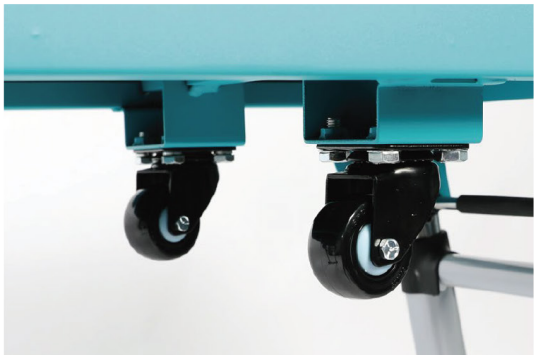
| Art.No | Size | Loading Capacity |
|---|---|---|
| TWT900 | 116cm(46") | 200Kg(441lbs) |



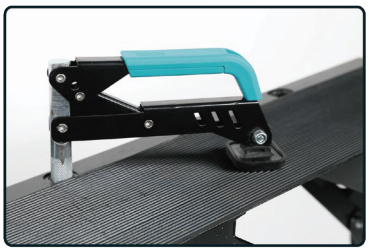










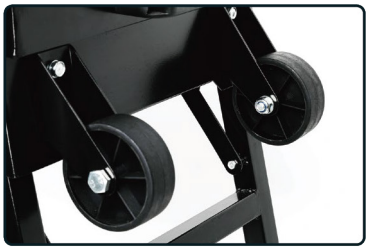


## Système de coupe Mitre Jolly 2.0

- Comprend le châssis de coupe et la meuleuse d'angle BIHUI
- Fabriqué en acier inoxydable avec bande de protection en caoutchouc
- Plage d'angle de coupe en onglet de 45° à 55°
- Longueur de coupe maximale illimitée
- Profondeur de coupe maximale 20 mm
- Disque diamant 125 mm
- Collecteur de poussière avec raccord d'aspiration de 32 mm
- Compatible avec les meuleuses d'angle à fixation M14 et 5/8"-11

| Art.No | Size | Including |
|---|---|---|
| LFMBF | 270x146x190mm 10-1/4"x6"x7-1/2" | AG1200 |
| LFMBF-BS | Universal | Bracket only |
| LFMBA | 270x146x190mm 10-1/4"x6"x7-1/2" | AG1400A |
| LFMBA-BS | Universal | Bracket only |

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPE125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 25mm | |

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPD125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 25mm | |











## Plateau de support pliable multifonction

- Supporte des carreaux jusqu'à 600 × 600 mm (24" × 24")
- Fabriqué avec une base en plastique durable et des supports en caoutchouc remplaçables
- Facile à nettoyer, à remplacer, à plier et à ranger
- Compatible avec la table pliante Folding Work Stand Table 2.0
- Conçu pour le perçage, la coupe, le collage et les travaux quotidiens du carreleur
- Possibilité d'utiliser plusieurs unités pour supporter des carreaux plus grands
- Sac de transport inclus
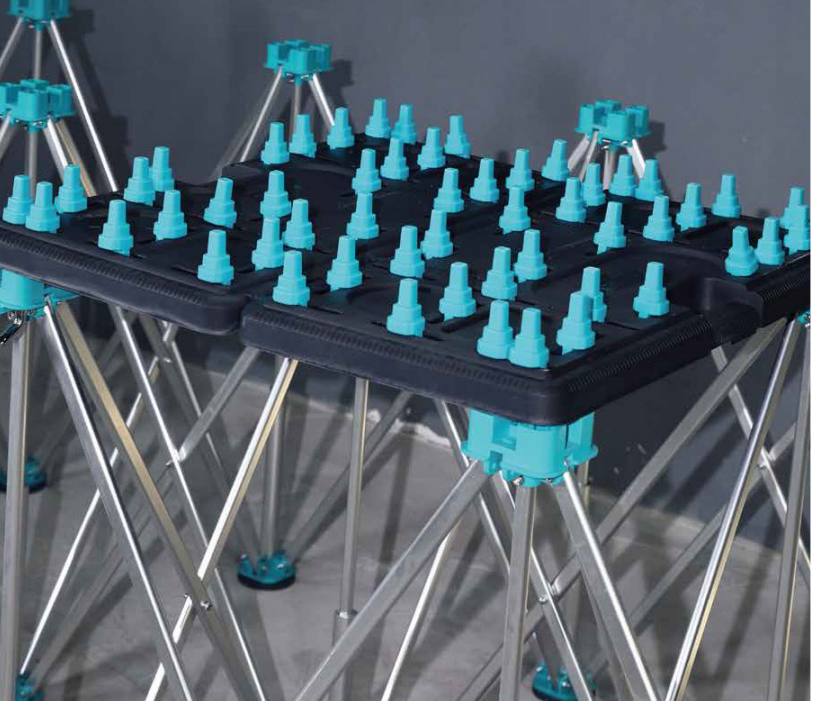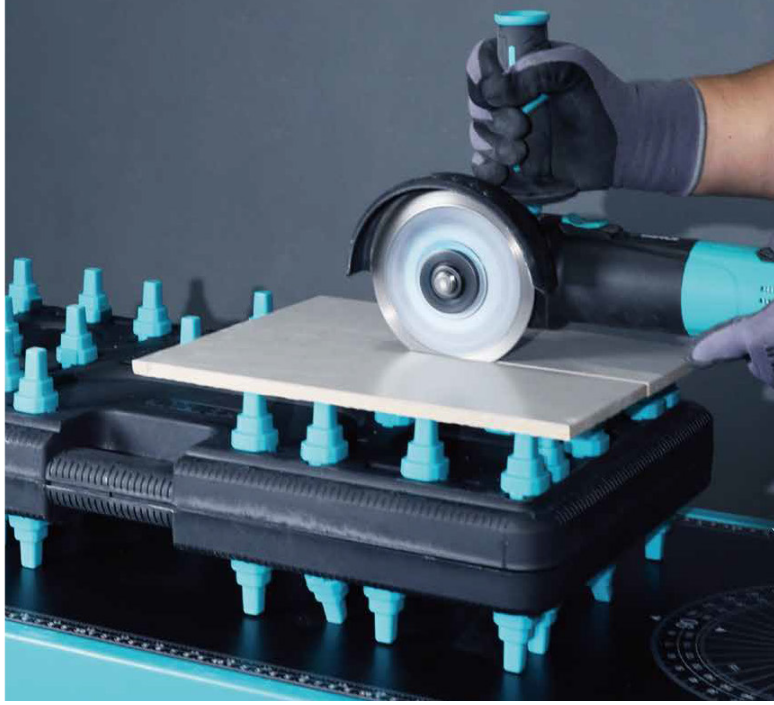
| Art.No | Open | Folded | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| LFFM | 600x600x75mm | 600x300x150mm | 100kg (220lbs) |



# COMING SOON

## Système de coupe Mitre Jolly visible

NEW

- Comprend le châssis de coupe et la meuleuse d'angle BIHUI
- Fabriqué en acier inoxydable avec bande de protection en caoutchouc
- Angle de coupe en onglet visible 50°
- Longueur de coupe maximale illimitée
- Profondeur de coupe maximale 25 mm
- Disque diamant 115 mm
- Collecteur de poussière avec raccord d'aspiration de 32 mm
- Connexion filetée M14 compatible avec différentes meuleuses d'angle











## Système de coupe et de polissage Mitre

NEW

- Compatible avec les meuleuses d'angle BIHUI
- Convient à une utilisation à sec et à l'eau
- Angle réglable de -5° à 50°
- Conçu pour un polissage de précision jusqu'à un angle zéro degré
- Données techniques
- Puissance 1300 W
- Tension 220 V / 50 Hz
- Conception à 6 vitesses
- Régime 2800–10000 tr/min
- Fixation filetage M14
- Disque de meulage 100 mm à sec

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | LFMBS |
| Output | 1300W |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Speed | 6-speed design |
| RPM | 2800-10000r/min |
| Fitting | M14 thread |
| Grinding disc | 100mm dry |

















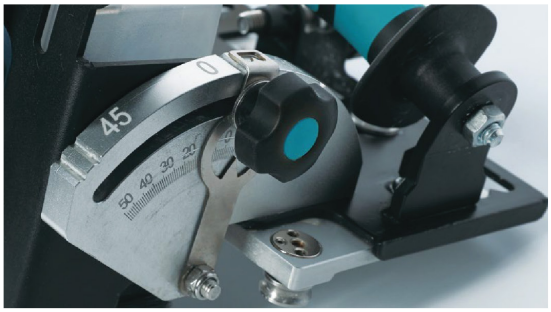




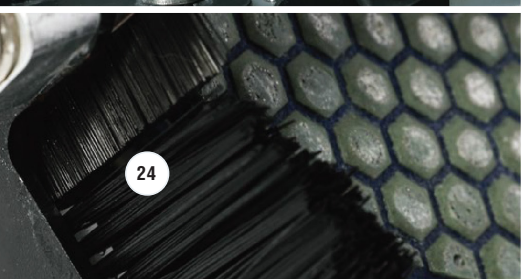

## Support de rainurage

NEW

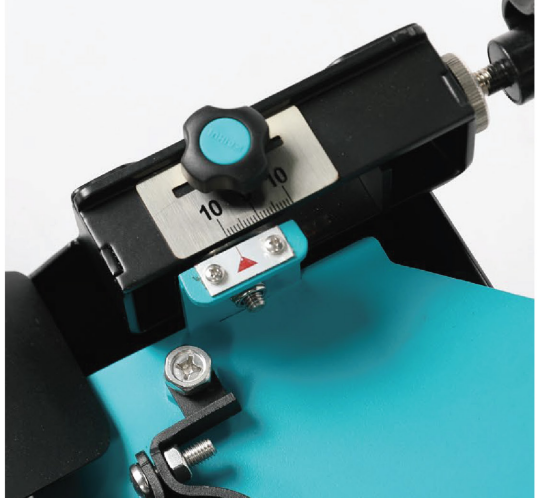- Compatible avec les meuleuses d'angle de 600 W à 1200 W
- Compatible avec des disques de coupe de 125 mm
- Angle de coupe 45°
- Profondeur de coupe 8–22 mm
- Structure triangulaire semi-fermée avec raccord pour aspiration des poussières
- Idéal pour le rainurage de dalles en pierre, de carreaux et de matériaux en pierre

| Art.No | Cutting Depth | |
|---|---|---|
| LFSCG | 8-22mm | (5/16")-(7/8") |



## Support de suspension pour plaques de pierre et carreaux

- Parfaitement adapté aux carreaux grand format, aux plaques de pierre et aux matériaux en pierre naturelle
- Compatible avec les tiges filetées M8 ou les vis d'expansion pour un montage sécurisé
- Fabriqué en acier inoxydable 304 durable et résistant à la corrosion pour une performance à long terme
- Conception de crochet plié à 45° pour éviter le glissement et offrir une stabilité accrue
- 120 pièces par emballage

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| LFSCG-S6 | 120x40x0.6mm | 4.7"x1.5"x0.02" |




## Poussoir pour carreaux

- Élimine l'air sous le carreau
- Tampon en caoutchouc robuste pour une utilisation intensive

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BLFTBT | 355x146x10mm | 14"x6"x3/8" |








## Système de guidage Jolly pour coupe en onglet avec broche M14

- Broche M14 avec fixation universelle
- Angle de coupe visible 48°
- Épaisseur de coupe maximale 22 mm
- Compatible avec disque de coupe Ø125 mm
- Support vertical pour couper des carreaux à partir de 50 mm minimum
- Fabriqué en acier inoxydable avec bande de protection
- Adaptateur universel en caoutchouc Ø25–35 mm

| Art.No | | | | Compatible | Bevel Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMBU | 125mm | 5" | 22.23mm | M14 | 48° |

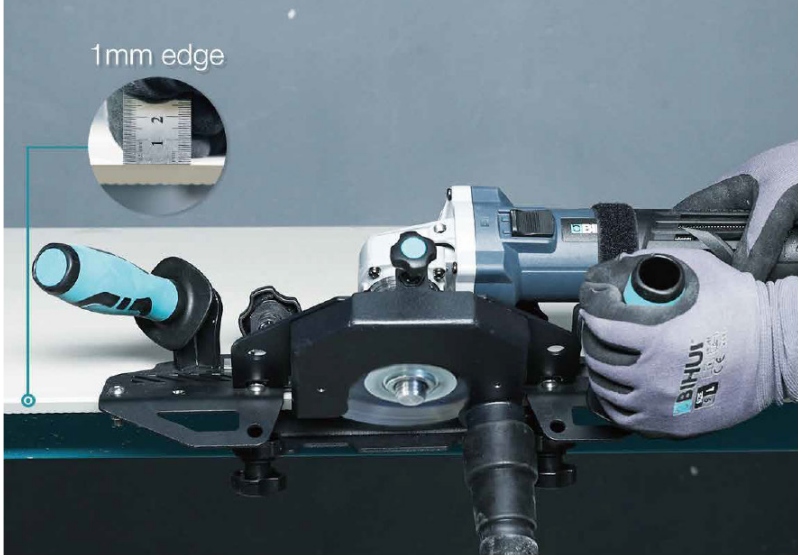

## Crayon marqueur automatique pour carrelage

- Avec clip de ceinture
- Taille-mine intégré
- Fabriqué en matériaux BS et acier inoxydable
- Six mines de rechange interchangeables en noir, rouge et jaune
- Convient pour marquer sur la plupart des surfaces comme le carrelage, le verre et le métal

| Art.No | Size | | Diameter |
|---|---|---|---|
| TMK7 | 180mm | 7" | Ø2.8mm |
| TMK7-BP | 180mm | 7" | Ø2.8mm |









## Régulateur d’espacement et de nivellement pour carreaux

- Idéal pour ajuster l’espace entre les carreaux dans une plage horizontale de 0,5 mm à 40 mm
- Deux molettes pour le réglage du niveau
- Équipé de 2 ventouses et d’une ventouse à vide
- Structure légère et durable
- Idéal pour les carreaux en grès cérame grand format et le verre
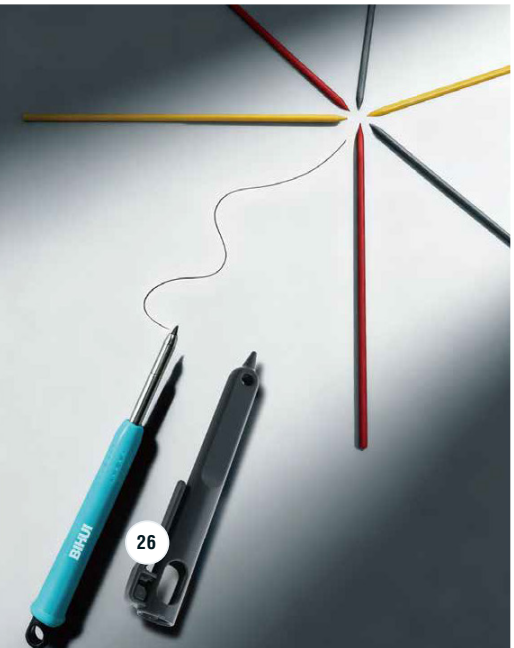
| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| LFTSB6 | 0.5-40mm | (1/64")-(1-5/8") |



PATENTED

## Fixateur et ajusteur de carreaux multifonction

- Avec ventouses à vide de 6 pouces
- Convient aux positions à 90°, 180° et 270° ainsi qu’au réglage de l’écartement des carreaux
- Deux molettes pour le réglage du niveau
- Structure légère et durable
- Idéal pour la manipulation de carreaux en grès cérame, en pierre et de verre

| Art.No | Size |
|---|---|
| LFTFV6 | Universal |







## Ventouse à batterie LVT

NEW

- Parfaite pour la pose et le levage des revêtements de sol LVT (largeur minimale 100 mm)
- Mécanisme automatique de réapprovisionnement en air avec capacité de levage de 90 kg
- Équipée d'un affichage numérique
- Conception avec plaque en acier pour un réglage et un levage faciles
- Double patin en caoutchouc garantissant une excellente étanchéité
- Convient aux surfaces lisses et texturées

| Art.No | Size | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBLVT | 240x100x90mm | 3.7V - 3.2Ah | 120gKg(265lbs) |
















## Ventouse à vide slim sur batterie

- Capacité de levage maximale : 120 kg (265 lbs
- Réajustement automatique de l'air pour charges inférieures à 90 kg
- Alimentée par batterie lithium-ion 3,7V-2Ah
- Parfaite pour la pose au sol avec largeur jusqu'à 100 mm
- Connexions filetées des deux côtés pour réglage des joints
- Convient aux surfaces lisses et texturées

| Art.No | Size | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBLVT | 240x100x95mm | 3.7V - 3.2Ah | 120Kg(265lbs) |



## Ventouse à vide sur batterie

- Capacité de levage maximale: 160 kg (353 lbs)
- Réajustement automatique de l'air pour charges inférieures à 120 kg
- Alimentée par batterie lithium-ion 3,7V-3,2Ah
  Système de surveillance double avec affichage digital et indicateur de pression
- Double joint en caoutchouc et anneau d'étanchéité supplémentaire pour une étanchéité optimale
- Convient aux surfaces lisses et texturées

| Art.No | Size | | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|---|
| SCBC8 | 200mm | 8" | 3.7V - 3.2Ah | 160Kg(353lbs) |









## Ventouse ovale à vide sur batterie

- Capacité de levage maximale : 200 kg (353 lbs)
- Réajustement automatique de l'air pour charges inférieures à 160 kg
- Alimentée par batterie lithium-ion 3,7V-3,2Ah
- Double joint en caoutchouc et anneau d'étanchéité supplémentaire garantissant une étanchéité supérieure
- Convient aux surfaces lisses et texturées

| Art.No | Size | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBC9 | 245x160x95mm | 3.7V - 3.2Ah | 200gKg(353lbs) |






## Ventouse à vide manuelle

- Capacité de levage verticale : 150 kg (330 lbs)
- Capacité de levage horizontale : 110 kg (242 lbs)
- Poignée en plastique avec base en caoutchouc et valve de libération d'air
- Convient aux surfaces lisses et texturées

| Art.No | Size | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBC9 | 245x160x95mm | 3.7V - 3.2Ah | 200gKg(353lbs) |









## Ventouse électrique à vide

- Capacité de levage maximale : 200 kg (441 lbs)
- Réajustement automatique de l'air pour les charges inférieures à 160 kg
- Fonctionne avec une batterie lithium-ion 21V / 2Ah
- Le capteur intelligent maintient une dépression optimale
- Patin en caoutchouc double couche pour surfaces lisses
- Patin supplémentaire spécialement conçu pour les surfaces texturées

| Art.No | Battery | Vertical Capacity | Horizontal Capacity | |
|---|---|---|---|---|
| LFBSL | 21V/2Ah | 200Kg | 80Kg | 290 x 150mm |
| LFBSL-RUB | | Pad for smooth surfaces | | 290 x 150mm |
| LFBSL-TXP | | Pad for texture surfaces | | 290 x 150mm |
| BP21-BAT2.0 | 21V/2Ah | - | | - |






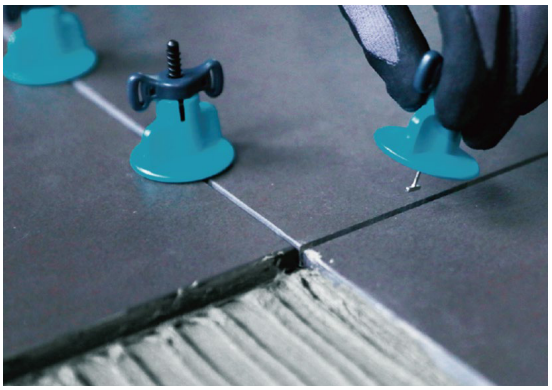

BIHUI
Ø50mm
M14




2mm 5/64"





BPTT
Battery Powered Tiling Tools

# BIHUI Battery Powered Tiling Tools

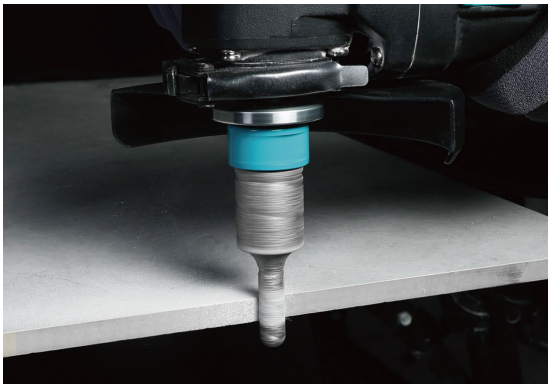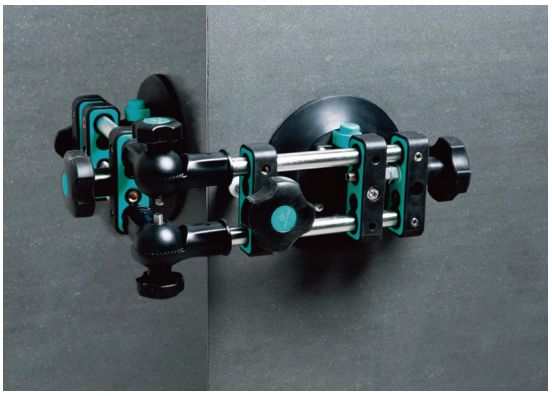



## Pompe électrique à batterie

- Bouton indicateur de fonctionnement
- Chargeur USB avec boîtier de charge AC/DC

| Art.No | Size | | Data |
|---|---|---|---|
| SCBB8-PG | 36x169mm | 1-55/27"x7" | 3.7V-2000mA |



## Kit de ventouse à vide à batterie 8”

- Équipé d’une pompe électrique à batterie de rechange
- Fonctionnement avec pompe manuelle et pompe électrique
- Capacité de levage manuelle 110 kg (243 lbs)
- Capacité de levage électrique 140 kg (309 lbs)
- Poignée en plastique antidérapante
- Convient aux surfaces lisses et texturées
- Emballé dans une boîte MBC

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBB8 | 200mm | 8" | 140Kg(309lbs) |



## Ventouse à vide 8”

- Avec indicateur de pression
- Capacité de levage 110 kg (243 lbs)
- Poignée en plastique antidérapante
- Structure robuste et légère
- Levier de déverrouillage rapide pour une utilisation confortable
- Convient aux surfaces lisses et texturées
- Idéale pour les carreaux en grès cérame grand format, la pierre naturelle et le verre

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCVB8 | 200mm | 8" | 110Kg(243lbs) |







## Pompe électrique à batterie

- Bouton indicateur de fonctionnement
- Chargeur USB avec boîtier de charge AC/DC

| Art.No | Size | | Data |
|---|---|---|---|
| SCBS8-PG | 35x172mm | 1-3/8"x7" | 3.7V-2000mA |



## Kit de ventouse à vide à batterie 8”

- Équipé d’une pompe électrique à batterie de rechange
- Fonctionnement avec pompe manuelle et pompe électrique
- Capacité de levage manuelle 110 kg (243 lbs)
- Capacité de levage électrique 140 kg (309 lbs)
- Poignée en plastique antidérapante
- Convient aux surfaces lisses et texturées
- Emballé dans une boîte MBC

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBS8 | 200mm | 8" | 140Kg(309lbs) |

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBC8 | 200mm | 8" | 160Kg(353lbs) |



## Ventouse à vide à batterie

- Capacité de levage 130 kg (286 lbs)
- Mécanisme automatique de réapprovisionnement en air garantissant un transport sécurisé
- Équipée d’un double système de surveillance avec affichage numérique et manomètre
- Double anneau en caoutchouc et anneau en caoutchouc supplémentaire pour une étanchéité optimale
- Grande batterie lithium 21700, 4000 mAh pour une autonomie prolongée
- Convient aux surfaces lisses et texturées

| Art.No | Size | | Lift Capacity |
|---|---|---|---|
| SCBA8 | 200mm | 8" | 130Kg(286lbs) |











BPTT

Battery Powered Tiling Tools

# Smart Vibration Tile Beater













VT 2.0

CE



## Battemur de carreaux à vibration intelligente

- Alimenté par batterie lithium-ion BIHUI
- Vitesse de vibration réglable en continu
- Poignée auxiliaire antivibration et poignée TPR pour un confort maximal
- Équipé d'un niveau à bulle et d'une grande pince de fixation
- Ventouse avec capacité de levage de 45 kg (99 lbs)
- Assure une répartition uniforme de la colle sous les carreaux et les dalles grand format lors de l'installation

| Art.No | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|
| LFTBS | 21V-2Ah-1000RPM | 45Kg(99lbs) |




## Battemur de carreaux à vibration

- Alimenté par batterie lithium-ion 21 V
- Poignée ergonomique pour un confort maximal
- Ventouse avec capacité de levage de 35 kg
- Équipé d'un panneau de commande numérique avec 6 niveaux de vitesse
- Assure une répartition uniforme de la colle sous les carreaux et les dalles grand format lors de l'installation

| Art.No | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|
| LFTBA-Plus | 21V-2Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |
| LFTBA | 21V-2Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |
| LFTBA-BAT | 21V-2Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |









## Battemur de carreaux à vibration CVT

- Vitesse de vibration réglable en continu
- Alimenté par batterie lithium-ion
- Poignée TPR pour un confort maximal
- Ventouse avec capacité de levage de 35 kg
- Équipé d'un niveau à bulle et d'une lampe de travail
- Assure une répartition uniforme de la colle sous les carreaux et les dalles grand format lors de l'installation

| Art.No | Data | Lifting Capacity |
|---|---|---|
| LFTBU | 16V-2.0Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |
| LFTBV | 16V-2.0Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |
| LFTBV-BAT | 16V-2.0Ah-1000RPM | 35Kg(77lbs) |




## Bloc de frappe carré

- Compatible avec la plupart des ventouses
- Permet de diffuser largement la vibration sur les carreaux

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| LFTBS-BB | 260x180x12mm | 10-1/4"x7"x1/2" |

INCISE
Precise cutting for tiles



## Coupe-carreaux INCISE

- Base monobloc en aluminium moulé sous pression
- Système à rail unique, simple et durable
- Conception moulée intégrée pour le dispositif de rupture, la tête de coupe et la poignée
- Dispositif de rupture compact et facilement réglable pour carreaux de différentes épaisseurs
- Convient aux coupes à 90° ou à n'importe quel angle
- Échelle d'onglet visible en blanc et noir
- Règle lisible avec double graduation et flèche de repérage
- Positionnement angulaire avec système de limitation pour un réglage facile et précis
- Molette de coupe en carbure Ø12 × 3 mm

| Art.No | Cutting Length | | Diagonal Cutting Length(mm) | Cutting Thickness (mm) | Breaking force (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCA400 | 400 | 15-3/4" | 280 x 280 | 5 - 12 | 600 |
| TCA750 | 750 | 29-1/2" | 530 x 530 | 5 - 18 | 800 |





1.Ball bearing cutting system


2.LED working light


3.Elastic support plate


4.Inclined bracing


5.Angle positioning


6.Thickness adjuster



## Coupe-carreaux King

- Système de guidage linéaire robuste
- Large base en alliage d'aluminium
- Règle avant rotative et réglable pour des coupes multi-angles
- Règle latérale pliable pour un rangement facile des deux côtés
- Guide latéral triangulaire innovant pour la découpe de bandes de 2 cm de large
- Avec laser vert et brise-lame magnétique
- Moule de coupe Ø 22 × 6 × 6 mm
- Poignée antidérapante réglable en hauteur
- Roues intégrées et poignée de transport

| Art.No | Cutting Length | | Diagonal Cutting Length(mm) | Cutting Thickness (mm) | Breaking force (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCK850 | 850 | 33-1/2" | 600 x 600 | 6 - 20 | 1000 |
| TCK1300 | 1300 | 51" | 900 x 900 | 6 - 20 | 1000 |
| TCK1600 | 1600 | 63" | 1130 x 1130 | 6 - 20 | 1000 |

2TS
2cm tile solution






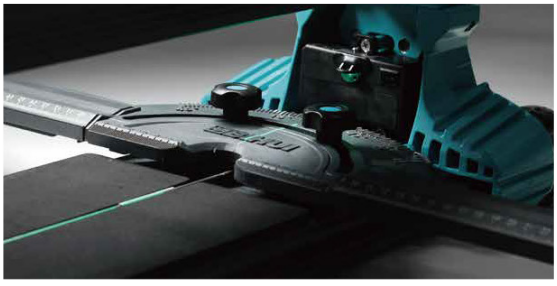







## Machine de coupe électrique pour carreaux

NEW

- Pieds pliables avec grandes roues et réglage en hauteur
- Réservoir de récupération d'eau à tiroir avec circulation automatique
- Ligne laser rouge pour un positionnement précis
- Profondeur de coupe réglable, maximale 50 mm
- Rail de guidage monobloc en alliage d'aluminium
- Livrée avec un disque de coupe 250 × 25,4 mm
- Convient à la coupe de carreaux, céramique, grès cérame, granit fin et marbre




| Technical Data | |
|---|---|
| Model | TCSG1300 |
| Outpuut | 1300W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 2800RPM |
| Cutting wheel | 250mm |
| Bore | 25.4mm |
| Max.cutting depth | 50 |
| Max.cutting angle | 0-45° |
| Max. length | 1300mm |
| Water tank | 20L |
| Water pump motor | 55W |
| Guaranteed sound power level | 85 dB (A) |
| Protection class | IP55 |

2TS
2cm tile solution

## Disque de coupe humide continu

- Pour utilisation avec TCSG1300
- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Épaisseur de segment 1,4 mm pour moins de poussière et des coupes plus rapides
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø25,4 mm
- Convient à la coupe de carreaux, marbre et granit

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSG1300-CB | 250mm | 10" | 25.4mm | 10mm | | |









## Machine de coupe électrique automatique pour carreaux

- Convient aux coupes droites et en onglet à 45°, coupes diagonales, en U et finitions de bords
- Équipée d'une pompe à eau intégrée et d'une ligne laser
- Pieds pliables avec roues intégrées pour le transport
- Profondeur de coupe maximale 30 mm
- Convient à la coupe de céramique, grès, porcelaine et autres matériaux





| Technical Data | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.No | TSCA1200 | TSCA1600 | TSCA1800 | TSCA2400 | TSCA1200A |
| Output | 3000W | | | | 3000W |
| Voltage | 230V/50Hz | | | | 110V/60Hz |
| Speed | 12,000RPM | | | | 12,000RPM |
| Cutting blade | 120x20x1.3mm | | | | 4-3/4"x3/4"x1/16" |
| Max.cutting blade | 135x20x10mm | | | | 5-1/4"x3/4"x3/8" |
| Max cutting depth | 30mm | | | | 1-3/16" |
| Max cutting angle | 45° | | | | 45° |
| Diagonal Cutting Length(cm) | 850x850 | 1130x1130 | 1270x1270 | 1690x1690 | 33-1/2"x 33-1/2" |
| Cutting Length | 1200mm | 1600mm | 1800mm | 2400mm | 48" |

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBS120 | 120mm | 4-3/4" | 20.00mm | 10mm |
| DCBS130 | 130mm | 5-1/8" | 20.00mm | 10mm |

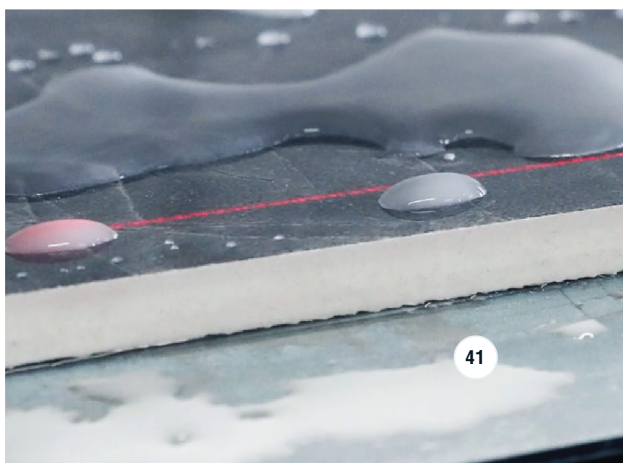





## Scie à carreaux 10”

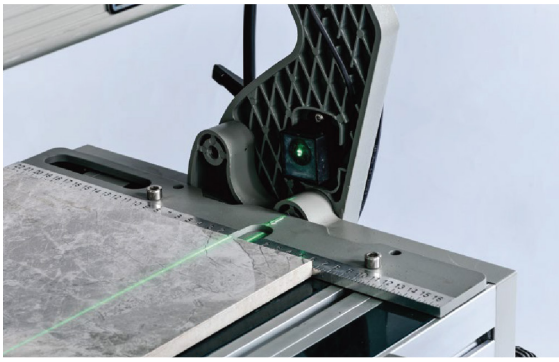NEW

- Équipée d’un support mobile, facile à transporter et à déplacer
- Avec éclairage LED et ligne laser pour des coupes précises
- Convient à la coupe du grès cérame, de la céramique, du marbre et d’autres matériaux

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | TCSTW10 | TCSTW10A |
| Output | 1500W | 1800W |
| Voltage | 230V / 50Hz | 110V / 60Hz |
| Speed | 4000RPM | 4500RPM |
| Cutting wheel | 250mm | 10" |
| Bore | 22.23mm | 1" |
| Max.cutting depth | 95mm | 3-3/4" |
| Max.cutting angle | 0%/ 22.5° / 45° | 0%/ 22.5° / 45° |
| Max. length | 900mm | 36" |
| Diagonal Cutting | 600mm | 24" |



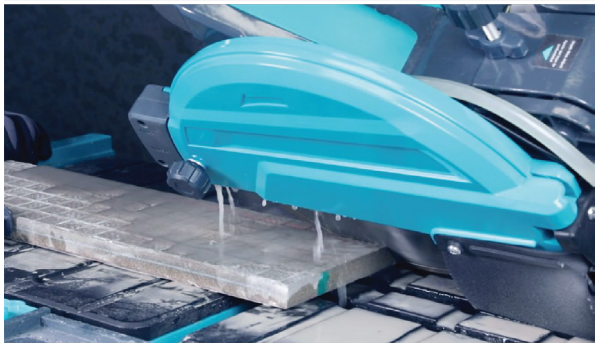

## Ponceuse de sol pour béton

- Fabriquée en alliage d'aluminium durable, métal et plastiques techniques
- Conception ergonomique offrant un meilleur équilibre et une planéité accrue
- Compatible avec presque tous les disques diamantés de 180 mm
- Équipée d'un moteur puissant de 8 A avec régulation électronique de la vitesse et contrôle progressif
- Électronique à onde complète avec démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Capot de protection amovible avec bord de meulage, adapté au travail en bordure
- Conception autonettoyante avec raccord d'aspiration professionnel, utilisable avec ou sans sac d'aspiration
- Dotée d'une jupe à brosse, idéale pour l'élimination de peinture, de revêtements de sol et pour les travaux de rénovation secondaire
- Convient aux matériaux tels que carreaux, béton, chape, colle à carrelage, pierre
- naturelle, plâtre, peinture et colle pour moquette







| Art.No | Voltage | Speed | | |
|---|---|---|---|---|
| CG1900 | 230V/50Hz | 0-3000RPM | 180mm(7") | 22.3mm |
| CG1900(UK) | 230V/50Hz | 0-3000RPM | 180mm(7") | 22.3mm |
| CG1900W | Dual row | | | |
| DCWG7 | Spike | | | |


180mm Diamond or resin discs


Protective cover with magnetic


Dust-free brush


Connection pipe to vacuum cleaner


Constant speed and soft start

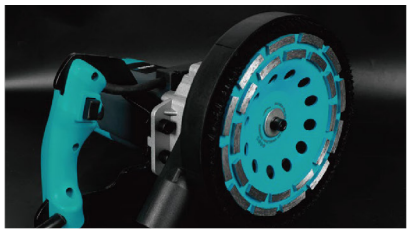
Variable speed switch





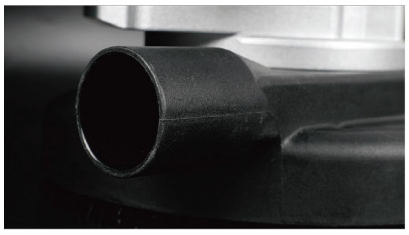


## Support de travail pour ponceuse de sol béton

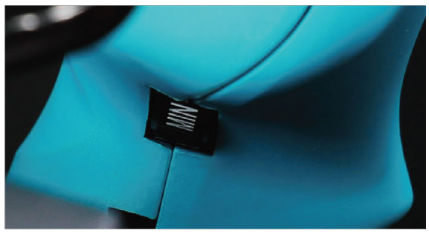- Support de travail avec hauteur réglable de 98 à 110 cm et poignées ergonomiques
- Équipé d'un câble de 2,5 m, d'un boîtier de commande ainsi que de roues universelles et d'un dispositif de positionnement
- Compatible avec la ponceuse de sol à béton BIHUI 1900 W
- Réduit l'effort de travail et la consommation d'énergie lors du polissage ou du ponçage de grandes surfaces

| Art.No | Voltage | Plug |
|---|---|---|
| CGWS19 | 230V/50Hz | Euro and UK |
| CGWS19A | 110V/60Hz | USA |








## COMING SOON

NEW

## Ponceuse de sol pour béton

- Fabriquée en alliage d'aluminium durable, métal et nylon technique
- Conception ergonomique offrant un meilleur équilibre et une planéité accrue
- Équipée d'une protection contre la surcharge avec arrêt automatique et régulation de la vitesse
- Électronique à onde complète avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage
- Adaptée à l'élimination des anciennes surfaces ainsi qu'à la préparation de nouveaux supports pour les travaux de rénovation
- Convient aux matériaux tels que les carreaux, le béton, la chape, colle à carrelage,
- pierre naturelle, plâtre, peinture, revêtements et moquette adhésive

| Art.No | Voltage | Speed | ○ | ⌷ |
|---|---|---|---|---|
| CG2000 | 230V/50Hz | 0-3000RPM | 180mm(7") | 22.3mm |







Antistatic Hose 4M



Floor Brush



andle



Wand



Plastic Crevice Tool



Reducer Adapter



Dust Bag



Dust Collection Bag



## Aspirateur industriel 38 L

- Système de nettoyage automatique innovant garantissant une aspiration élevée et constante
- Équipé d'un filtre HEPA, filtrant 99,95 % des poussières fines jusqu'à 0,3 µm
- Convient à l'aspiration humide et sèche des liquides et des solides
- Prise pour outil électrique avec activation automatique lors de la mise en marche de l'outil
- Puissance d'aspiration réglable pour des performances adaptées
- Mécanisme automatique de nettoyage du filtre
- Roues et roulettes robustes pour résister aux conditions de chantier
- Enrouleur de câble pour un rangement pratique
- Compartiment et espace de rangement pour accessoires

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | VCB38 | VCA38 |
| Voltage / Frequency | 230V/50Hz | 110V/60Hz |
| Motor power (w) | 1200W | 1.85HP |
| Airflow (max) | 262M³/H | 153CFM |
| Water lift (Max) | 250 | 104Inch |
| Filter efficiency | HEPA, >99.5%@0.3µm | |
| Filter cleaning | Innovated auto cleaning | |
| Airflow adjustable | adjustable | adjustable |
| Power socket | 2000W | 1200W |
| Remote control start | Optional | Optional |
| Tank capacity | 38L | 10Gal |
| Weight | 13.5kg | 30lbs |
| Dust Class | H class | |




## Aspirateur industriel 35 L

NEW

- Tubes d'aspiration en acier inoxydable de haute qualité
- Surveillance du débit avec voyant LED d'avertissement et signal sonore
- Sélecteur de diamètre de flexible robuste avec grande molette de réglage de la puissance d'aspiration et bouton rotatif de commande
- Poignée de poussée réglable et pliable pour un transport facile
- Débit d'air constamment élevé même pendant le nettoyage du filtre
- Prise électrique avec mise en marche automatique pour la machine raccordée
- Détection de l'eau avec coupure par capteur
- Fermeture de transport par bouchon d'étanchéité

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | VCM35 | VCL35 |
| Voltage / Frequency | 230V/50Hz | 110V/60Hz |
| Motor power (w) | 1200W | 1080W |
| Airflow (max) | 250 mbar | 153CFM |
| Water lift (Max) | 250 | 104 inch |
| Airflow adjustable | adjustable | adjustable |
| Power socket | 2000W | 1200W |
| Tank capacity | 35L | 9.25Gal |
| Weight | 16Kg | 35 lbs |
| Dust Class | M class | |
| Suction hose 35mm | 5M | 5M |
| Suction hose 38mm | 2.5M | 2.5M |
| Noise(LpA) | LpA 74dB(A) | LpA 74dB(A) |
| Dimension(LxWxH) | 54x39x63.5cm | 54x39x63.5cm |



Suction hose D35 5M
anti-static, oil-resistant



Suction hose D38 2.5M
anti-static, oil-resistant



Power tool adapter Ø21, 25, 32mm
Power tool adapter Ø35mm



Dry floor nozzle 450mm



Crevice nozzle



Round nozzle Ø 75mm



HEPA 13 cartridge filter



Vacuum tubes, stainless steel, 2 x 0,5M



Fleece filter bag



Disposal bag

## Meuleuse d’angle 5” à vitesse variable

- Vitesse constante avec démarrage progressif
- Filetage de broche M14
- 6 vitesses variables de 3 000 à 11 000 tr/min
- Avec câble de 3 m et protection contre les surcharges
- Poignée latérale TPR à 2 positions
- Livrée avec clé, carter de protection, poignée latérale et balais carbone
- Convient au perçage, à la coupe et au polissage







| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AG1200 |
| Output | 1200W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 3000-11000RPM |

## Meuleuse d’angle industrielle 5” à vitesse variable

NEW

- Vitesse constante avec démarrage progressif
- Filetage de broche M14
- 6 vitesses variables de 4 000 à 12 000 tr/min
- Avec câble de 3 m et protection contre les surcharges
- Poignée latérale TPR à 2 positions
- Livrée avec clé, carter de protection, poignée latérale et balais carbone



| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AG1010 |
| Output | 1010W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 4000-12000RPM |




















| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AG1400A |
| Output | 1400W |
| Voltage | 110V/60hz |
| Speed | 3000-10000RPM |
| Diameter | 115mm(4-1/2")/125mm(5") |
| Thread | 5/8"-11 |

## Meuleuse d’angle 5” à vitesse variable

- Vitesse constante sous charge
- Filetage de broche 5/8”-11
- 6 vitesses variables de 3000 à 10000 tr/min
- Avec démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Poignée latérale TPR à 2 positions pour une manipulation rapide
- Carter de protection à changement rapide
- Comprend clé, carter de protection, poignée latérale et balais de charbon
- Convient pour le perçage, la coupe et le polissage










DUST COVER SYSTEM



## Capot d’aspiration pour meulage

NEW

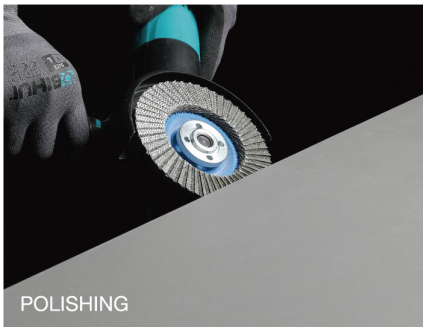- Premier capot universel d’aspiration de poussière de meulage au monde avec système multi-adaptateur innovant
- Performance d’aspiration de poussière jusqu’à 97 %
- Le système FLEX-SEAL assure une action de meulage naturelle
- La transformation magnétique permet l’adaptation pour le meulage des angles et des coins
- Convient aux plateaux diamant Ø100–125 mm (alésage 21 mm)
- Système de bride réglable en hauteur compatible avec différents types de plateaux de meulage
- Le système MULTI-ADAPTOR permet le montage sur une large gamme de meuleuses d’angle 115–125 mm telles que BOSCH,
- Makita, Metabo, DEWALT, Milwaukee, FLEX, etc.
- Le modèle X-LOCK ne peut pas être utilisé

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCFG5 | 100-125mm | 4"x5" |



## Capot d’aspiration pour découpe

NEW

- Premier capot universel d’aspiration de poussière de découpe au monde avec système multi-adaptateur innovant
- Performance d’aspiration de poussière jusqu’à 95 %
- Système à 5 roulettes éliminant toute friction avec la surface de travail
- Ligne de coupe bien visible et réglable en position
- Lames compatibles : 115–125 mm, lames diamant T1,5–10 mm (Ø22,23)
- Profondeur de coupe : 5–28 mm pour lame de 125 mm, 5–23 mm pour lame de 115 mm
- Le système MULTI-ADAPTOR permet le montage sur une large gamme de meuleuses d’angle 115–125 mm telles que BOSCH,
- Makita, Metabo, DEWALT, Milwaukee, FLEX, etc.
- Le modèle X-LOCK ne peut pas être utilisé

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCFC5 | 115-125mm | 4-1/2"x5" |





## Capot d’aspiration pour perçage

- Collecte la poussière lors du perçage sur mur ou sol
- Également conçu pour guider le perçage des trous
- Adaptateur en caoutchouc universel Ø 25–35 mm
- La base d’étanchéité en caoutchouc empêche en grande partie les fuites de poussière fine
- Cadre en acier en forme de V pour une résistance accrue
- Convient pour les carreaux, le béton et les briques, etc.

| Art.No | Size |
|---|---|
| TDBS | Up to 72mm |



## Capot d’aspiration pour découpe

- Collecte la poussière lors de la découpe des carreaux
- Peut être utilisé avec une meuleuse d’angle BIHUI
- Conçu avec un support de nivellement pour une découpe droite facile
- Convient aux disques de coupe de 115 mm et 125 mm

| Art.No | Size |
|---|---|
| TDBC | Ø 115-125mm |



Without Cutting Dust Extractor



Connects Easy to A Vacuum Cleaner



With Cutting Dust Extractor



## Capot d’aspiration pour meulage

- Meilleure santé et moins de nettoyage grâce au meulage sans poussière
- Connexion universelle pour aspirateur Ø 25–35 mm
- La bordure à brosse empêche en grande partie les fuites de poussière fine
- Ouverture frontale réglable permettant le travail des bords
- Fermeture à encliquetage réglable pour une fixation sûre sur la meuleuse d’angle

| Art.No | Size |
|---|---|
| DCWDE5 | 100-125mm |
| DCWDEB | Spare brush |



Without Dust Extractor Grinding



Connects Easy to A Vacuum Cleaner



With Dust Extractor Grinding



Movable Guard for Grinding Up to Walls







## Mini meuleuse d'angle

NEW

- Tension 230 V / 50 Hz
- Puissance 300 W
- Réglage de vitesse à six niveaux
- Vitesse maximale à vide 15 000 tr/min
- Diamètre maximal du disque 50 mm

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AGMN300 |
| Output | 300W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 15000RPM |



## COMING SOON

### Mini meuleuse d'angle à batterie

NEW

- Tension 18 V lithium-ion
- Réglage de vitesse à six niveaux
- Vitesse maximale à vide 15 000 tr/min
- Diamètre maximal du disque 50 mm
- Moteur sans balais

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AGMN21 |
| Output | 21V-2.0AH |
| Speed | 15000RPM |




## COMING SOON

### Mini disques

NEW

- A - Disque de polissage à l'eau
- B - Disque de polissage à sec
- C - Disque de polissage électroplaqué
- D - Disque de coupe multifonction
- E - Lame diamantée
- F - Fixation auto-agrippante

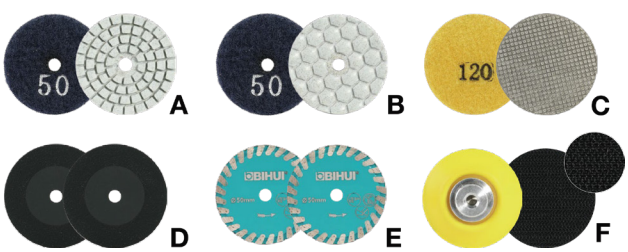











## Mini meuleuse d'angle sans fil

NEW

- Filetage de broche M5
- Moteur sans balais
- Profondeur de coupe 15 mm
- Disque diamanté de coupe 76 mm

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AGMN76 |
| Output | 12V-2.5AH |
| Speed | 19500RPM |




## Disque diamant B-Speedy

NEW

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 8 mm
- Épaisseur du corps 1,2 mm pour une utilisation de coupe universelle
- Parfaitement adapté à une utilisation avec des meuleuses d'angle
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame, carreaux en céramique, etc.

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGMN76-BT | 76mm | 3" | 10mm | 8mm | |








## Disque diamant fritté de coupe

- Coupes précises et nettes même dans les zones étroites
- Pour utilisation avec la mini meuleuse d'angle BIHUI
- Idéal pour la coupe de céramique, grès cérame et marbre

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMBS45 | 45mm | 1-3/4" | 6mm | 0.6mm | 19.5mm | |

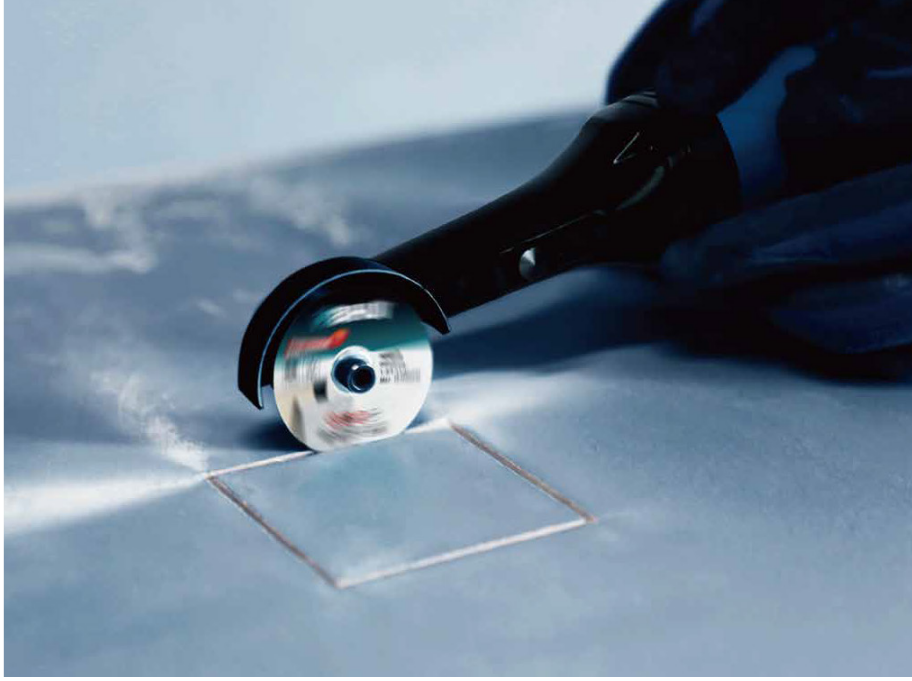


## Disque diamant fritté de coupe

- Coupes précises et nettes même dans les zones étroites
- Corps en acier renforcé
- Pour utilisation avec la mini meuleuse d'angle BIHUI
- Convient pour la coupe de carreaux en grès cérame, carreaux céramiques et dalles fines

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMBC50 | 50mm | 2" | 6mm | 0.7mm | 10mm | |




## Disque diamant brasé sous vide

- Coupes précises et nettes même dans les zones étroites
- Pour utilisation avec la mini meuleuse d'angle BIHUI
- Idéal pour la coupe de céramique, grès cérame et marbre

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMBV50 | 50mm | 2" | 6mm | 1.0mm | 6mm | |




## Support de plateau de polissage velcro

- Connexion velcro pour mini disques de polissage
- Filetage intégré
- Avec tige d'extension Ø3 × 30 mm

| Art.No | | | |
|---|---|---|---|
| AGMPH2 | 50mm | 2" | |



## Mini disques de polissage diamant électrodéposé

- Utilisation avec support de plateau de polissage velcroPolissage efficace avec diamant électrodéposé
- Idéal pour le polissage de céramique, grès cérame et marbre

| Art.No | Grit | Art.No | Grit | |
|---|---|---|---|---|
| AGMEP1 | #60 | AGMEP3 | #200 | |
| AGMEP2 | #120 | AGMEP4 | #400 | |



## Mini disques de polissage à sec

- 50 mm × Ø6
- Utilisation avec support de plateau de polissage velcro
- Idéal pour le polissage de céramique blanche et claire, grès cérame et marbre

| Art.No | Grit | Art.No | Grit | |
|---|---|---|---|---|
| AGMPD1 | #50 | AGMPD5 | #800 | |
| AGMPD2 | #100 | AGMPD6 | #1500 | |
| AGMPD3 | #200 | AGMPD7 | #3000 | |
| AGMPD4 | #400 | - | - | |



## Mini disques de polissage à eau

- 50 mm × Ø6
- Utilisation avec support de plateau de polissage velcro
- Idéal pour le polissage de céramique blanche et claire, grès cérame et marbre

| Art.No | Grit | Art.No | Grit | |
|---|---|---|---|---|
| AGMPW1 | #50 | AGMPW5 | #800 | |
| AGMPW2 | #100 | AGMPW6 | #1500 | |
| AGMPW3 | #200 | AGMPW7 | #3000 | |
| AGMPW4 | #400 | - | - | |







## Disque à lamelles diamanté de meulage

- Fabriqué avec support en plastique durable
- Finition lisse sans éclats
- Adaptateur pour conversion du filetage M5 en alésage 10 mm
- Convient pour lisser, meuler et façonner le grès cérame, la céramique, le verre et la pierre

| Art.No | | | | Grit | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGMF60 | 50mm | 2" | 10mm | #60 | |
| AGMF120 | 50mm | 2" | 10mm | #120 | |
| AGMF200 | 50mm | 2" | 10mm | #200 | |
| AGMF400 | 50mm | 2" | 10mm | #400 | |



## Fraise diamantée frittée de précision

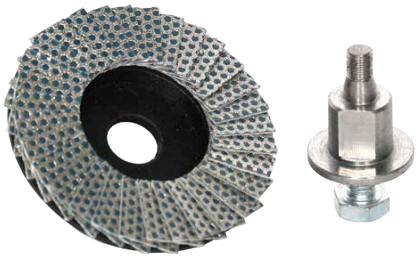- Lissage précis des bords dans les zones étroites
- Tige de connexion Ø3 pour mini meuleuse d'angle BIHUI
- Idéale pour meuler la céramique, le grès cérame et le marbre

| Art.No | Total Length | Diamond Length | QTY | |
|---|---|---|---|---|
| AGMMT12 | 70mm | 30mm | 3pcs | |
| AGMMT15 | 70mm | 30mm | 3pcs | |
| AGMMT18 | 70mm | 30mm | 3pcs | |



## Trépan diamanté fritté

- Perçage propre sans éclats
- Idéal pour l'installation de robinetterie et de prises
- Compatible avec la plupart des perceuses standard
- Convient pour les carreaux en céramique, grès cérame et pierre naturelle

| Art.No | Diameter | Art.No | Diameter | |
|---|---|---|---|---|
| DBDH06 | Ø6mm | DBDH58 | Ø58mm | |
| DBDH08 | Ø8mm | DBDH60 | Ø60mm | |
| DBDH35 | Ø35mm | DBDH70 | Ø70mm | |
| DBDH40 | Ø40mm | DBDH90 | Ø90mm | |







## Support de rail pour mini scie

- Compatible avec mini scie 2” et rail de guidage LFRS5
- Roulements en acier inoxydable assurant une coupe précise et droite
- Hauteur de coupe réglable permettant des rainures au centre de 0–10 mm
- Équipé d’un capot de pulvérisation d’eau pour une coupe sans poussière

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| AGMNCS | 200x160x100mm | 8"x6-3/8"x4"mm |




## Système de refroidissement à eau 2L

- Alimentation par batterie avec distribution automatique de l’eau
- Tuyau transparent en PVC, longueur : 1,6 m
- Protection en nylon empêchant les éclaboussures d’eau
- Conçu pour les applications de coupe à eau

| Art.No | Battery Model | Data | Capacity |
|---|---|---|---|
| AGCS2L | 18650 | 3.7V - 2Ah | 2L |






# BIHUI DIAMOND TECHNOLOGY

Unique professional tools for contractors




## Disque diamant Ultimate

NEW

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Épaisseur du corps 1,4 mm offrant une résistance et une rigidité élevées
- Coupe à grande vitesse avec écaillage minimal et refroidissement automatique
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux en céramique

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCAM115 | 115mm | 4.5" | 22.23mm | 10mm |
| DCAM125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## Disque diamant Ultimate

NEW

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Épaisseur du corps 1,4 mm pour moins de poussière et des coupes plus rapides
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø55 mm
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux en céramique

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCAE115 | 115mm | 4.5" | 22.23mm | 10mm |
| DCAE125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## Disque diamant Ultimate pour chants

NEW

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 25 mm
- Épaisseur du corps 1,6 mm offrant une résistance et une rigidité élevées
- Coupe à grande vitesse avec écaillage minimal et refroidissement automatique
- Convient à la coupe de l'ardoise, du grès cérame et des carreaux en céramique

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPD115 | 115mm | 4.5" | 22.23mm | 25mm |
| DPD125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 25mm |





## Disque diamant B-TURBO

NEW

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 7 mm
- Convient à la coupe de carreaux durs, marbre, ardoise et dalles fines

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDT85 | 85mm | 3-3/8" | 22.23mm | 7mm | |

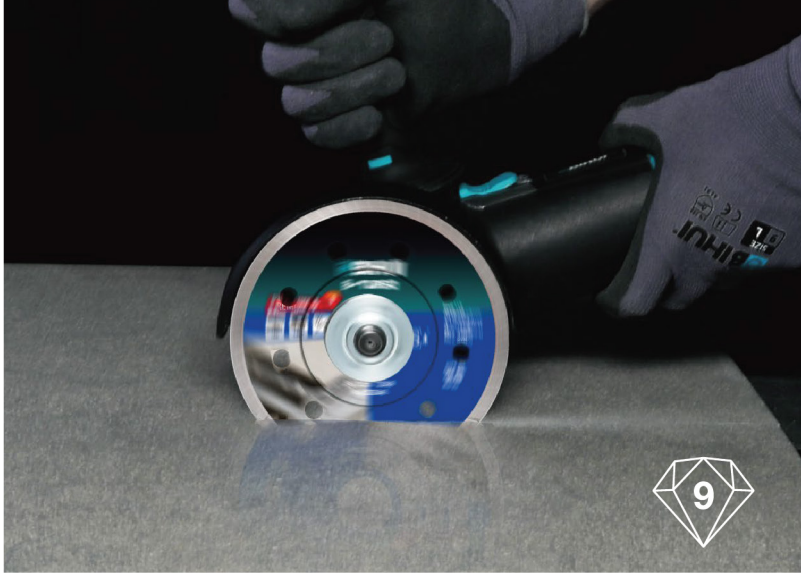


## Disque diamant B-TURBO

NEW

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 7 mm
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø55 mm
- Convient à la coupe de carreaux durs, marbre, ardoise et dalles fines

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDT115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 7mm | |
| DCDT125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 7mm | |




## Disque diamant B-TURBO

NEW

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 7 mm
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø70 mm
- Convient à la coupe de carreaux durs, marbre, ardoise et dalles fines

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDT200 | 200mm | 8" | 25.4mm-<br>22.23mm | 7mm | |
| DCDT230 | 230mm | 9" | | | |









## Disque diamant B-MASTER

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø55 mm
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux en céramique

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDA115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCDA125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## Disque diamant B-SLIM

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 7 mm
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø70 mm
- Convient à la coupe de dalles fines, grès cérame et carreaux en céramique

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDS115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 7mm |
| DCDS125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 7mm |




## Disque diamant B-MAGIC

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø55 mm
- Convient à la coupe de grès cérame, marbre et dalles fines

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCDW115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCDW125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

# COMING SOON

## Disque diamant B-FLASH

NEW

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø55 mm
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux en céramique




| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDB115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm | |
| DCDB125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm | |

## Disque diamant B-SPEEDY

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø55 mm
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux en céramique




| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDM115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm | |
| DCDM125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm | |

## Disque diamant B-MOSAIC

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Convient à la coupe de carreaux mosaïque, mosaïque en verre et mosaïque en pierre




| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDC115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm | |
| DCDC125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm | |
| DCDC180 | 180mm | 7" | 22.23mm | 10mm | |

## Disque diamant B-LIGHTNING

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Épaisseur du corps 1,4 mm pour moins de poussière et des coupes plus rapides
- Alésage central renforcé avec double flasque Ø55 mm
- Corps en acier avec revêtement spécial pour une rigidité accrue
- Coupe à grande vitesse avec écaillage minimal et refroidissement automatique
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux en céramique




| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDV125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm | |






## Disque diamant B-FAST

- Jante diamantée de 12 mm avec quatre segments spéciaux en forme de «W»
- Corps robuste de 2,4 mm pour une utilisation de coupe universelle
- Convient à la coupe du granit, de la pierre et des briques dures

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDF115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 12mm | |




## Disque diamant B-FAST

- Jante diamantée de 12 mm avec quatre segments spéciaux en forme de «W»
- Corps robuste de 2,4 mm pour une utilisation de coupe universelle
- Convient à la coupe du granit, de la pierre et des briques dures

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDF125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12mm | |




## Disque diamant B-FAST

- Jante diamantée de 12 mm avec quatre segments spéciaux en forme de «W»
- Corps robuste de 2,6 mm pour une utilisation de coupe universelle
- Convient à la coupe du granit, de la pierre et des briques dures

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCDF230 | 230mm | 9" | 22.23mm | 12mm | |




## Disque diamant B-PERFECT

- Coupe à sec jusqu'à 20 mm
- Flasque renforcé pour une longue durée de vie
- Coupes fines avec moins de poussière
- Convient à la coupe de carreaux, marbre, pierre naturelle et artificielle

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBN115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCBN4 | 100mm | 4" | 22.23mm | 10mm |
| DCBN5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## Disque diamant brasé sous vide pour coupe et meulage

- Conçu pour le chanfreinage, les petites coupes, le meulage, l'arrondi et la mise en forme des arêtes et des angles
- Convient aux matériaux tels que le grès cérame, le marbre et le granit

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCWMM115A | 115mm | 4-1/2" | 5/8"-11 | 20mm |
| DCWMM115 | 115mm | 4-1/2" | M14 | 20mm |
| DCWMM5 | 125mm | 5" | M14 | 25mm |




## Disque diamant électroplaqué pour coupe et meulage

- Conçu pour le chanfreinage, les petites coupes, le meulage, l'arrondi et la mise en forme des arêtes et des angles
- Convient aux matériaux tels que le grès cérame, le marbre et le granit

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCWME115A | 115mm | 4-1/2" | 5/8"-11 | 20mm |
| DCWME5 | 125mm | 5" | M14 | 25mm |










## Disque B-EDGE pour coupe et meulage

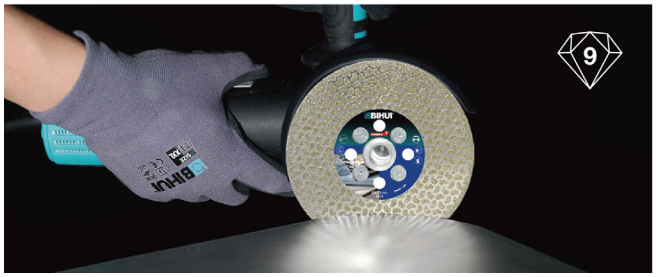- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 25 mm
- Épaisseur du corps 1,6 mm offrant une résistance et une rigidité élevées
- Coupe à grande vitesse avec écaillage minimal et refroidissement automatique
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux en céramique

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPE125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 25mm |




## Disque diamant B-MASTER

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Compatible avec les meuleuses d'angle standard et les coupe-pierres
- Permet la coupe de dalles fines, céramique, briques et pierre microcristalline
- Procédé de frittage à chaud et centre renforcé pour une qualité premium

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCCA115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCCA125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

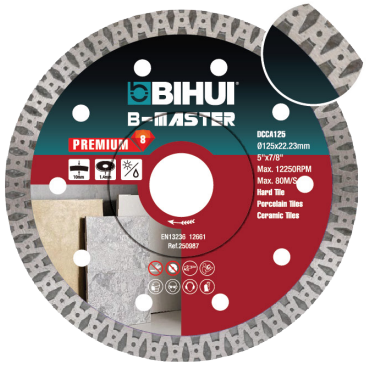


## Disque diamant B-SPEEDY

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Compatible avec les meuleuses d'angle standard et les coupe-pierres
- Permet la coupe de carreaux durs, céramique et grès cérame
- Procédé de frittage à chaud et centre renforcé Ø50 mm pour une qualité premium

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCCM115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCCM125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

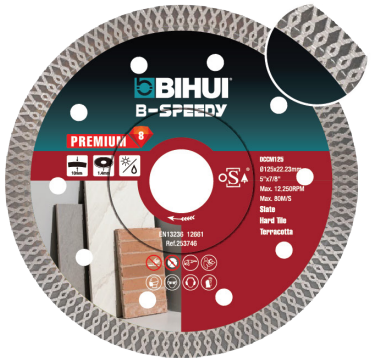


## Disque diamant B-TURBO

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Compatible avec les meuleuses d'angle standard et les coupe-pierres
- Permet la coupe de carreaux durs, céramique et grès cérame
- Procédé de frittage à chaud et centre renforcé Ø50 mm pour une qualité premium

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCCT115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCCT125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |




## Disque diamant B-LIGHTNING

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Compatible avec les meuleuses d'angle standard et les coupe-pierres
- Permet la coupe de carreaux durs, céramique et grès cérame
- Procédé de frittage à chaud et centre renforcé Ø50 mm pour une qualité premium

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCCV115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 10mm |
| DCCV125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm |

## Disque diamant B-TURBO

- Coupe à sec jusqu'à 20 mm
- Flasque renforcé pour une longue durée de vie
- Coupes fines avec moins de poussière
- Convient à la coupe de carreaux, marbre, pierre naturelle et artificielle




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBT115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 7.5mm |
| DCBT125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 7.5mm |

## Disque diamant B-SMOOTH

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 7,5 mm
- Épaisseur du corps 1,6 mm pour moins de poussière et des coupes plus rapides
- Coupe à grande vitesse avec écaillage minimal et refroidissement automatique

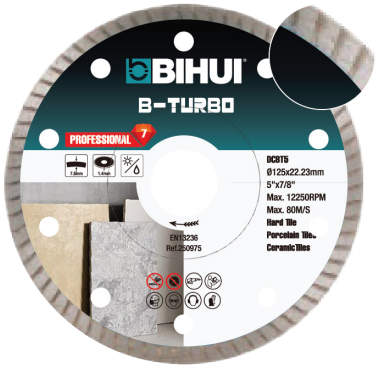


| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBG115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 7.5mm |

## Disque diamant B-ACTION

- Jante diamantée continue avec hauteur de segment de 10 mm
- Corps robuste de 1,8 mm pour une utilisation de coupe universelle
- Corps en acier avec revêtement spécial pour une rigidité accrue
- Coupe à grande vitesse avec écaillage minimal et refroidissement automatique
- Parfaitement adapté à une utilisation avec des meuleuses d'angle
- Convient à la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux en céramique




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCBS120 | 120mm | 4-3/4" | 20.00mm | 10mm |
| DCBS130 | 130mm | 5-1/8" | 20.00mm | 10mm |

## Disque diamant B-CLEAN pour coupe et meulage

- Épaisseur du corps 1,0 mm pour des coupes plus rapides
- Coupe à grande vitesse avec écaillage minimal
- Convient à la coupe du verre, du grès cérame et des dalles fines




| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPG115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 30mm |
| DPG125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 30mm |
| DPG230 | 230mm | 9" | 22.23mm | 15mm |
| DPG250 | 250mm | 10" | 22.23mm | 15mm |






## Disque diamant polyvalent

- Bord diamanté segmenté de 4 mm de hauteur
- Épaisseur de 2,4 mm pour une coupe stable
- Convient pour la coupe de l'acier inoxydable, de la céramique, du béton, de la maçonnerie, du plastique, du bois léger

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSBS125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 4mm | |




## Disque diamant METAL MASTER

- Bord diamanté continu de 3 mm de hauteur totale
- Épaisseur de 1,4 mm pour une coupe fine
- Convient pour la coupe de l'aluminium, des tubes en acier, des tôles d'acier, des cornières, des tubes en PVC, des barres d'armature

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSBC115 | 115mm | 4-1/2" | 22.23mm | 3mm | |
| DSBC125 | 125mm | 5" | 22.23mm | 3mm | |

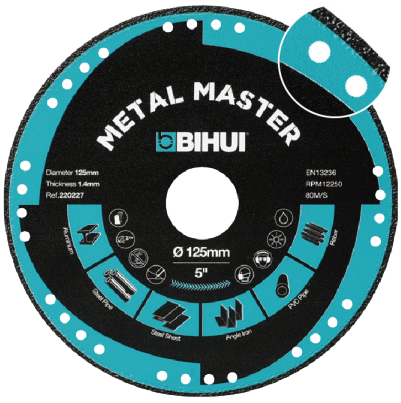

## Mini plateau diamanté

- Pour un meulage rapide dans les zones étroites
- Idéal pour le meulage du béton, de la chape et des adhésifs
- Rotation manuelle pour vérifier le faux-rond

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGW50 | 50mm | 2" | M14 | 6mm | |
| DGW50A | 50mm | 2" | 5/8"-11 | 6mm | |











## Mini disque diamant

NEW

- Pour une coupe rapide et précise avec une grande adaptabilité
- Idéal pour la coupe de carreaux en céramique, du grès cérame, du marbre et de la pierre

| Art.No | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCW50 | 50mm | 2" | M14 | 6mm |
| DCW50A | 50mm | 2" | 5/8"-11 | 6mm |
| DCW50-SB | 50mm | 2" | 6mm | 6mm |
| DCW60 | 60mm | 2-3/8" | M14 | 6mm |
| DCW60A | 60mm | 2-3/8" | 5/8"-11 | 6mm |
| DCW60-SB | 60mm | 2-3/8" | 6mm | 6mm |
| DCW75-SB | 75mm | 3" | 6mm | 6mm |
| DCW75 | 75mm | 3" | M14 | 6mm |



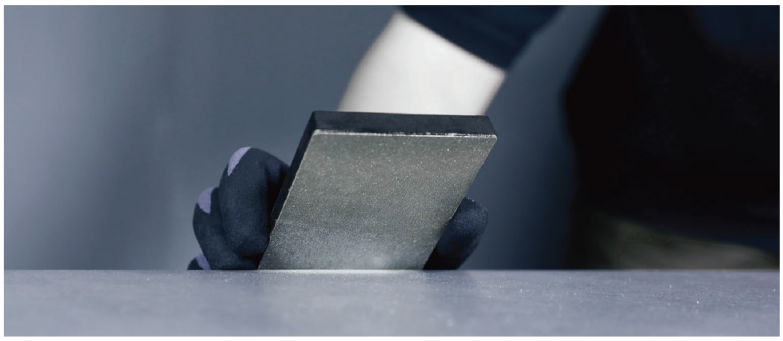

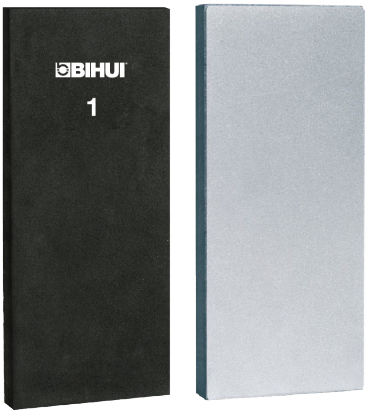


## Tampon diamanté manuel rectangulaire

- Équipé d'une plaque diamantée haute résistance
- Dos en EVA souple pour une prise en main confortable
- Design rectangulaire extra-long pour un polissage facile dans les zones étroites
- Disponible en trois grains : #1 (60), #2 (200) et #3 (400)

| Art.No | Grit |
|---|---|
| DHPS1 | 60# |
| DHPS2 | 200# |
| DHPS3 | 400# |

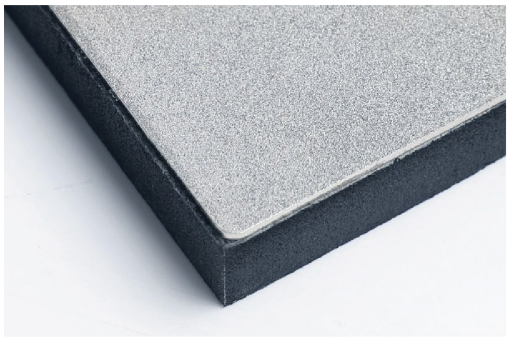


## Mini disque diamant BIHUI de coupe

- Épaisseur de lame : 1 mm
- Coupes précises et nettes même dans les zones étroites
- Pour utilisation avec la mini meuleuse d'angle BIHUI 3"
- Convient pour la coupe de carreaux durs, grès cérame et carreaux céramiques

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMN76-BB | 76mm | 3" | 10mm | 1.0mm | 6.5mm | |




## Mini disque diamant continu de coupe

- Épaisseur de lame : 0,8 mm
- Coupes précises et nettes même dans les zones étroites
- Corps en acier renforcé
- Pour utilisation avec la mini meuleuse d'angle BIHUI 3"
- Convient pour la coupe de carreaux en grès cérame, carreaux céramiques et pierre

| Art.No | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMN76-BC | 76mm | 3" | 10mm | 0.8mm | 6.5mm | |



## Disque diamant brasé sous vide

- Épaisseur du corps : 1,6 mm
- Outil tout-en-un pour coupe et meulage rapides et agressifs
- Conçu pour couper les carreaux, les tubes métalliques et les tubes PVC

| Art.No | Size | | |
|---|---|---|---|
| DCFB5 | 115-125mm | 4-1/2"x5" | |




## Disque diamant de coupe B-PERFECT

- Épaisseur de lame : 1,2 mm
- Segments extra étroits pour moins de poussière et des coupes plus rapides
- Avec alésage central renforcé
- Convient pour la coupe de carreaux en grès cérame, carreaux céramiques et dalles Slim Slab

| Art.No | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCBN5X8 | 125mm | 5" | 22.23mm | 10mm | |



## Capot d'extraction de poussière pour coupe

- Convient pour disques de coupe 115 mm et 125 mm
- Adaptateur universel en caoutchouc diamètre 25–35 mm
- Avec plaque de pulvérisation d'eau à 8 trous pour coupe à eau
- Compatible avec la plupart des meuleuses d'angle standard
- Idéal pour l'extraction de poussière lors de la coupe

| Art.No | Size | | |
|---|---|---|---|
| DCFB5 | 115-125mm | 4-1/2"x5" | |





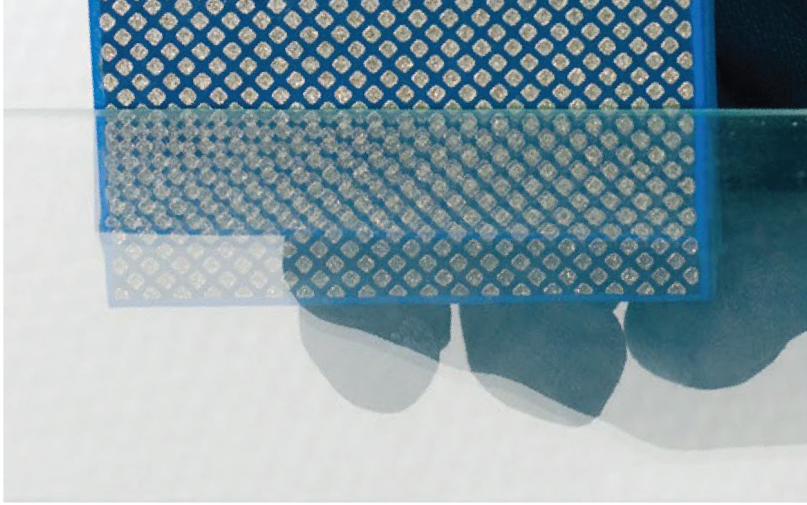




## Tampon diamanté manuel

- Pour le ponçage à sec et à l'eau des arêtes et des surfaces
- Convient pour le carrelage, le grès cérame, le marbre et le verre
- Utilisation de toute la surface diamantée pour de meilleurs résultats
- Taille : 55 x 95 mm

| Art.No | Grit |
|---|---|
| DHP060 | 60# |
| DHP120 | 120# |
| DHP200 | 200# |
| DHP400 | 400# |

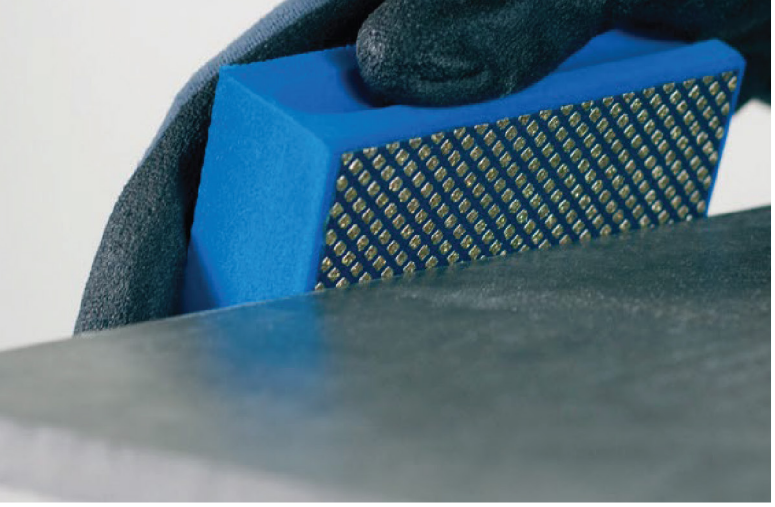


## Tampon diamanté manuel spécial

NEW

- Pour le ponçage à sec et à l'eau des arêtes et des surfaces
- Convient pour le carrelage, le grès cérame, le marbre et le verre
- Utilisation de toute la surface diamantée pour de meilleurs résultats
- Qualité supérieure pour une prise en main confortable
- Taille : 55 x 95 mm

| Art.No | Grit |
|---|---|
| DMP060 | 60# |
| DMP120 | 120# |
| DMP200 | 200# |
| DMP400 | 400# |

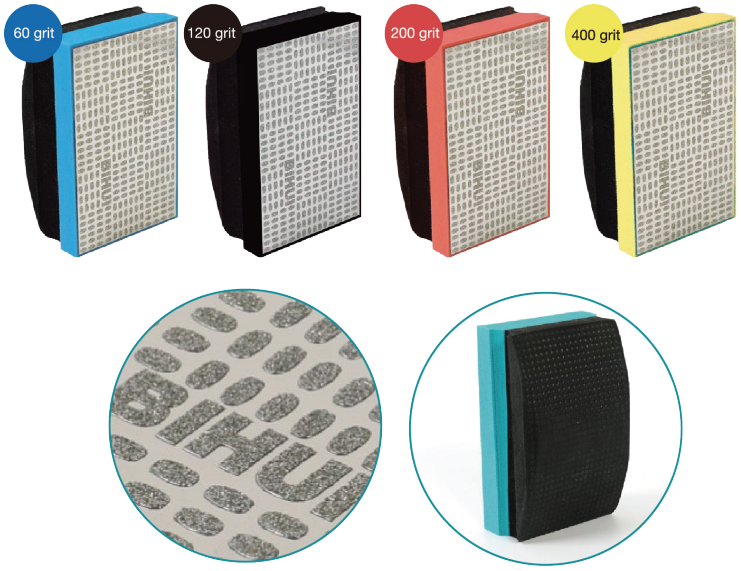



## Meule bullnose haut de gamme

- Conception bullnose pour un chanfreinage rapide
- Grain moyen pour le meulage général
- Parfait pour une utilisation avec une meuleuse d'angle
- Convient au meulage de carreaux durs, de carreaux en grès cérame, de carreaux en céramique, etc.

| Art.No | | | Thickness | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGW310 | 75mm | 3" | 10mm | 11000 | |
| DGW315 | 75mm | 3" | 15mm | 11000 | |
| DGW320 | 75mm | 3" | 20mm | 11000 | |

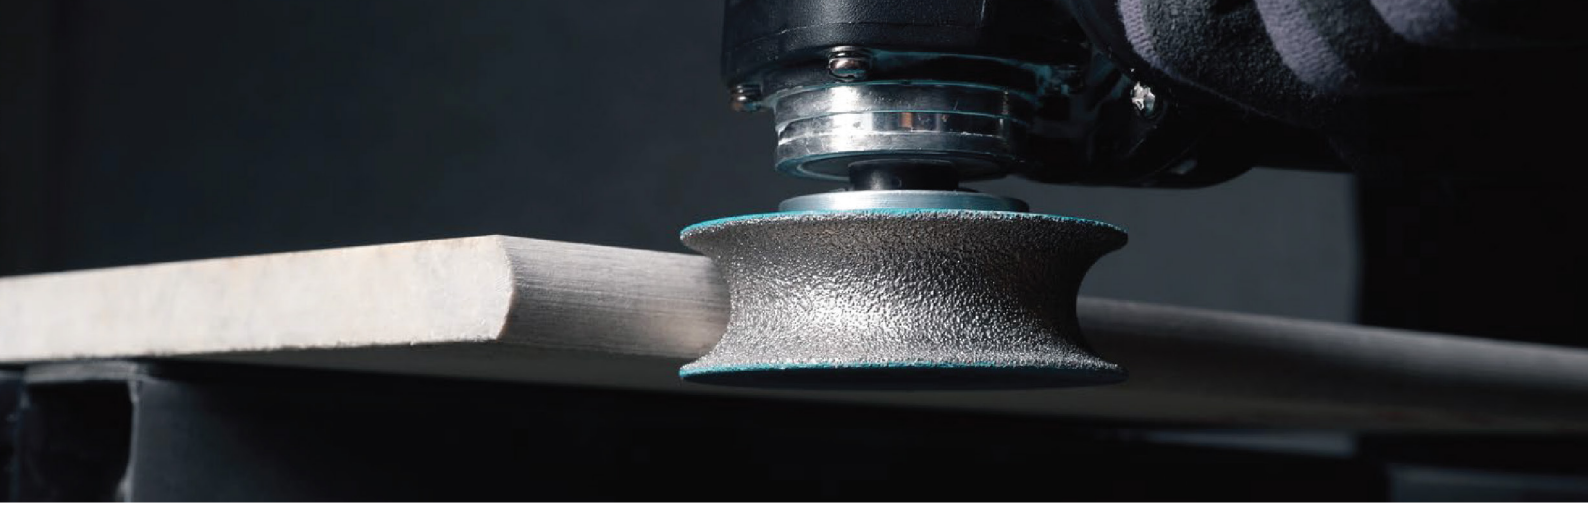


## Meule demi-bullnose

- Conception demi-bullnose pour un chanfreinage rapide
- Grain moyen pour le meulage général
- Parfait pour une utilisation avec une meuleuse d'angle
- Convient au meulage de carreaux durs, de carreaux en grès cérame, de carreaux en céramique, etc.

| Art.No | | | Thickness | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGV310 | 75mm | 3" | 10mm | 11000 | |
| DGV315 | 75mm | 3" | 15mm | 11000 | |
| DGV320 | 75mm | 3" | 20mm | 11000 | |



## Meule ronde

- Conception ronde pour un chanfreinage rapide
- Grain moyen pour le meulage général
- Parfait pour une utilisation avec une meuleuse d'angle
- Convient au meulage de carreaux durs, de carreaux en grès cérame, de carreaux en céramique, etc.

| Art.No | | | Thickness | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DGR310 | 75mm | 3" | 10mm | 11000 | |
| DGR315 | 75mm | 3" | 15mm | 11000 | |
| DGR320 | 75mm | 3" | 20mm | 11000 | |










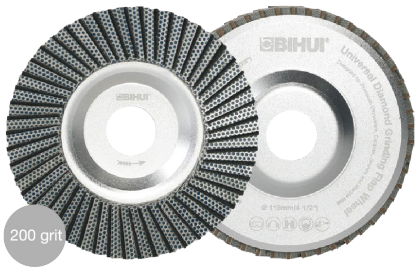


## Disque à lamelles diamant universel 2.0

- Conception spiralée turbo pour un meulage agressif et rapide
- Lamelles durables en diamant et carbure de silicium
- Alésage 22,23 mm, adapté à la plupart des meuleuses d'angle
- Plaque support métallique renforcée pour une durée de vie prolongée
- Convient au meulage et au lissage de matériaux tels que le grès cérame, le marbre et le granit, etc.

| Art.No | | | Grit | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS060 | 115mm | 4-1/2" | #60 | 10500 | |
| DPS120 | 115mm | 4-1/2" | #120 | 10500 | |
| DPS200 | 115mm | 4-1/2" | #200 | 10500 | |



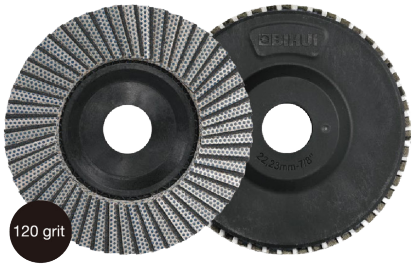

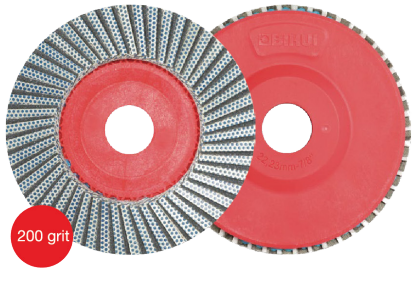


## Disque à lamelles diamant universel

- Conception spiralée turbo pour un meulage agressif et rapide
- Lamelles durables en diamant et carbure de silicium
- Alésage 22,23 mm, adapté à la plupart des meuleuses d'angle
- Convient au meulage et au lissage de matériaux tels que le grès cérame, le marbre et le granit, etc.

| Art.No | | | Grit | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPF060 | 115mm | 4-1/2" | #60 | 10500 | |
| DPF120 | 115mm | 4-1/2" | #120 | 10500 | |
| DPF200 | 115mm | 4-1/2" | #200 | 10500 | |



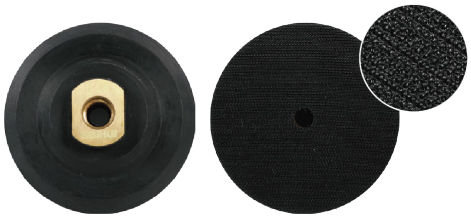

## Support de pad de polissage

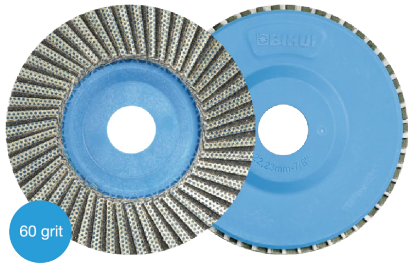- Connexion velcro pour le polissage avec des pads
- Support en caoutchouc avec filetage M14 ou 5/8”-11

| Art.No | Size | | Thread |
|---|---|---|---|
| DPPH4 | 100mm | 4" | M14 |
| DPPH4A | | | 5/8"-11 |




## Support de pad de polissage magnétique

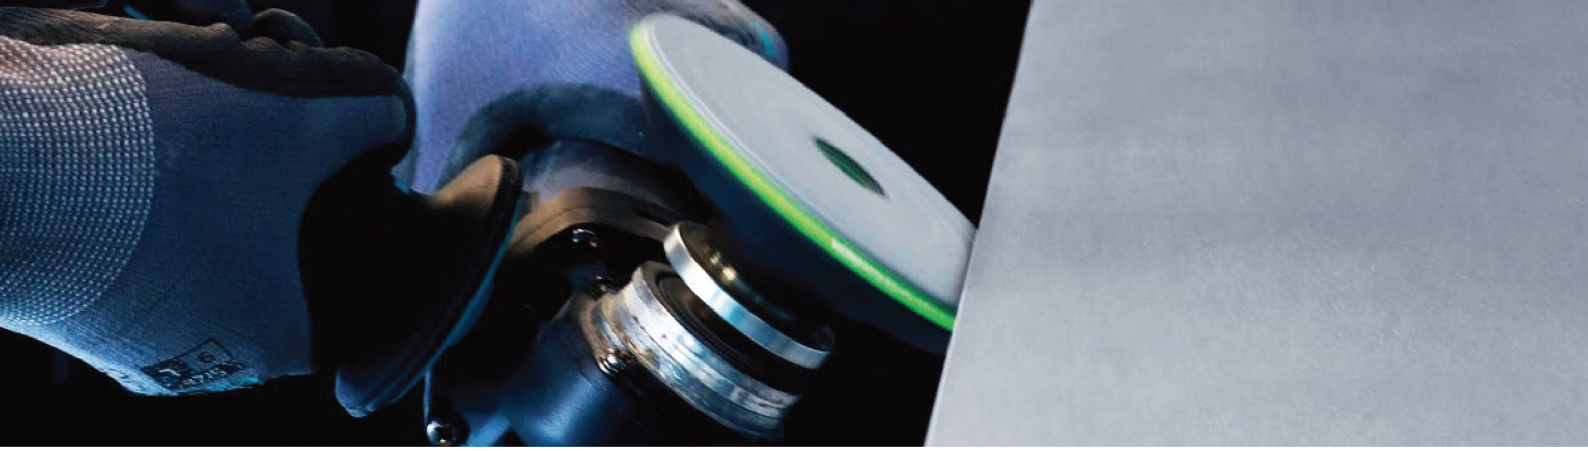NEW

- Vitesse recommandée 3400 tr/min
- Élimine le risque de glissement des pads grâce à quatre points de serrage supplémentaires
- Permet un changement de pad rapide et facile sans usure du velcro, augmentant l’efficacité du travail

| Art.No | Size | | Thread |
|---|---|---|---|
| DPPM4 | 100mm | 4" | M14 |
| DPPM4A | | | 5/8"-11 |




## Pad de polissage diamant brasé sous vide

- Agressif et durable
- Idéal pour le polissage des surfaces planes et le chanfreinage des arêtes
- Conçu pour le grès cérame, le marbre et le verre

| Art.No | Size | | Grit |
|---|---|---|---|
| DPV405 | 100mm | 4" | #50 |
| DPV410 | | | #100 |

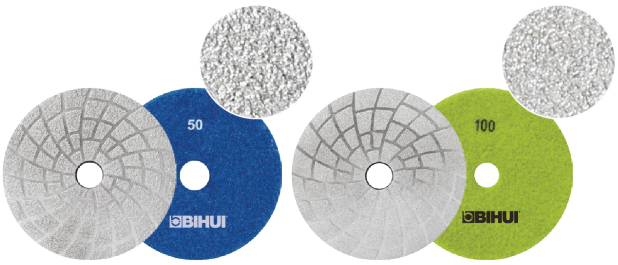


## Pads de polissage diamant

- Tranchants, durables et très efficaces
- Idéal pour le polissage des surfaces planes et des arêtes chanfreinées
- Design de pad à code couleur clair
- Spécialement idéal pour les carreaux céramiques blancs et clairs et autres matériaux

| Art.No | Size | | Grit |
|---|---|---|---|
| DPP405 | 100mm | 4" | M14 |
| DPP410 | | | 5/8"-11 |
| DPP420 | | | M14 |
| DPP480 | | | 5/8"-11 |
| DPP415 | | | M14 |

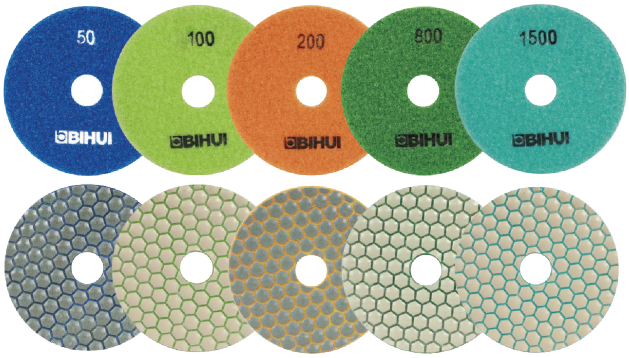

## Meule boisseau diamant PCD

NEW

- La technologie brasée sous vide SBT garantit une durée de vie plus longue avec un taux d'enlèvement élevé
- Utilisation recommandée avec une meuleuse d'au moins 1200W
- Les segments diamant disposés de manière complète offrent un meilleur équilibre et une plus grande longévité
- Applications sur époxy, uréthane, mastic, colle, peinture et tous types de revêtements avec un taux
- d'enlèvement maximal

| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWS5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWD7 | 180mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |



## Meule boisseau brasée sous vide pour revêtements et colles

- Diamants pointus pour un enlèvement de matière agressif et rapide ainsi que pour la préparation de surface
- Dotée de trous d'aération aidant à maintenir un motif de coupe stable et froid et à réduire l'usure
- Technologie composite renforcée offrant une grande durabilité contre les chocs et l'abrasion
- Convient pour enlever l'époxy, les résidus de colle, les peintures et revêtements, etc. du béton, du granit,
- du grès et des matériaux de construction

| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWG5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |



## Meule boisseau double rangée

- Conception à double rangée pour un enlèvement de matière agressif et rapide ainsi que pour la préparation de surface
- Dotée de trous d'aération aidant à maintenir un motif de coupe stable et froid et à réduire l'usure
- Convient au meulage, au lissage et à l'élimination des colles et matériaux du béton, du granit,
- du grès et des matériaux de construction

| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWD5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWD7 | 180mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |

## Meule boisseau turbo

- Conception spiralée turbo pour un enlèvement de matière agressif et rapide ainsi que pour la préparation de surface
- Dotée de grands trous d'aération aidant à maintenir un motif de coupe stable et froid et à réduire l'usure
- Convient au meulage, au lissage et à l'élimination des colles et matériaux du béton,
- du granit, du grès et des matériaux de construction



| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWT5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWT7 | 180mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |

## Meule boisseau ventilée

- Conception turbo à ailettes pour un enlèvement de matière agressif et rapide ainsi que pour la préparation de surface
- Dotée de grands trous d'aération aidant à maintenir un motif de coupe stable et froid et à réduire l'usure
- Convient au meulage et au lissage de matériaux tels que le béton, le granit, le grès et les matériaux de construction



| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWF5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWF7 | 175mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |

## Meule boisseau à segments flèche

- Conception à segments flèche pour un enlèvement de matière agressif et rapide ainsi que pour la préparation de surface
- Dotée de grands trous d'aération aidant à maintenir un motif de coupe stable et froid et à réduire l'usure
- Convient au meulage et au lissage de matériaux tels que le béton, le granit, le grès
- et les matériaux de construction ainsi qu'à l'élimination des colles, de l'époxy et de la peinture



| Art.No | | | | MAX RPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCWA5 | 125mm | 5" | 22.23mm | 12250 | |
| DCWA7 | 175mm | 7" | 22.23mm | 8500 | |



Art.No: DCPB05



Art.No: DCPB10



Art.No: DCPE45



Art.No: DCPV22



Art.No: DCPV30

## Profil diamant bullnose

NEW

- Matériau de base acier 45#
- Surface de meulage nickelée
- Filetage 5/8”-11 ou M14
- Peut être utilisé pour réaliser des profils de chants sur le granit, le marbre, le calcaire, le quartz ou la pierre artificielle,
- la céramique ou les carreaux en céramique, tels que arcs, chanfreins, profils ogee et nez arrondi complet
- Compatible avec les meuleuses d’angle standard

| Art.No | Size |
|---|---|
| DCPB10 | 115-B/10 |
| DCPB05 | 115-B/5 |
| DCPV22 | 115-V/22 |
| DCPV30 | 115-V/30 |
| DCPE45 | 115-E/10/45 |










## Cire de refroidissement

- Pour le refroidissement des forets pour carrelage
- Prolonge la durée de vie et la vitesse de perçage
- Plonger pendant deux secondes, refroidir pendant quatre secondes

| Art.No | Size |
|---|---|
| DBCW30 | 30ml |
| DBCW50 | 50ml |
| DBCW100 | 100pcs |
| DBCW30-DSP | 223x223x174mm |

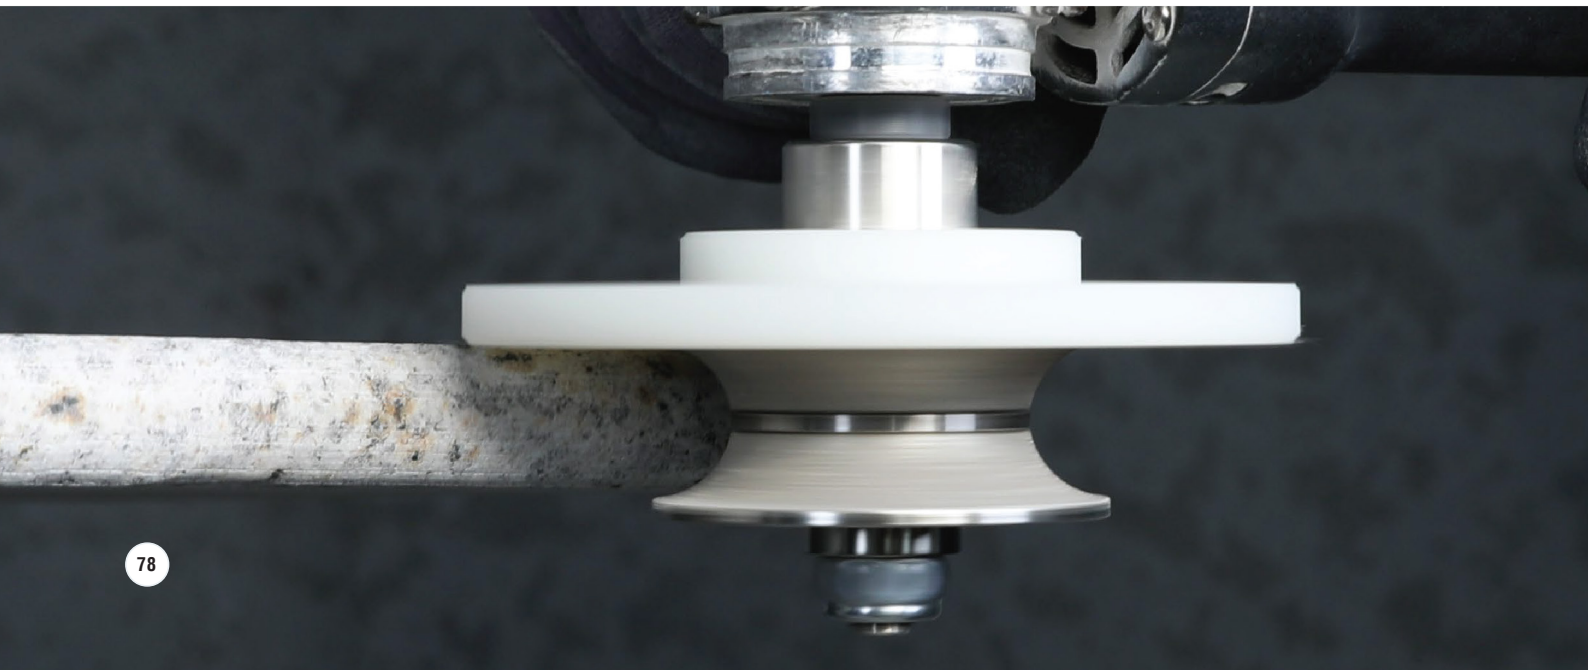



## Adaptateur de mandrin de perçage

- Pour convertir un filetage M14 en connexion hexagonale pour perceuse
- Vitesse minimale recommandée 2500 tr/min

| Art.No | Size |
|---|---|
| DBAMH | M14-Hexagon |
| DBAAH | 5/8"-11-Hexagon |



## Pierre de dressage pour carrelage

NEW

- Grain fin #150
- Aide à exposer des diamants frais
- Extrêmement bénéfique lorsqu'elle est utilisée avec de l'eau
- Maintient les disques diamantés affûtés et une coupe fluide

| Art.No | Size |
|---|---|
| DCBDSS | 200x50x25mm |




BIHUI






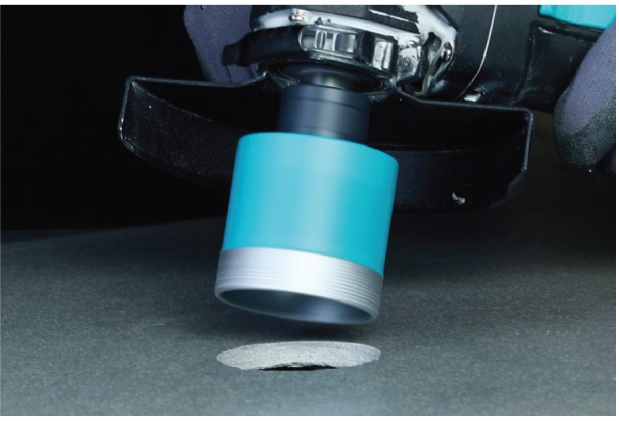

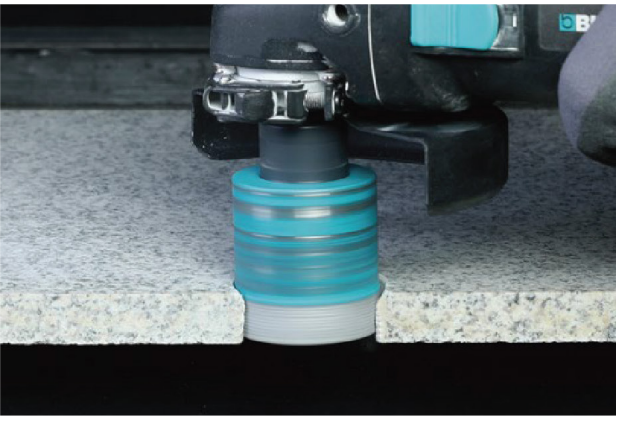

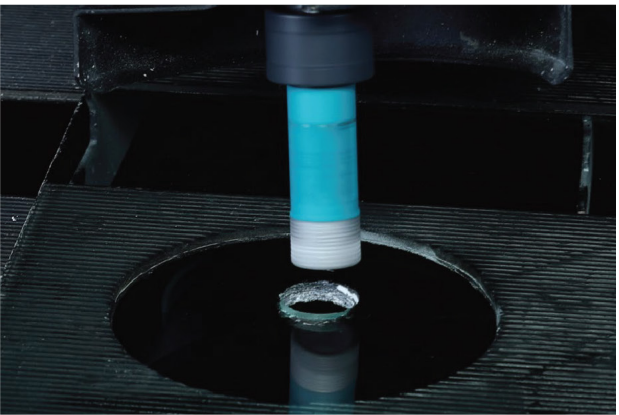



## Foret diamant sec turbo 2.0

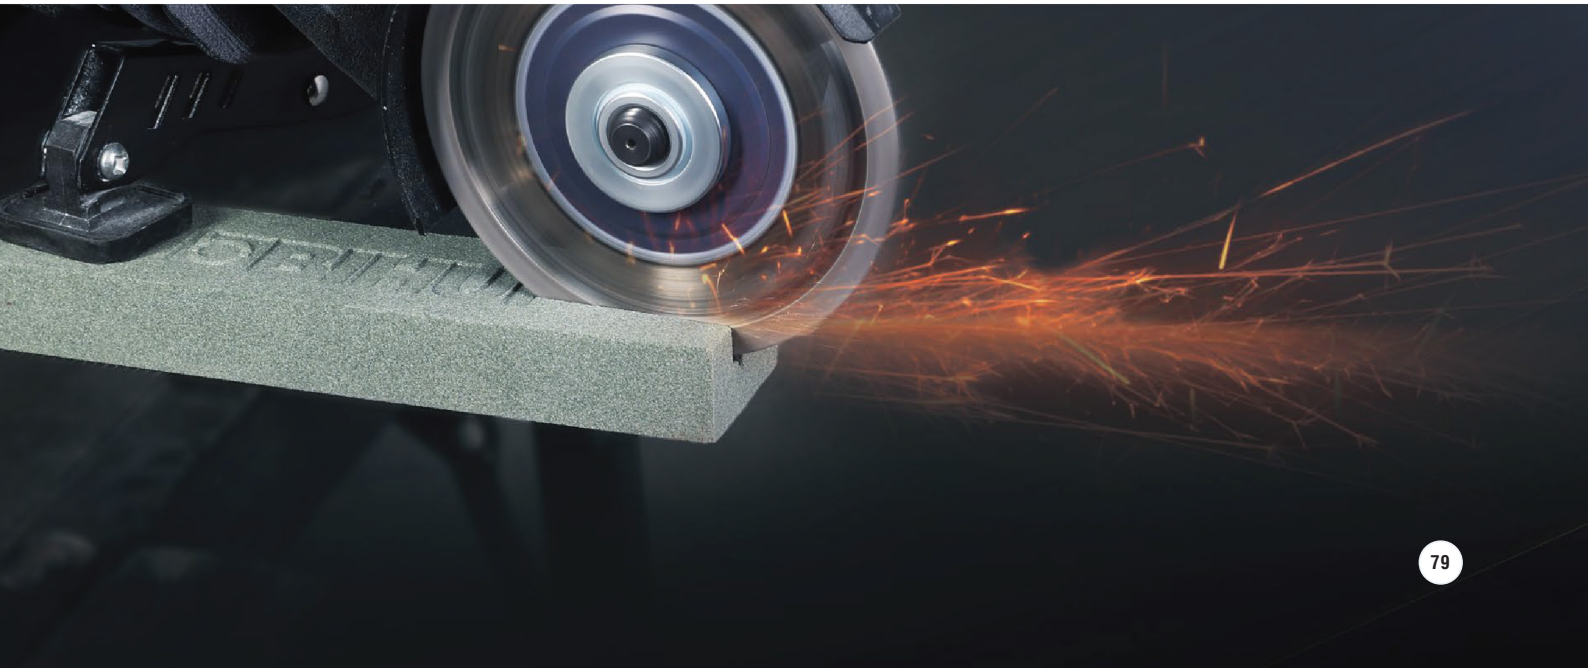- Technologie de disposition ordonnée des diamants
- Filetage M14 pour meuleuse d'angle
- Vitesse plus élevée et durée de vie prolongée
- Vitesse recommandée 11000 tr/min
- Convient pour le perçage du grès cérame, du marbre et du granit, etc.

| Art.No | Size | | Art.No | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDB06 | 6mm | 1/4" | DBDB55 | 55mm | 2-3/16" |
| DBDB08 | 8mm | 5/16" | DBDB57 | 57mm | 2-1/4" |
| DBDB10 | 10mm | 3/8" | DBDB60 | 60mm | 2-3/8" |
| DBDB12 | 12mm | 1/2" | DBDB65 | 65mm | 2-1/2" |
| DBDB20 | 20mm | 3/4" | DBDB68 | 68mm | 2-5/8" |
| DBDB25 | 25mm | 1" | DBDB70 | 70mm | 2-3/4" |
| DBDB28 | 28mm | 1-1/8" | DBDB75 | 75mm | 3" |
| DBDB30 | 30mm | 1-3/16" | DBDB82 | 82mm | 3-1/4" |
| DBDB35 | 35mm | 1-3/8" | DBDB100 | 100mm | 4" |
| DBDB40 | 40mm | 1-5/8" | DBDB115 | 115mm | 4-1/2" |
| DBDB50 | 50mm | 2" | DBDB120 | 120mm | 4-3/4" |

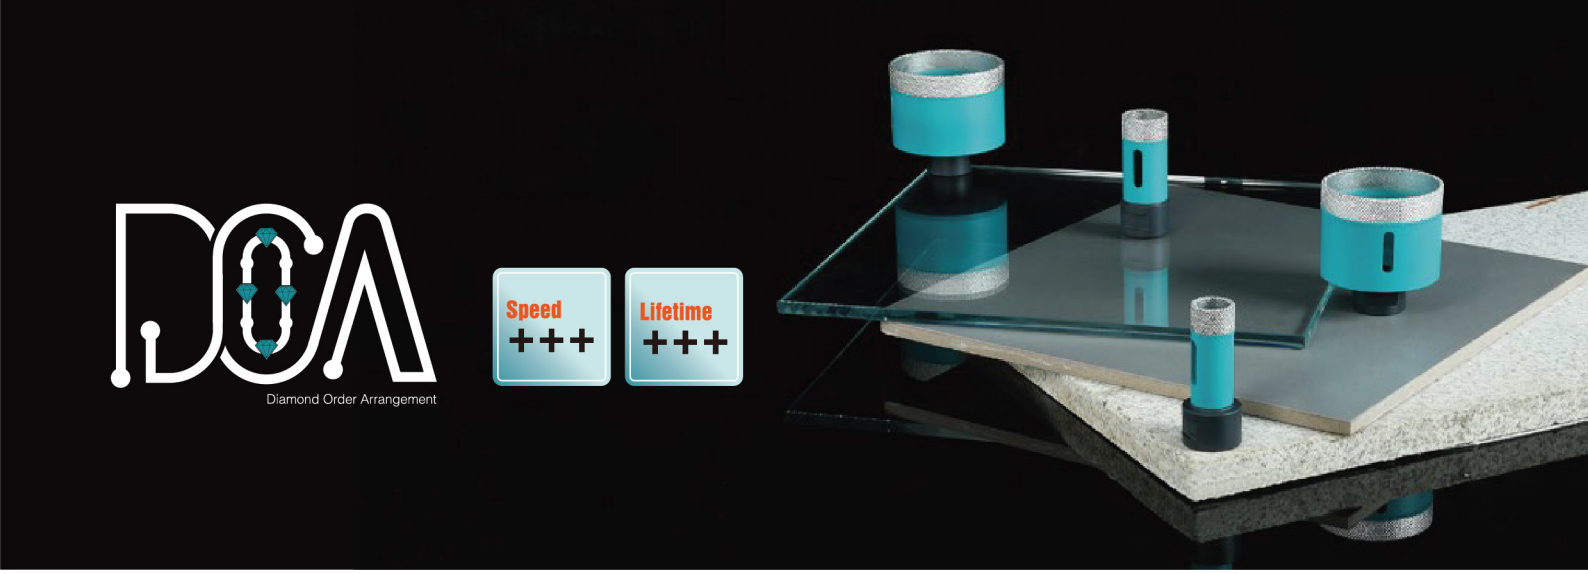More sizes available

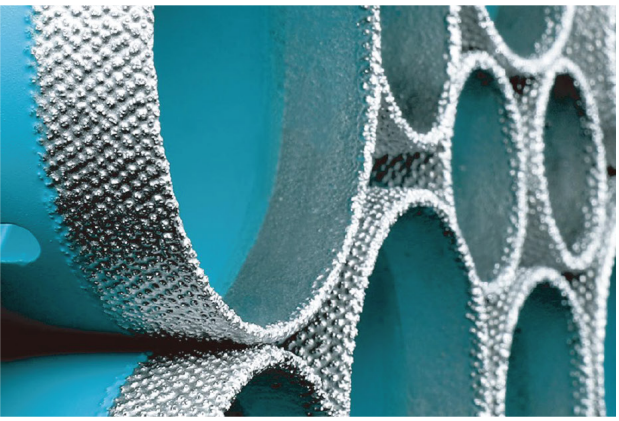




## Foret diamant sec turbo

- Foret diamant brasé sous vide
- Filetage M14 pour meuleuse d'angle
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Vitesse recommandée 11000 tr/min
- Convient pour le perçage du grès cérame, du marbre et du granit

| Art.No | Size | | Art.No | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDF06 | 6mm | 1/4" | DBDF55 | 55mm | 2-3/16" |
| DBDF08 | 8mm | 5/16" | DBDF57 | 57mm | 2-1/4" |
| DBDF10 | 10mm | 3/8" | DBDF60 | 60mm | 2-3/8" |
| DBDF12 | 12mm | 1/2" | DBDF65 | 65mm | 2-1/2" |
| DBDF20 | 20mm | 3/4" | DBDF68 | 68mm | 2-5/8" |
| DBDF25 | 25mm | 1" | DBDF70 | 70mm | 2-3/4" |
| DBDF28 | 28mm | 1-1/8" | DBDF75 | 75mm | 3" |
| DBDF30 | 30mm | 1-3/16" | DBDF82 | 82mm | 3-1/4" |
| DBDF35 | 35mm | 1-3/8" | DBDF100 | 100mm | 4" |
| DBDF40 | 40mm | 1-5/8" | DBDF115 | 115mm | 4-1/2" |
| DBDF50 | 50mm | 2" | DBDF120 | 120mm | 4-3/4" |

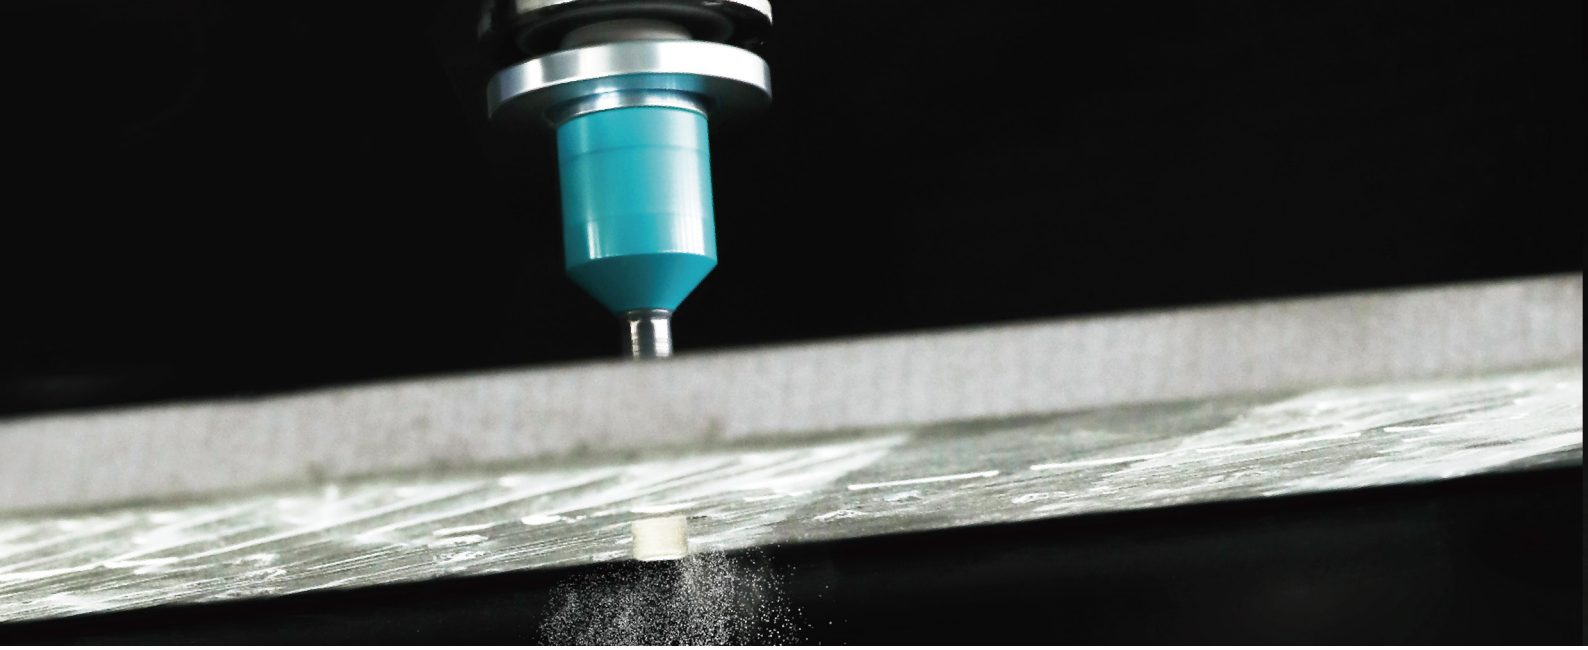More sizes available













## Foret diamant sec à changement rapide

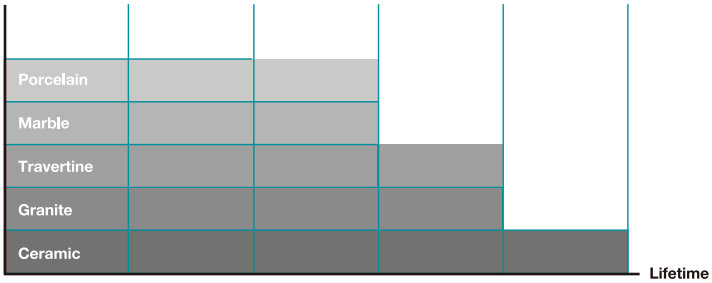- Changement rapide sur tige hexagonale
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Vitesse recommandée 2500 tr/min
- Convient pour le perçage du grès cérame, du marbre et du granit
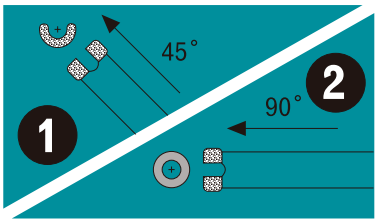
| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DBDQ05 | 5mm | 3/16" |
| DBDQ06 | 6mm | 1/4" |
| DBDQ07 | 7mm | 9/32" |
| DBDQ08 | 8mm | 5/16" |
| DBDQ10 | 10mm | 3/8" |
| DBDQ12 | 12mm | 1/2" |
| DBDQ14 | 14mm | 9/16" |
| DBDQ20 | 20mm | 3/4" |

More sizes available

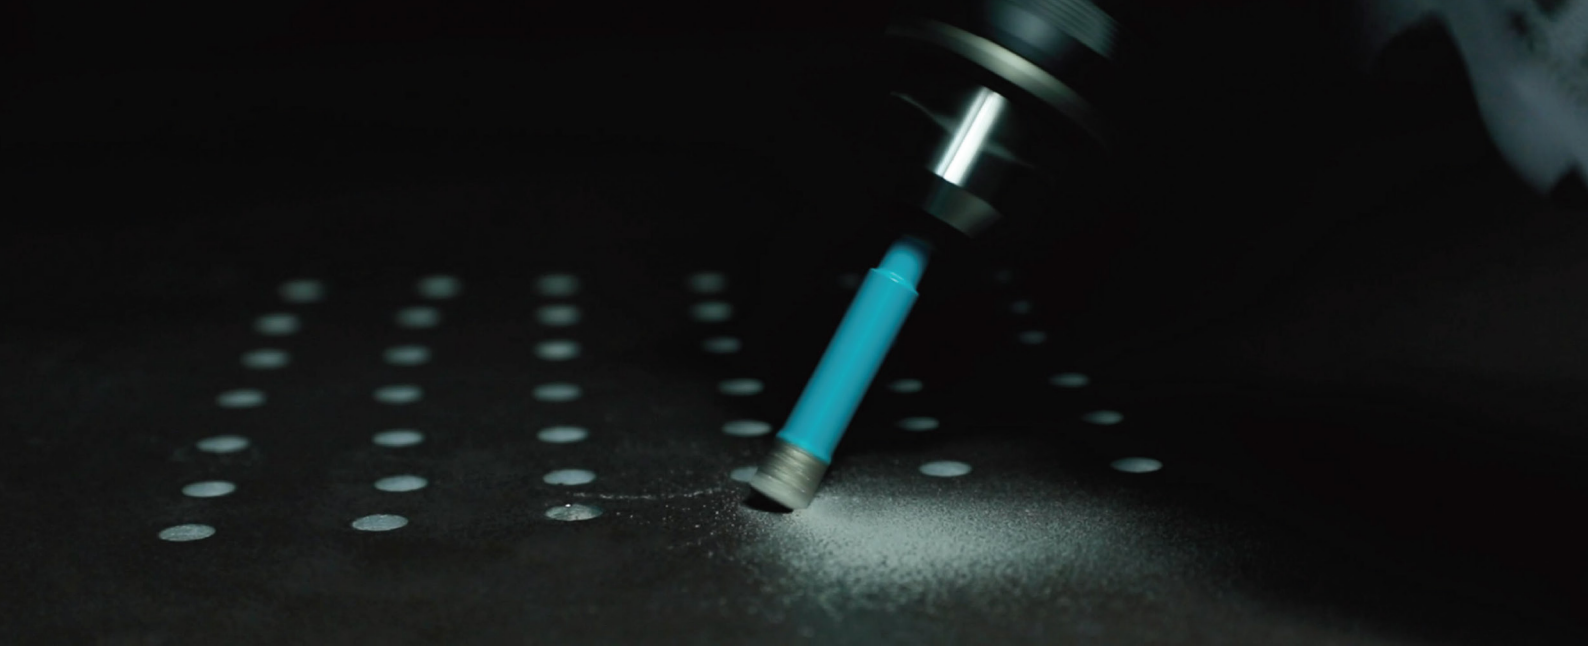








## Set de forets diamant turbo

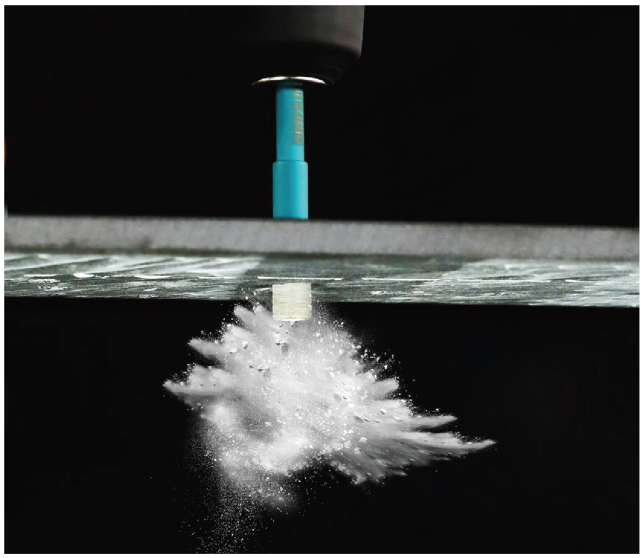- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion M14 pour meuleuse d'angle
- Adaptateur hexagonal pour perceuse électrique
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø6x64, Ø8x64, Ø10x64, Ø12x64mm et adaptateur

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMK5 | 5pcs Set |



## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion M14 pour meuleuse d'angle
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø25x74, Ø40x74, Ø60x74, Ø70x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMK4 | 4pcs Set |



## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion M14 pour meuleuse d'angle
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø20x74, Ø35x74, Ø55x74, Ø60x74, Ø75x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMS5 | 5pcs Set |

## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion M14 pour meuleuse d'angle
- Adaptateur hexagonal pour perceuse électrique
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø6x64, Ø8x64, Ø20x74, Ø35x74, Ø50x74, Ø70x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMK6 | 6pcs Set |




## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion M14 pour meuleuse d'angle
- Adaptateur hexagonal pour perceuse électrique
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø50x74, Ø68x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMS6 | 6pcs Set |




## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Fraise diamantée brasée sous vide
- Connexion M14 pour meuleuse d'angle
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø68x74mm
- Foret doigt Ø20mm et foret conique Ø20–48mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMS7 | 7pcs Set |



## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion M14 pour meuleuse d'angle
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø50x74, Ø68x74mm
- Foret doigt Ø20mm et foret conique Ø20–48mm
- Disque de coupe Ø125mm et gel de refroidissement

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDMS10 | 10pcs Set |







## Fraise diamant multifonction

- Grain moyen
- Vitesse minimale recommandée 1500 tr/min
- Disponible avec filetage M14 ou 5/8”-11
- Pour l’agrandissement ou le polissage des trous après perçage
- Chanfreinage 0–10mm, Ø10mm, 10–25mm, Ø25mm, Ø25–48mm

| Art.No | Size | Thread |
|---|---|---|
| DM4N1 | 4 in 1 | M14 |
| DM4N1A | 4 in 1 | 5/8"-11 |

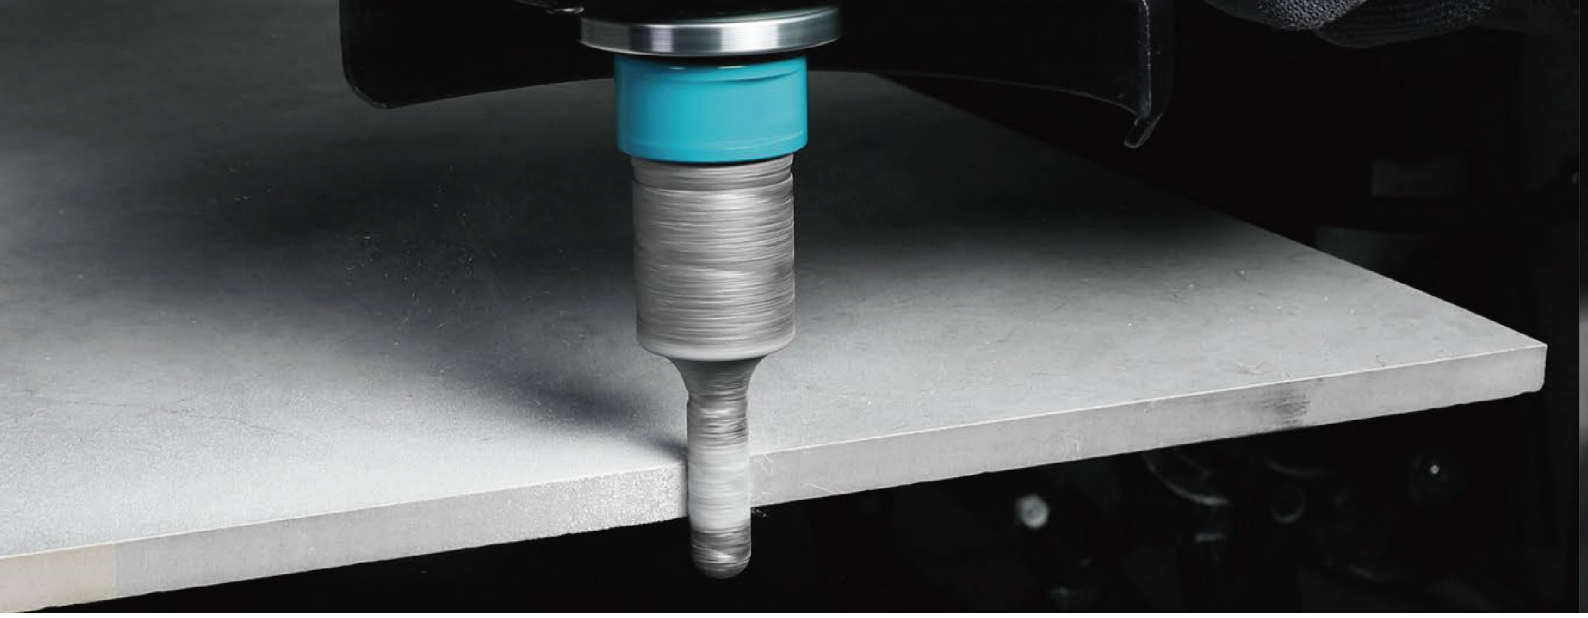

## Fraise diamant

- Grain moyen
- Vitesse minimale recommandée 1500 tr/min
- Pour l’agrandissement ou le polissage des trous après perçage

| Art.No | Size | | Thread |
|---|---|---|---|
| DMB10 | 10mm | 3/8" | M14 |
| DMB10A | 10mm | 3/8" | 5/8"-11 |



## Fraise diamant

- Grain moyen
- Vitesse minimale recommandée 1500 tr/min
- Pour l’agrandissement ou le polissage des trous après perçage

| Art.No | Size | | Thread |
|---|---|---|---|
| DMB20 | 20mm | 3/4" | M14 |
| DMB20A | 20mm | 3/4" | 5/8"-11 |




## Fraise diamant

- Grain moyen, pointe conique
- Vitesse minimale recommandée 1500 tr/min
- Pour l'agrandissement ou le polissage des trous après perçage

| Art.No | Size | Thread |
|---|---|---|
| DMC238 | 2-38mm | M14 |
| DMC238A | 2-38mm | 5/8"-11 |



## Fraise diamant

- Grain moyen, sommet plat
- Vitesse minimale recommandée 1500 tr/min
- Pour l'agrandissement ou le polissage des trous après perçage

| Art.No | Size | Thread |
|---|---|---|
| DMF2048 | 20-48mm | M14 |
| DMF2048A | 20-48mm | 5/8"-11 |



## Fraise diamant

- Grain moyen, sommet plat
- Vitesse minimale recommandée 1500 tr/min
- Pour l'agrandissement ou le polissage des trous après perçage

| Art.No | Size | Thread |
|---|---|---|
| DMF3575 | 35-75mm | M14 |
| DMF3575A | 35-75mm | 5/8"-11 |




INNOVATION
BIHU
SIZE
10 XL


















| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | AG1400A |
| Output | 1400W |
| Voltage | 110V/60hz |
| Speed | 3000-10000RPM |
| Diameter | 115mm(4-1/2")/125mm(5") |
| Thread | 5/8"-11 |

## Meuleuse d’angle 5” à vitesse variable

- Vitesse constante sous charge
- Filetage de broche 5/8”-11
- 6 vitesses variables de 3000 à 10000 tr/min
- Avec démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Poignée latérale TPR à 2 positions pour une manipulation rapide
- Carter de protection à changement rapide
- Comprend clé, carter de protection, poignée latérale et balais de charbon
- Convient pour le perçage, la coupe et le polissage














1. Start drill at a 45° angle to the surface until good contact has been established.

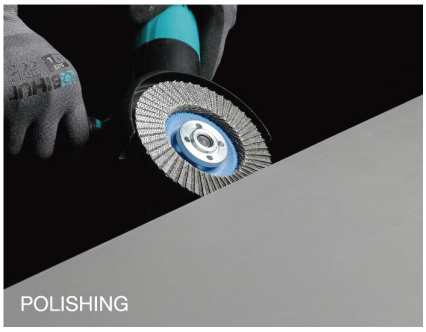

2. Proceed drilling in a circular motion until the hole is done.




## Foret diamant sec turbo

- Foret diamant brasé sous vide
- Filetage M14 ou 5/8”-11 pour meuleuse d’angle
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Vitesse recommandée 11000 tr/min
- Convient pour le perçage du grès cérame, du marbre et du granit

| Art.No | Size | | Art.No | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDF05 | 5mm | 3/16" | DBDA45 | 45mm | 1-3/4" |
| DBDF06 | 6mm | 1/4" | DBDA50 | 50mm | 2" |
| DBDF08 | 8mm | 5/16" | DBDA55 | 55mm | 2-3/16" |
| DBDF10 | 10mm | 3/8" | DBDA60 | 60mm | 2-3/8" |
| DBDF12 | 12mm | 1/2" | DBDA65 | 65mm | 2-1/2" |
| DBDF20 | 20mm | 3/4" | DBDA68 | 68mm | 2-5/8" |
| DBDF28 | 28mm | 1-1/8" | DBDA70 | 70mm | 2-3/4" |
| DBDF30 | 30mm | 1-3/16" | DBDA75 | 75mm | 3" |
| DBDF35 | 35mm | 1-3/8" | DBDA82 | 82mm | 3-1/4" |
| DBDF38 | 38mm | 1-1/2" | DBDA100 | 100mm | 4" |
| DBDF40 | 40mm | 1-5/8" | DBDA115 | 115mm | 4-1/2" |

More sizes available










BIHUI
BIHUI
BIHUI
BIHUI

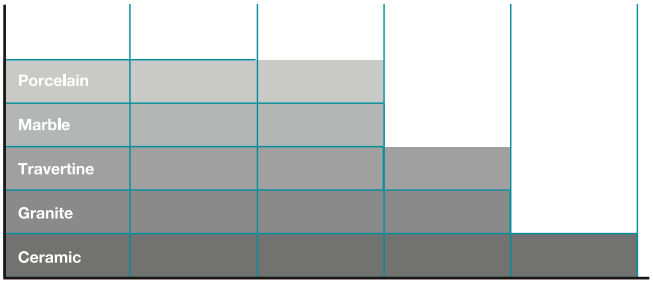

## Set de fraises diamant brasées sous vide

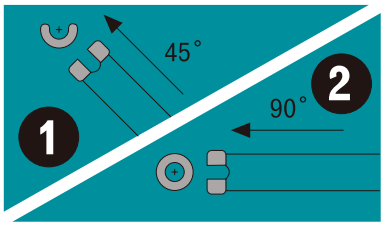- Connexion 5/8”-11 pour meuleuse d’angle
- Adaptateur 5/8”-11 vers hexagonal pour perceuse électrique
- Parfait pour l’agrandissement et le polissage des trous, longue durée de vie
- Fraises diamant en 3/8”(10mm), 3/4”(20mm), 3/32”–1-1/2”(2–38mm), 3/4”–1-7/8”(20–48mm)
- Cire pour forets ou fraises diamant à sec

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAS6 | 6pcs Set |



## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion 5/8”-11 pour meuleuse d’angle
- Adaptateur hexagonal pour perceuse électrique
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø6x64, Ø8x64, Ø20x74, Ø35x74, Ø50x74, Ø70x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAK6 | 6pcs Set |



## Set de fraises diamant brasées sous vide

- Connexion 5/8”-11 pour meuleuse d’angle
- Adaptateur 5/8”-11 vers hexagonal pour perceuse électrique
- Guide de perçage pour forets de 4mm à 115mm
- Parfait pour l’agrandissement et le polissage des trous avec une longue durée de vie
- Fraises diamant en 3/8”(10mm), 3/4”(20mm), 3/32”–1-1/2”(2–38mm), 3/4”–1-7/8”(20–48mm)
- Cire pour forets ou fraises diamant à sec

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAS7 | 7pcs Set |



## Set de fraises diamant brasées sous vide et forets

- Connexion 5/8”-11 pour meuleuse d’angle
- Adaptateur 5/8”-11 vers hexagonal pour perceuse électrique
- Guide de perçage pour forets de 4mm à 115mm
- Parfait pour l’agrandissement et le polissage des trous avec une longue durée de vie
- Forets à sec en Ø1/2”(12mm), Ø3/4”(20mm), Ø4-1/2”(115mm)
- Fraises diamant en 3/8”(10mm), 3/4”(20mm), 3/32”–1-1/2”(2–38mm), 3/4”–1-7/8”(20–48mm)
- Cire pour forets ou fraises diamant à sec

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAS10 | 10pcs Set |



## Set d’outils diamant professionnels

- Forets diamant brasés sous vide aux dimensions 20x74mm et 38x74mm
- Foret doigt diamant brasé sous vide Ø20mm et foret conique Ø2–38mm
- Disque de coupe Ø115mm et Ø125mm
- Support de pad de polissage et pads Ø100mm
- Pad manuel grain #60

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAS6 | 6pcs Set |



## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion 5/8”-11 pour meuleuse d’angle
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions 1/4”, 5/16”, 3/4”, 1-3/8”, 2”, 2-3/4” et adaptateur

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAK7 | 7pcs Set |



## Set de forets diamant turbo

- Forets diamant brasés sous vide
- Connexion 5/8”-11 pour meuleuse d’angle
- Vitesse élevée et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø50x74, Ø68x74mm
- Foret doigt Ø20mm et foret conique Ø20–48mm
- Disque de coupe Ø125mm et gel de refroidissement

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDAK10 | 10pcs Set |



## Set de forets diamant sec brasés DOA

- Diamants disposés de manière ordonnée
- Connexion M14 pour meuleuse d’angle
- Qualité premium et longue durée de vie
- Forets aux dimensions Ø20x74, Ø35x74, Ø55x74, Ø73x74mm

| Art.No | Kit |
|---|---|
| DBDBS4 | 4pcs Set |







## Foret diamant fritté

- Filetage M14 pour meuleuse d'angle
- Conception segmentée pour une durée de vie prolongée
- Perçage plus rapide et durée de vie accrue
- Vitesse recommandée 11000 tr/min
- Convient pour le perçage du grès cérame, du marbre et du granit, etc.

| Art.No | Size | | Art.No | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDS06 | 6mm | 1/4" | DBDS25 | 25mm | 1" |
| DBDS08 | 8mm | 5/16" | DBDS30 | 30mm | 1-3/16" |
| DBDS10 | 10mm | 3/8" | DBDS35 | 35mm | 1-3/8" |
| DBDS12 | 12mm | 1/2" | DBDS40 | 40mm | 1-5/8" |
| DBDS20 | 20mm | 3/4" | DBDS50 | 50mm | 2" |

More sizes available





## Foret et fraise diamant

NEW

- Foret pour le perçage de trous
- Corps de fraisage pour l'agrandissement ou l'ouverture des trous
- Convient au perçage et au fraisage du grès cérame, du marbre et du granit

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DMM20 | 20mm | 3/4" |
| DMM35 | 35mm | 1-3/8" |
| DMM50 | 50mm | 2" |
| DMM68 | 68mm | 2-5/8" |



## Foret sec pour ouverture de trou d'évacuation

- Équipé d'un diamètre de perçage de 40mm et d'un diamètre de meulage de 60mm
- Perçage rapide et meulage parfait pour l'installation des siphons de sol

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DBDP40 | 40mm | 1-5/8" |



## Guide de perçage à ventouse champignon

- Convient pour des forets de 5 à 70mm
- Ventouse utilisable seule
- Idéal pour les carreaux céramiques lisses, le verre et plus encore
- Ventouse avec bouton de libération d'air

| Art.No | Size |
|---|---|
| DBGS | 5-70mm |





## Guide de perçage Master

- Réservoir d'eau intégré servant de système de refroidissement pour le perçage à l'eau
- Pour guider les couronnes de perçage de 4mm à 115mm
- Tailles de trous fixes en 4,5,6,7,8,10,12,20,35mm
- Plaque en acier réglable avec une longueur de serrage maximale de 80mm
- Pour les couronnes de 81mm à 115mm, la couronne est fixée à l'extrémité du guide
- Ventouse amovible, peut être utilisée séparément, avec une capacité de charge max. de 35 kg (77 lbs).
- Ventouse adaptée aux carreaux, au verre, au marbre, au granit, etc.



| Art.No | Size |
|---|---|
| DBGM | Universal |
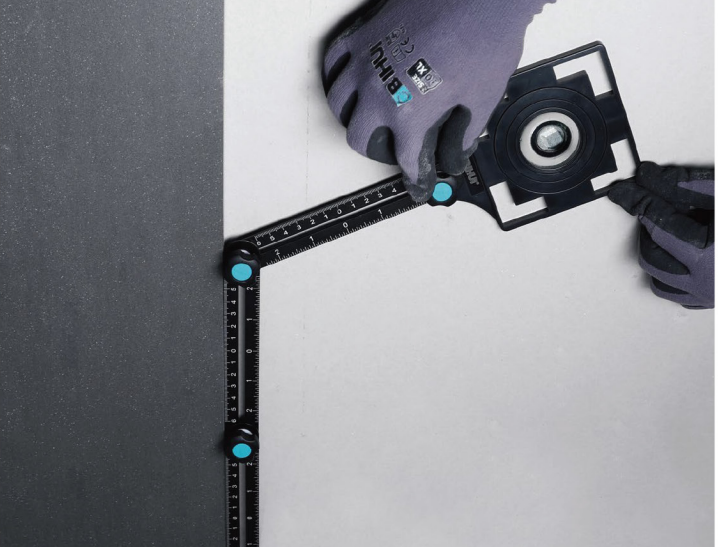
## Guide universel

- Ventouse de haute qualité pour le positionnement des trous
- Plaque en acier intégrée pour un perçage précis
- Matériau ABS avec poignée en nylon confortable
- Convient pour des diamètres de perçage de 4,5,6,8,10,12,14mm



| Art.No | Size |
|---|---|
| DBGU | Universal |

## Localisateur de trous pour carrelage multifonction réglable

- Fabriqué en alliage d'aluminium de 2,5mm, durable et précis
- Gravure laser en centimètres et en pouces, simple et lisible
- Bras pliables à six côtés avec boutons de fixation rotatifs à 360°
- Guides de perçage 25, 40, 45, 55 et 75mm pour le perçage des carreaux, du verre, du marbre, du granit, etc.
- Vis fleur de confort exclusive BIHUI



| Art.No | Size |
|---|---|
| DBG6 | Universal |


BIHUI




## Mélangeur électrique portatif

NEW

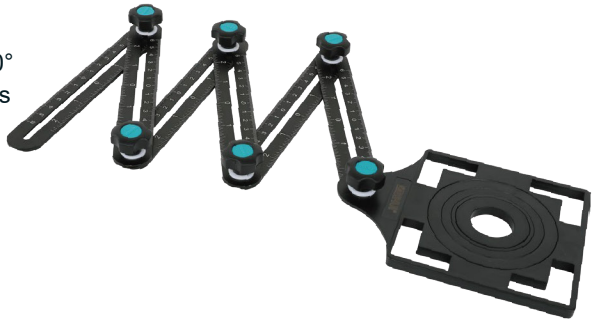- Vitesse variable et constante
- Prise VDE et câble de 3 m (118”)
- Pale de malaxage à montage rapide
- Fonction de démarrage progressif électronique
- Dispositif FI
- Convient pour le mélange du ciment, des peintures, des colles à carrelage, des adhésifs, etc.

| Technical Data | | | |
|---|---|---|---|
| Art.No | MMB1600 | MMB1800 | MMB1800A |
| Output | 1600W | 1800W | 1800W |
| Mixing volume | 17 Gal | 22 Gal | 22 Gal |
| Mixing paddle | 160x615xM14 | | |
| Rated voltage | | 230V | 110-120V |
| Frequency | | 50HZ | 60HZ |
| Speed I | | 250-500RPM | 250-500RPM |
| Speed II | | 400-800RPM | 400-800RPM |
| Net weight | | 6Kg | 8Kg |
| Protection | | Class II | Class II |














## Mélangeur portatif sur batterie

NEW

- Vitesse variable et constante
- Pale de malaxage à montage rapide
- Fonction de démarrage progressif électronique
- Dispositif de protection électronique (FFU)
- Convient pour le mélange du ciment, des peintures, des colles à carrelage, des adhésifs, etc.

| Technical Data | |
|---|---|
| Capacity | 21V-4.0Ah |
| Mixing volume | 20L |
| Mixing paddle | 615x120xM14 |
| Speed I | 250-500RPM |
| Speed II | 400-800RPM |
| Output Protection | Class II |

BPTT
*Battery Powered Tiling Tools*












## Mélangeur électrique portatif 1800W

- Pale conçue pour un mélange rapide et efficace des matériaux visqueux
- Boîtier moteur léger et résistant aux chocs
- Couple élevé pour un mélange puissant
- Vitesse variable avec démarrage progressif
- Poignée ergonomique réduisant la fatigue
- Prise VDE et câble de 3 m (118”)
- Voyant d’indication pour surcharge et alerte de remplacement des balais de carbone
- Convient pour le mélange du ciment, des peintures, des colles à carrelage, des adhésifs, etc.

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | MMA1800 |
| Output | 1800W |
| Voltage | 110V/60Hz |
| Speed | 200-480RPM / 300-750RPM |
| Fitting | M14 |
| Mixing capacity | 24Gl |
| Net Weight | 6Kg |
| Paddle | 140 x 600mm(5.5"x24") |
| Mixture Volume | 120L(32Gal) |
| LpA | 97 dB(A) |
| LwA | 108 dB(A) |
| aw(Vibration) | 5.5m/s2 K=1.5m/s2 |
| Protection class II | |










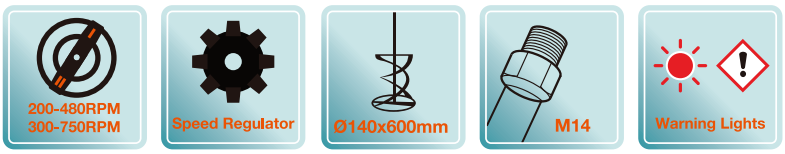


## Mélangeur électrique portatif 1200W

- Engrenage robuste haute résistance avec couple élevé
- Jusqu'à 300 heures de fonctionnement continu
- Oscillation de la pale < 0,5 mm réduisant la fatigue
- Volume de mélange maximal 40L
- Convient pour le mélange du ciment, des peintures, des colles à carrelage, des adhésifs, etc.

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | MME1200 |
| Output | 1200W |
| Voltage | 230V/50Hz |
| Speed | 150-300RPM / 300-650RPM |
| Fitting | M14 |
| Mixing capacity | 24GI |
| Net Weight | 5.6Kg |
| Paddle | 120 x 600mm(5.5"x24") |
| Protection class II | |



Soft start and constant speed



Six speed for choosing



Quick installing mixing paddle






## Perceuse et mélangeur portatif

NEW

- Filetage 1/2"-13mm-M14
- Interrupteur marche avant / marche arrière
- Poignée arrière en D rotative à 360°
- Vitesse variable avec bouton de verrouillage pour fonctionnement continu
- Convient pour le mélange et le perçage

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | MMD1214 | MMC1214 |
| Output | 1050W | 1050W |
| Voltage | 110V-120V/60Hz | 230V/50Hz |
| Speed | 0-550RPM | 0-550RPM |
| Fitting | M14 | M14 |
| Mixing capacity | 10GI | 10GI |
| Net Weight | 4Kg | 4Kg |
| Paddle | 120 x 600mm(5.5"x24") | 120 x 600mm(5.5"x24") |



Product Video



## Pale de mélange torsadée

- Poignée en acier M14 avec crochet métallique
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, le plâtre, la chape et les enduits de rebouchage

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MPGZ120 | 120xM14x600mm | 4-3/4"x5/8"x24" | 1pc | 8 |
| MPGZ600 | 140xM14x600mm | 5-1/2"x5/8"x24" | 1pc | 8 |
| MPGZ160 | 160xM14x600mm | 6-3/8"x5/8"x24" | 1pc | 8 |



## Pale de mélange spirale

- Poignée en acier M14 avec crochet métallique
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, le plâtre, la chape et les enduits de rebouchage

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MPSC120 | 120xM14x600mm | 4-3/4"x5/8"x24" | 1pc | 8 |
| MPSC600 | 140xM14x600mm | 5-1/2"x5/8"x24" | 1pc | 8 |
| MPSC160 | 160xM14x600mm | 6-3/8"x5/8"x24" | 1pc | 8 |



## Pale de mélange pour peinture

- Tige hexagonale compatible avec perceuse
- Convient pour le mélange d'enduit e de peinture

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MPPS400 | 80x8x400mm | 3-9/64"x5/16"x15-3/4" | 1pc | 24 |



## Pale de mélange à cage

- Tige hexagonale compatible avec perceuse
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, le plâtre, la chape et les enduits de rebouchage

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MPD760 | 130x10x860mm | 5-1/8"x3/8"x 33-1/2" | 1pc | 8 |



## Pale de mélange torsadée

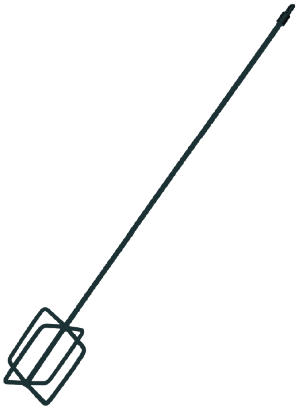NEW

- Conception à changement rapide pour adaptateur BIHUI
- Poignée en acier avec crochet métallique
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, le plâtre, la chape et les enduits de rebouchage

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MMB-MP01 | 160x615mm | 6-3/8"x24-7/32" | 1 | 8 |



## Pale de mélange spirale

NEW

- Conception à changement rapide pour adaptateur BIHUI
- Poignée en acier avec crochet métallique
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, le plâtre, la chape et les enduits de rebouchage

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MMB-MP02 | 160x615mm | 6-3/8"x24-7/32" | 1 | 8 |
| MMB-MP03 | 140x590mm | 5-1/2"x24" | 1 | 8 |

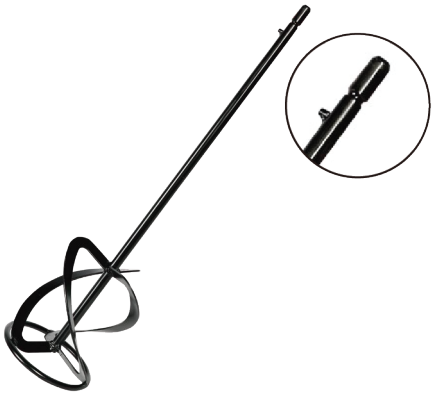

## Adaptateur à changement rapide

NEW

- Filetage M14 compatible avec la plupart des machines
- Conception à changement rapide avec système de serrage
- À utiliser avec les pales de mélange à changement rapide BIHUI

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MMBADP | 50x50x82mm | 2"x2"x3-1/4" | 1 | 40 |



## Station de mélange avec minuterie

NEW

- Transport facile grâce à 2 grandes roues
- Protection thermique empêchant la surcharge du moteur
- Conception en trois parties pour un stockage et un transport faciles
- Volume de cuve 65 litres
- Capacité maximale de mélange 50 kg

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | MMWT65 | MMWT65A |
| Motor Power | 900W | 840W |
| Voltage | 230V | 110V~120V |
| Frequency | 50HZ | 60HZ |
| Rotation Speed | 1440RPM | 1680RPM |
| Motor Speed | 65RPM | 68RPM |
| Net Weight | 26.5KG | 26.5KG |
| Drum Capacity | 65L(17Gal) | 65L(17Gal) |
| Noisc | 84.25 dB(A) | 84.25 dB(A) |









Benelux

## Insert de seau 20L

- Matériau souple et durable
- Facile à nettoyer et réutilisable
- Convient aux seaux de mélange de 20–25L

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| MPBL20 | 250(-270mm)x370mm | 10"(-10-1/4 |









## Malaxeur à mortier portable

- Malaxeur puissant avec conception compacte et robuste
- Pales de mélange amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité de cuve 120L, capacité de mélange 100L
- Ouvre-sac intégré sur le couvercle pour un remplissage facile
- Convient pour le mélange de diverses substances, y compris le ciment, le mortier, le plâtre et le béton
- Câble d'alimentation non inclus

| Technical Data | | |
|---|---|---|
| Art.No | MM1500 | MM2400 |
| Power | 1500W | 2400W |
| Voltage | 230V | 230V |
| Frequency | 50HZ | 50HZ |
| Motor Power | 1600RPM | 1600RPM |
| Drum Capacity | 120L(32Gal) | 150L(40Gal) |
| Drum Mouth Diameter | 690mm(27.17") | 690mm(27.17") |
| Drum Rotate Speed | 30RPM | 30RPM |
| Overall Dimensions | 760x820x1170mm (27"x32"x46") | 760x820x1170mm (27"x32"x46") |
| Net Weight | 127kgs(280lbs) | 131kgs(289lbs) |

**Manufacturer reserves the right to change specifications without notice. Specifications may differ from country to country**





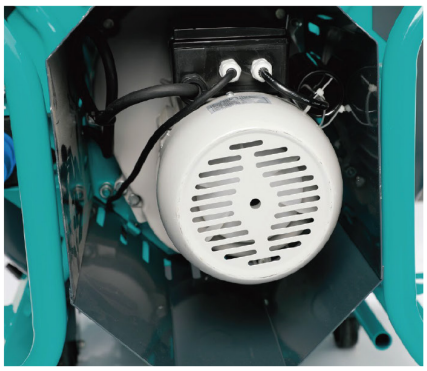

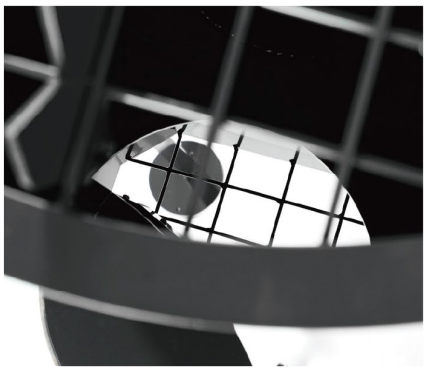

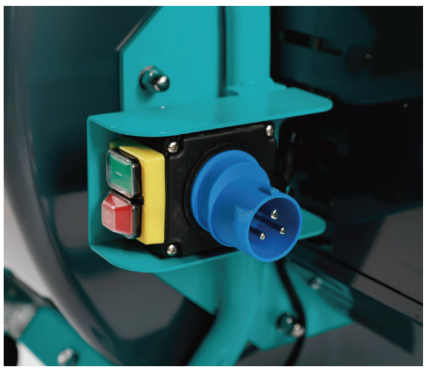

## Station de mélange pour ragréage

- Mélange jusqu'à 100 kg en gardant les mains libres
- Manipulation ergonomique et structure amortie pour un coulage contrôlé
- Machine de mélange amovible et grande pale de malaxage
- Roulettes de transport avec frein et châssis léger
- Bec verseur en arc et plaque de protection contre la poussière
- Convient au mélange des mortiers autonivelants, des enduits de ragréage et des époxys à haute fluidité




| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | MS1900 |
| Measurement | 745x560x997mm |
| Net Weight | 33.5Kg |
| Power | 1900W |
| Voltage/Frequency | 230V/50-60HZ |
| No load speed | 1st 150-300RPM<br>2nd 300-650RPM |
| Mixing Paddle | 300x600mm |
| Capacity | 100L |
| Noise measurements | LpA=85,8dB(A) |
| LpA [dB(A)] | LpA =85,8dB(A) |
| LpCpeak (dB) ..... | Less than 130dB(A) |
| KpCpeak (dB) | |
| Lwa [dB(A)] ..... | LwA =96,8dB(A) |
| KwA [dB(A)] | Kwa=3 dB(A) |
| Work mode - vibration emission value a (m/s2) | ah,D=1,695m/s2 |
| Uncertainty K (m/s3) | K= 1,5 m/s2 |

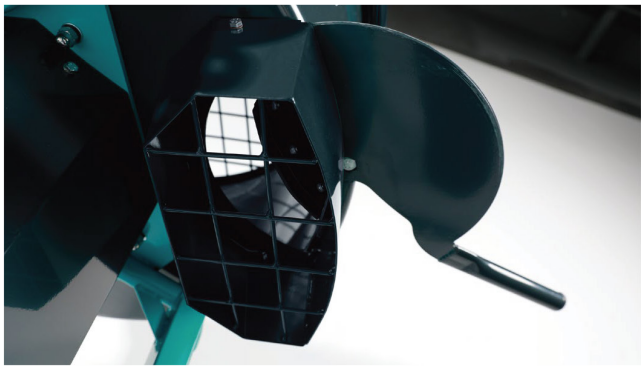**Manufacturer reserves the right to change specifications without notice. Specifications may differ from country to country**








**45°** **90°**




## Station de mélange pour ragréage

- Mélange mains libres jusqu'à 220 lbs
- Poignée ergonomique et angles de structure amortis pour un versement facile
- Machine de mélange amovible de 1800W et grande pale de malaxage
- Roulettes de transport avec frein et châssis léger
- Bec verseur en arc et plaque de protection contre la poussière
- Convient au mélange des ciments autonivelants, des enduits et des époxys avec une bonne fluidité

| Technical Data | |
|---|---|
| Art.No | MS1900A |
| Measurement | 29" x 22" x 39" |
| Net Weight | 56.5lbs |
| Power | 1900W |
| Voltage/Frequency | 110V-120V/60HZ |
| No load speed | 1st 150-300RPM<br>2nd 300-650RPM |
| Mixing Paddle | 11-3/4" x 24" |
| Capacity | 100L(26Gal) |
| Noise measurements | LpA=85,8dB(A) |
| LpA [dB(A)] | LpA =85,8dB(A) |
| LpCpeak (dB) ..... | Less than 130dB(A) |
| KpCpeak (dB) | |
| Lwa [dB(A)] ..... | LwA =96,8dB(A) |
| KwA [dB(A)] | Kwa=3 dB(A) |
| Work mode - vibration emission value a (m/s2) | ah,D=1,695m/s2 |
| Uncertainty K (m/s3) | K= 1,5 m/s2 |

**Manufacturer reserves the right to change specifications without notice. Specifications may differ from country to country**





| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| MS1900-MP | 295x600mm | 11-3/4" x 24" |
| MS1900-FM | 980x650x710mm | 39-9/64"x26"x27-1/2" |




## Set de taloches crantées Pro-Long interchangeables

- 2 poignées à prise souple interchangeables
- 6 lames de taloche en acier inoxydable 480x130mm
- Crantages 6, 8, 10, 12mm, denture tigre et denture diagonale
- Boîte de rangement et de drainage robuste

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSJK9 | 480x130mm (19"x5-1/8") | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 8mm(5/16") SQ notch |
| | | 10mm(3/8") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | Diagonal notch |
| | | Tiger notch |




## Set de taloches crantées Jumbo interchangeables

- 2 poignées à prise souple interchangeables
- Utilisation interchangeable pour droitiers et gauchers
- 6 lames de taloche en acier inoxydable 280x115mm
- Crantages 6, 8, 10, 12mm, denture tigre et denture ronde 10x20mm
- 6 lames de taloche en acier inoxydable 480x130mm
- Crantages 6, 8, 10, 12mm, denture tigre et denture diagonale
- Boîte de rangement et de drainage pour lames 280x115mm
- Set de taloches professionnel avec grand espace de rangement

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSJK15 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 8mm(5/16") SQ notch |
| | | 10mm(3/8") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | 10x20mm(3/8"x3/4") Round Notch |
| | | Tiger notch |
| | 480x130mm (19"x5-1/8") | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 8mm(5/16") SQ notch |
| | | 10mm(3/8") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | Diagonal notch |
| | | Tiger notch |






4 x 4 x 4mm
5/32" x 5/32" x 5/32"




6 x 6 x 6mm
1/4" x 1/4" x 1/4"




8 x 8 x 8mm
5/16" x 5/16" x 5/16"




10 x 10 x 10mm
3/8" x 3/8" x 3/8"




12 x 12 x 12mm
1/2" x 1/2" x 1/2"




Rounded 20 x 20 x 10mm
Rounded 3/4" x 3/4" x 3/8"




2.4 x 2.4 x 2.4mm
3/32" x 3/32" x 3/32"




Tiger




Diagonal Notch



PLAIN



**Easy-Attach**
Switch between floats and trowels with the convenience of only one handle



**Slide-Lock Handle**
For secure and adjustable placement along trowels and floats.



**Blade Lock**
Stores trowel and floats securely.



**Drain System**
Leaves your blades and floats dry while in storage.

SWITCH SYSTEM




## Set de taloches crantées interchangeables

- Lames en acier inoxydable 280x115mm
- 6 lames interchangeables avec différents crantages
- Poignée TPR interchangeable
- Boîte de rangement et de drainage robuste

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSJG8 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 8mm(5/16") SQ notch |
| | | 10mm(3/8") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | 10x20mm(3/8"x3/4") Round Notch |
| | | Tiger notch |

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSJA8 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 3.2mm(1/8") SQ notch |
| | | 4.5mm(3/17") SQ notch |
| | | 6mm(1/4") SQ notch |
| | | 12mm(1/2") SQ notch |
| | | 6x12x20mm (1/4"x1/2"x3/4") U Notch |
| | | Tiger notch |



## Poignée interchangeable

- Compatible avec les pads et lames du système BIHUI Switch, etc.
- Système de verrouillage et de déverrouillage rapide



## Poignée interchangeable de remplacement

- Poignée en bois
- Verrouillage à libération rapide
- Système de verrouillage coulissant
- À utiliser avec les lames interchangeables de remplacement BIHUI



## Lame interchangeable

- Acier inoxydable #420
- Différents crantages disponibles
- Dimensions : 2v80x115mm (11”x4-1/2”)



## Umschaltbare Klinge

- Acier inoxydable #420
- Différents crantages disponibles
- Dimensions : 480x130mm (19”x5-1/8”)




## Boîte de rangement avec poignée interchangeable

- Poignée souple interchangeable
- Système de verrouillage et de déverrouillage rapide
- Boîte de rangement et de drainage durable
- Compatible avec les pads et lames du système BIHUI Switch, etc.

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| PTSJHB | 280x115mm | 11"x4-1/2" |





## Lame interchangeable de remplacement

- Lame en acier inoxydable
- Rail en aluminium durable
- À utiliser avec la poignée souple interchangeable BIHUI
- Denture spéciale pour travaux de sol

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTQACT4 | 290x110mm (11-3/8"x4-3/8") | 1.5x1.5x1.5mm (1/16"x1/16"x1/16") |
| PTQFCA4 | | 1.5x1.5x1.5mm (1/16"x1/16"x1/16") |
| PTQFFA4 | | 1.5x1x1mm (1/16"x1/32"x1/32") |
| PTQFOW4 | | 1.5x3x3mm (1/16"x1/8"x1/8") |
| PTQRCA4 | | 2.5 x 2.5 x 2.5mm (3/32" x 3/32" x 3/32" |
| PTQWHA4 | | 1.5x2x1mm (1/16"x5/64"x1/32") |





## Taloche crantée jumbo

- Taloche robuste avec rails durables de 290mm
- Poignée métallique fermée pour un équilibre parfait et un contrôle supplémentaire
- Poignée fixée à la lame par 12 rivets soudés
- Lame en acier inoxydable de haute qualité 0,8mm
- Large choix de crantages pour s'adapter à chaque application

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSM08 | 480x120mm (19"x4-3/4") | 8mm(5/16") SQ notch |
| PTSM10 | | 10mm(3/8") SQ notch |
| PTSM12 | | 12mm(1/2") SQ notch |
| PTSM15 | | 15mm(19/32") SQ notc |
| PTSM20 | | 20mm(3/4") SQ notch |
| PTSMPL | | Plain |




## Taloche crantée

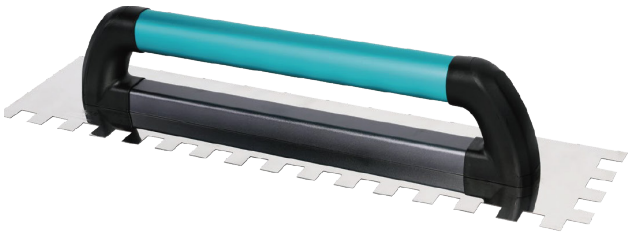- Poignée profilée améliorant le contrôle et le confort
- Poignée fixée à la lame par 8 rivets montés
- Lame en acier inoxydable de haute qualité 0,7mm
- Large choix de crantages pour s'adapter à chaque application

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSB03 | 280x120mm (11"x4-3/4") | 3mm(1/8") SQ notch |
| PTSB04 | | 4mm(5/32") SQ notcl |
| PTSB45 | | 4.5mm(3/17") SQ not |
| PTSB06 | | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTSB08 | | 8mm(5/16") SQ notcl |
| PTSB10 | | 10mm(3/8") SQ notcl |
| PTSB12 | | 12mm(1/2") SQ notcl |
| PTSB20 | | Round Notch |
| PTSBTG | | Tiger notch |
| PTSBPL | | Plain |



## Taloche crantée

- Poignée profilée améliorant le contrôle et le confort
- Poignée fixée à la lame par 6 rivets soudés
- Lame en acier inoxydable de haute qualité 0,6mm
- Large choix de crantages pour s'adapter à chaque application

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTCB06 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTCB08 | | 8mm(5/16") SQ not |
| PTCB10 | | 10mm(3/8") SQ not |
| PTCB12 | | 12mm(1/2") SQ not |
| PTCBTG | | Tiger notch |




## Taloche crantée

- Poignée profilée pour un confort et un contrôle améliorés
- Support de poignée fixé à la lame par 13 rivets montés
- Lame en acier inoxydable de haute qualité 0,7mm
- Large choix de crantages pour s'adapter à chaque application

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSL06 | 320x120mm (12-1/2"x4-3/4") | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTSL08 | | 8mm(5/16") SQ notch |
| PTSL10 | | 10mm(3/8") SQ notch |
| PTSL12 | | 12mm(1/2") SQ notch |
| PTSLTG | | Tiger notch |



## Taloche crantée

NEW

- Poignée profilée améliorant le contrôle et le confort
- Poignée fixée à la lame par 6 vis
- Lame en acier inoxydable de haute qualité 0,6mm
- Large choix de crantages pour s'adapter à chaque application

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSS06 | 280x115mm (11"x4-1/2") | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTSS08 | | 8mm(5/16") SQ notch |
| PTSS10 | | 10mm(3/8") SQ notch |
| PTSS12 | | 12mm(1/2") SQ notch |
| PTSSTG | | Tiger notch |



## Taloche crantée

NEW

- Poignée fermée pour un meilleur contrôle et confort
- Poignée fixée à la lame par 4 rivets montés
- Lame en acier inoxydable de haute qualité 0,7mm
- Large choix de crantages pour s'adapter à chaque application

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| PTSD06 | 280x120mm (11"x4-3/4") | 6mm(1/4") SQ notch |
| PTSD08 | | 8mm(5/16") SQ notch |
| PTSD10 | | 10mm(3/8") SQ notch |
| PTSD12 | | 12mm(1/2") SQ notch |
| PTSDPL | | Plain |



## Truelle de plâtrier

- Acier inoxydable #420
- Poignée soft grip

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTSHP4 | 100mm | 4" |



## Truelle langue de chat

- Acier au carbone haute résistance
- Poignée soft grip

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHG7 | 180mm | 7" |



## Fer à joint

- Acier au carbone haute résistance
- Poignée soft grip

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHT08 | 8mm | 5/16" |
| BTCHT10 | 10mm | 3/8" |
| BTCHT12 | 12mm | 1/2" |



## Truelle de marge

- Acier au carbone haute résistance
- Poignée soft grip

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHM5 | 125mm | 5" |



## Truelle langue de chat

- Acier au carbone haute résistance
- Poignée soft grip

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHG6 | 180mm | 7" |
| BTCHG8 | 200mm | 8" |



## Truelle de seau

- Acier au carbone haute résistance
- Poignée soft grip

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BTCHB4 | 120mm | 4-3/4" |
| BTCHB5 | 140mm | 5-1/2" |
| BTCHB6 | 160mm | 6-3/8" |
| BTCHB7 | 180mm | 7" |



## Grattoir enlève-carreaux

NEW

- Idéal pour enlever les carreaux et les adhésifs
- Lame en acier de 2,0mm d'épaisseur
- Poignée gainée de caoutchouc
- Capuchon en acier pour une résistance supplémentaire

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TRSC4 | 100mm | 4" |



## Grattoir pour seau

- Conception de lame incurvée pour un retrait propre des matériaux
- Conçu pour la plupart des seaux de mélange et de jointoiement

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| PTK165 | 165mm | 6-1/2" |



## Couteau à enduire professionnel

- Lame en acier inoxydable à finition miroir pour un nettoyage facile
- Poignée légère et ergonomique conçue pour une utilisation quotidienne

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| PTK22 | 220mm | 8-5/8" |
| PTK30 | 300mm | 12" |
| PTK40 | 400mm | 15-3/4" |
| PTK50 | 500mm | 20" |
| PTK60 | 600mm | 24" |
| PTKNQ6 | 600mm | 24" |







## Grattoir à mastic

- Conception monobloc avec poignée souple, lame en acier inoxydable #420
- Lame en acier inoxydable
- Lame souple finement polie

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| PTS1NH | 38mm | 1-1/2" |
| PTS2 | 50mm | 2" |
| PTS3 | 75mm | 3" |
| PTS4 | 100mm | 4" |
| PTS5 | 125mm | 5" |
| PTS6 | 150mm | 6" |
| PTS8 | 200mm | 8" |
| PTS10 | 250mm | 10" |
| PTS10IN1 | 75mm | 3" |




## Kit de grattoir à mastic interchangeable

NEW

- Une poignée – 5 lames
- Poignée interchangeable premium pour toutes les lames
- Avec extrémité marteau renforcée
- Acier inoxydable #420
- Lames en 1,5”, 4”, 5”, 6”, 5N1

| Art.No | Size |
|---|---|
| PTKSK6 | 6pcs kit |

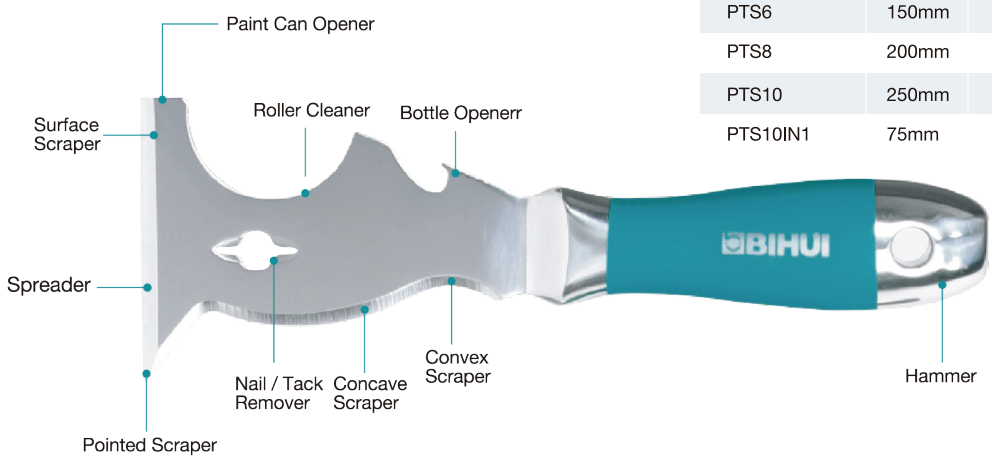












## Kit professionnel de raclettes de lissage

- Poignée ergonomique en PVC
- Lame flexible en acier inoxydable de 0,3mm
- Comprend des raclettes murales en 250mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm
- Manche télescopique de 1100mm
- Poignée de connexion de rechange
- Rouleau à peinture en nylon 220mm

| Art.No | Description | Qty |
|---|---|---|
| PTKJK8 | Drywall Skimming Scraper Kit | 1 |
| PTKJ25 | Skimming scraper 250mm | 1 |
| PTKJ40 | Skimming scraper 400mm | 1 |
| PTKJ60 | Skimming scraper 600mm | 1 |
| PTKJ80 | Skimming scraper 800mm | 1 |
| PTKJ100 | Skimming scraper 1000mm | 1 |
| PTKJCB | Quick Release Handle Adaptor | 1 |
| PTKJPR | Nylon Paint Roller | 1 |
| PTKJTH | Telescope handle | 1 |






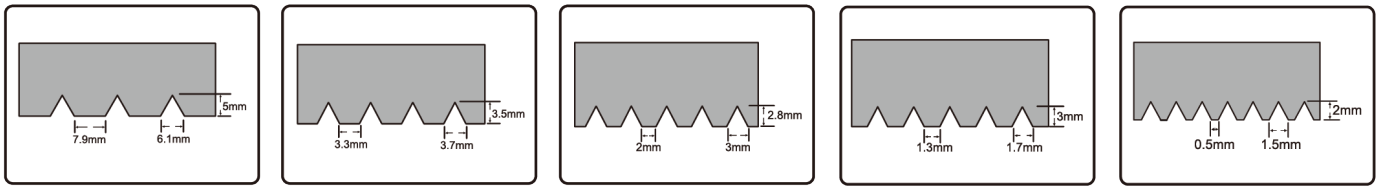


B11 B3 B2 A2 A1




## Répartiteur de colle

NEW

- Poignée jumbo antidérapante interchangeable
- Mécanisme à pression pour le remplacement de la lame
- Idéal pour étaler la colle de sol sur le support avant l'installation

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| FTSCA1 | 180x137mm (7''x5-2/5'') | 1.5x0.5x2mm V notch A1 |
| FTSCA2 | | 1.7x1.3x3mm V notch A2 |
| FTSCB2 | | 3x2x2.8mm V notch B2 |
| FTSCB3 | | 3.7x3.3x3.5mm V notch I |
| FTSCB11 | | 6.1x7.9x5mm V notch B1 |




## Lame en acier au carbone

- Compatible avec le répartiteur de colle BIHUI
- À utiliser avec la poignée jumbo antidérapante interchangeable
- Disponible en différentes dentelures

| Art.No | Size | Notch Guide |
|---|---|---|
| FTSBA1 | 180x137mm (7''x5-2/5'') | 1.5x0.5x2mm V notch A |
| FTSBA2 | | 1.7x1.3x3mm V notch A |
| FTSBB2 | | 3x2x2.8mm V notch B2 |
| FTSBB3 | | 3.7x3.3x3.5mm V notch |
| FTSBB11 | | 6.1x7.9x5mm V notch B |

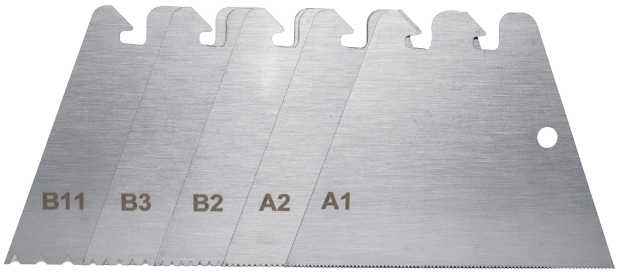

## Poignée jumbo antidérapante interchangeable

- Compatible avec le répartiteur de colle BIHUI
- Disponible en différentes dentelures

| Art.No | Size |
|---|---|
| FTSHDL | 160x90mm |



## Insert de seau 14L

- Matériau en silicone souple et durable
- Facile à nettoyer et réutilisable
- Compatible avec seau de mélange 14L (3,5 gallons)

| Art.No | Capacity | |
|---|---|---|
| MPBL14 | 14L | 3.5 gallon |




## Seau multifonction 20L

- Fabriqué à partir de matières premières 100 % vierges
- Avec couvercle et poignée en acier
- Compatible avec insert de seau BIHUI 20L
- Conçu pour mélanger colle à carrelage, mortier de jointoiement, plâtre et ciment

| Art.No | Capacity | | Mixing Capacity |
|---|---|---|---|
| MPBK20 | 20L | 5 gallon | 40Kg(99lbs) |



## Seau plastique empilable 10L

- Fabriqué en matériau PP transparent
- Moule avec guide de mesure intégré
- Couvercles empilables et poignée flexible
- Conception unique avec trou pour fixation murale
- Livré avec séparateur pour systèmes de nivellement

| Art.No | Size | | Capacity |
|---|---|---|---|
| BLS-BKT | 348*254*222mm | 14"x10"x8-5/8" | 10L |





## Boîte à poussière multifonction

- Convient au perçage et à la découpe
- Orifice d'aspiration pour connexion à un aspirateur
- Bac de récupération de poussière en dessous
- Poignée souple pour un transport facile
- Construction légère et robuste

| Art.No | Size |
|---|---|
| TDB | 500x350x62mm (20"x14"x2-1/2") |










## Collecteur de poussière pour seau

- Idéal pour l'extraction de poussière lors du mélange
- Fixation rapide sur le seau grâce au ressort
- Adaptateur en caoutchouc à 3 niveaux pour aspirateur
- Conception à extraction rapide pour réduire la poussière
- Convient aux seaux de mélange jusqu'à 35 mm d'épaisseur
- Bénéfique pour la santé et l'environnement

| Art.No | Size |
|---|---|
| TDBM | Universal |








Environmental Protection
PATENTED





## Système de nivellement de carrelage réutilisable

- Maintient les carreaux à niveau et élimine le désaffleurage
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol jusqu'à 17mm
- Convient pour des joints de 1,5 à 6mm
- Utilisable en combinaison avec d'autres systèmes de nivellement ou des croisillons
- Grande tête anti-rayures et poignée de serrage à rotation rapide
- Réutilisable et tout-en-un, permet de gagner du temps et de l'argent

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL50 | 1.5mm | 1/16" | 50pcs | 12 | 30 |
| TSL250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 4 | 12 |
| TSL50-SN | 1.5mm nails | 1/16" nails | 50pcs | 100 | 24 |
| TSL1MM | 1mm | 1/32" | 50pcs | 12 | 36 |
| TSL1MM-SN | 1mm nails | 1/32" nails | 50pcs | 100 | 36 |

## HOW TO USE




Insert T-pin parallel into the grout joint
(For a wider joint, use classic spacers together)




Hold the blue cap in 90° position and spin down the gray handle




Twist the gray handle down to the required level (no tools needed)




Return parallelly back for 90° to the grout joint for reuse (Note: remove immediately after the grout has cured, refering to the manufacturer's instruction, no more than 6 hours.)




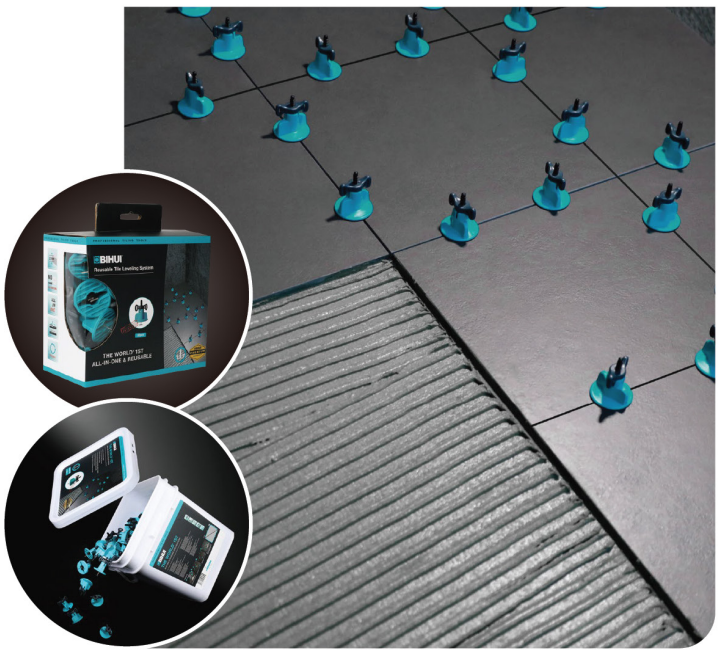

## Croisillon de nivellement pour carrelage 0,5 mm



- Maintient les carreaux à niveau
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**0.5MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSS100 | 0.5mm | 1/64" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLSS250 | 0.5mm | 1/64" | 250pcs | 10 | 14 |
| BLSS500 | 0.5mm | 1/64" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLSS1K | 0.5mm | 1/64" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLSS2K | 0.5mm | 1/64" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Croisillon de nivellement pour carrelage 1 mm



- Maintient les carreaux à niveau
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**1MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS1100 | 1mm | 1/32" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLS1250 | 1mm | 1/32" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLS1500 | 1mm | 1/32" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLS11K | 1mm | 1/32" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLS12K | 1mm | 1/32" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Croisillon de nivellement pour carrelage 1,5 mm



- Maintient les carreaux à niveau
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**1.5MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS2100 | 1.5mm | 1/16" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLS2250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLS2500 | 1.5mm | 1/16" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLS21K | 1.5mm | 1/16" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLS22K | 1.5mm | 1/16" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Croisillon de nivellement pour carrelage 2 mm



- Maintient les carreaux à niveau
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**2MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSN100 | 2mm | 5/64" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLSN250 | 2mm | 5/64" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLSN500 | 2mm | 5/64" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLSN1K | 2mm | 5/64" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLSN2K | 2mm | 5/64" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Croisillon de nivellement pour carrelage 3 mm



- Maintient les carreaux à niveau
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**3MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS3100 | 3mm | 1/8" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLS3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLS3500 | 3mm | 1/8" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLS31K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLS32K | 3mm | 1/8" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Croisillon de nivellement pour carrelage 4 mm



- Maintient les carreaux à niveau
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**4MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS4100 | 4mm | 5/32" | 100pcs | 40 | 9 |
| BLS4250 | 4mm | 5/32" | 250pcs | 10 | 12 |
| BLS4500 | 4mm | 5/32" | 500pcs | 4 | 28 |
| BLS41K | 4mm | 5/32" | 1000pcs | 2 | 24 |
| BLS42K | 4mm | 5/32" | 2000pcs | 1 | 36 |

## Cale de nivellement pour carrelage



- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers
- Fonction d'espacement pour 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm et 4 mm
- Utilisable pour des carreaux de 3 à 18 mm

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| BLSE100 | 100mmx22mmx27mm (4"x7/8"x1-1/16") | 100pcs | 20 | 32 |
| BLSE250 | | 250pcs | 10 | 6 |
| BLSE500 | | 500pcs | 4 | 6 |
| BLS41K | | 1000pcs | 2 | 12 |

## Pince de nivellement pour carrelage




- Précision améliorée et vitesse d'installation accrue
- Mécanisme d'espacement à réglage rapide
- Poignée ergonomique confortable
- Profondeur de travail maximale 12 mm (1/2")
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| BLSFP | Universal | 1 | 20 | 36 |

## Kit de nivellement pour carrelage



- 1x pince pour murs et sols
- 100x cales de nivellement
- 100x croisillons de nivellement

| Art.No | Size | | Inclu. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSK1 | 1mm | 1/32" | BLSFP BLS1100 BLSE100 | 6 | 24 |
| BLSK2 | 1.5mm | 1/16" | BLSFP BLS2100 BLSE100 | 6 | 24 |
| BLSK3 | 3mm | 1/8" | BLSFP BLS3100 BLSE100 | 6 | 24 |

## Rouleau de retrait du système de nivellement



3 tubes to be connect together

- Roulettes en nylon de haute qualité et roulement fluide
- Conception biseautée pour éviter de rayer les carreaux
- Poignée ergonomique et longueur de 1,35 m pour un travail en position debout
- Très efficace pour retirer tous les types de systèmes de nivellement

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSRR | 1.4M | 55" | 1 | 10 | 12 |




# Spin Level



## HOW TO USE




Place the level base under the tiles 10 cm from either end




Apply the level washer and level cap to the level base

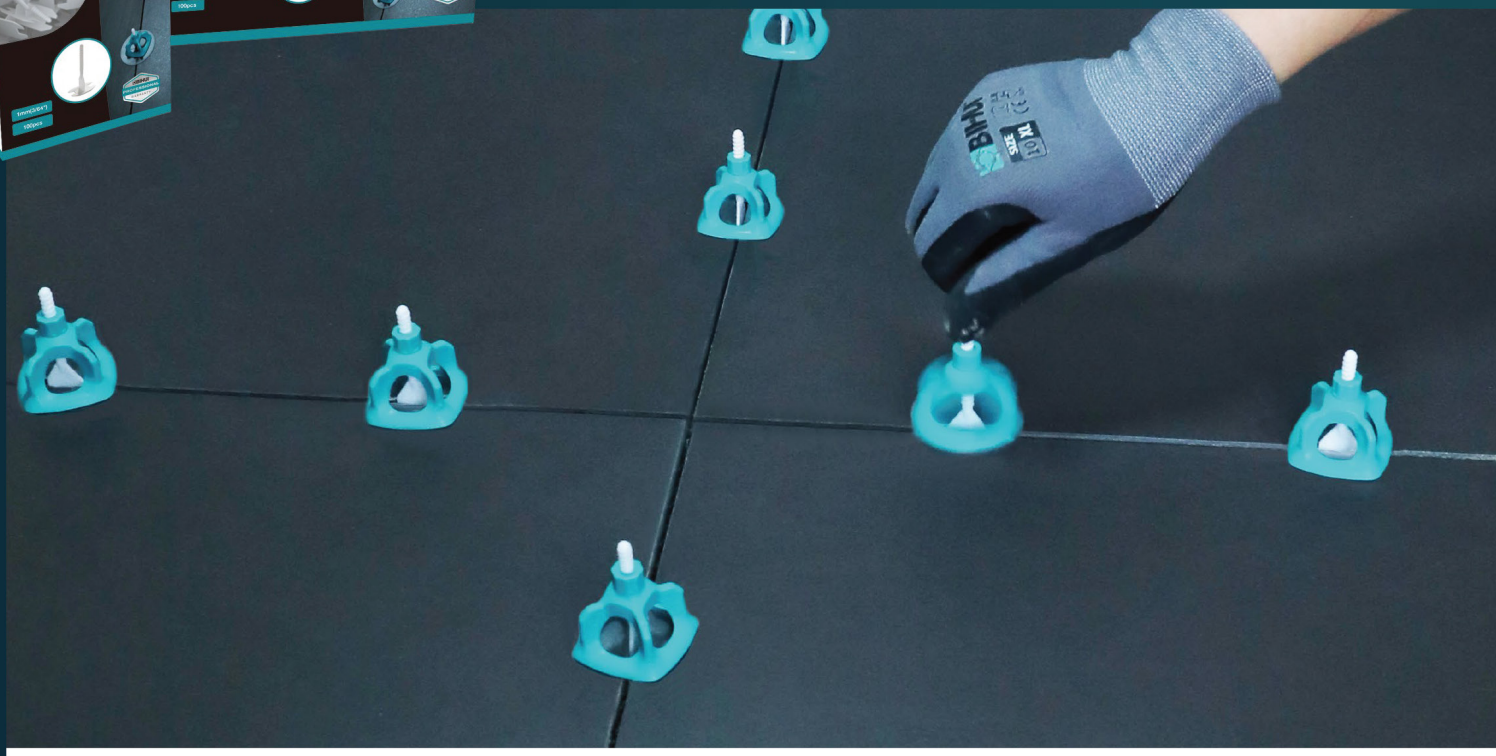


Spin down the level cap to the required level to ensure no lippage




Remove the cap with BIHUI levelling dozer for reuse





## Protection de carrelage multifonction

NEW

- Protection de surface anti-friction
- Compatible avec différents systèmes de nivellement
- Réutilisable et de qualité durable

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| SLS100 | 65x55mm | 100pcs | 32 |

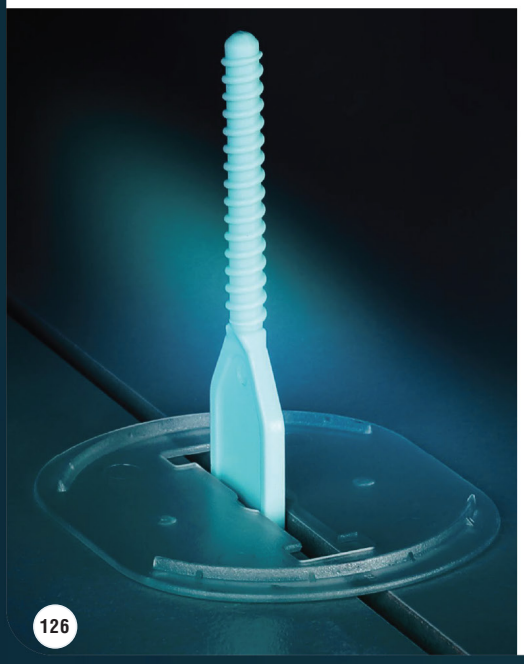

## Base Spin Level 1 mm

- Maintient les carreaux à niveau jusqu'à 18 mm
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**1MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL1100 | 1mm | 1/32" | 100pcs | 20 | 18 |
| SL1250 | 1mm | 1/32" | 250pcs | 8 | 18 |
| SL1500 | 1mm | 1/32" | 500pcs | / | / |
| SL11K | 1mm | 1/32" | 1000pcs | / | / |



## Base Spin Level 1,5 mm

- Maintient les carreaux à niveau jusqu'à 18 mm
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**1.5MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL2100 | 1.5mm | 1/16" | 100pcs | 20 | 18 |
| SL2250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 8 | 18 |
| SL2500 | 1.5mm | 1/16" | 500pcs | / | / |
| SL21K | 1.5mm | 1/16" | 1000pcs | / | / |



## Base Spin Level 2 mm

- Maintient les carreaux à niveau jusqu'à 18 mm
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**2MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLN100 | 2mm | 5/64" | 100pcs | 20 | 18 |
| SLN250 | 2mm | 5/64" | 250pcs | 8 | 18 |
| SLN500 | 2mm | 5/64" | 500pcs | / | / |
| SLN1K | 2mm | 5/64" | 1000pcs | / | / |



## Base Spin Level 3 mm

- Maintient les carreaux à niveau jusqu'à 18 mm
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**3MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL3100 | 3mm | 1/8" | 100pcs | 20 | 18 |
| SL3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 8 | 18 |
| SL3500 | 3mm | 1/8" | 500pcs | / | / |
| SL31K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | / | / |



## Base Spin Level 3 mm

- Maintient les carreaux à niveau jusqu'à 18 mm
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**H 3MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL3H100 | 3mm | 1/8" | 100pcs | / | / |
| SL3H250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | / | / |
| SL3H500 | 3mm | 1/8" | 500pcs | / | / |
| SL3H1K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | / | / |



## Capuchon Spin Level

- Maintient les carreaux à niveau
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine les surépaisseurs sur les carreaux irréguliers

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| SLC100 | Universal | 100pcs | 16 | 8 |
| SLC250 | Universal | 250pcs | / | / |


Tornado
spin levelling system
PATENTED



## Capuchon Tornado à clip rapide

- Conception à clip rapide, plus rapide que jamais
- Maintient les carreaux à niveau
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| BLTF100 | Universal | 1pc | 8 | 15 |



## Base Tornado Level 1 mm

- Maintient les carreaux à niveau jusqu'à 18 mm
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**1MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT1100 | 1mm | 1/32" | 100pcs | 20 | 28 |
| BLT1250 | 1mm | 1/32" | 250pcs | 8 | 28 |
| BLT11K | 1mm | 1/32" | 1000pcs | 1 | 112 |



## Base Tornado Level 1,5 mm

- Maintient les carreaux à niveau jusqu'à 18 mm
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**1.5MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT2100 | 1.5mm | 1/16" | 100pcs | 20 | 28 |
| BLT2250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 8 | 28 |
| BLT21K | 1.5mm | 1/16" | 1000pcs | 1 | 112 |



## Base Tornado Level 3 mm

- Maintient les carreaux à niveau jusqu'à 18 mm
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol
- Élimine le désaffleurage sur les carreaux irréguliers

**3MM**

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT3100 | 3mm | 1/8" | 100pcs | 20 | 28 |
| BLT3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 8 | 28 |
| BLT31K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | 1 | 112 |

## HOW TO USE



Place the level base under the tiles



Apply the fast clip cap to the level base



Close the cap and spin down to the required



Remove the cap with BIHUI rubber mallet and



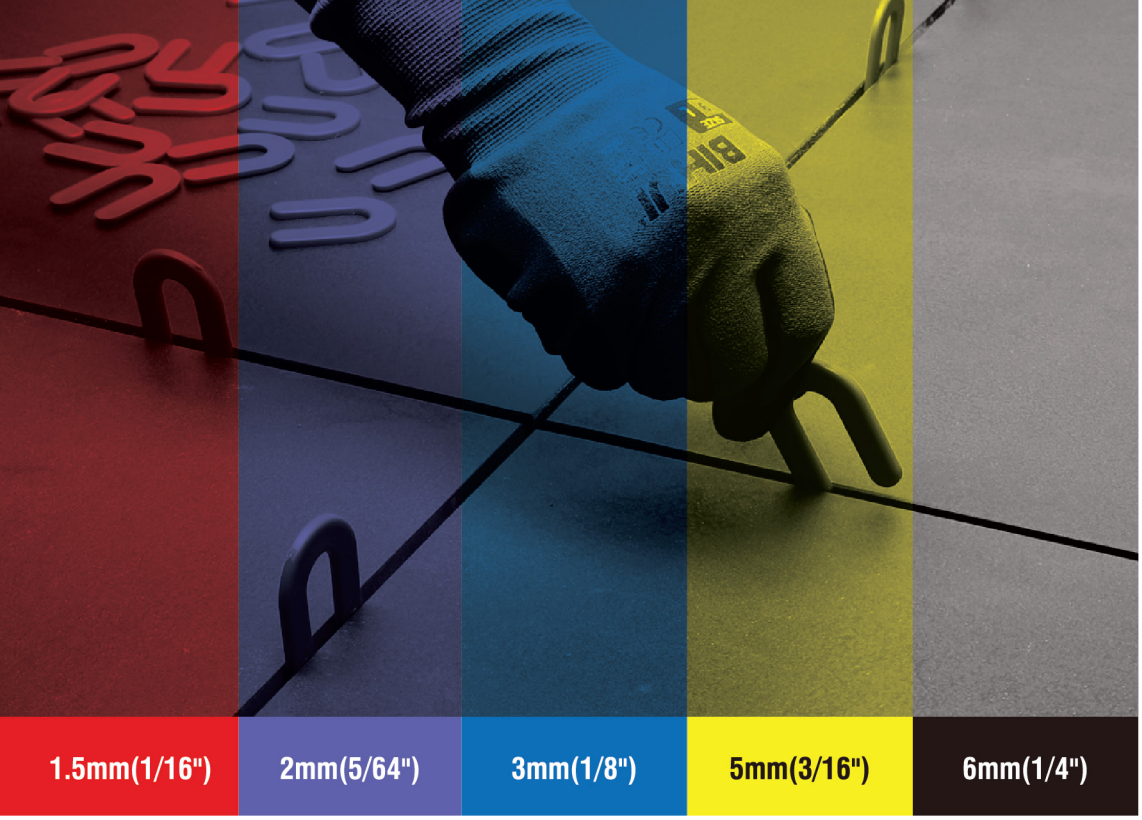







## Cale en fer à cheval

- Cale en plastique haute résistance et réutilisable
- Pour la pose horizontale et verticale du carrelage
- Facile à installer et facile à retirer
- Pour l'alignement du marbre, du granit, du grès cérame et des carreaux grand format
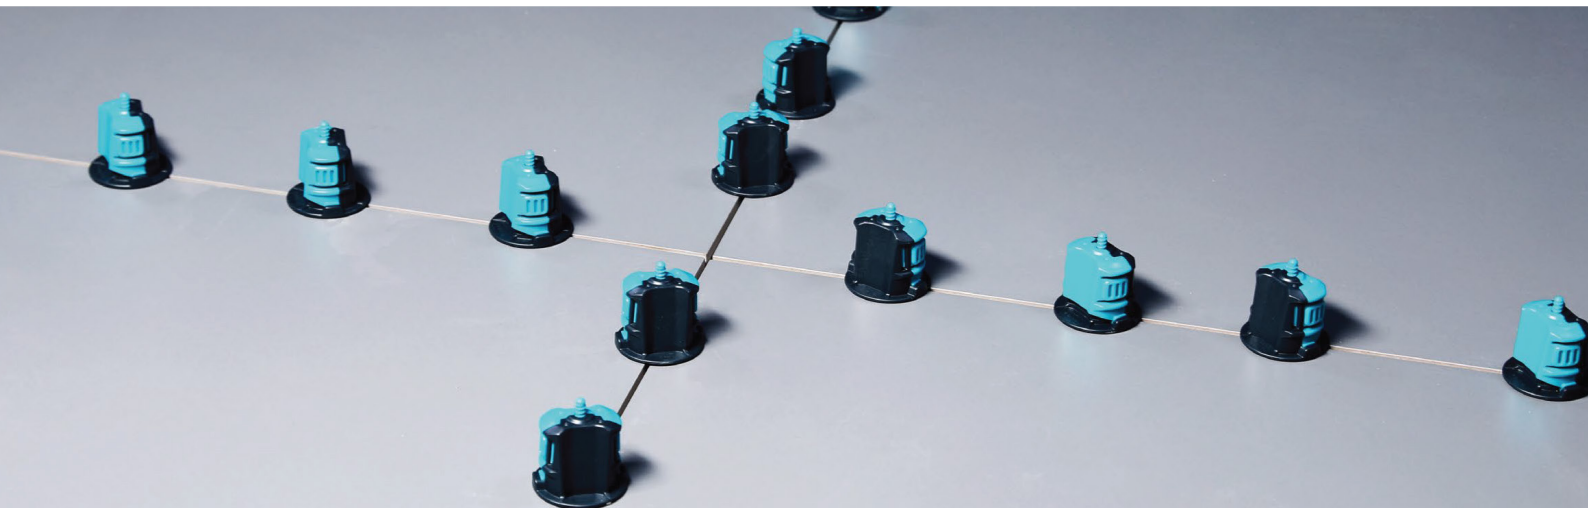
| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSB400 | 1.5mm | 1/16" | 400pcs | 12 | 30 |
| HSP350 | 2mm | 5/64" | 350pcs | 12 | 30 |
| HSR300 | 3mm | 1/8" | 300pcs | 12 | 24 |
| HSY220 | 5mm | 3/16" | 220pcs | 12 | 12 |
| HSB150 | 6mm | 1/4" | 150pcs | 12 | 24 |
| HSB1K | 1.5mm | 1/16" | 1000pcs | 6 | 12 |
| HSR1K | 2mm | 5/64" | 1000pcs | 4 | 12 |
| HSY1K | 3mm | 1/8" | 1000pcs | 2 | 21 |
| HSBK1K | 5mm | 3/16" | 1000pcs | 2 | 18 |

## Croisillons pour carrelage

- 250 pièces par sachet refermable
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol



| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSC1250 | 1mm | 1/32" | 250pcs | 100 | 42 |
| TS15250 | 1.5mm | 1/16" | 250pcs | 100 | 32 |
| TSC2250 | 2mm | 5/64" | 250pcs | 100 | 16 |
| TSC3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 100 | 30 |
| TSC5250 | 5mm | 3/16" | 250pcs | 100 | 24 |

## Croisillons pour carrelage

- 250 pièces par sachet refermable
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol



| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TST2250 | 2mm | 5/64" | 250pcs | 100 | 35 |
| TST3250 | 3mm | 1/8" | 250pcs | 100 | 40 |
| TST4250 | 4mm | 5/32" | 250pcs | 100 | 28 |
| TSC5250 | 5mm | 3/16" | 250pcs | 100 | 24 |



## Entretoise multi-tailles

- 50 pièces par sachet refermable
- Réutilisable
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| TSM50 | 4 IN 1 | 50pcs | 100 | 14 |



## Cale rotative

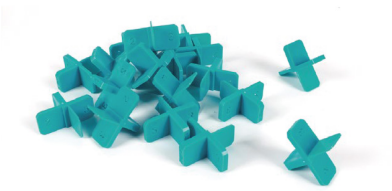- 50 pièces par sachet refermable
- Réutilisable
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSR50 | 1-13mm | (1/32")-(3/16") | 50pcs | 100 | 14 |



## Cale pour carrelage

- 250 pièces par sachet refermable
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSW250 | 0.5-5mm | (1/64")-(3/16") | 1pc | 100 | 45 |



## Cale pour carrelage

NEW

- 75 pièces par seau en plastique
- Réutilisable
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSW75 | 0.5-5mm | (1/64")-(3/16") | TSA316 | 12 | 48 |



## Cale pour carrelage

NEW

- 450 pièces par seau en plastique
- Réutilisable
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSW450 | 0.5-3mm | 1/64")-(1/8") | 450pcs | 12 | 48 |



## Kreuz-Fliesenabstandshalter

- Branches longues pour une utilisation confortable
- Idéal pour les carreaux muraux et de sol

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA13K | 1mm | 1/32" | 3000pcs | / | / |
| TSA23K | 1.5mm | 1/16" | 3000pcs | / | / |
| TSA316 | 3mm | 1/8" | 1600pcs | / | / |
| TSA585 | 5mm | 3/16" | 850pcs | / | / |
| TSA655 | 6mm | 1/4" | 550pcs | / | / |

1MM(1/32")



**3000pcs/bag**
1x33x4mm(1/32"x1-1/4"x5/32")

1.5MM(1/16")



**3000pcs/bag**
1.5x33x4mm(1/16"x1-1/4"x5/32")

3MM(1/8")



**1600pcs/bag**
3x35x4mm(1/8"x1-3/8"x5/32")

5MM(3/16")



**850pcs/bag**
5x39x4mm(3/16"x1-1/2"x5/32")

6MM(1/4")



**550pcs/bag**
6x40x6mm(1/4"x1-5/8"x1/4")





## Ensemble de règle de maçon en aluminium

- Bords droits avec embouts de protection BIHUI
- Précision : ±0,05 mm/m (0,0002 pouce/pouce)
- Conception rectangulaire robuste offrant une rectitude exceptionnelle, une grande résistance et un poids léger
- Construction en aluminium anodisé clair garantissant l'absence de rouille, sans déformation et facile à nettoyer
- Utilisé pour le nivellement des matériaux dans les travaux de dallage en béton et d'aménagement paysager

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASES6 | 450mm | 18" | 1pc | 1 | / |
| | 600mm | 24" | 1pc | | |
| | 750mm | 30" | 1pc | | |
| | 900mm | 36" | 1pc | | |
| | 1350mm | 54" | 1pc | | |
| | 1800mm | 72" | 1pc | | |



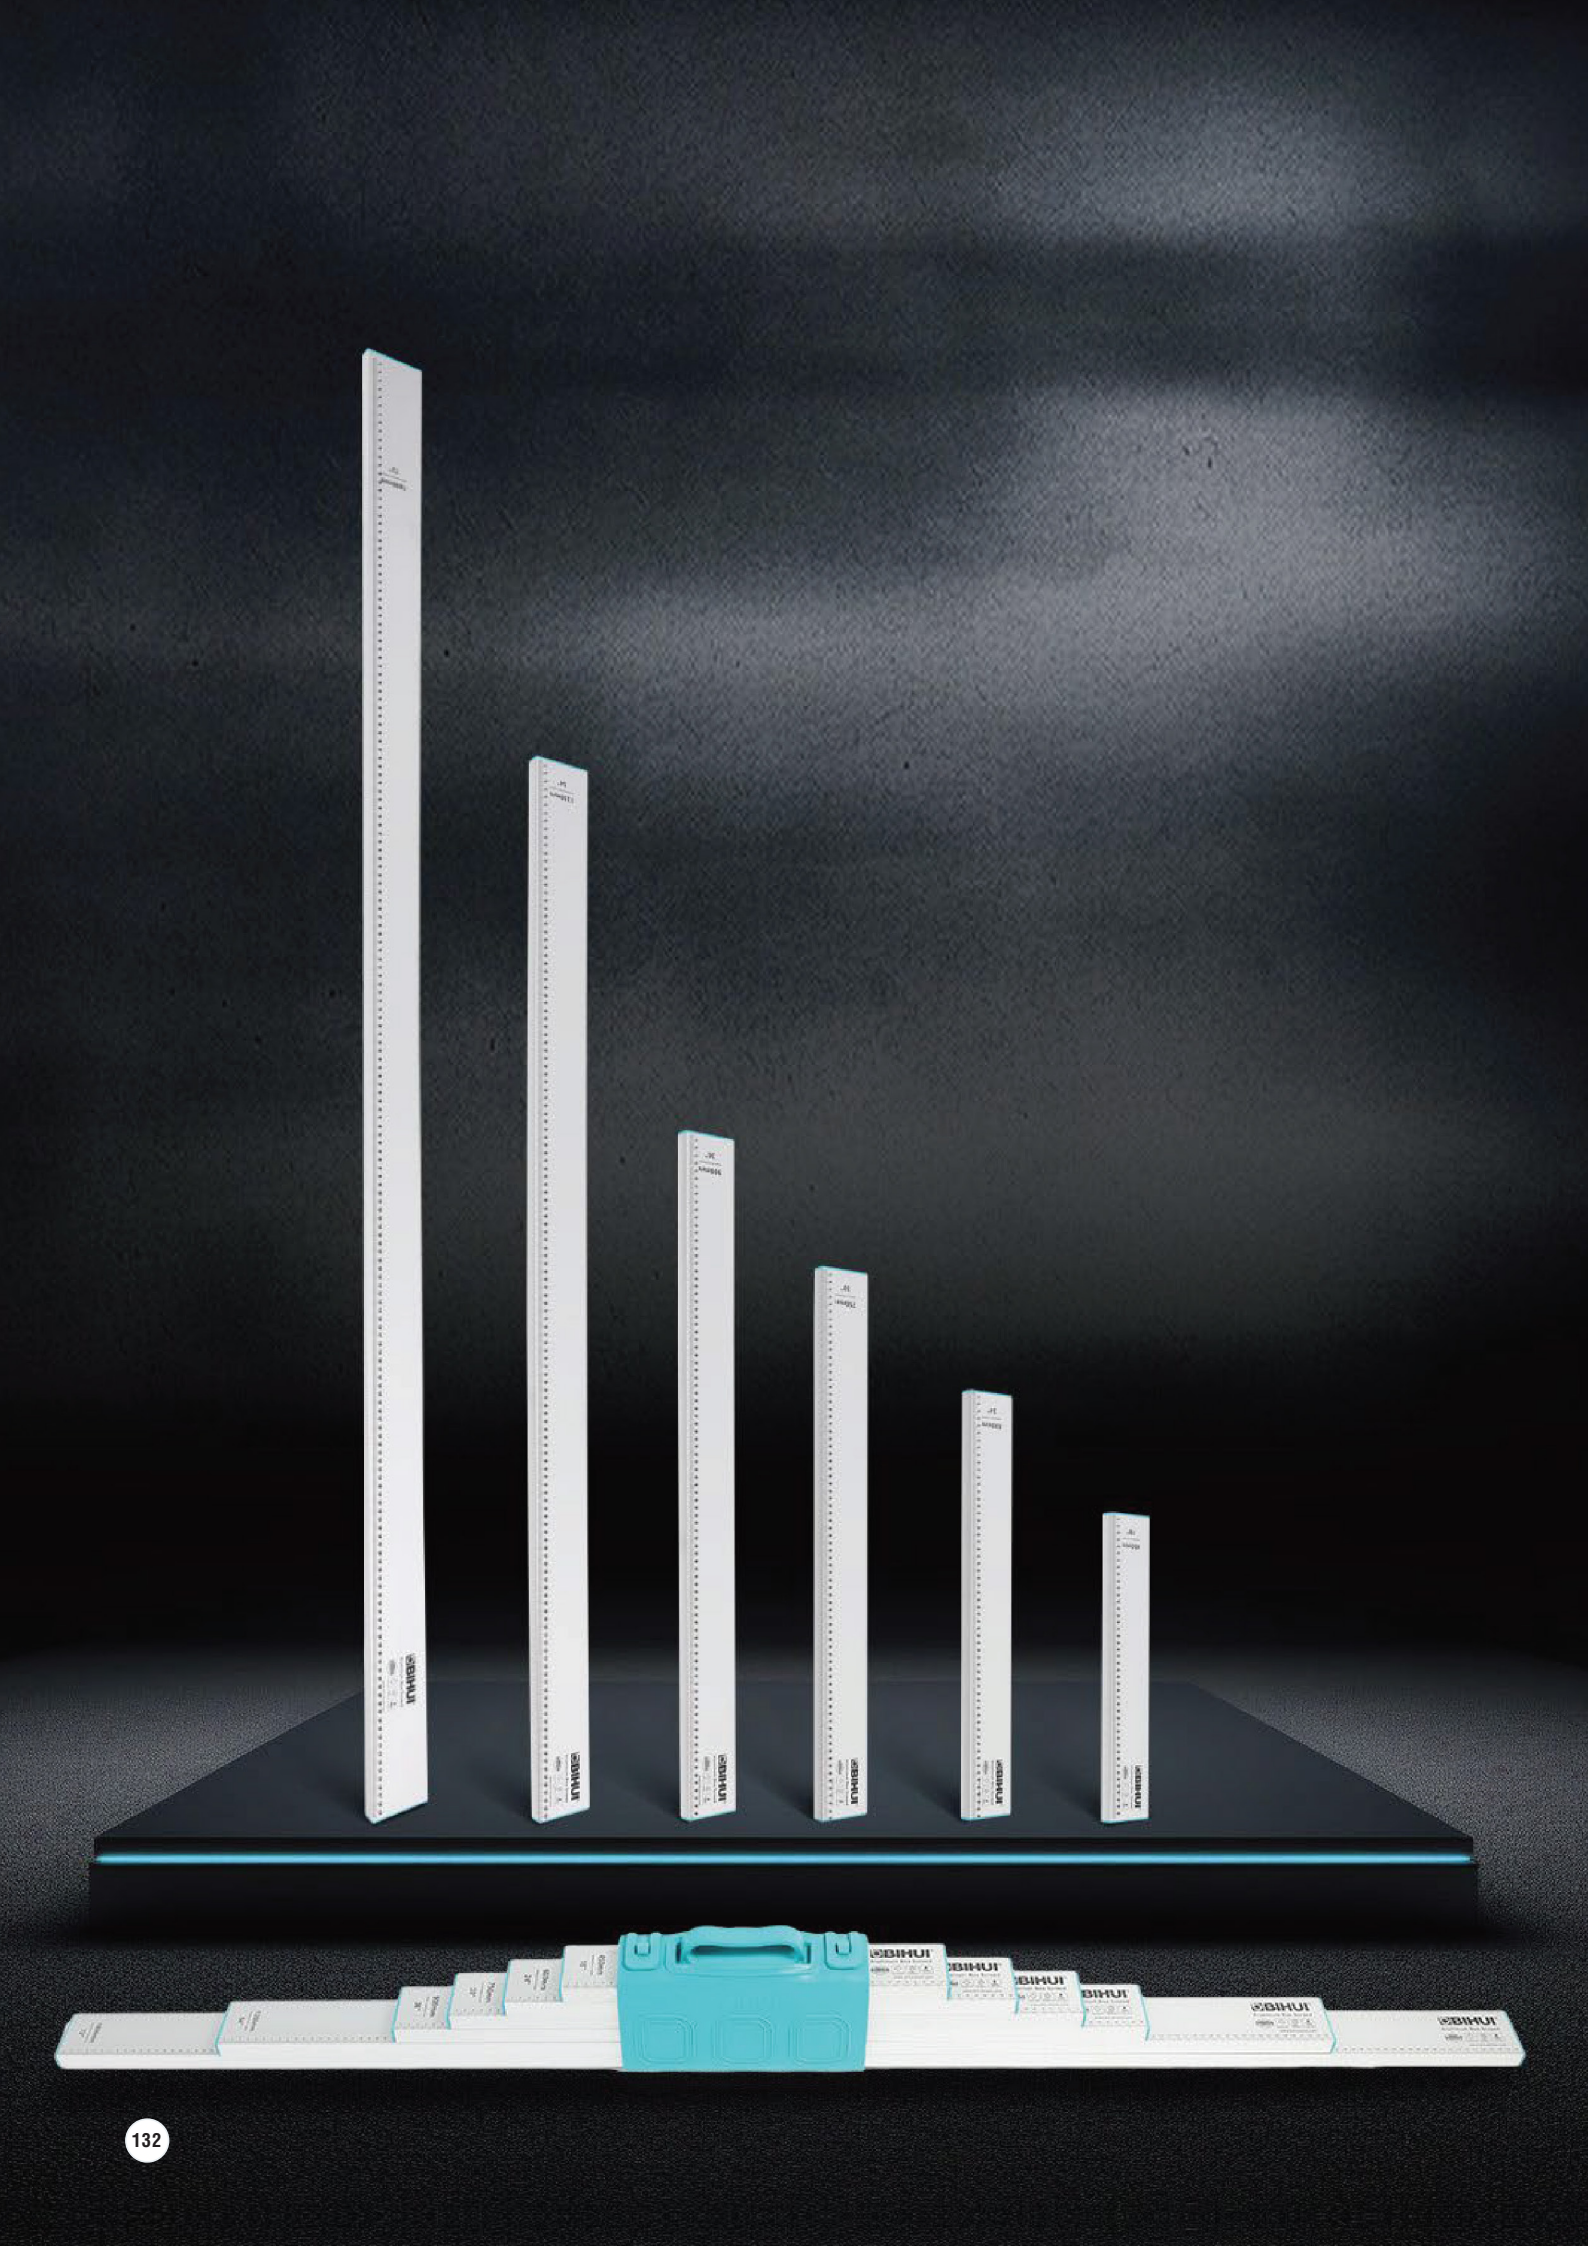








16 Universal
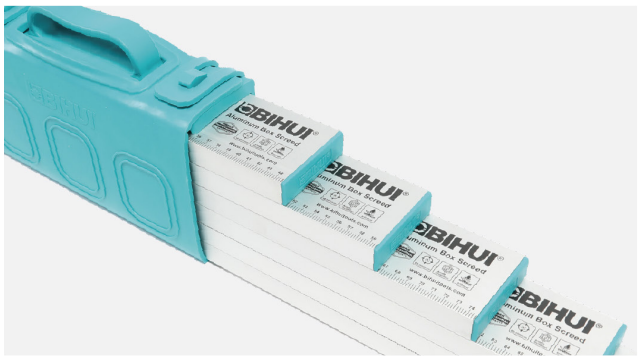
## Niveau laser 16 lignes

- Alimentation par batterie lithium-ion
- Faisceaux laser verts OSRAM
- Auto-nivellement à 360°
- Équipé d'un écran couleur TFT
- Fonction de réinitialisation précise et auto-nivellement automatique
- Fonction mémoire intégrée
- Prend en charge le nivellement sous n'importe quel angle, technologie brevetée
- Trois niveaux de luminosité réglables
- Parfait pour le nivellement auxiliaire dans de multiples situations
- Fonctionnement continu jusqu'à 5 heures
- Temps de charge complet d'environ 4 heures

| Art.No | Date | Qty | |
|---|---|---|---|
| LLG16 | 520nm laser 3.7V/5.2Ah | 1pc | 1 |

## Accessoires inclus

- Câble de charge USB
- Batterie lithium-ion
- Plaque cible laser
- Lunettes vertes
- Plateforme de levage

CE














BIHUI

## Niveau laser 12 lignes

- Application auxiliaire pour la pose de carrelage, la décoration murale, les garde-corps d'escalier, les plafonds suspendus,
- les carreaux de sol, les travaux de plâtrage, etc.
- Alimentation par batterie lithium-ion
- Faisceaux laser verts OSRAM
- Auto-nivellement à 360°
- Support réglable avec niveau à bulle
- Support magnétique et ajusteur supplémentaire
- Lunettes vertes et plaque cible
- Parfait pour le nivellement auxiliaire dans de multiples situations

## Accessoires inclus

- Câble de charge USB
- Batterie lithium-ion
- Plaque cible laser
- Lunettes vertes
- Support avec réglage et niveau à bulle
- Support magnétique PV9 & PV6+
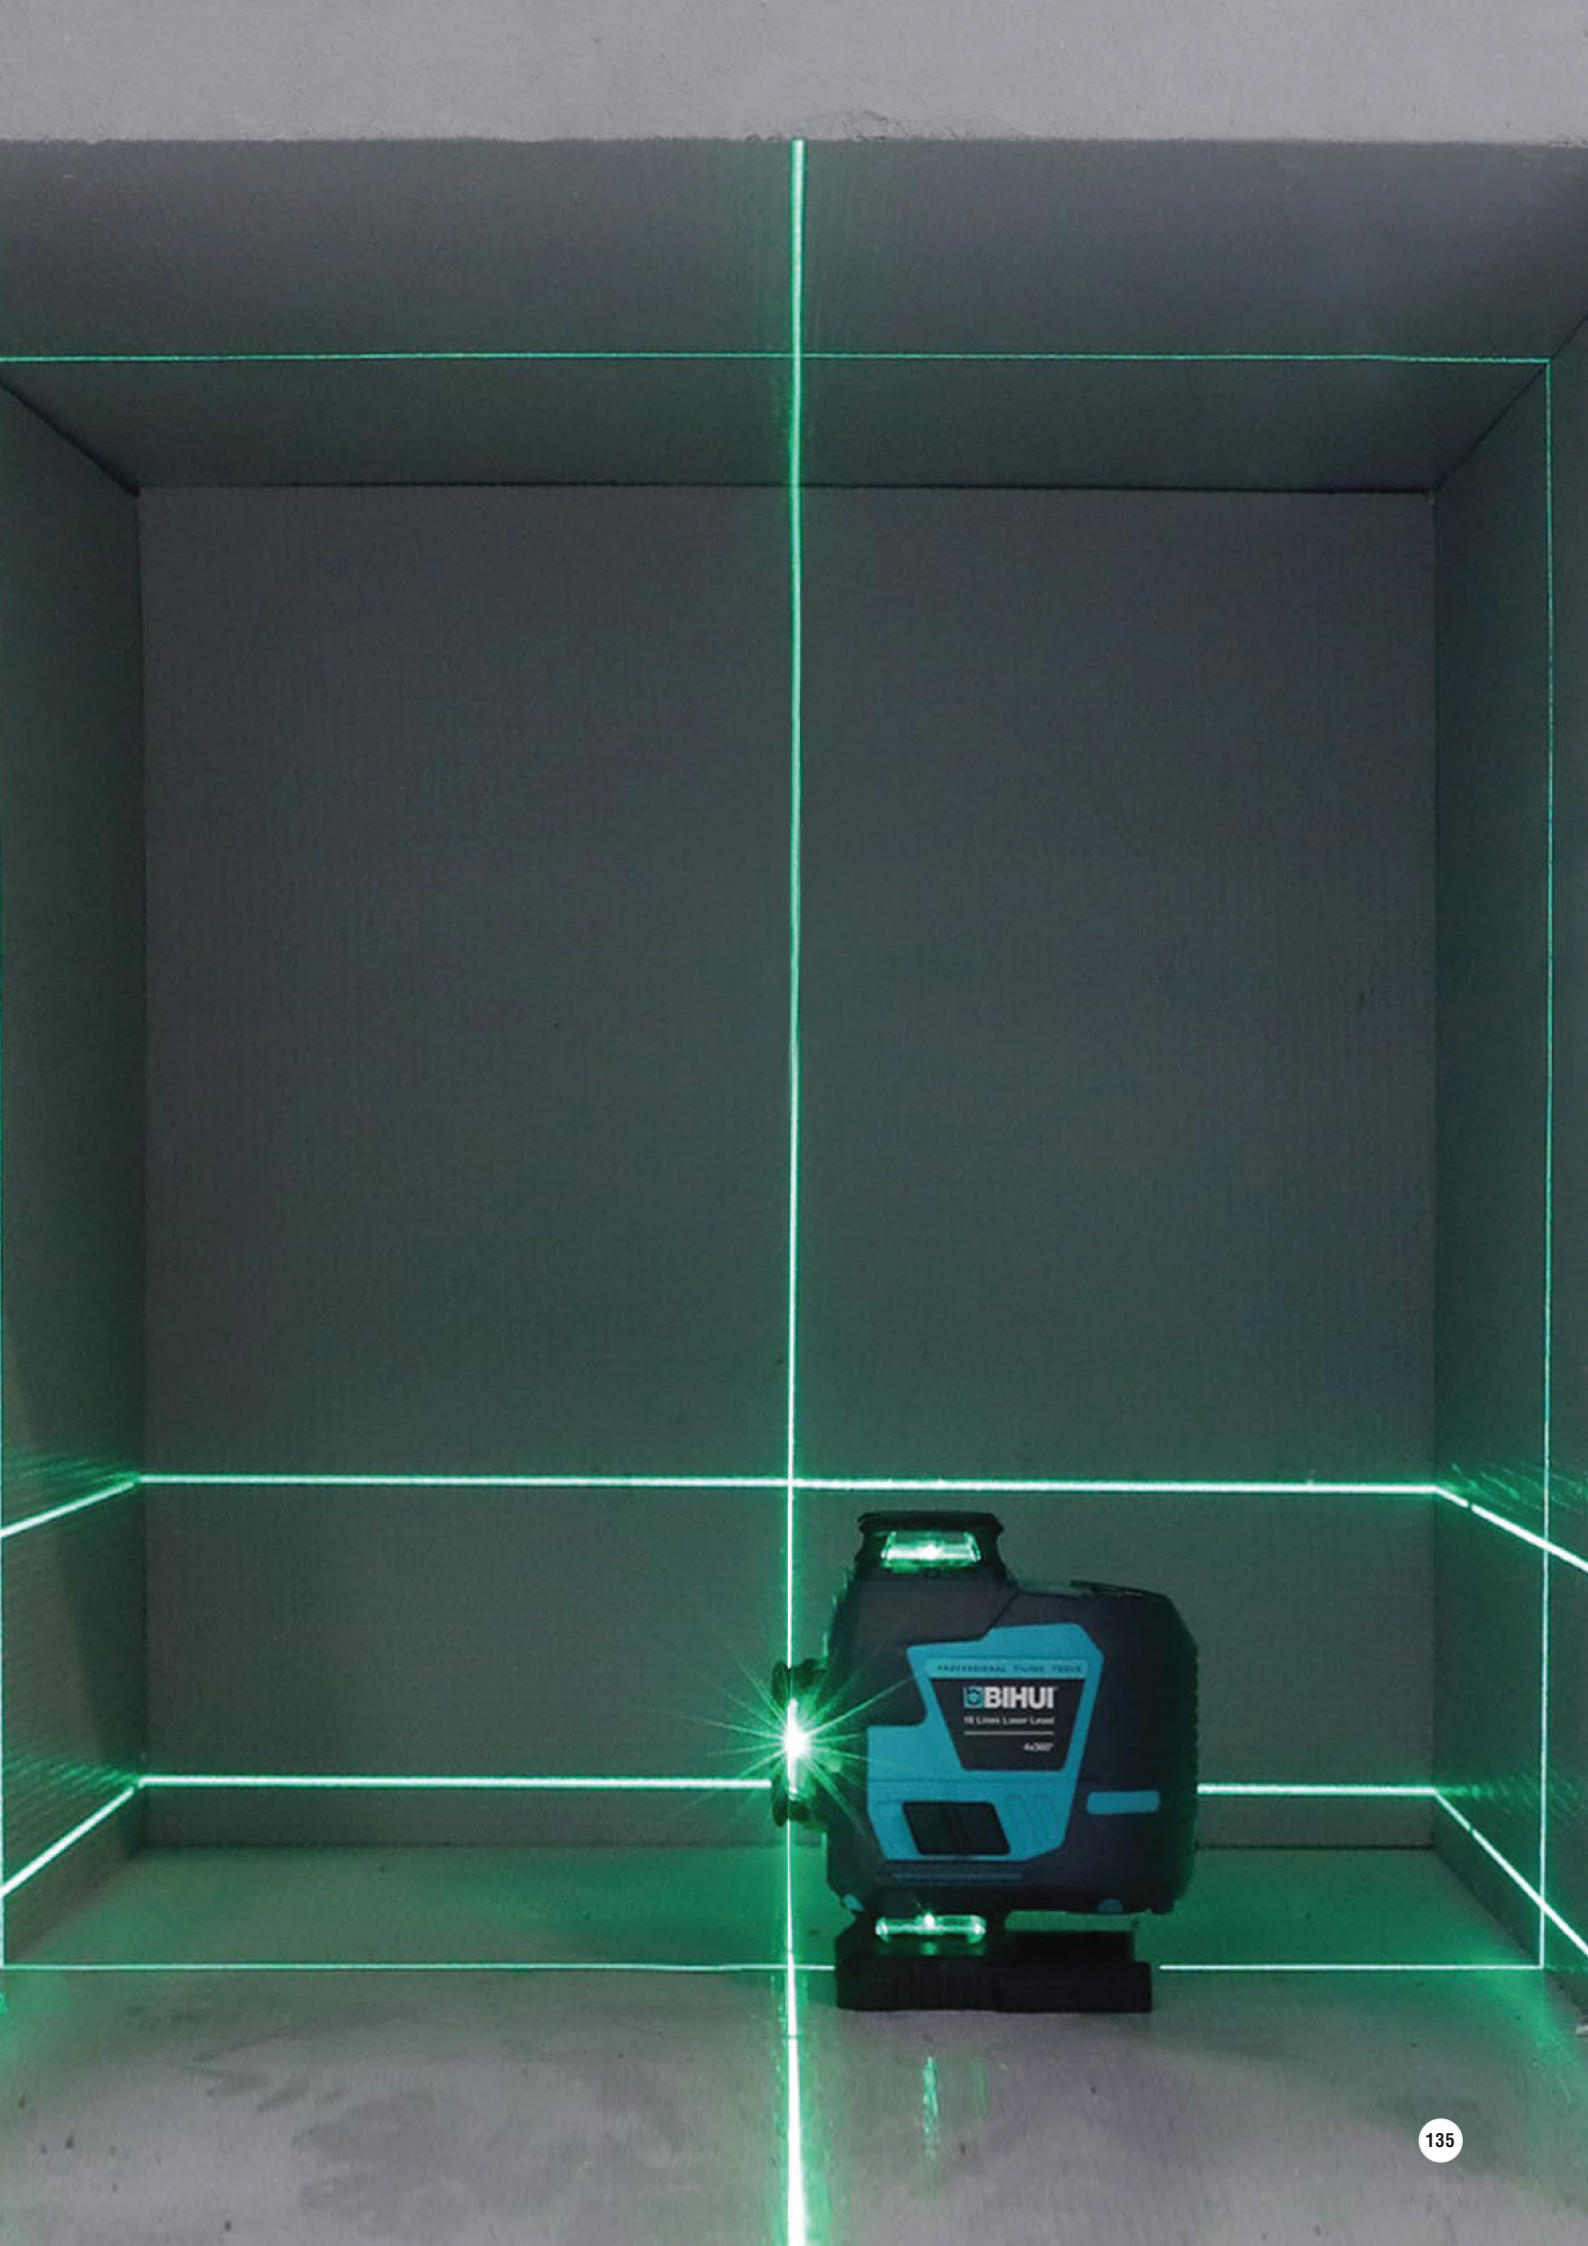
| Art.No | Date | Qty | |
|---|---|---|---|
| LLG16 | 520nm laser 3.7V/5.2Ah | 1pc | 1 |









## Niveau laser 5 lignes

- Application auxiliaire pour la pose de carrelage, la décoration murale, la pose de carreaux de sol, les garde-corps d'escalier,
- les plafonds suspendus, les travaux de plâtrage, etc.
- Alimentation par batterie lithium-ion
- Faisceaux laser verts OSRAM
- Auto-nivellement à 360°
- Support réglable avec niveau à bulle
- Lunettes vertes et plaque cible
- Parfait pour le nivellement auxiliaire dans de multiples situations

## Accessoires inclus

- Câble de charge USB
- Batterie lithium-ion
- Plaque cible laser
- Lunettes vertes
- Support avec réglage et niveau à bulle

| Art.No | Date | Qty | |
|---|---|---|---|
| LLG05 | 3.7V/5.2Ah | 1pc | 1 |

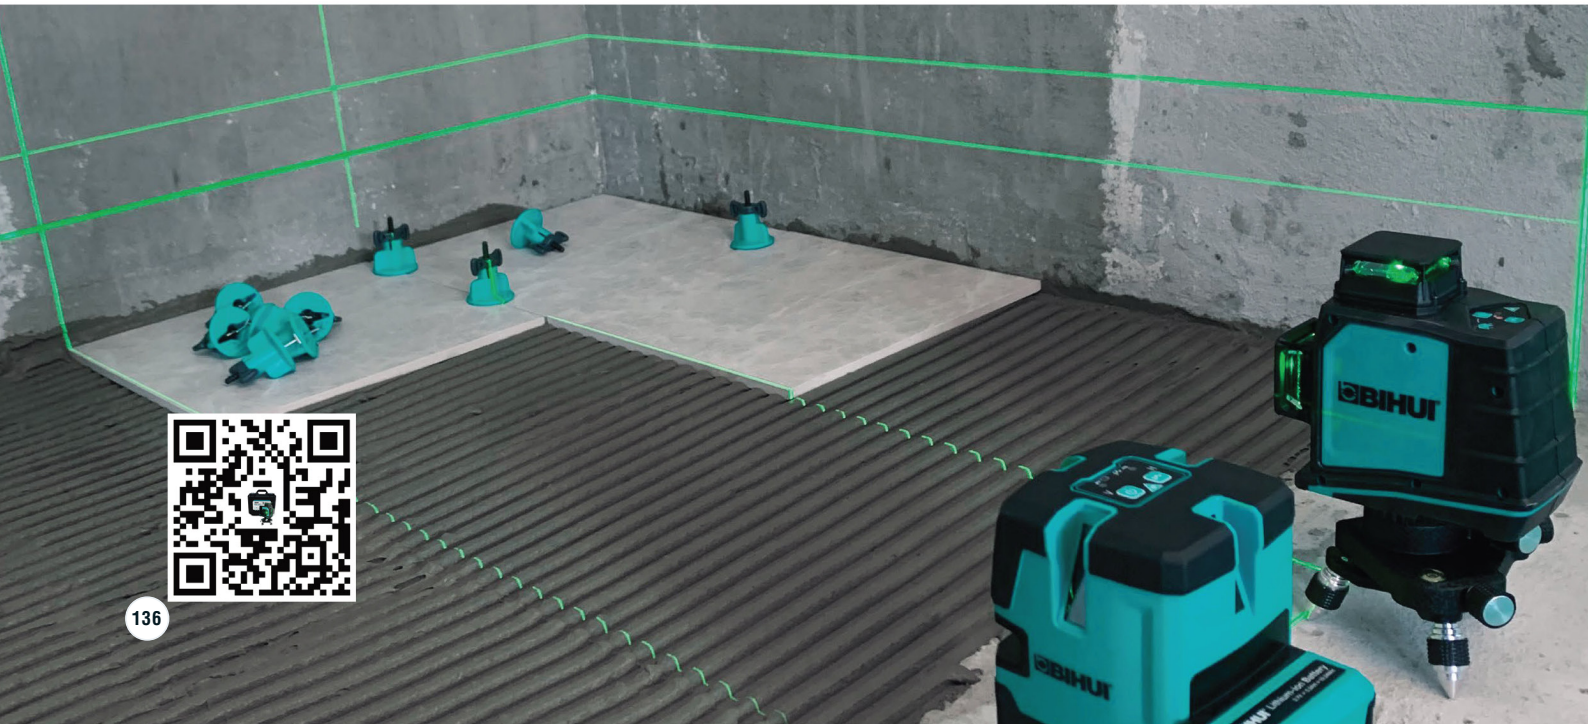







## Trépied pour niveau laser

- Trépied pliable avec connexion 5/8"-11
- Adaptateur supplémentaire 5/8"-11 vers 1/4"
- Hauteur réglable jusqu'à 1,5 m
- Parfait pour les niveaux laser BIHUI

| Art.No | Date | Qty | |
|---|---|---|---|
| LLG-TRP | 58-150cm (2-1/4")-(6") | 1pc | 20 |







## Équerre de vitesse

- Corps robuste en alliage d'aluminium
- Graduations impériales en relief et tableau de conversion pour chevrons courants
- Échelle de rapporteur 0–90° intégrée
- Utilisable comme guide de scie pour les mesures et coupes d'angle
- Idéal pour tous les projets de construction et de rénovation

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TMRT7 | 180mm | 7" |

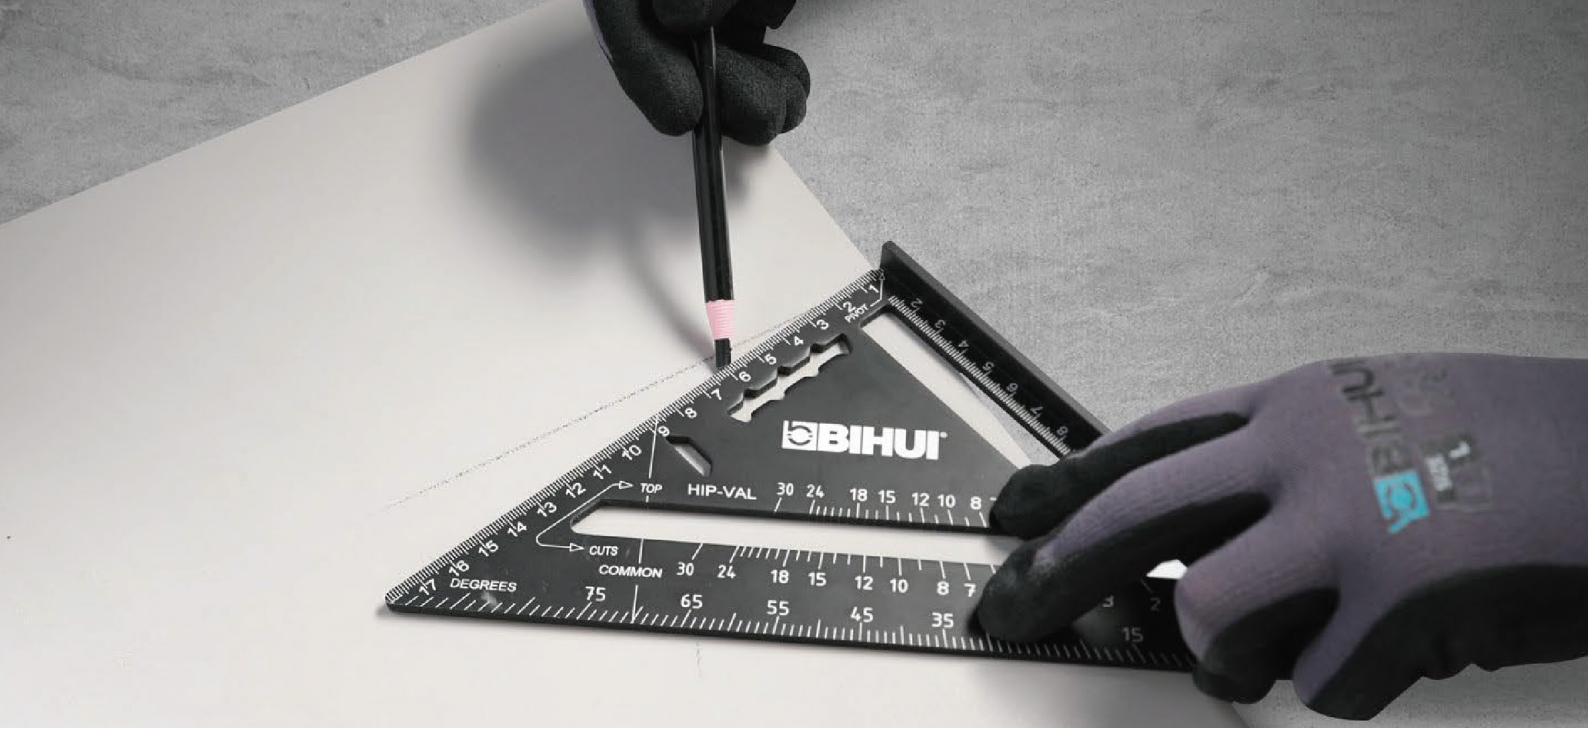

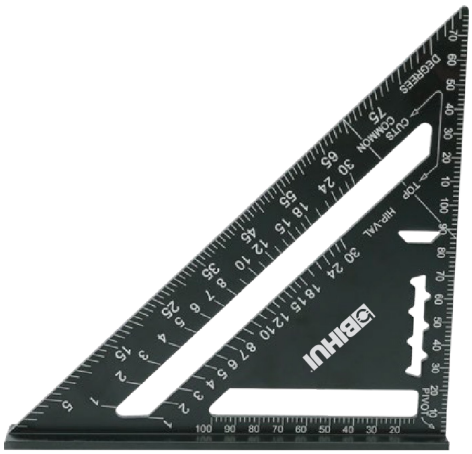
## Mètre ruban à lame large

- Résistant à l'usure et aux chocs grâce au revêtement en nylon
- Équipé d'un crochet magnétique puissant
- Frein automatique et retour par simple pression sur un bouton
- Livré avec clip ceinture

| Art.No | Size | Blade info. | |
|---|---|---|---|
| TMR5M | 65x60x30mm (2-1/2"x2-3/8"x1-3/16") | 5M(16') | 22mm-1.9M |
| TMR8M | 80x75x35mm (2-1/2"x2-3/8"x1-3/16") | 8M(26') | 27mm-2.8M |


BIHUR
Auto Brake™
5m

# B-RolleX


U.V.
0.5mm/m
0.0005in/in.
BIHUI
BIHUI
60cm
24"
www.bihuitools.com
BIHUI
TSL060 B-RolleX Level

## Niveau à bulle pour carrelage

- Précision : 0,5 mm/m (0,0005 pouce/pouce)
- Embouts en caoutchouc antichoc
- Poignée en caoutchouc confortable
- Fiole horizontale agrandie pour une vision claire de la bulle
- 3 fioles en acrylique massif antichoc pour le contrôle des niveaux horizontal et vertical
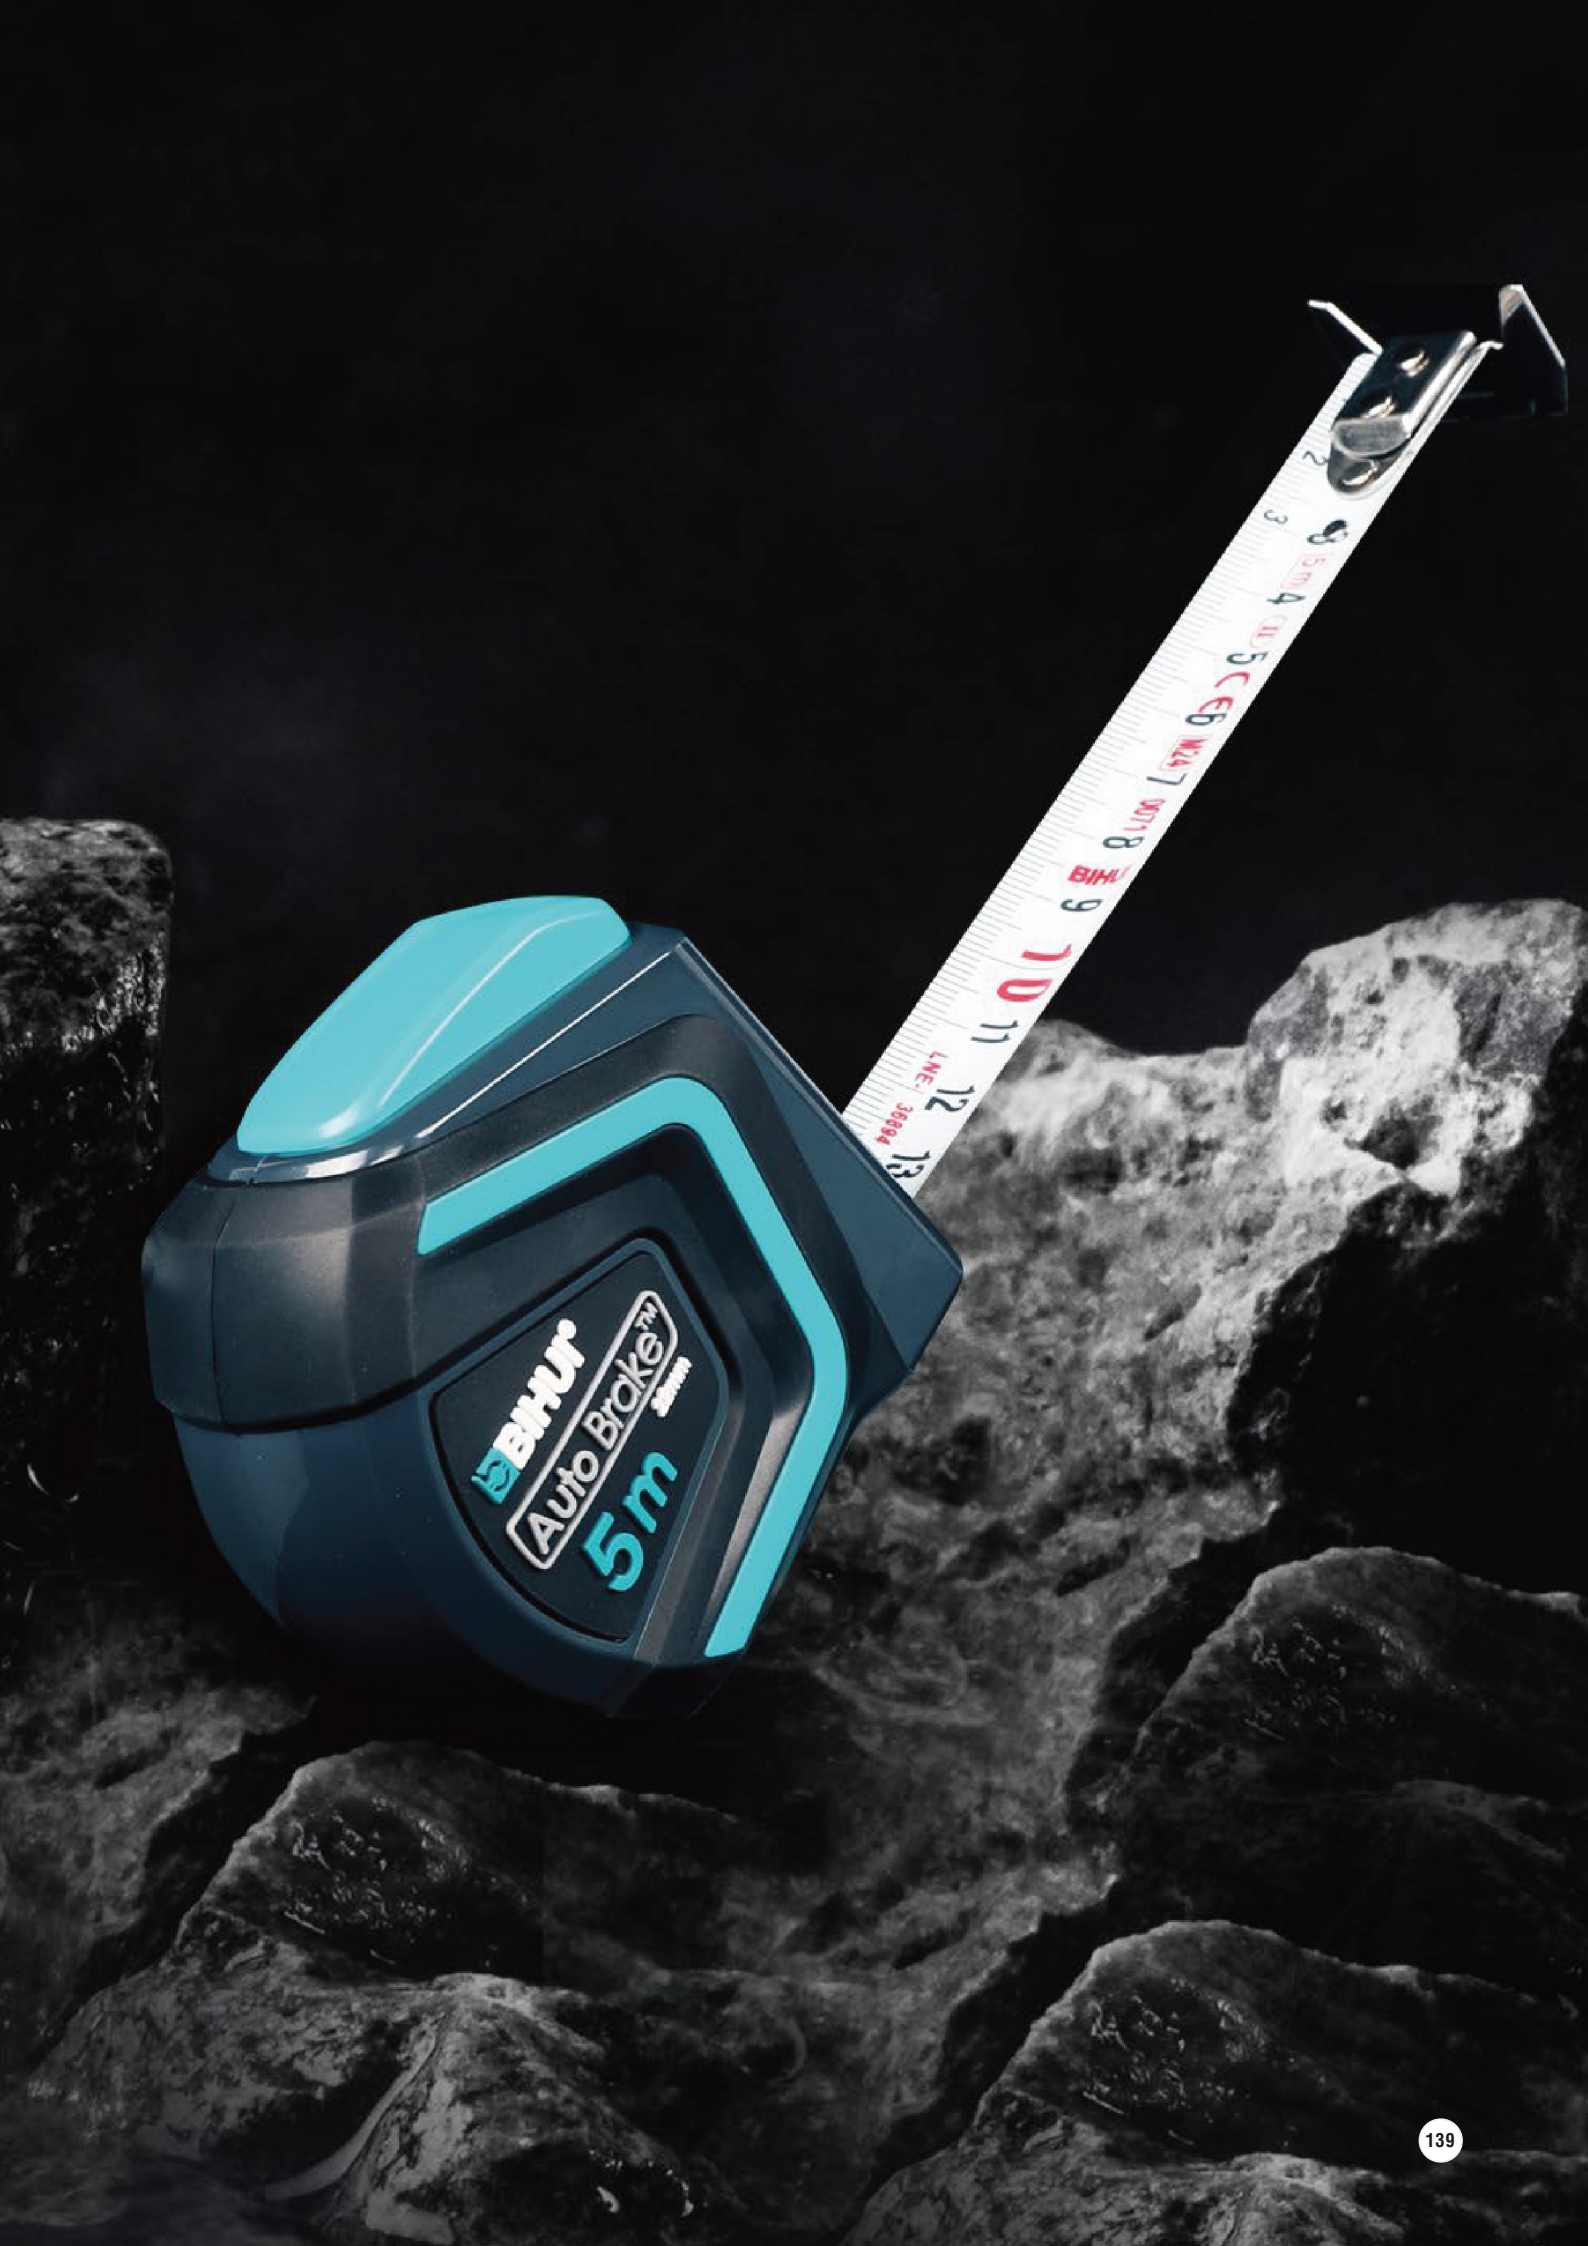
| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TSL060 | 600mm | 24" | 1 | 8 |
| TSL080 | 800mm | 32" | 1 | 8 |
| TSL100 | 1000mm | 40" | 1 | 8 |
| TSL120 | 1200mm | 47-1/4" | 1 | 8 |
| TSL180 | 1800mm | 71" | 1 | 8 |
| TSL240 | 2400mm | 96" | 1 | 8 |
| TSL-DSP | 400x632x295mm | | 1 | 1 |





Art.No: TSL-DSP



Horizontal level on the floor


Vetrical level on the wall



## Niveau à bulle magnétique numérique

NEW

- Technologie de capteur d'accélération MEMS
- Écran LCD avec rétroéclairage LED
- Pile lithium 9 V non incluse
- Fonction de maintien de la mesure
- Différents modes de mesure
- Fonction de stockage et de rappel de la mémoire
- Fonction de calibration et de buzzer
- Indicateur de batterie faible
- Arrêt automatique
- Indice de protection IP54
- Idéal pour la menuiserie, la construction, le carrelage, la maçonnerie et l'installation de terrasses

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TSLD060 | 600mm | 24" | 1 | 8 |



# Switchable
## Grouting & Cleaning System

### Kit 12 pièces pour jointoiement et nettoyage

NEW

- Kit de 12 pièces pour le jointoiement et le nettoyage
- 1 x taloche éponge
- 1 x taloche à joint en EVA
- 1 x taloche en caoutchouc flexible
- 1 x taloche en caoutchouc époxy vert
- 5 x lames dentées
- 1 x poignée interchangeable
- 1 x poignée souple interchangeable
- 1 x boîte à outils
- 1 x poignée simple interchangeable
- 1 x poignée double tête interchangeable



| Art.No | Size |
|---|---|
| PTSCK12 | 12pcs |





### Poignée souple interchangeable

- Compatible avec les patins et lames du système BIHUI Switch
- Mécanisme de verrouillage et de libération rapide

| Art.No | Size |
|---|---|
| PTSGSH | 220x68mm |





# The World's First Switch System for grouting & cleaning tools and trowel blades



## Taloche éponge

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- Éponge hydro avec découpe en bloc
- Idéal pour tous les types de nettoyage et de décoration
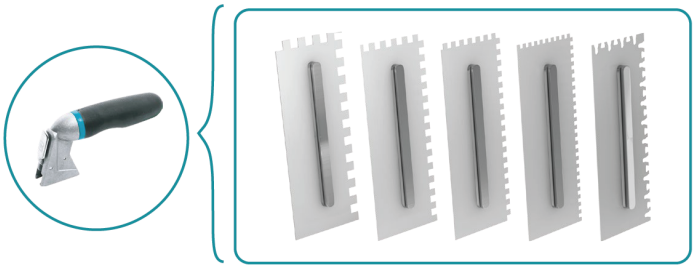
| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSGSG | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 |



## Taloche en cellulose

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- 100 % cellulose
- Idéal pour tous les types de nettoyage et de décoration

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSCSP | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16) | 1 | 40 |



## Taloche à joint EVA

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- Idéal pour tous les types de nettoyage et de décoration

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSEVA | 280x140x8mm (11"x5-1/2"x5/16") | 1 | 40 |



## Tampons de nettoyage

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- Excellent pour l'élimination des joints ou de la colle sur les surfaces de carrelage
- Comprend 3 tampons fin, moyen et grossier

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSCNP | 250x120mm (10"x4-3/4") | 1 | 25 |



## Taloche à joint

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- Base en aluminium avec EVA haute densité
- Semelle en caoutchouc

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSGRF | 240x100mm (9-3/8"x4") | 1 | 40 |



## Taloche à joint époxy

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- Caoutchouc dur vert

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| PTSEPX | 248x116mm (10"x4-1/2") | 1 | 40 |

# Switchable
## Grouting & Cleaning System





## Poignée interchangeable

- Poignée à prise souple

| Art.No | Size | Qty |
|---|---|---|
| CFSSHDL | 224x90x76mm (9"x3-1/2"x3") | 1 |



## Taloche à joint EVA interchangeable

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- Idéal pour tous les types de nettoyage et de décoration

| Art.No | Size | Qty |
|---|---|---|
| CFSSE11 | 280x140x8mm (11"x5-1/2"x5/16") | 1 |



## Taloche éponge hydro interchangeable

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- Éponge hydro avec découpe en bloc
- Idéal pour tous les types de nettoyage et de décoration

| Art.No | Size | Qty |
|---|---|---|
| CFSSS11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 |



## Taloche éponge hydro interchangeable

- Utilisation avec poignée souple interchangeable
- Idéal pour tous les types de nettoyage et de décoration

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFSSJ11 | 340x180x40mm (13-3/8"x7"x1-5/8") | 1 | with cutting |
| CFSSW11 | 340x180x40mm (13-3/8"x7"x1-5/8") | 1 | without cutting |







## Kit de lavage pour carrelage 19 L

- Seau de lavage robuste avec roues et pieds de support
- Poignée arquée pour une manipulation facile et ergonomique
- Triple rouleaux pour une extraction rapide de l'eau
- Grille en plastique robuste, maintenue solidement en place
- Taloche éponge souple avec découpe en bloc
- Taloche à joint EVA souple haute densité
- Idéal pour le nettoyage des carreaux muraux et de sol ainsi que pour l'application des joints

| Art.No | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| TWS19 | 1x19L heavy duty bucket with handle<br>1xdurable plastic grid<br>1xTriple rollers<br>1x 2 wheels<br>1xsponge float with cut 280x140x30mm<br>1xEVA grout float 280x140x8mm | 1 | 1 |
| TWS19A | 1x19L heavy duty bucket with handle<br>1xdurable plastic grid<br>1xTriple rollers<br>1x2 wheels | 1 | 6 |
| TWS19G | Plastic Grate | 1 | 20 |
| TWS19R | Triple Rollers | 1 | 20 |








Durable Plastic grid



Tri-roller, triple efficiency

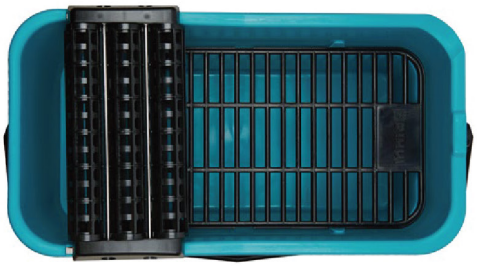

Arc-Shaped Edge



Rotary wheels and anti-slip stands



## Taloche éponge en caoutchouc

NEW

- Poignée souple
- Idéal pour tous les types de nettoyage et de décoration

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFRBFF | 280x140x18mm (11"x5-1/2"x11/16") | 1 | 40 | Fine |
| CFRBFC | 280x140x18mm (11"x5-1/2"x11/16") | 1 | 40 | Coarse |



## Taloche éponge en cellulose

- Souple et absorbante
- Idéal pour tous les types de nettoyage et de décoration

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFCSP11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 | with cutting |
| CFCSW11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 | without cutting |



## Taloche éponge professionnelle

- Poignée souple
- Éponge hydro avec découpe en bloc

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHSS11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 | with cutting |
| CFHSW11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 | without cutting |



## Taloche éponge hydro

- Poignée souple
- Éponge hydro avec découpe en bloc diamant

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHSD11 | 280x140x30mm (11"x5-1/2"x1-3/16") | 1 | 40 |



## Taloche à joint EVA

- Poignée souple

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFES11 | 280x140x8mm (11"x5-1/2"x5/16") | 1 | 40 |



## Tampons de nettoyage

- Excellent pour l'élimination des joints ou de la colle sur les surfaces
- Comprend 3 tampons super fin, moyen et grossier

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CSPK4 | 250x120mm (10"x4-3/4") | 1 | 25 |
| CSPB | 250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4") | 1 | 100 |
| CSPW | 250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4") | 1 | 100 |
| CSPR | 250x120x20mm (10"x4-3/4"x3/4") | 1 | 100 |


BIHUI
SIZE
L



## Taloche à joint

- Poignée souple
- Base en aluminium avec EVA haute densité
- Semelle en caoutchouc

| Art.No | Size | Qty | | |
|---|---|---|---|---|
| CFERS | 240x100mm (9-3/8"x4") | 1 | 48 | 2 |



## Taloche à joint en uréthane

- Semelle en caoutchouc thermoplastique massif de 12 mm
- Durable avec poignée en TPR

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFSRS | 89x254mm | 3.5"x10" | 1 | 24 | 6 |



## Taloche à joint époxy

- Caoutchouc dur vert
- Idéal pour un jointoiement rapide

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFHRL | 248x116mm | 10"x4-1/2" | 1 | 40 | 4 |



## Taloche époxy souple

- Caoutchouc souple bleu
- Idéal pour un jointoiement rapide

| Art.No | Size | | Qty | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFHSL | 248x116mm | 10"x4-1/2" | 1 | 40 | 4 |





## Éponge hydro pour jointoiement

- Souple et absorbante
- Idéale pour tous les types de nettoyage et de décoration
- Bords arrondis et polis

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHS190 | 190x140x51mm (7-5/8"x 5-1/2"x 2") | 1 | 100 |



## Éponge hydro pour jointoiement

- Idéale pour le nettoyage des carreaux après le jointoiement

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHS165 | 165x110x60mm (6-1/2"x4-3/8"x2-3/8") | 1 | 100 |



## Éponge en cellulose

- 100 % cellulose
- Idéale pour tous les types de nettoyage et de décoration

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFCS165 | 165x110x50mm (6-1/2"x4-3/8"x2") | 1 | 100 |
| CFCS180 | 180x110x50mm (7"x4-3/8"x2") | 1 | 100 |



## Éponge hydro abrasive

- Combinaison double avec éponge hydro
- Bords arrondis et polis

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHC180 | 180x110x65mm (7"x4-4-3/8"x2-1/2") | 1 | 100 |



## Éponge hydro marron

- Idéale pour le nettoyage des carreaux après le jointoiement

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHB160 | 160x100x60mm (6-3/8"x4"x2-3/8") | 1 | 100 |



## Éponge en microfibre

- Combinaison double avec éponge hydro
- Bords arrondis et polis

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFHM190 | 190x120x50mm (7-1/2"x4-3/4"x2") | 1 | 100 |



## Éponge de jointoiement sous vide

- Idéale pour le nettoyage des carreaux après le jointoiement
- Extrêmement absorbante
- Haute résistance à l'abrasion

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| CFSV30 | 190x140x50mm (7-5/8"x 5-1/2"x 2") | 1 | 240 |
| CFSV100 | 180x110x50mm (7-5/8"x 5-1/2"x 2") | 1 | 200 |



## Outil de retrait de silicone

- Avec poignée souple
- Lame en acier inoxydable
- Arête de contact tranchante pour un retrait rapide du silicone et du joint

| Art.No | Size |
|---|---|
| STRMV | Universal |





## Kit de réparation pour joints et mastics

- Profils de finition avec rayons 3R (1/8R) et 6R (1/4R)
- Buse pour cartouche de joint
- Couteaux pour le retrait du silicone et du mastic
- Rapide et facile à utiliser et à nettoyer

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| STARK3 | Universal | 1 | 96 |





## Kit applicateur de silicone

- Découpes demi-rondes pour créer un joint en quart de cercle
- Bords droits pour créer un joint triangulaire
- Facile à utiliser, sans besoin de ruban ou de masquage des joints

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| STAK2 | 60x60mm | 2-3/8" | 1 | 144 |





## Kit applicateur de silicone

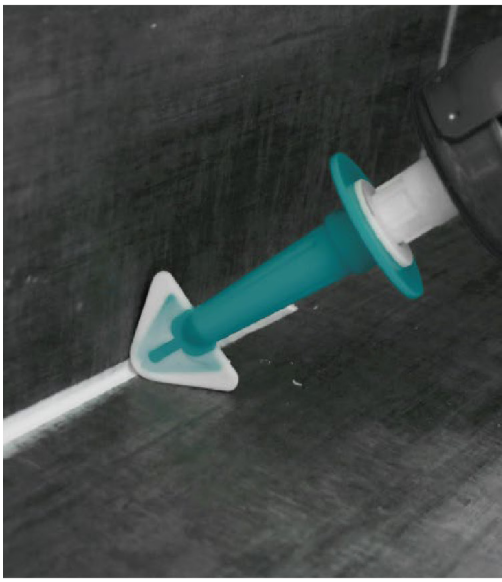- Profils de finition en 0R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 12R, 14R, 20R
- Facile à utiliser, sans besoin de ruban ou de masquage des joints
- Conçu pour obtenir des joints en silicone parfaits et lisses

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| STAK4 | 46x46mm | 1-3/4"x1-3/4" | 1 | 200 |



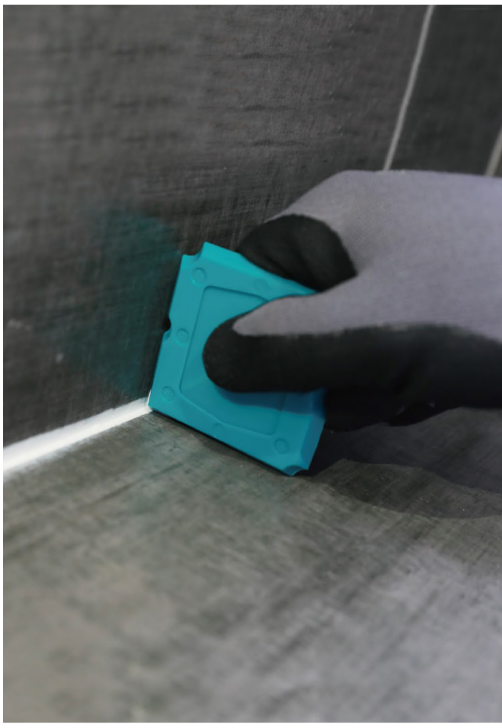

## Kit applicateur de silicone

- Profils de finition en 3R, 4,5R, 6R, 8R, 9, 12, 2C, 3C, 4C
- Poignée ergonomique offrant un meilleur contrôle

| Art.No | Capacity | Qty | |
|---|---|---|---|
| STAK10 | Universal | 1 | 96 |



## Pistolet à cartouche

- Distributeur mono-composant
- Rapport de poussée mécanique 26:1 et course de 4 mm
- Force maximale 400 kgf (3,9 kN)
- Poignée en alliage d'aluminium et gâchette en acier
- Chariot en acier riveté rotatif à 360° breveté
- Conception brevetée sans jeu de gâchette
- Convient aux conditions de froid et aux matériaux à haute viscosité

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCG310 | 310ml | 10.5oz | 1 | 12 |



## Pistolet à cartouche

- Matériau en aluminium moulé sous pression et cylindre métallique
- Conception de poignée réduisant l'effort
- Fonction anti-goutte
- Poussée 135 kgf
- Le porte-cartouche peut pivoter à 360 degrés
- Convient pour le silicone et les adhésifs structurels

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCG300 | 310ml | 10.5oz | 1 | 12 |



## Pistolet à cartouche

- Matériau en aluminium moulé sous pression et cylindre métallique
- Conception de poignée réduisant l'effort
- Fonction anti-goutte
- Poussée 135 kgf
- Le porte-cartouche peut pivoter à 360 degrés
- Convient pour le silicone et les adhésifs structurels

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCG600 | 600ml | 20.28oz | 1 | 12 |












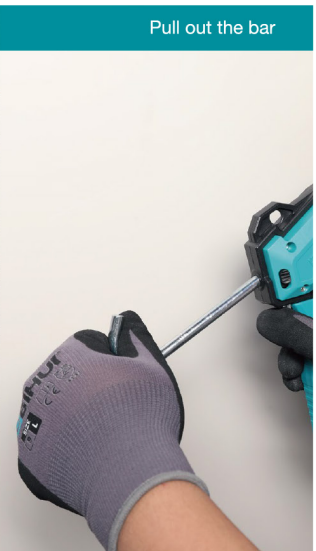






## Pistolet à cartouche

NEW

- Rapport de poussée réglable 25:1–12:1
- Fonction anti-goutte intégrée
- Poignée ergonomique réduisant l'effort
- Construction en aluminium moulé sous pression avec cylindre rotatif à 360°
- Convient aux matériaux de viscosité moyenne et élevée

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCGM10 | 310ml | 10.5oz | 1 | 12 |

## COMING SOON



## Pistolet à cartouche

NEW

- Rapport de poussée réglable 20:1–10:1
- Fonction anti-goutte intégrée
- Poignée ergonomique réduisant l'effort
- Construction en aluminium moulé sous pression avec cylindre rotatif à 360°
- Convient aux matériaux de viscosité moyenne et élevée



## Kit de réparation pour carrelage et sol

NEW

- Avec 16 blocs de cire dans les couleurs les plus populaires
- Parfait pour réparer les carreaux fissurés, le marbre, les murs en céramique et les surfaces de sol
- 1 x outil d'application de cire thermofusible
- 16 x bâtons de cire dure de différentes couleurs
- 1 x grattoir de nettoyage
- 1 x grattoir texturé
- 1 x éponge PU haute densité
- 1 x chiffon de nettoyage
- 1 x câble de charge Type-C

| Art.No | Parameter | Qty | |
|---|---|---|---|
| TRPK | 5V/1200mAh | 1 | 20 |




















### Tile Wax Index

| D | H | J | H | G | K | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Floor Wax Index

| D | B | E | A | F | C | G | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|






BIHUI



## Grattoir à joints

- Avec poignée souple en TPR
- Utilisé pour enlever les anciens joints entre les carreaux
- 2 x lames en carbure de tungstène
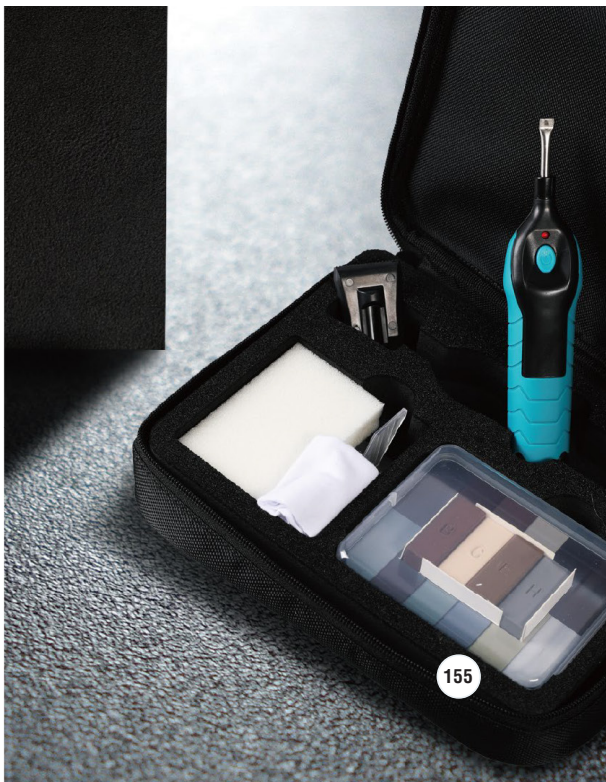
| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TGRS2 | 200mm | 8" | 1 | 100 |



## Lames de grattoir à joints

- 2 x lames en carbure de tungstène
- À utiliser avec le grattoir à joints BIHUI

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| TGRSB2 | Spare blades for TGRS2 | 1 | 200 |




## Grattoir à joints

NEW

- Avec poignée ergonomique souple
- Utilisé pour enlever les joints moisis et décolorés ainsi que les mastics
- 2 x lames en carbure de tungstène inclinées
- Pour joints plus étroits, retirer une lame du grattoir à joints

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TGRK2 | 195mm | 7-5/8" | 1 | 6 |



## Lames de grattoir à joints

- 2 x lames en carbure de tungstène
- À utiliser avec le grattoir à joints BIHUI

| Art.No | Size | Qty | |
|---|---|---|---|
| TGRKB2 | Spare blades for TGRK2 | 1 | 200 |




## Cales de nivellement

- Dos adhésif haute résistance
- Matériau vinyle flexible
- 10 pièces par bande
- Conçues pour obtenir une surface plane et uniforme lors du coulage de matériaux de sol
- auto-nivelants et à base de ciment

| Art.No | Size |
|---|---|
| MSLP100 | 10-100mm |



## Lève-carreaux mural de nivellement

- Réglage pratique permettant un ajustement libre de la hauteur de 1 à 20 cm
- Levier de libération rapide pour micro-ajustement et retrait
- Capacité de charge individuelle jusqu'à 80 kg
- Idéal pour faciliter la pose de carreaux muraux de grand format

| Art.No | Size |
|---|---|
| TAS25 | 1-20cm |





## Coupe-bordure

- Coupe-angle en alliage de zinc avec lame SK5 remplaçable
- Tranchant 45° affûté et durable pour un réglage précis
- Système de verrouillage pour un rangement sûr
- Poignée caoutchoutée pour un confort maximal
- Convient pour couper des bandes d'une épaisseur inférieure à 3 mm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| FTC200 | 200mm | 8" |



## Extracteur de moulures multifonction

- Poignée en plastique et lame en acier inoxydable
- Design léger et compact pour éviter d'endommager les murs
- Conçu pour plinthes, moulures de finition, cimaises, rampes de chaise et panneaux décoratifs, etc.

| Art.No | Size |
|---|---|
| FTP100 | 270x100x80mm (11"x4"x3-9/64") |



## Protection d'angle pour carrelage

- Matériau PP réutilisable
- Convient aux carreaux de différentes épaisseurs
- Se glisse facilement et reste solidement fixé sur l'angle du carreau
- Évite les dommages potentiels aux carreaux

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| LFTP06 | 6mm | 1/4" |
| LFTP10 | 10mm | 3/8" |
| LFTP13 | 13mm | 33/64" |



## Pince à rogner pour carrelage à effet démultiplié

- Puissance triple – même effort
- Poignée confortable
- Épaisseur maximale du carreau 12 mm
- Idéale pour les coupes irrégulières dans les carreaux en céramique et en grès cérame

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TNC10 | 250mm | 10" |



## Pince à rogner droite pour carrelage

- Conçue pour former des bandes étroites et des formes à partir de carreaux muraux ou de sol
- Forgée par estampage
- Mâchoire droite avec insert en carbure
- Poignée souple

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TND8 | 200mm | 8" |



## Pince à casser le carrelage

- Outil à double usage pour couper et casser les petits carreaux muraux
- Roue en carbure, construction métallique
- Pince à casser les carreaux

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TNB8 | 200mm | 8" |



## Maillet en caoutchouc

- Poignée souple

| Art.No | Size |
|---|---|
| RMWO24 | 24OZ |



## Maillet en caoutchouc monobloc

- Poignée confortable

| Art.No | Size |
|---|---|
| RMWS24 | 24OZ |



## Jauge de profil avec verrouillage

- Utilisation de lamelles individuellement tendues
- Lamelles en plastique à faible friction
- Avec système de verrouillage des lamelles
- Magnétique pour un travail mains libres
- Échelle métrique et impériale

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TPL250 | 250mm | 10" | 1 | 30 |



## Jauge de profil

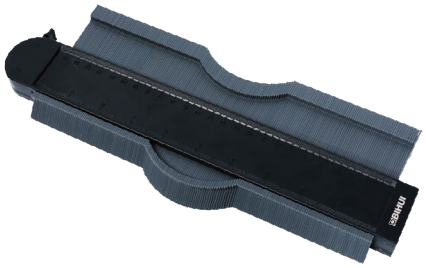- Méthode rapide et facile pour copier des formes complexes
- Utilisation de lamelles individuellement tendues
- Lamelles en plastique à faible friction
- Idéal pour le carrelage, la pose de papier peint, de moquette et de sols stratifiés

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TPG250 | 250mm | 10" | 1 | 36 |



## Crayon de marquage

- Noir, blanc et rouge
- Pour le marquage sur une variété de surfaces lors des travaux de découpe et de perçage

| Art.No | Capacity | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCM3 | 180mm | 7" | 3 | 240 |



COMING SOON

## Crayon de marquage automatique 2.0

- Livré avec 1 mine noire et 6 mines de rechange ; couleurs disponibles : noir, rouge, jaune
- Écrit sur la plupart des surfaces, y compris le métal, le bois, le plastique, les briques, les blocs et le verre
- Taille-crayon intégré dans le capuchon
- Clip ceinture et trou auxiliaire pour le marquage de lignes
- Fabriqué en ABS et en acier inoxydable de haute qualité






## Crayon de marquage automatique

- Livré avec 1 mine noire et 6 mines de rechange ; couleurs disponibles : noir, rouge, jaune
- Écrit sur la plupart des surfaces, y compris le métal, le bois, le plastique, les briques, les blocs et le verre
- Taille-crayon intégré dans le capuchon
- Clip ceinture et mine interchangeable
- Fabriqué en ABS et en acier inoxydable de haute qualité

| Art.No | Size | | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| TCM7 | 150mm | 6" | 1 | 200 |
| TCM7-BP | 150mm | 6" | 1 | 200 |
| TCM7-SL | 120mm | 4-3/4" | 6 | 400 |
| TCM7-SB | 120mm | 4-3/4" | 6 | 400 |
| TCM7-D27 | 185x155x155mm | 7"x6-3/8"x6-3/8" | 27 | 6 |

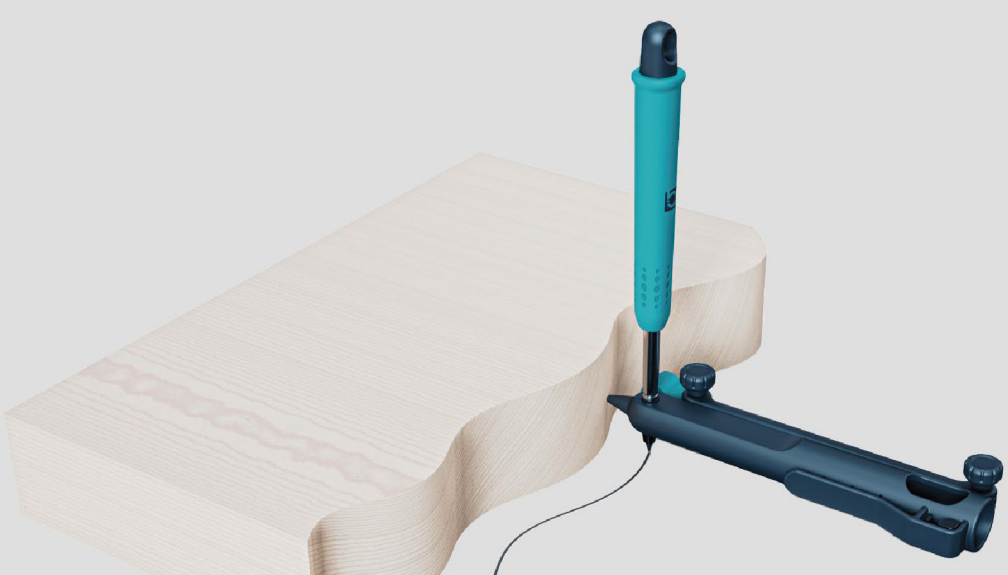


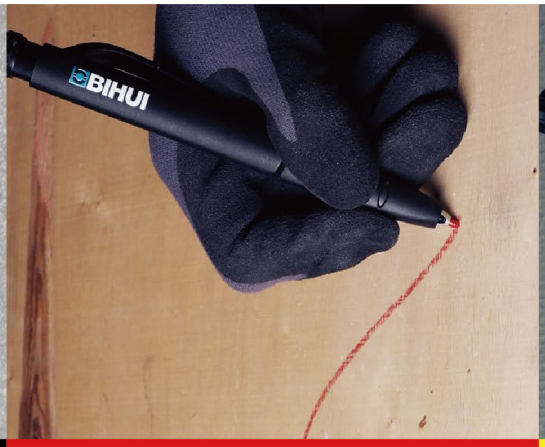











## Genouillères en cuir

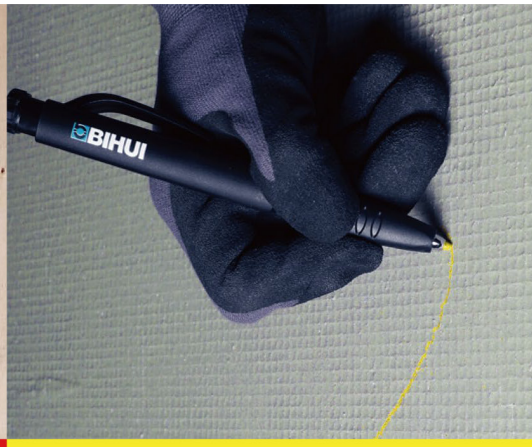- Sangle souple et large
- Sangle de fixation unique avec fermeture velcro
- Lavables et durables
- Néoprène de qualité supérieure
- Coussin en mousse à cellules fermées haute résistance

| Art.No | Size |
|---|---|
| BLKP | Universal |



## Genouillères en gel

- Noyau en mousse pour un amorti maximal
- Revêtement en gel pour un confort accru
- Sangles velcro et clip de pression pour une sécurité renforcée
- Excellente stabilité, prévenant la fatigue des ligaments et des tendons

| Art.No | Size |
|---|---|
| TKPG | Universal |



## Genouillères TPR

- Surface technique imperméable et antidérapante
- Fabriquées en tissu respirant type diving et tissu Oxford
- Coutures renforcées durables et noyau en mousse supplémentaire
- Noyau en gel souple et mousse épaisse offrant une protection supérieure
- Système de fixation velcro simple et sécurisé
- Protège contre les clous, vis, verre et débris

| Art.No | Size |
|---|---|
| TKPT | Universal |






## Genouillères en gel Max

- Large surface de contact avec le sol
- Coussin en gel pour un amorti maximal
- Sangle élastique avec fermeture à boucle
- Protège contre les clous et le verre

| Art.No | Size |
|---|---|
| TKPF | Universal |




## Gants de carreleur

- Offrent une excellente adhérence et une grande liberté de mouvement lors de la manipulation de carreaux et de pierre
- Résistants à l'usure et aux taches, élastiques, respirants et confortables

| Art.No | Size |
|---|---|
| TGDL | 9 / L |
| TGDXL | 10 / XL |
| TGDXXL | 11 / XXL |




## Gants anti-vibrations

- Taille universelle
- Conception anti-vibrations avec épais coussin en caoutchouc

| Art.No | Size |
|---|---|
| TGAVXL | 10 / XL |

A BIHUI BRAND

# PROTECTION FOR YOUR CRAFT

Calling

FM Radio

DAB+

20 Preset Radio Stations







Durable ABS shells



Adjustable band

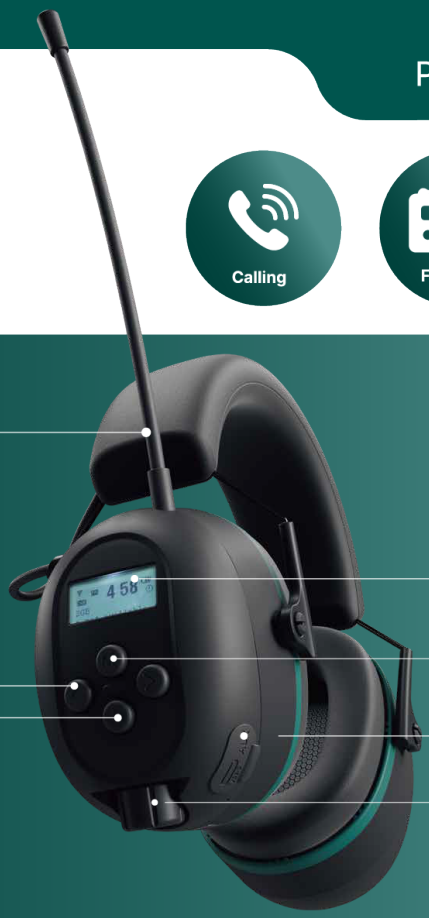

PU Soft padding

Type C Input

Li-ion Capacity 2,000mAh

S/M/L

Bluetooth 5.4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range of Size | H-122 W-15S/M/L | | | | | | |
| Sound Attenuation | SNR=31dB | | | | | | |
| Sound Attenuation | H-35(dB), M-28(dB), L-22(dB) | | | | | | |
| Frequency(HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean Attenuation(DB) | 18.5 | 21.4 | 28.2 | 34.8 | 35.6 | 46.5 | 41.6 |
| Standard Deviation | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 |





## Casque antibruit Bluetooth

- Technologie sans fil Bluetooth 5.4 pour passer des appels et écouter de la musique
- Avec radios DAB et FM
- 20 stations radio préréglées
- Écran numérique LCD
- Arceau réglable et coussinets confortables
- Port de charge USB-C

| Art.No | Battery | SNR |
|---|---|---|
| FTPEMB | 2000mAh | 31dB |

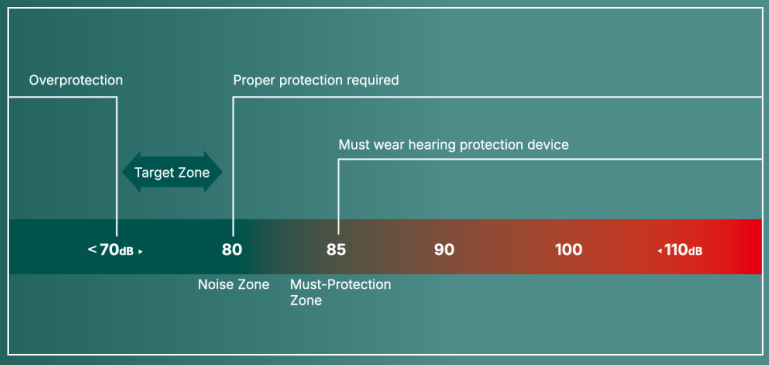

## Casque antibruit professionnel

- Coussinets respirants et confortables
- Arceau réglable et design compact pliable pour un rangement minimal

| Art.No | SNR |
|---|---|
| FTPEMP | 33dB |



## Bouchons d’oreilles avec arceau

- Fabriqués en mousse PU souple
- Embouts remplaçables
- Plusieurs positions de port possibles

| Art.No | SNR |
|---|---|
| FTPEPB | 27dB |



## Bouchons d’oreilles avec cordon

- Fabriqués en mousse PU souple
- Réduction maximale du bruit

| Art.No | SNR | Qty |
|---|---|---|
| FTPEPW | 38dB | 50pcs |



## Lunettes de protection intégrales

- Joint de protection en PVC souple assurant une étanchéité parfaite au visage
- Lentilles en polycarbonate résistantes aux impacts
- Compatibles avec lunettes de vue

| Art.No | Protection Level |
|---|---|
| FTPSGG | 1-M D |



## Lunettes de protection transparentes

- Haute clarté optique
- Lentille en polycarbonate résistante aux impacts
- Revêtement anti-rayures et anti-buée
- Protection UV efficace 280 nm – 400 nm

| Art.No | Protection Level |
|---|---|
| FTPSG1 | GL0 CT HMT K N |



## Lunettes de protection teintées grises

- Adaptées pour une utilisation prolongée en extérieur
- Lentilles en polycarbonate résistantes aux impacts
- Revêtement anti-rayures et anti-buée
- Protection UV efficace 280 nm – 400 nm

| Art.No | Protection Level |
|---|---|
| FTPSG2 | GL3 CT HMT KN |



PVC nose bridge

Lightweight wraparound frame





Thermoplastic Rubber temples

PC lenses





## Masque de protection pliable

- Efficacité minimale de filtration 94 %
- Clip nasal réglable
- Design pliable breveté

| Art.No | Protection Level | Qty |
|---|---|---|
| FTPMP2 | FFP2 | 20pcs |



## Masque de protection pliable avec valve

- Efficacité minimale de filtration 99 %
- Clip nasal réglable
- Valve unidirectionnelle pour une expiration facile
- Design pliable breveté

| Art.No | Protection Level | Qty |
|---|---|---|
| FTPRP2 | FFP2 | 10pcs |



## Masque de protection avec valve

- Efficacité minimale de filtration 99 %
- Clip nasal réglable
- Valve unidirectionnelle pour une expiration facile

| Art.No | Protection Level | Qty |
|---|---|---|
| FTPRP3 | FFP3 | 10pcs |












## Genouillères TPR

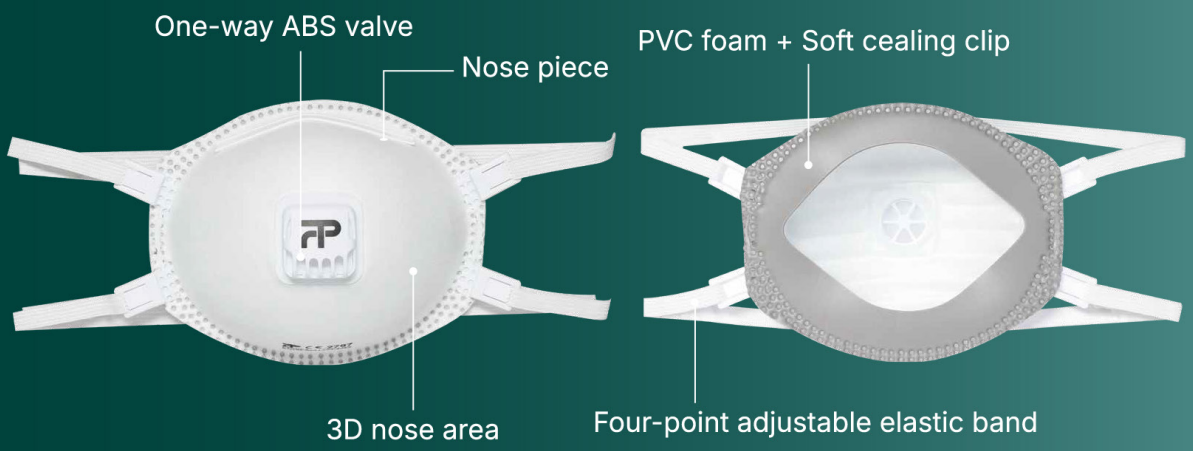- Fabriquées en matériau PP + TPR
- Imperméables et antidérapantes
- Base plate pour une meilleure stabilité
- Sangles résistantes à la déchirure
- Grand noyau en gel réduisant l'impact sur les genoux

| Art.No | Size |
|---|---|
| FTPKPB | Universal |











## Tapis de protection pour genoux NBR

- Fabriqué en mousse NBR
- Imperméable, résistant à la saleté et antistatique
- Isolation thermique contre la chaleur et le froid

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| FTPKPL | 465x363x40mm | 18"x14"x1-5/8" |











## Gants de protection jetables en nitrile

- Formule améliorée en caoutchouc nitrile synthétique
- Doigts texturés pour une meilleure résistance au glissement
- Protection contre divers produits chimiques
- Sans latex et sans poudre

| Art.No | Size | Thickness | Qty |
|---|---|---|---|
| FTPGNM | M | 3-6mil | 100pcs |
| FTPGNL | L | 3-6mil | 100pcs |
| FTPGNXL | XL | 3-6mil | 100pcs |



## Casque de sécurité avec protection auditive passive

- Casque ABS avec protection étanche respirante
- Coussinets confortables et remplaçables
- Arceau réglable avec rotation à 360°
- Système d'adaptation Snap-On pratique

| Art.No | SNR |
|---|---|
| FTPHLM | 23.4dB |



## Demi-masque respiratoire

- Design ergonomique profilé
- Fabriqué en silicone pour un confort élevé
- Convient pour diverses applications, particulièrement pour la protection contre les gaz organiques

| Art.No | Description | Standard |
|---|---|---|
| FTPKPR | Respirator Body | EN140:1998 |
| FTPKPF | Air Filter Pad | EN143:2001 P3 R |
| FTPKPV | Organic Gas Filter | EN14387:2021 A1 |
| FTPKPC | Gas Filter Cover | - |

| Art.No | Facial Size | Standard |
|---|---|---|
| FTPKP3 | 132.5-158.5mm<br>108.5-138.5mm | EN14387 - A1P3 R |



## Combinaison de protection jetable

- Fabriquée en membrane microporeuse PE et tissu non tissé PP
- Fermeture éclair double sens, capuche en trois parties et entrejambe triangulaire pour une meilleure protection
- Légère, respirante et antistatique pour un confort prolongé
- Protège contre les particules (Type 5), les éclaboussures légères de liquide (Type 6), la poussière, la saleté et les risques biologiques

| Art.No | Size | Reference Height(cm) |
|---|---|---|
| FTPCS | S | 164-170 |
| FTPCM | M | 170-176 |
| FTPCL | L | 176-182 |
| FTPCXL | XL | 182-188 |
| FTPC2XL | 2XL | 188-194 |

## Ruban adhésif en tissu polyéthylène

- Déchirable facilement à la main
- Résistant à la peinture et à l'eau
- Adhérence rapide, retrait facile
- Parfait pour fixer les carreaux à angle droit
- Convient pour les carreaux, le grès cérame et autres matériaux

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSMTP | 50mmx25M | 2"x82' |





## Ruban de masquage blanc

- Déchirable à la main des deux côtés
- Résistant à la peinture et inscriptible
- Adhérence rapide, retrait facile
- Parfait pour fixer les portes anti-poussière
- Convient pour les carreaux, le grès cérame et autres matériaux

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSMSK | 40mmx10M | 1-5/8"x22' |





## Tapis adhésif

- La couche supérieure capture la poussière et les débris sous les chaussures et les chariots
- 30 feuilles numérotées, faciles à retirer pour le renouvellement
- Les tapis auto-adhésifs empêchent tout déplacement
- Parfait pour la protection des chantiers dans les zones sensibles

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSPSM | 66x115cm | 26"x45" |
| DCSPSH | 33x66cm | 13"x26" |





## Porte anti-poussière « U »

- Empêche la poussière et les odeurs sur le chantier
- Fabriquée en plastique transparent et résistant
- Grandes languettes de tirage confortables
- Réutilisable et facile à installer
- Conception en « U » pour une meilleure étanchéité
- Convient aux portes jusqu'à 115 × 217 cm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| TDZD | 220x120cm | 7.2'x4' |

**Thickness 1.0mm**

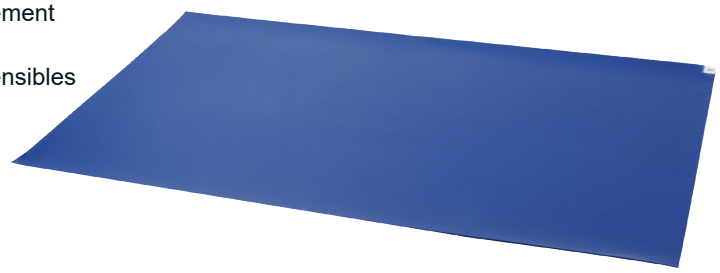





## Porte anti-poussière « U »

- Empêche la poussière et les odeurs sur le chantier
- Fabriquée en plastique transparent plus épais et résistant
- Grandes languettes de tirage confortables
- Réutilisable et facile à installer
- Conception en « U » pour une meilleure étanchéité
- Convient aux portes jusqu'à 115 × 217 cm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSDDU | 220x120cm | 7.2'x4' |

**Thickness 1.5mm**







## Porte anti-poussière « L »

- Empêche la poussière et les odeurs sur le chantier
- Fabriquée en plastique transparent et résistant
- Grandes languettes de tirage confortables
- Réutilisable et facile à installer
- Conception en « L » pour une entrée et une sortie faciles
- Convient aux portes jusqu'à 115 × 217 cm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSDDL | 220x120cm | 7.2'x4' |







## Porte anti-poussière XL « U »

- Empêche la poussière et les odeurs sur le chantier
- Fabriquée en plastique transparent plus épais
- Grandes languettes de tirage confortables
- Réutilisable et facile à installer
- Conception « XL » pour portes de grande taille
- Convient aux portes jusqu'à 219 × 247 cm

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| DCSDDX | 250x224cm | 8.2'x7.3' |








Plastic Large comfort pull tabs


Made of strong plastic


Reusable and easy setting up


U design for better sealing

## Applicateur pour film de protection

- Rouleau en acier inoxydable disponible en 24”, 28” et 36”
- Fonction de poussée avec poignée souple
- Manche réglable en longueur et embout rotatif pour tubes de 2” et 3”
- Parfait pour l’application de films de protection sur les chantiers

| Art.No | Size |
|---|---|
| DCSAPT | 24", 28", 36" Rollers |







## Film de protection pour moquette

- Auto-adhésif, enroulé en rouleau
- Protège les moquettes contre l'eau, la peinture, les taches, la poussière et la saleté
- Facile à appliquer et à retirer sans laisser de résidus
- Convient uniquement aux moquettes synthétiques

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| FTCP700 | 700mmx25M | 28"x82' |




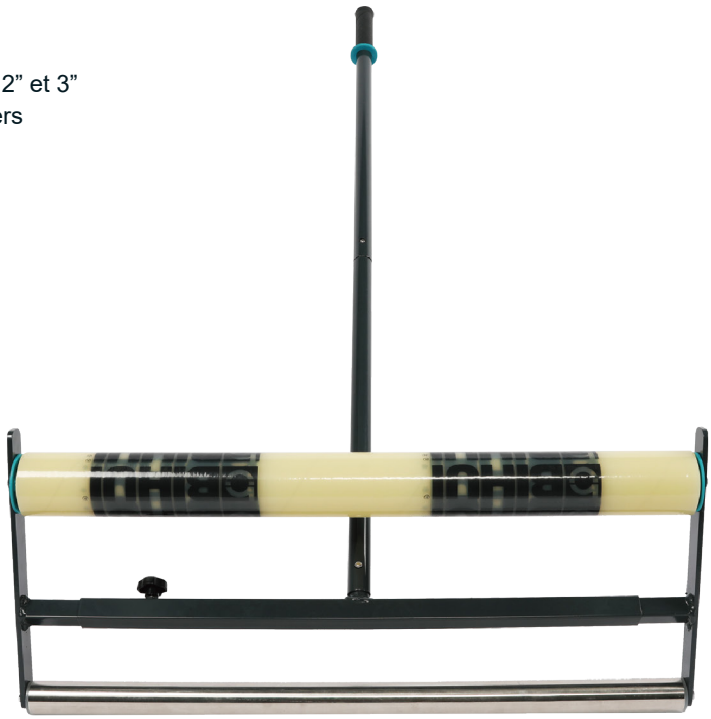


Self adhesive film


Eliminates trip hazard


Quick & Easy to install and removal


Peotects carpeted surfaces

## Film de protection pour sols

- Auto-adhésif et enroulé en rouleau
- Protège les surfaces dures contre l'eau, la peinture, les taches, la poussière et la saleté
- Facile à appliquer et à retirer sans laisser de résidus
- Convient aux surfaces dures telles que les carreaux, les plans de travail et les portes

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| FTFP700 | 700mmx25M | 28"x82' |







Self adhesive film


Eliminates trip hazard


Quick & Easy to install and removal

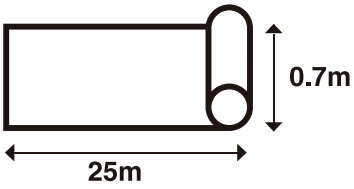
Peotects hard surfaces


BIHUI
BIHUI
BIHUI
Innovation
Quality
High-Performance
JOIN US TO BE
GLOBAL LEADING BRAND
BIHUI




## Tente de travail

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BPG09 | 2.8M | 118" |




## Roll-Up

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BPG10 | 3x3M | 118" |




## Poster suspendu

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BPG11 | 80x200cm | 31-1/2"x78" |




## Drapeau publicitaire

| Art.No | Size | |
|---|---|---|
| BPG12 | 120x60cm | 47-1/4"x24" |




## Bouteille thermique 500 ml

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG19 | 265x70mm (10-1/4"x2-3/4) |




## Présentoir pour TSL50

| Art.No | Size |
|---|---|
| TSL-DSP | 400x632x295mm (15-3/4"x25"x12") |




## Présentoir pour crayons de marquage et mines

| Art.No | Size |
|---|---|
| TCM7-D27 | 185x155x155mm |




## Présentoir pour TSL50

| Art.No | Size |
|---|---|
| TSL-DSP | 400x632x295mm (15-3/4"x25"x12") |




## Valise de démonstratio d'outils

| Art.No | Size |
|---|---|
| TTB-DEMO | 570x320x195mm (22-3/8""x12-1/2"x7-5/8") |




## Présentoir pour outils diamantés

| Art.No | Size |
|---|---|
| DBCP-DSP | Universal |




## Sac cadeau

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG17 | 35x37x15cm (1-3/8"x1-1/2"x19/31") |




## Set de pickleball

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG18 | Universal |




## Souffleur d’air électrique

| Art.No | Battery | Data |
|---|---|---|
| BPG22 | 21700 | 7.4V/3000mAh |




## Boîte de rangement pour outils

| Art.No | Size |
|---|---|
| BPG16 | Universal |




## résentoir pour TSL